Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Caractéristiques techniques**
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1200 mm · PALETTE CARRÉE

# Palette plastique 1200 x 1200 x 150 plateau ajouré 9 pieds light

LIGHT | Plateau ajouré | 9 pieds | Emboîtable

DESSUS



DESSOUS



| 2.500 kg | 1.000 kg | — |
|---|---|---|
| Charge statique | Charge dynamique | Charge en rayonnage |
| sur un sol plat | au chariot élévateur ou au transpalette | Non adaptée au rayonnage |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Référence | QP1212LB9FR |
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 1200 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 8,3 kg |

## CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Plateau supérieur | Plateau ajouré |
| Dessous | 9 pieds |
| Classe de charge | Light |
| Emboîtable | Oui |
| Matériau | Mix HDPE / PP / LDPE |
| Couleur | Noir (standard), autres couleurs sur demande |
| ISPM 15 | Exemptée (aucun traitement requis) |


## LIVRAISON ET DOCUMENTATION

| | |
|---|---|
| Site de production | Ribe (DK) |
| Commande par pile | 45 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 1.200 x 2.140 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Déclaration de conformité disponible |

1200 x 1200 mm · PALETTE CARRÉE

# Palette plastique 1200 x 1200 x 150 plateau ajouré 9 pieds light

## DESSIN TECHNIQUE

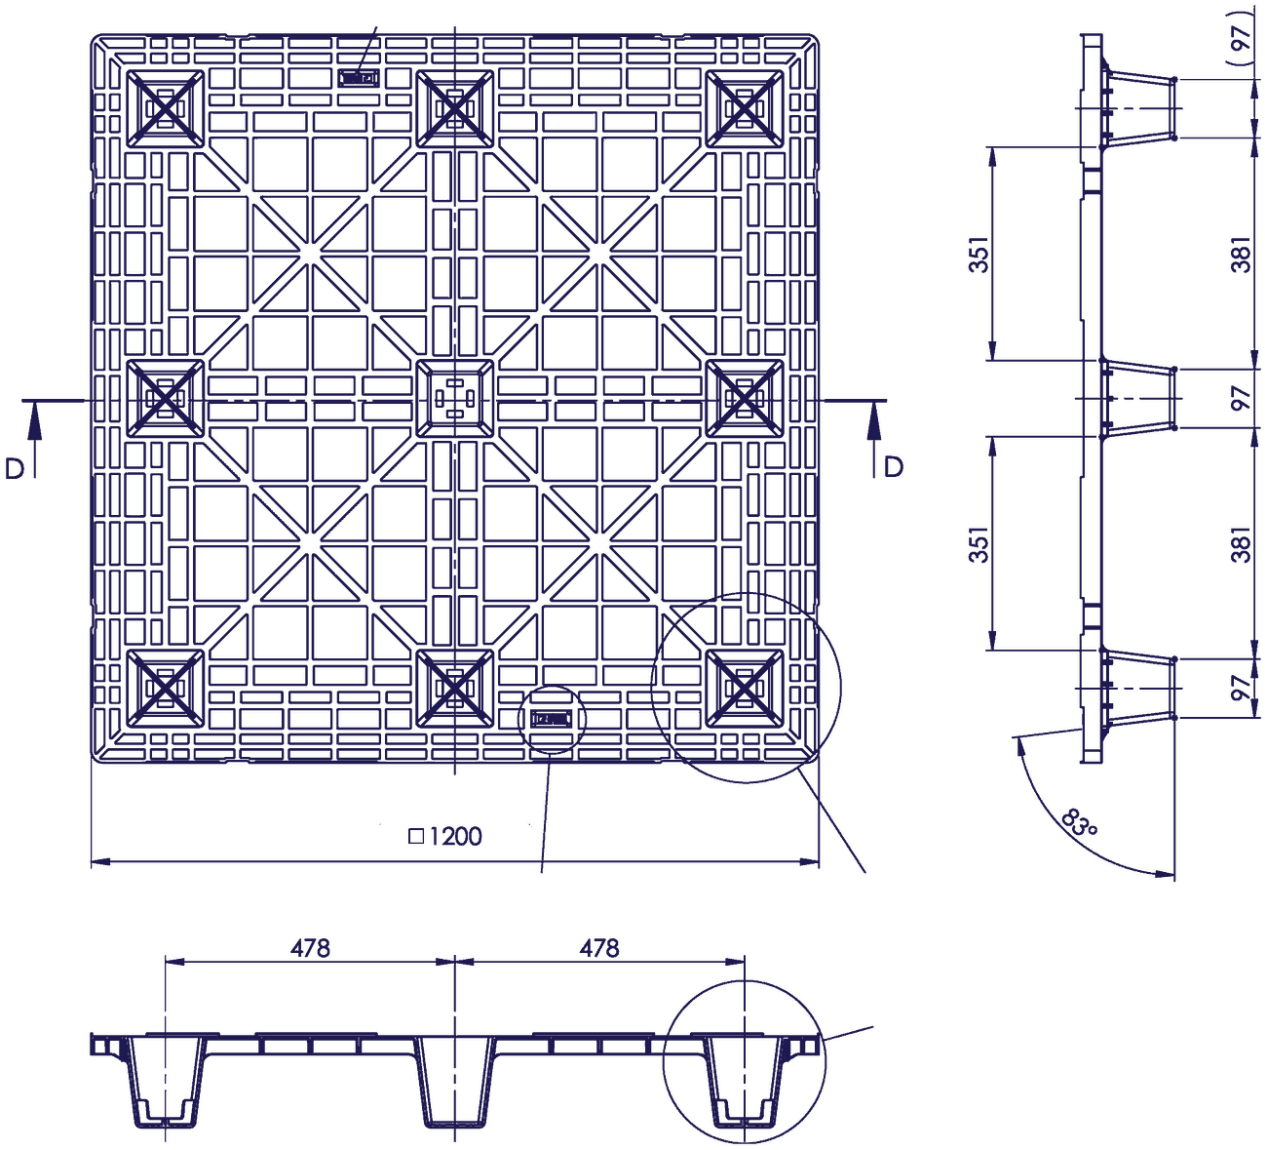


Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

## CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.