Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1200 mm · PALETTE CARRÉE

Palette plastique 1200 x 1200 x 156 plateau ajouré 6 semelles medium

MEDIUM | Plateau ajouré | 6 semelles

DESSUS



DESSOUS



7.500 kg	1.375 kg	250 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage en rayonnage à palettes

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	QP1212MB6RR
Longueur	1200 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	156 mm
Poids	18,2 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	6 semelles
Classe de charge	Medium
Emboîtable	Non
Matériau	Mix HDPE / PP
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION


Site de production	Balk (NL)
Commande par pile	16 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 1.200 x 2.496 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1200 mm · PALETTE CARRÉE

Palette plastique 1200 x 1200 x 156 plateau ajouré 6 semelles medium

DESSIN TECHNIQUE

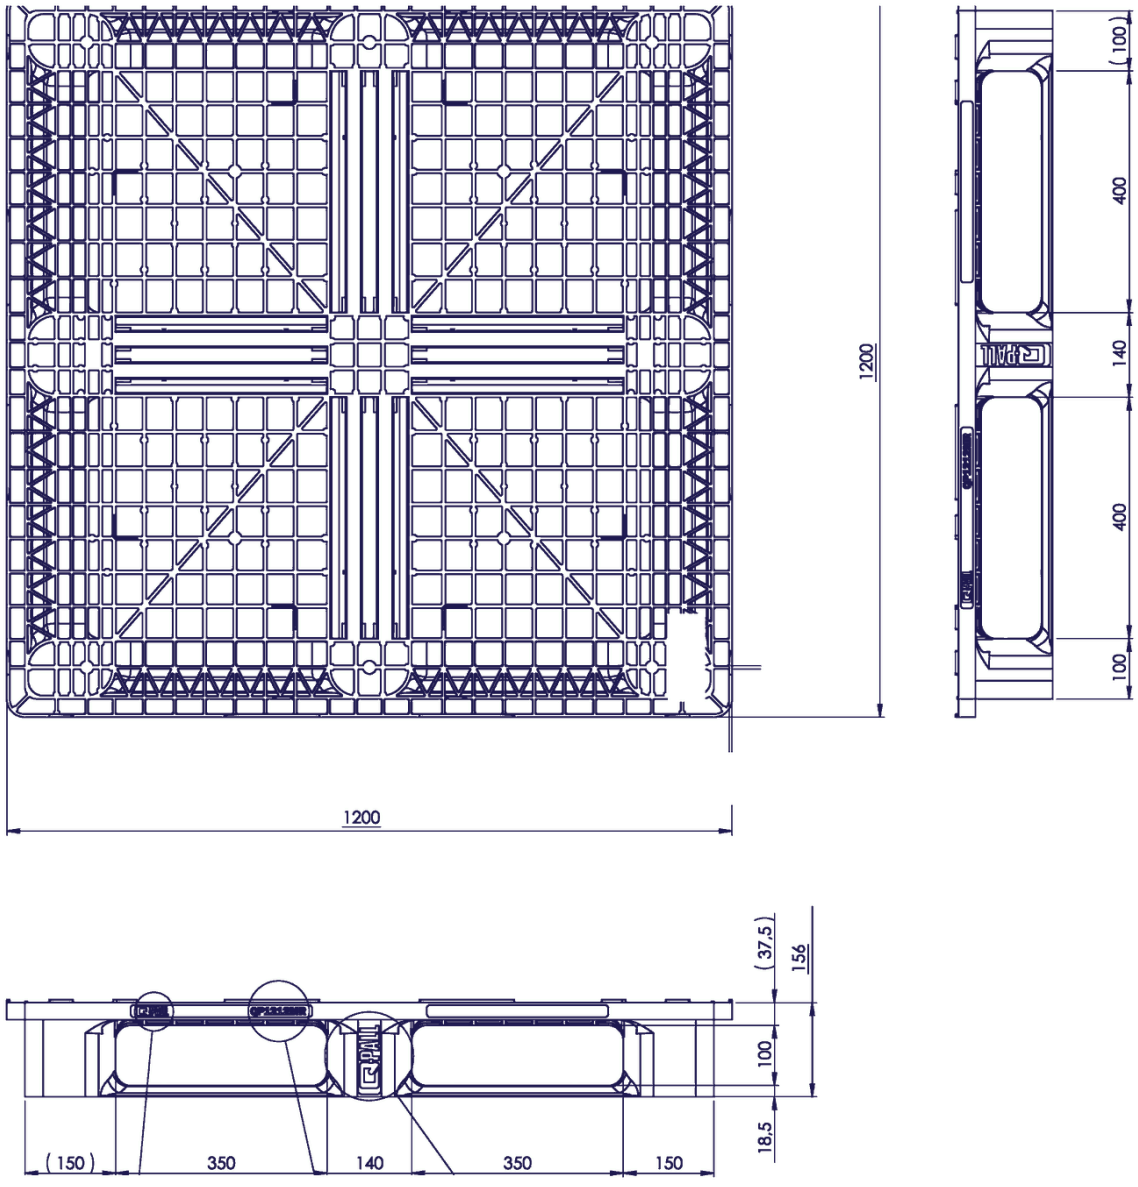

Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.