Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

600 x 800 mm · DEMI-PALETTE EUROPE

Palette display 800 x 600 x 145 plateau ajouré 3 semelles light

LIGHT | Plateau ajouré | 3 semelles | Emboîtable

DESSUS



DESSOUS



500 kg	350 kg	—
Charge statique	Charge dynamique	Charge en rayonnage
sur un sol plat	au chariot élévateur ou au transpalette	Non adaptée au rayonnage

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	QP6080LR3RR
Longueur	800 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	145 mm
Poids	2,7 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Light
Emboîtable	Oui
Matériau	Mix HDPE / PP / LDPE
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)


LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Balk (NL)
Commande par pile	100 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 800 x 2.320 mm)
Conditionné par	100 pièces
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

600 x 800 mm · DEMI-PALETTE EUROPE

Palette display 800 x 600 x 145 plateau ajouré 3 semelles light

DESSIN TECHNIQUE

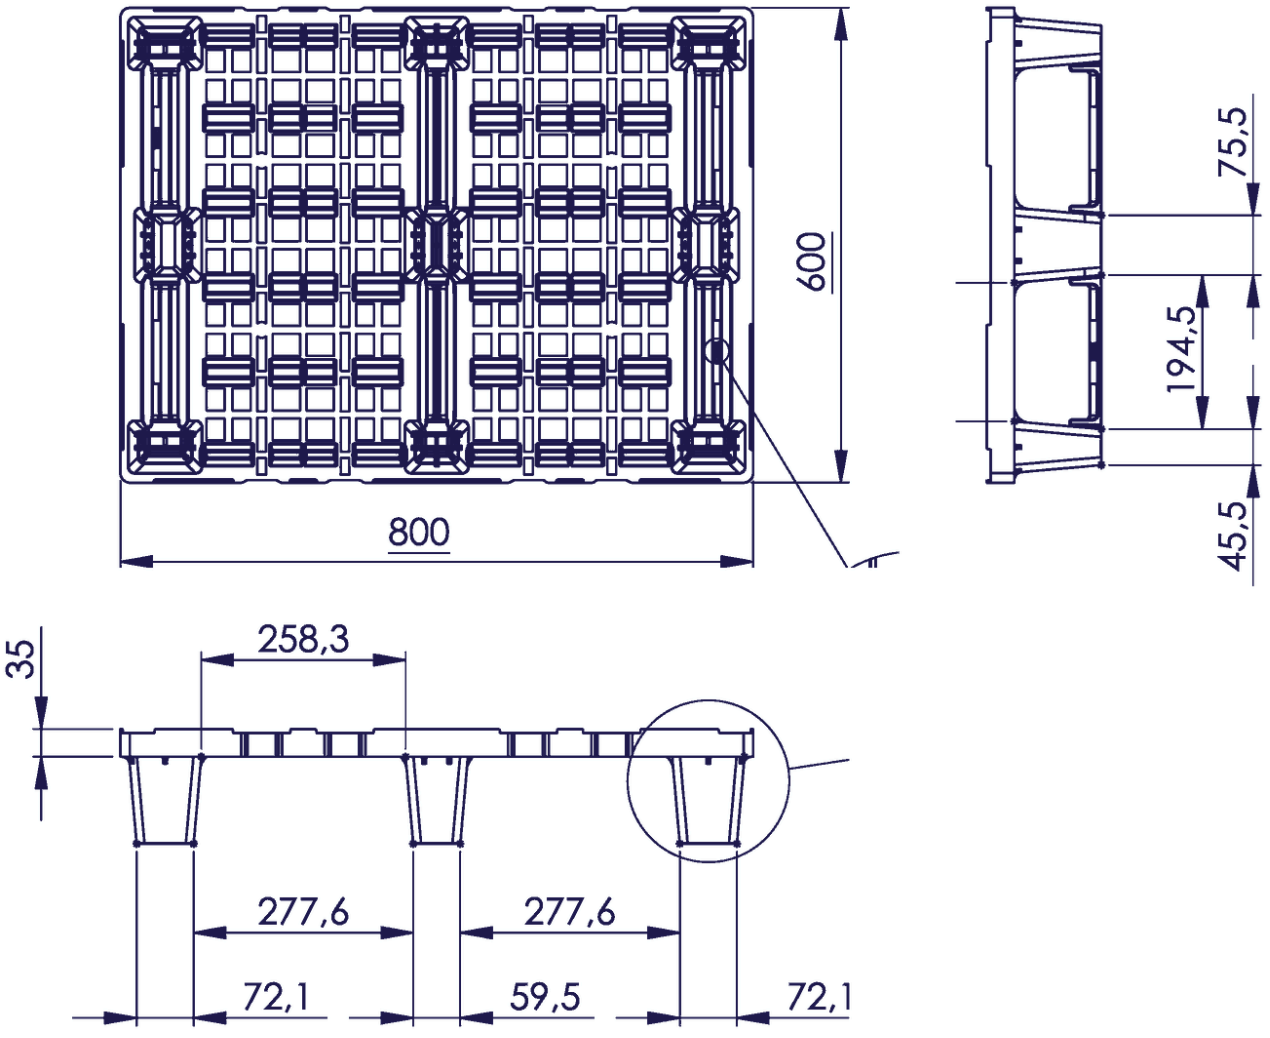

Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.