Q-PALL PLASTIC PALLETS


**Caractéristiques techniques**
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE


# Palette hygiénique 1200 x 1000 x 160 plateau fermé 3 semelles heavy, rayonnage 1.250 kg

HEAVY | Plateau fermé | 3 semelles

DESSUS

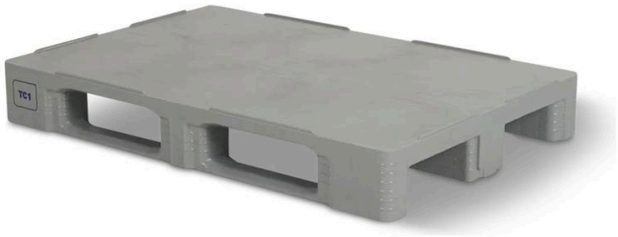

DESSOUS

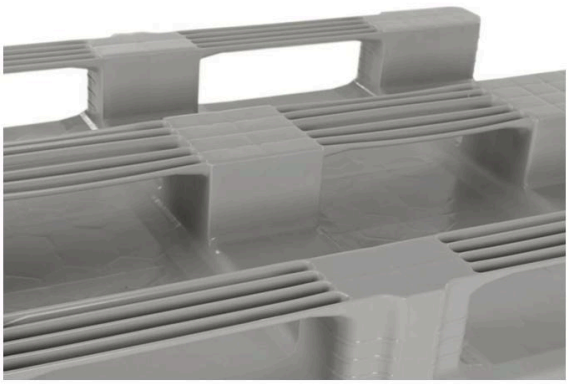

| 7.500 kg | 1.500 kg | 1.250 kg |
|---|---|---|
| Charge statique<br>sur un sol plat | Charge dynamique<br>au chariot élévateur ou au transpalette | Charge en rayonnage<br>en rayonnage à palettes |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Référence | QPH1210HP3RR-CDG |
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Poids | 21,5 kg |

## CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Plateau supérieur | Plateau fermé |
| Dessous | 3 semelles |
| Classe de charge | Heavy |
| Emboîtable | Non |
| Matériau | Plastique vierge |
| Couleur | Gris |
| ISPM 15 | Exemptée (aucun traitement requis) |


## LIVRAISON ET DOCUMENTATION

| | |
|---|---|
| Site de production | Sur demande |
| Commande par pile | 15 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 1.000 x 2.400 mm) |

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

# Palette hygiénique 1200 x 1000 x 160 plateau fermé 3 semelles heavy, rayonnage 1.250 kg

## DESSIN TECHNIQUE

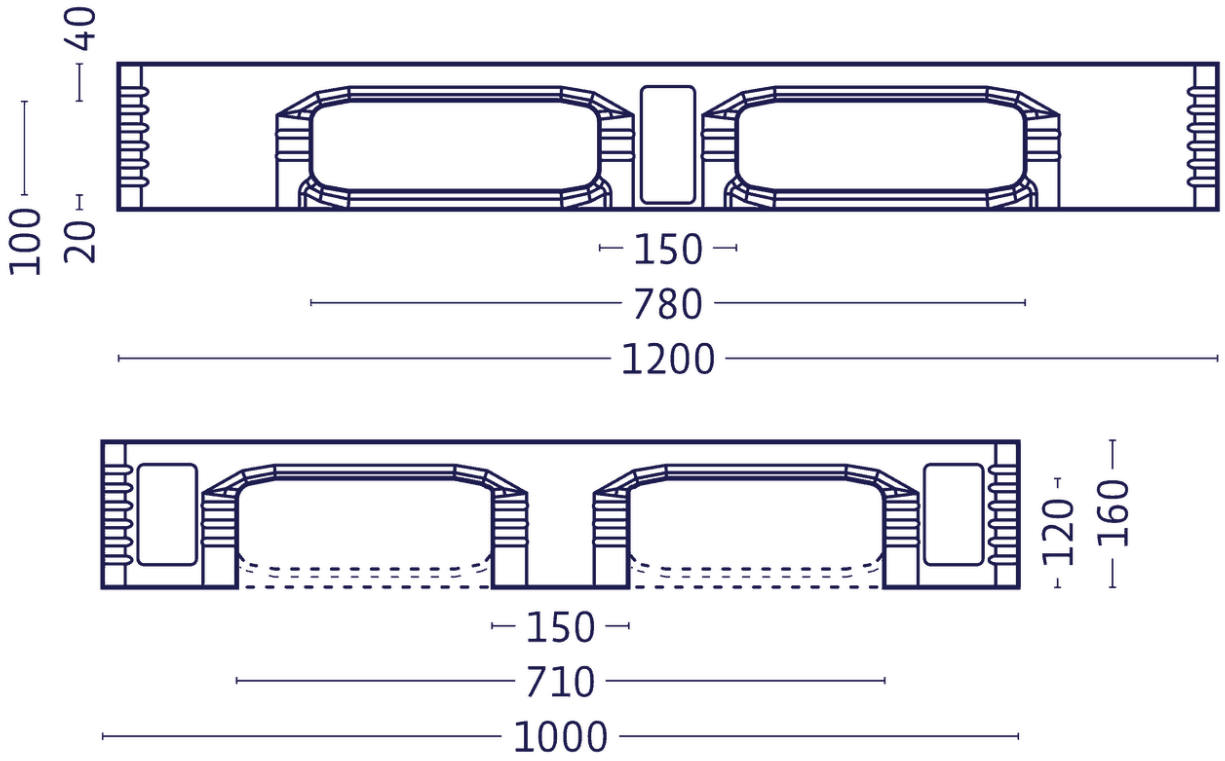


Vues de côté, cotes en mm.

## CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.