Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Specifiche tecniche**
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

# Pallet in plastica 1200 x 800 x 150 piano chiuso 9 piedi light

LIGHT | Piano chiuso | 9 piedi | Incastrabile

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



| 2.500 kg | 1.000 kg | – |
|---|---|---|
| Portata statica | Portata dinamica | Portata su scaffale |
| su pavimento piano | con carrello elevatore o transpallet | Non per scaffalature |

## DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1.QP1208LB9FR-CD |
| Lunghezza | 1200 mm |
| Larghezza | 800 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Peso | 6,3 kg |

## STRUTTURA E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Piano superiore | Piano chiuso |
| Base | 9 piedi |
| Classe di portata | Light |
| Incastrabile | Sì |
| Materiale | Mix HDPE / PP / LDPE |
| Colore | Nero (standard), altri colori su richiesta |
| ISPM 15 | Esente (nessun trattamento necessario) |

## CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Sito produttivo | Ribe (DK) |
| Ordine a pile | 45 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1.200 x 800 x 2.360 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Dichiarazione di conformità disponibile |

## VERSIONI SIMILI E SITI PRODUTTIVI


| CODICE ARTICOLO | SITO PRODUTTIVO | DIMENSIONI (MM) | PESO | STATICA | DINAMICA | SU SCAFFALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.QP1208LB9FR-CD Questa scheda | Ribe (DK) | 1200 x 800 x 150 | 6,3 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 3.QP1208LB9FR-CD | Balk (NL) | 1200 x 800 x 150 | 6,6 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 2.QP1208LB9FR-CD | Lleida (ES) | 1200 x 800 x 149 | 6,4 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |

Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo dallo stabilimento più vicino a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

1200 x 800 mm · EUROPALLET

# Pallet in plastica 1200 x 800 x 150 piano chiuso 9 piedi light

## DISEGNO TECNICO

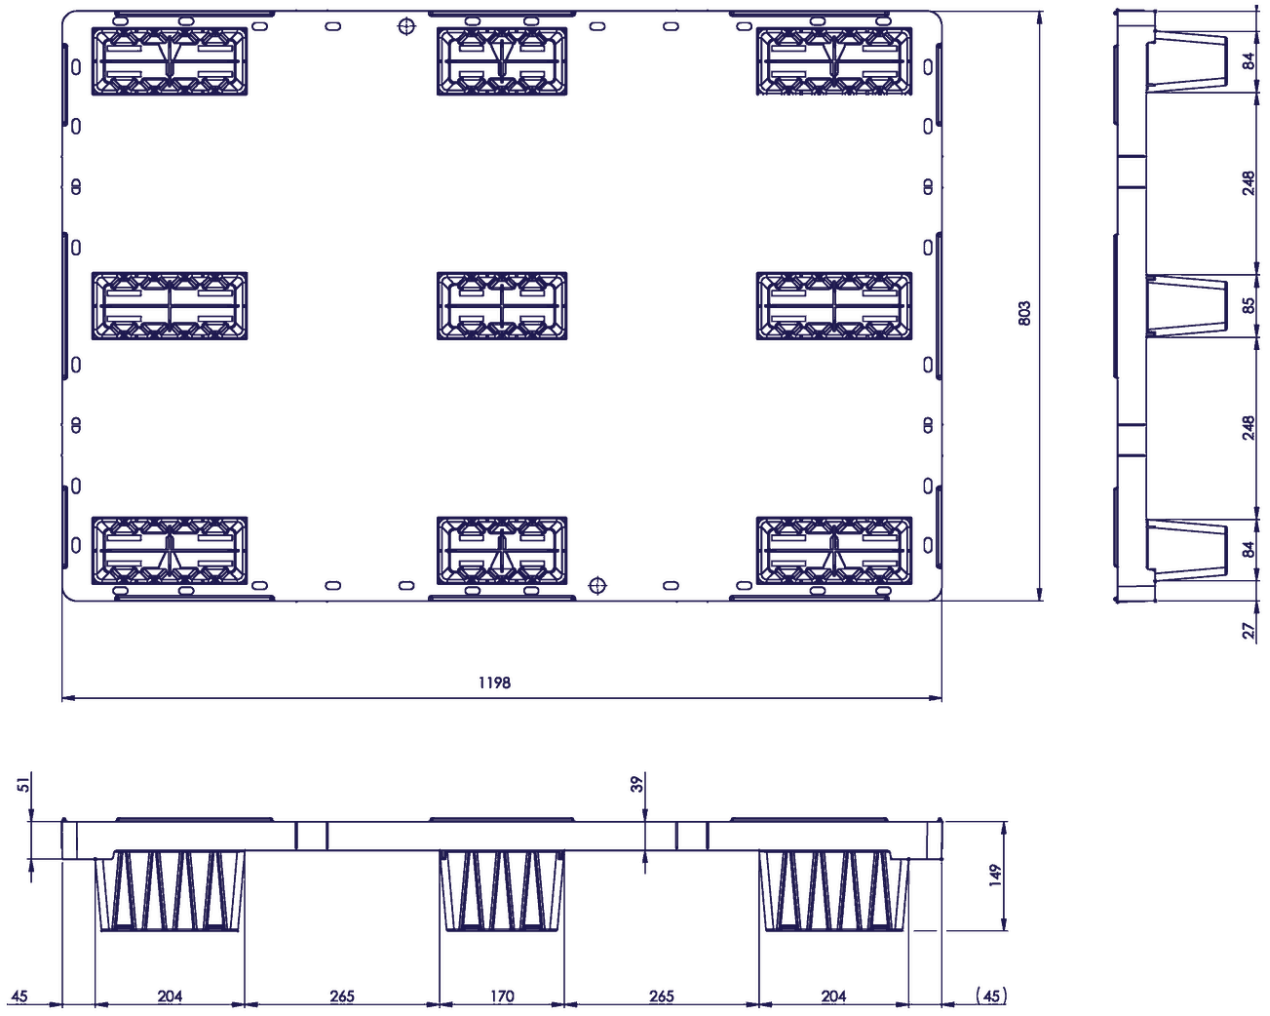


Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

## CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.