Q-PALL PLASTIC PALLETS

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Pallet in plastica 1200 x 800 x 145 piano aperto 3 slitte medium

MEDIUM | Piano aperto | 3 slitte

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



5.000 kg	1.500 kg	450 kg
Portata statica	Portata dinamica	Portata su scaffale
su pavimento piano	con carrello elevatore o transpallet	su scaffalatura porta-pallet

DIMENSIONI E PESO

Codice articolo	3.QP1208MB3RR
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	800 mm
Altezza	145 mm
Peso	12 kg

STRUTTURA E MATERIALE

Piano superiore	Piano aperto
Base	3 slitte
Classe di portata	Medium
Incastrabile	No
Materiale	Mix HDPE / PP
Colore	Nero (standard), altri colori su richiesta
ISPM 15	Esente (nessun trattamento necessario)

CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

Sito produttivo	Lleida (ES)
Ordine a pile	17 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1.200 x 800 x 2.465 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Dichiarazione di conformità disponibile

Q-PALL PLASTIC PALLETS

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET


Pallet in plastica 1200 x 800 x 145 piano aperto 3 slitte medium

VERSIONI SIMILI E SITI PRODUTTIVI

CODICE ARTICOLO	SITO PRODUTTIVO	DIMENSIONI (MM)	PESO	STATICA	DINAMICA	SU SCAFFALE
3.QP1208MB3RR Questa scheda	Lleida (ES)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg
1.QP1208MB3RR	Marktoberdorf (DE)	1200 x 800 x 145	11,4 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
2.QP1208MB3RR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
4.QP1208MB3RR	Balk (NL)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	500 kg
5.QP1208MB3RR	Su richiesta	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg

Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo dallo stabilimento più vicino a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

DISEGNO TECNICO

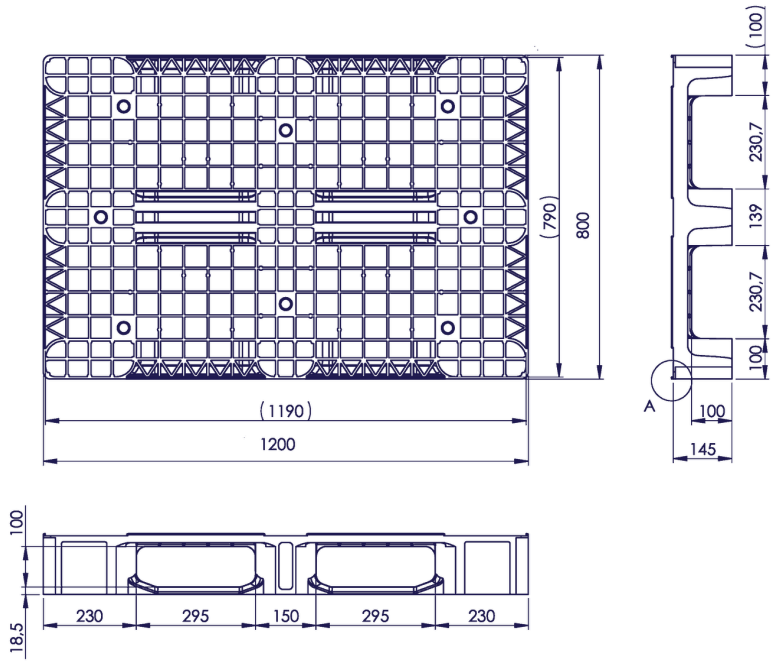

Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- La portata su scaffale è determinata con una prova con sacchi da 25 kg su una scaffalatura porta-pallet convenzionale.
- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.