Q-PALL PLASTIC PALLETS

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1100 x 1100 mm · PALLET PER CONTAINER

Pallet in plastica 1100 x 1100 x 150 piano aperto 3 slitte medium

MEDIUM | Piano aperto | 3 slitte

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



7.500 kg	1.250 kg	250 kg
Portata statica	Portata dinamica	Portata su scaffale
su pavimento piano	con carrello elevatore o transpallet	su scaffalatura porta-pallet

DIMENSIONI E PESO

Codice articolo	QP1111MB3R-SSB
Lunghezza	1100 mm
Larghezza	1100 mm
Altezza	150 mm
Peso	12,3 kg

STRUTTURA E MATERIALE

Piano superiore	Piano aperto
Base	3 slitte
Classe di portata	Medium
Incastrabile	No
Materiale	Mix HDPE / PP
Colore	Nero (standard), altri colori su richiesta
ISPM 15	Esente (nessun trattamento necessario)

CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

Sito produttivo	Balk (NL)
Ordine a pile	17 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1.100 x 1.100 x 2.550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Dichiarazione di conformità disponibile

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1100 x 1100 mm · PALLET PER CONTAINER


Pallet in plastica 1100 x 1100 x 150 piano aperto 3 slitte medium

VERSIONI SIMILI E SITI PRODUTTIVI

CODICE ARTICOLO	SITO PRODUTTIVO	DIMENSIONI (MM)	PESO	STATICA	DINAMICA	SU SCAFFALE
QP1111MB3R-SSB Questa scheda	Balk (NL)	1100 x 1100 x 150	12,3 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
1.QP1111MB3R-AS	Balk (NL)	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
3.QP1111MB3R-AS	Marktoberdorf (DE)	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
2.QP1111MB3R-AS	Su richiesta	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg

Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo dallo stabilimento più vicino a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

DISEGNO TECNICO

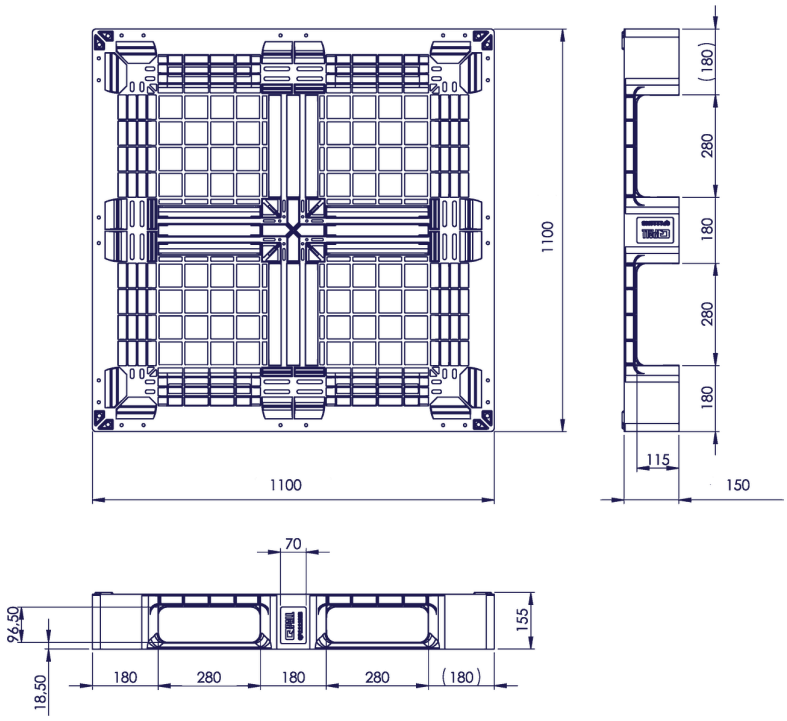

Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- La portata su scaffale è determinata con una prova con sacchi da 25 kg su una scaffalatura porta-pallet convenzionale.
- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.