Q-PALL PLASTIC PALLETS


Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET


Pallet igienico 1200 x 800 x 160 piano chiuso 3 slitte heavy, scaffale 1.000 kg

HEAVY | Piano chiuso | 3 slitte

LATO SUPERIORE

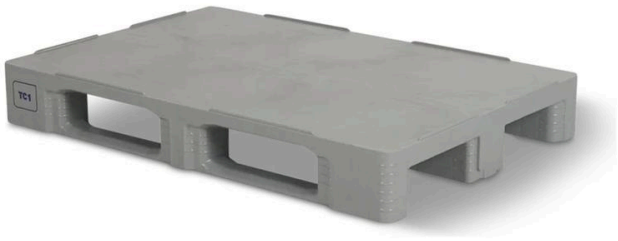

LATO INFERIORE

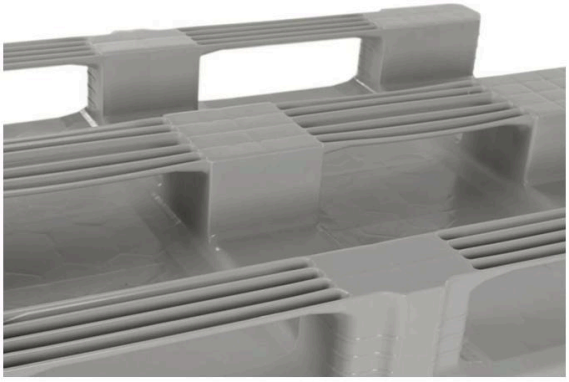

7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
Portata statica	Portata dinamica	Portata su scaffale
su pavimento piano	con carrello elevatore o transpallet	su scaffalatura porta-pallet

DIMENSIONI E PESO

Codice articolo	QPH1208HP3RR-CDG
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	800 mm
Altezza	160 mm
Peso	18 kg

STRUTTURA E MATERIALE

Piano superiore	Piano chiuso
Base	3 slitte
Classe di portata	Heavy
Incastrabile	No
Materiale	Plastica vergine
Colore	Grigio
ISPM 15	Esente (nessun trattamento necessario)

CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

Sito produttivo	Su richiesta
Ordine a pile	15 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1.200 x 800 x 2.385 mm)

VERSIONI SIMILI E SITI PRODUTTIVI


CODICE ARTICOLO	COLORE	SITO PRODUTTIVO	DIMENSIONI (MM)	PESO	STATICA	DINAMICA	SU SCAFFALE
QPH1208HP3RR-CDG Questa scheda	Grigio	Su richiesta	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
QPH1208HP3RR-CDB	Blu	Su richiesta	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
QPH1208HR3RR-ECO	Nero	Su richiesta	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg

Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo dallo stabilimento più vicino a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Pallet igienico 1200 x 800 x 160 piano chiuso 3 slitte heavy, scaffale 1.000 kg

DISEGNO TECNICO

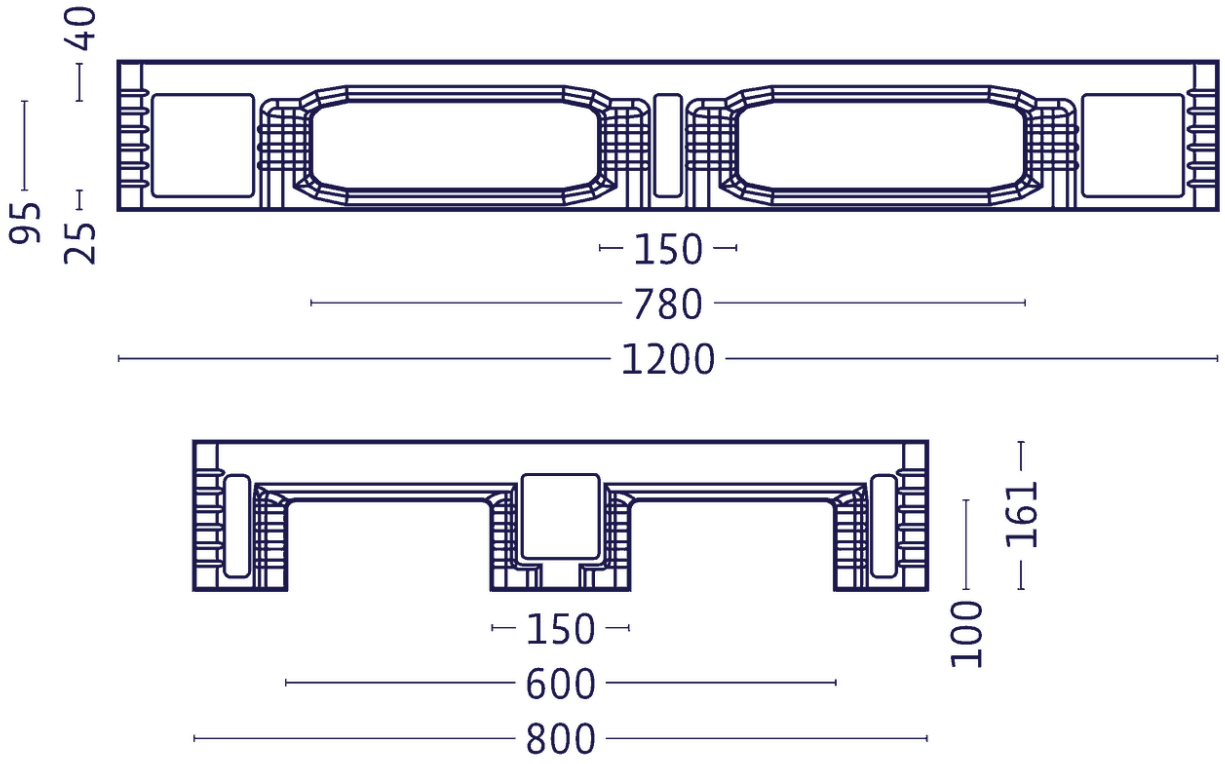

Viste laterali, misure in mm.

CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- La portata su scaffale è determinata con una prova con sacchi da 25 kg su una scaffalatura porta-pallet convenzionale.
- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.