Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 158 open dek 3 onderlatten heavy

HEAVY | Open dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



7.500 kg	1.500 kg	1.250 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	2.QP1210HB3RR
Lengte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	158 mm
Gewicht	20,3 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Heavy
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Marktoberdorf (DE)
Bestellen per stapel	15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 1.000 x 2.400 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES


ARTIKELNUMMER	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
2.QP1210HB3RR Deze datasheet	Marktoberdorf (DE)	1200 x 1000 x 158	20,3 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.250 kg
3.QP1210HB3RR	Op aanvraag	1200 x 1000 x 160	19,1 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
4.QP1210HB3RR	Balk (NL)	1200 x 1000 x 160	19,3 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 158 open dek 3 onderlatten heavy

TECHNISCHE TEKENING

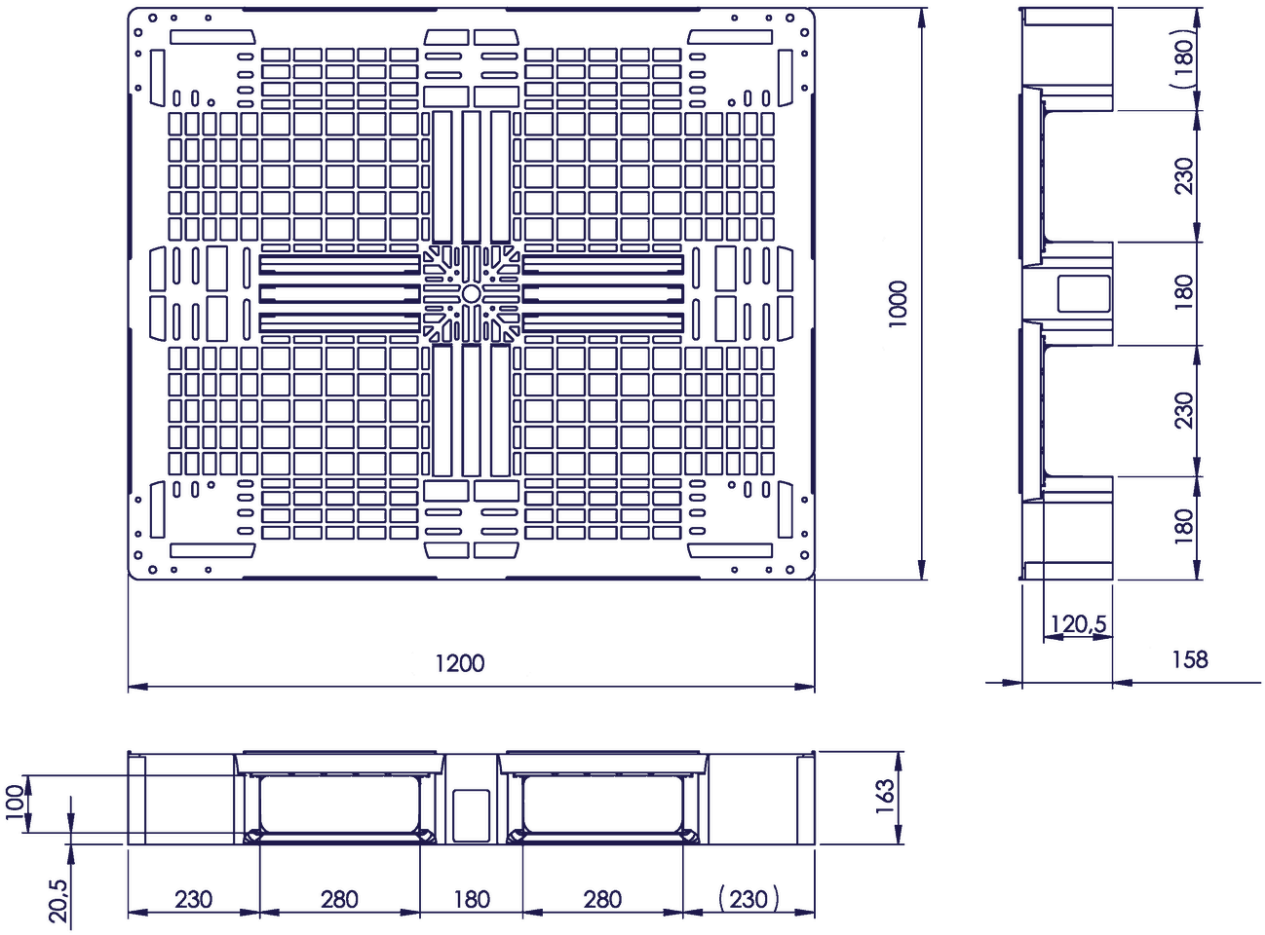

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.