Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Kunststof pallet 1200 x 800 x 145 gesloten dek 3 onderlatten medium

MEDIUM | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



5.000 kg	1.500 kg	750 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	4.QP1208MB3RR-CD
Lengte	1200 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	145 mm
Gewicht	13,8 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Medium
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Op aanvraag
Bestellen per stapel	17 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 800 x 2.465 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET


Kunststof pallet 1200 x 800 x 145 gesloten dek 3 onderlatten medium

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES

ARTIKELNUMMER	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
4.QP1208MB3RR-CD Deze datasheet	Op aanvraag	1200 x 800 x 145	13,8 kg	5.000 kg	1.500 kg	750 kg
2.QP1208MB3RR-CD	Ribe (DK)	1200 x 800 x 145	13,8 kg	5.000 kg	1.250 kg	650 kg
3.QP1208MB3RR-CD	Lleida (ES)	1200 x 800 x 145	14 kg	5.000 kg	1.500 kg	650 kg
5.QP1208MB3RR-CD	Balk (NL)	1200 x 800 x 145	13,8 kg	5.000 kg	1.500 kg	750 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

TECHNISCHE TEKENING

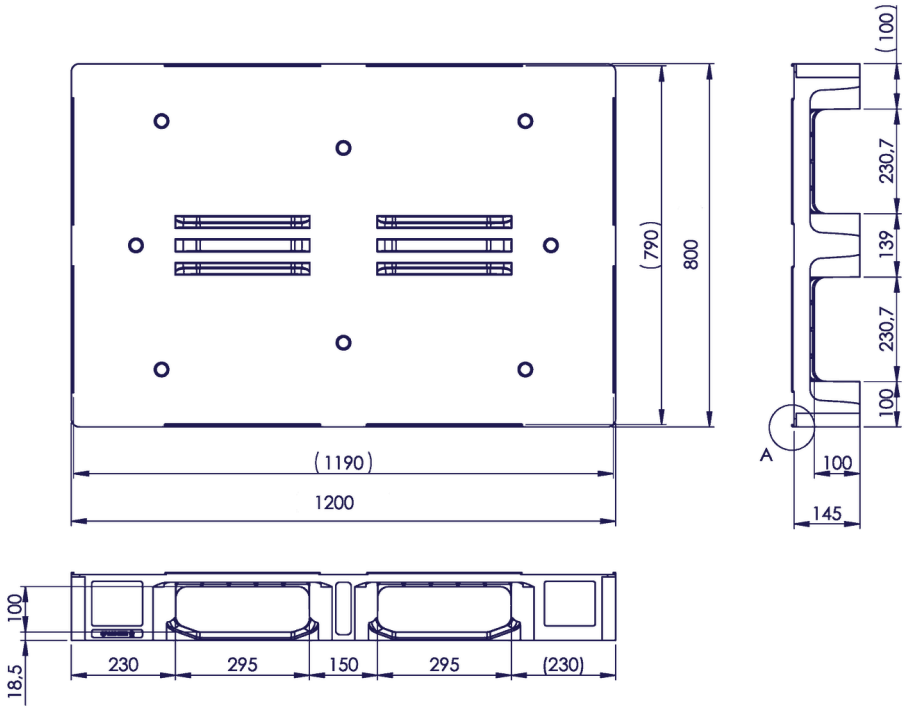

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.