Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAAT

Kunststof pallet 1140 x 1140 x 150 open dek 6 onderlatten medium

MEDIUM | Open dek | 6 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



7.500 kg	1.375 kg	300 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	1.QP1140MB6R-PAS
Lengte	1140 mm
Breedte	1140 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	14,3 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	6 onderlatten
Draagklasse	Medium
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Balk (NL)
Bestellen per stapel	16 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.140 x 1.140 x 2.496 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES


ARTIKELNUMMER	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
1.QP1140MB6R-PAS Deze datasheet	Balk (NL)	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
3.QP1140MB6R-PAS	Marktoberdorf (DE)	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
QP1140MB6R-PAS	Op aanvraag	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	250 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAAT

Kunststof pallet 1140 x 1140 x 150 open dek 6 onderlatten medium

TECHNISCHE TEKENING

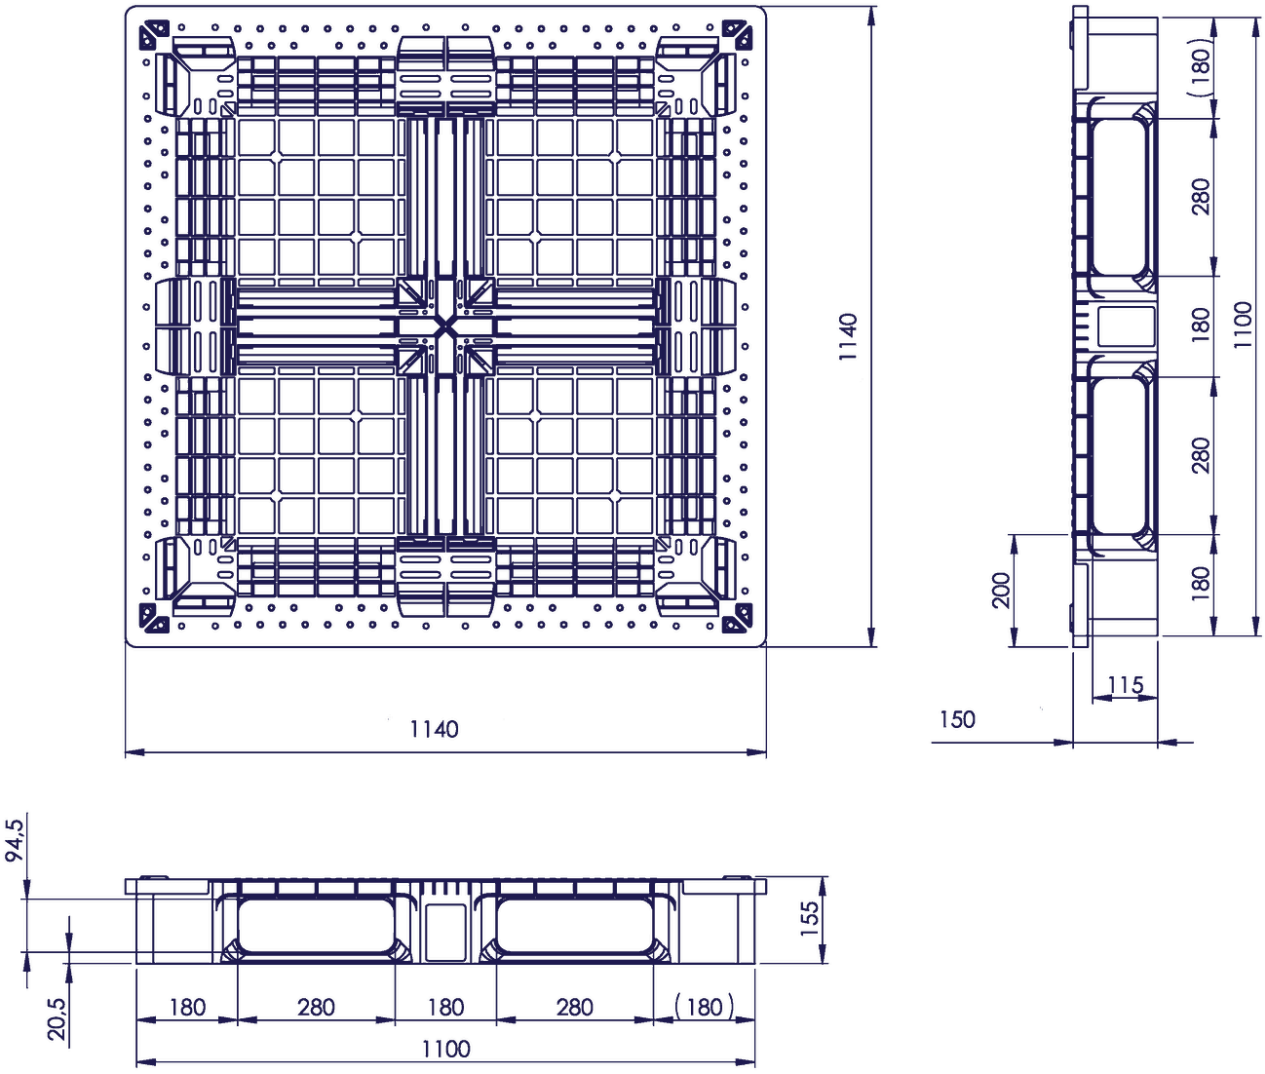

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.