Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Kunststof pallet 1200 x 800 x 150 gesloten dek 3 onderlatten light

LIGHT | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



2.500 kg	1.000 kg	–
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting Niet voor stellingen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QP1208LB3RR-CD
Lengte	1200 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	7,3 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Light
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP / LDPE
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Op aanvraag
Bestellen per stapel	15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 800 x 2.370 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES

ARTIKELNUMMER	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
QP1208LB3RR-CD Deze datasheet	Op aanvraag	1200 x 800 x 150	7,3 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
3.QP1208LB3RR-CD	Op aanvraag	1200 x 800 x 158	8,4 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1208LB3RR-CD	Op aanvraag	1200 x 800 x 160	7,9 kg	2.500 kg	1.000 kg	–


Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Kunststof pallet 1200 x 800 x 150 gesloten dek 3 onderlatten light

TECHNISCHE TEKENING

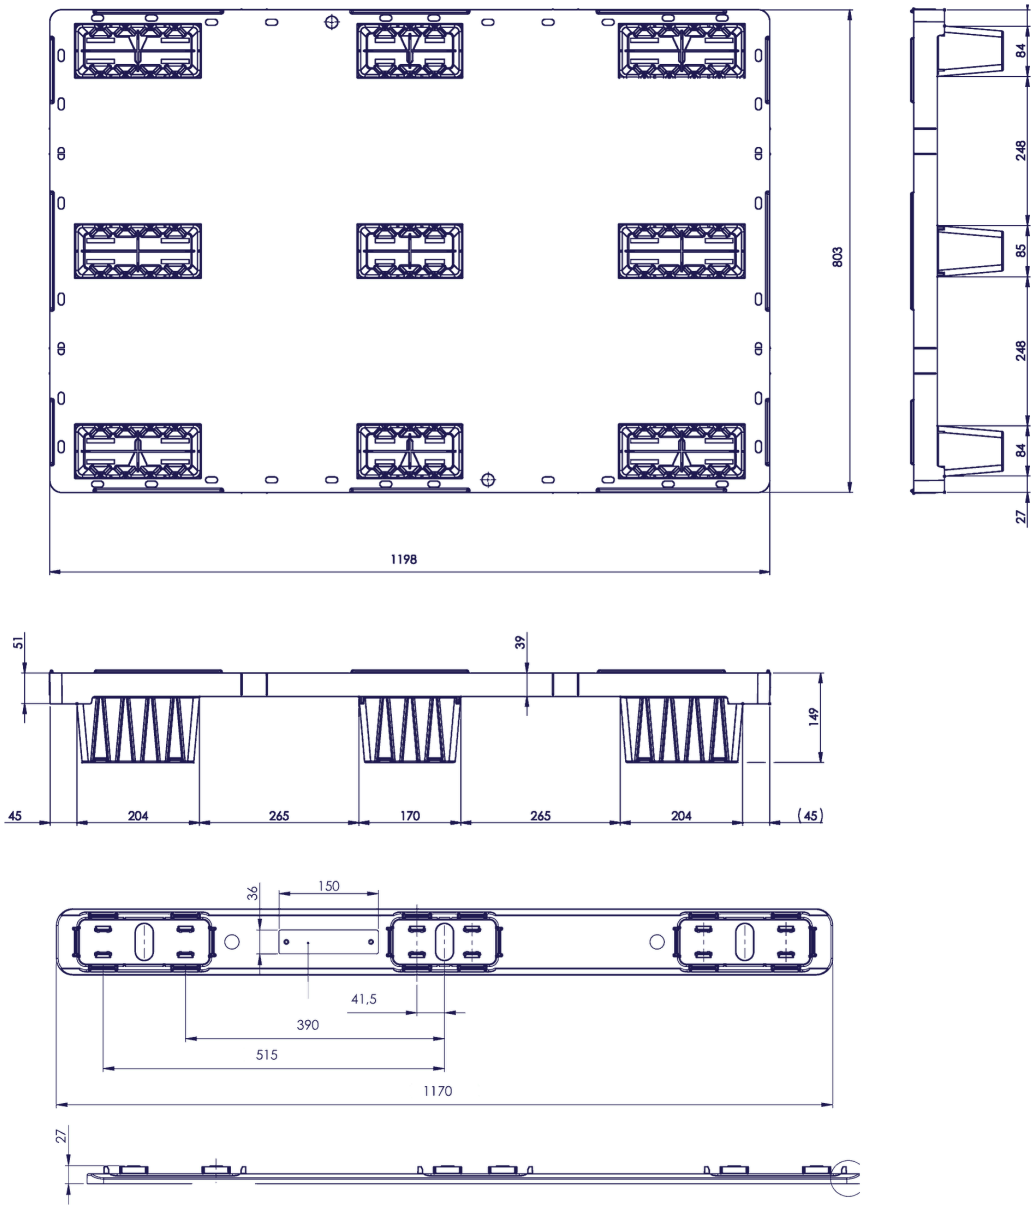

Bovenaanzicht en zijaanzichten van de pallet; daaronder de klikbare onderlat (3 per pallet). Maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.