Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1220 x 1020 x 150 open dek 6 onderlatten medium

MEDIUM | Open dek | 6 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



6.000 kg	1.500 kg	750 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QP4048MB6RR
Lengte	1220 mm
Breedte	1020 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	15,1 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	6 onderlatten
Draagklasse	Medium
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Chesterfield (UK)
Bestellen per stapel	17 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.220 x 1.020 x 2.550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1220 x 1020 x 150 open dek 6 onderlatten medium

TECHNISCHE TEKENING

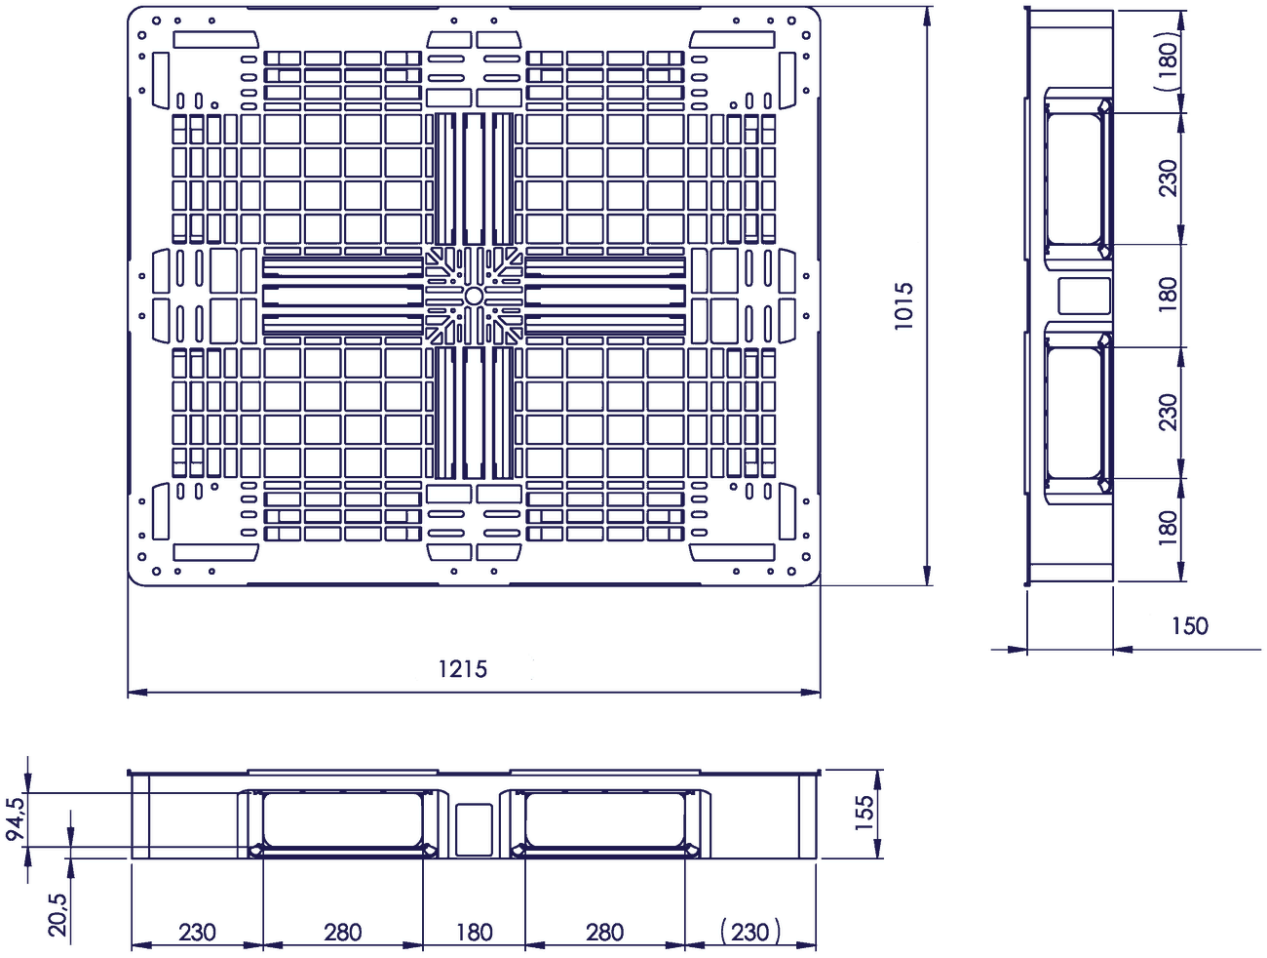

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.