Q-PALL PLASTIC PALLETS


Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Hygiënische pallet 1200 x 800 x 160 gesloten dek 3 onderlatten heavy, stelling 1.000 kg

HEAVY | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANT

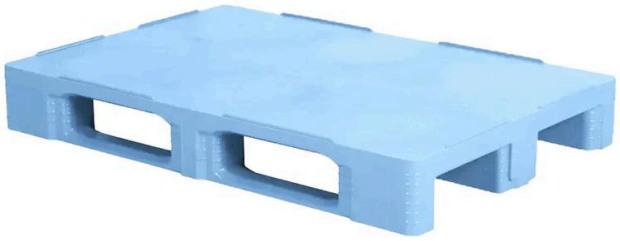

ONDERKANT



7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QPH1208HP3RR-CDB
Lengte	1200 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	160 mm
Gewicht	18 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Heavy
Nestbaar	Nee
Materiaal	Virgin kunststof
Kleur	Blauw
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Op aanvraag
Bestellen per stapel	15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 800 x 2.385 mm)

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES


ARTIKELNUMMER	KLEUR	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
QPH1208HP3RR-CDB Deze datasheet	Blauw	Op aanvraag	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
QPH1208HP3RR-CDG	Grijs	Op aanvraag	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
QPH1208HR3RR-ECO	Zwart	Op aanvraag	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Hygiënische pallet 1200 x 800 x 160 gesloten dek 3 onderlatten heavy, stelling 1.000 kg

TECHNISCHE TEKENING

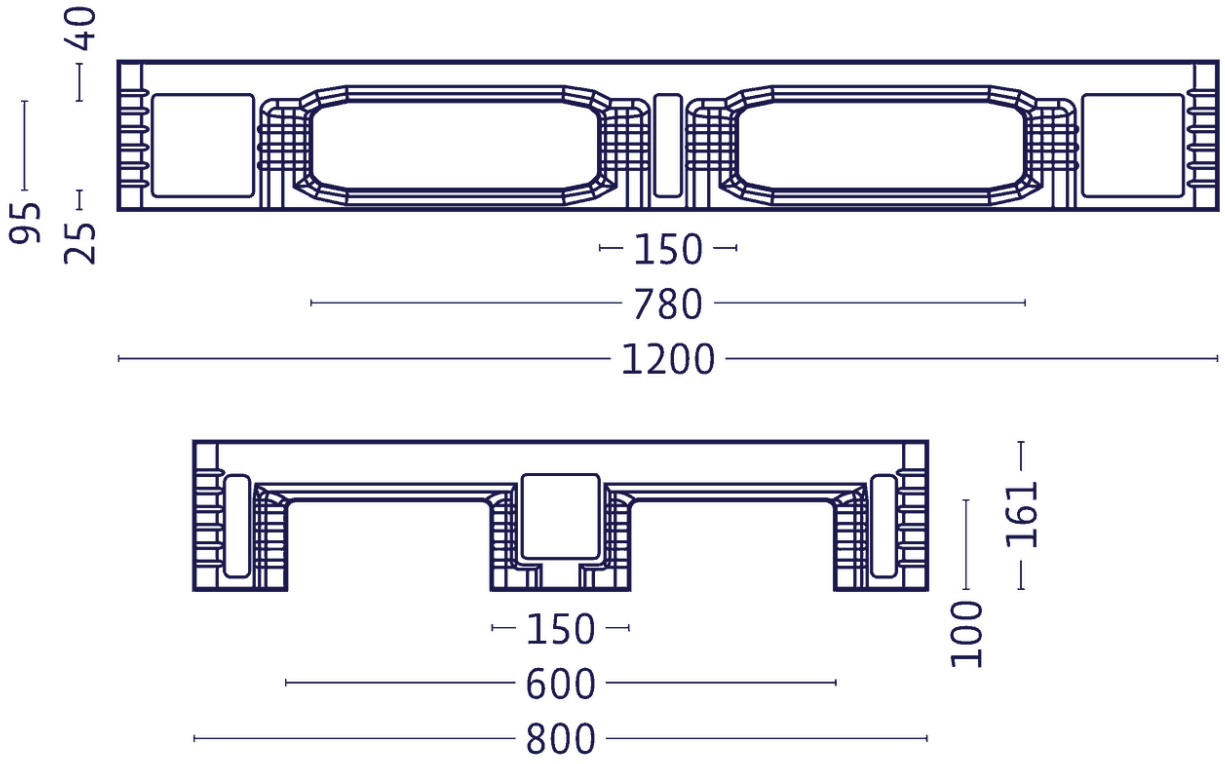

Zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.