Q-PALL PLASTIC PALLETS


Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET


Hygiënische pallet 1200 x 1000 x 160 gesloten dek 3 onderlatten heavy, stelling 1.250 kg

HEAVY | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANT

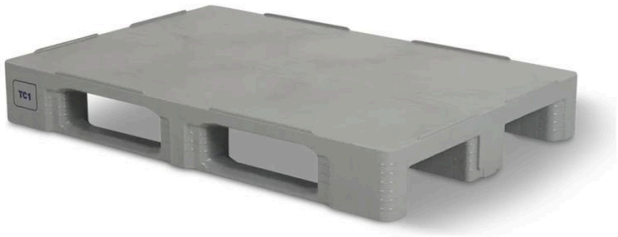

ONDERKANT

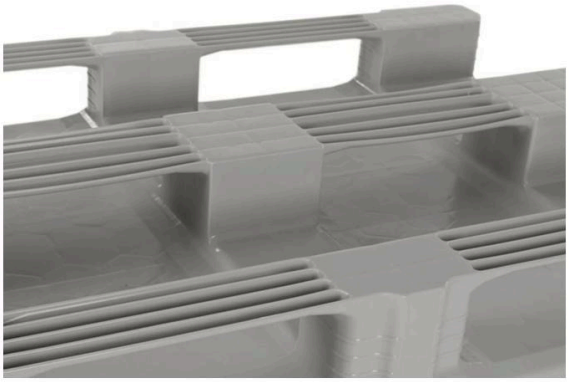

7.500 kg	1.500 kg	1.250 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QPH1210HP3RR-CDG
Lengte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	160 mm
Gewicht	21,5 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Heavy
Nestbaar	Nee
Materiaal	Virgin kunststof
Kleur	Grijs
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Op aanvraag
Bestellen per stapel	15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 1.000 x 2.400 mm)

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Hygiënische pallet 1200 x 1000 x 160 gesloten dek 3 onderlatten heavy, stelling 1.250 kg

TECHNISCHE TEKENING

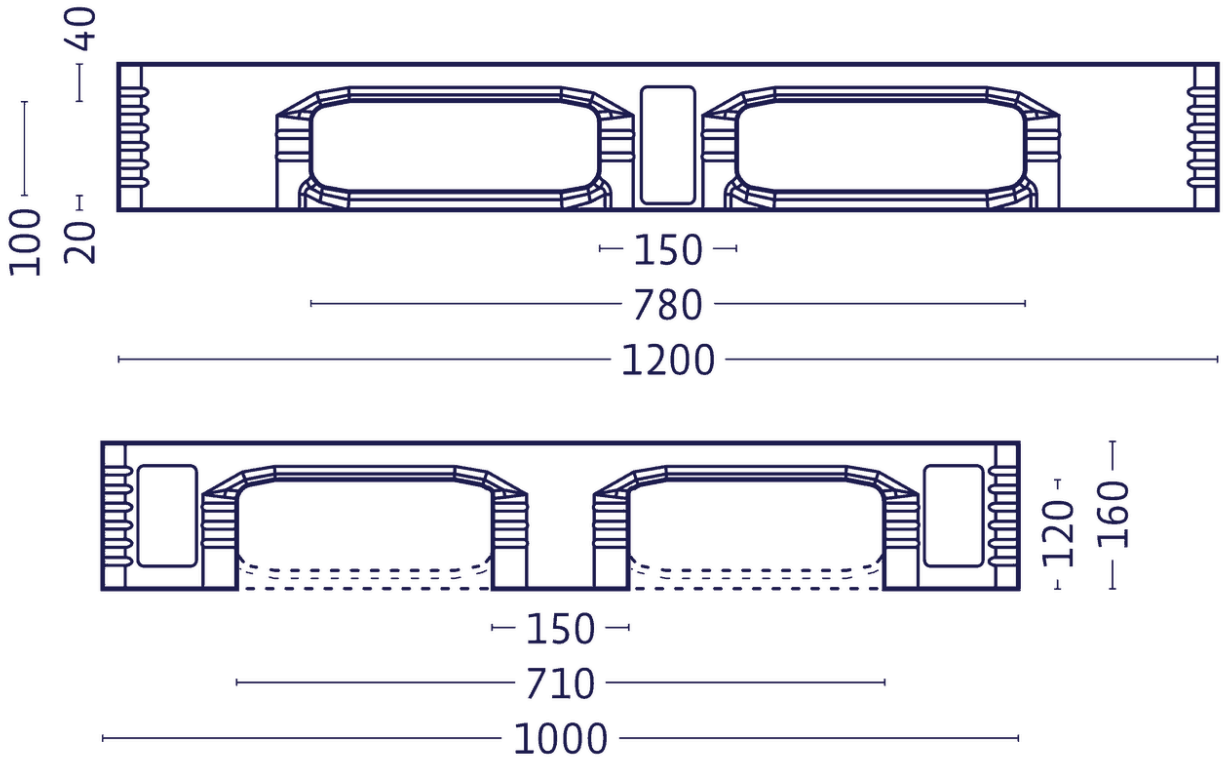

Zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.