Herbruikbare pallets gemaakt van **gerecycled kunststof**

PRODUCTOVERZICHT

qpall.com

QPALL®
PLASTIC PALLETS

Denk wereldwijd **produceer lokaal**





Pallets met een **missie**

Vanaf het allereerste begin is onze missie duidelijk en eenvoudig: betaalbare en betrouwbare kunststof pallets aanbieden, met duurzaamheid als prioriteit. Door al onze aandacht en expertise uitsluitend te richten op de ontwikkeling en productie van kunststof pallets, leveren we voortdurend innovatieve oplossingen die aansluiten op de steeds veranderende behoeften van onze klanten.

Onze pallets worden tegenwoordig gemaakt van bijna 100% gerecycled kunststof. Daardoor zijn ze milieuvriendelijk zonder in te leveren op sterkte of levensduur. Deze duurzame aanpak helpt ons wereldwijd afval te verminderen en een positieve impact op het milieu te maken, terwijl we hoogwaardige, betrouwbare pallets leveren.

We beschikken momenteel over vijf productielocaties in Europa. Hierdoor verlagen we niet alleen de transportkosten voor onze klanten, maar verminderen we ook de CO2-uitstoot aanzienlijk. Dit onderstreept onze sterke betrokkenheid bij het milieu.

We noemen dit initiatief met trots ‘Pallets met een missie’. Door onze inzet voor duurzaamheid en operationele efficiëntie blijven we pallets produceren die echt het verschil maken.

600 x 400 mm

QP6040MB4F

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP6040MB4F
Afmetingen (mm)	600 x 400 x 155
Gewicht (kg)	2.0
Bovendek	Open
Onderzijde	4 poten

Draaglast (kg)

Statisch	500
Dynamisch	250
Verpakt per	*200 stuks*

600 x 800 mm

QP6080LR3RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP6080LR3RR
Afmetingen (mm)	600 x 800 x 145
Gewicht (kg)	2.7
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	500
Dynamisch	350
Verpakt per	*100 stuks*

QP6080MB6FR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP6080MB6FR
Afmetingen (mm)	600 x 800 x 143
Gewicht (kg)	3.2
Bovendek	Open
Onderzijde	6 poten

Draaglast (kg)

Statisch	1000
Dynamisch	500
Verpakt per	*80 stuks*

QP6080HB6FR

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QP6080HB6FR
Afmetingen (mm)	600 x 800 x 155
Gewicht (kg)	5.9
Bovendek	Open
Onderzijde	6 poten

Draaglast (kg)

Statisch	1000
Dynamisch	600
Verpakt per	*80 stuks*

760 x 1140 mm

QP76114LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP76114LB9FR
Afmetingen (mm)	760 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	4.6
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP76114LB9FR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP76114LB9FR-CD
Afmetingen (mm)	760 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	5.7
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP76114LB9RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP76114LB9RR
Afmetingen (mm)	760 x 1140 x 158
Gewicht (kg)	6.4
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

Voor de meest actuele productinformatie en beschikbaarheid, bezoek qpall.com

QP76114LB9RR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP76114LB9RR-CD
Afmetingen (mm)	760 x 1140 x 158
Gewicht (kg)	7.5
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP76114LB3RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP76114LB3RR
Afmetingen (mm)	760 x 1140 x 158
Gewicht (kg)	6.4
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP76114LB3RR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP76114LB3RR-CD
Afmetingen (mm)	760 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	7.5
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

760 x 1140 mm

QP-RUN-L

LAAG



Specificaties

Artikelnummer	QP-RUN-L
Afmetingen (mm)	1170 x 100 x 15
Gewicht (kg)	0.6
Type	Lage onderlat
Palletmaat (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

760 x 1140 mm

QP1111LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP1111LB9FR
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	6.8
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP1111LB3RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP1111LB3RR
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 158
Gewicht (kg)	8.4
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QPRUN1111

STANDAARD



Specificaties

Artikelnummer	QPRUN1111
Afmetingen (mm)	1100 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0.6
Type	Standaardonderlat
Palletmaat (mm)	1100 x 1100

1100 x 1100 mm

De vermelde gewichten zijn theoretisch; raadpleeg onze website voor de werkelijke specificaties.

1100 x 1100 mm

1.QP1111MB3R-AS

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	1.QP1111MB3R-AS
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	11.7
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	250

3.QP1111MB3R-AS

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1111MB3R-AS
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	11.7
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	250

1.QP1111MB6R-AS

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	1.QP1111MB6R-AS
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	13.2
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	250

1100 x 1100 mm

3.QP1111MB6R-AS

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1111MB6R-AS
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	13.1
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	250

QP1111MB3R-SSB

MIDDEL



Specificaties


Artikelnummer	QP1111MB3R-SSB
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	12.3
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	250

2.QP1111MB3R-AS

MIDDEL

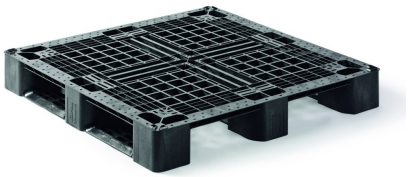

Specificaties

Artikelnummer	2.QP1111MB3R-AS
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	11.7
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	250

1100 x 1100 mm

2.QP1111MB6R-AS

MIDDEL



Specificaties


Artikelnummer	2.QP1111MB6R-AS
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	13.1
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	250

QP1111HB3RR

ZWAAR

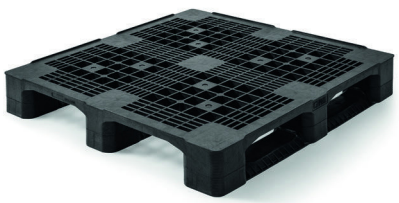

Specificaties

Artikelnummer	QP1111HB3RR
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 165
Gewicht (kg)	19.9
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1000

QP1111HB3RR-CD

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QP1111HB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 165
Gewicht (kg)	21.5
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten


Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1000

1100 x 1100 mm

QP1111HB6RR

ZWAAR

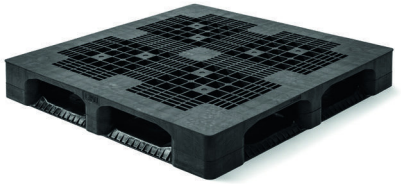

Specificaties


Artikelnummer	QP1111HB6RR
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 165
Gewicht (kg)	22.0
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1250

QP1111HB6RR-CD

ZWAAR

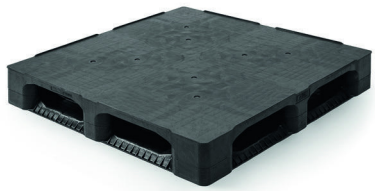

Specificaties

Artikelnummer	QP1111HB6RR-CD
Afmetingen (mm)	1100 x 1100 x 165
Gewicht (kg)	24.1
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1250

1140 x 1140 mm

QP1140LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP1140LB9FR
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	7.2
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP1140LB3RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP1140LB3RR
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 158
Gewicht (kg)	9.7
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QPRUN1140

STANDAARD



Specificaties

Artikelnummer	QPRUN1140
Afmetingen (mm)	1140 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0.6
Type	Standaardonderlat
Palletmaat (mm)	1140 x 1140

1140 x 1140 mm

2.QP1140MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1140MB3RR
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	15.4
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	200

3.QP1140MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1140MB3RR
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	15.4
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	200

2.QP1140MB6RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1140MB6RR
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	16.9
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	200

De vermelde gewichten zijn theoretisch; raadpleeg onze website voor de werkelijke specificaties.

1140 x 1140 mm

3.QP1140MB6RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1140MB6RR
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	16.9
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	200

1.QP1140MB3R-PAS

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	1.QP1140MB3R-PAS
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	13.6
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	300

3.QP1140MB3R-PAS

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1140MB3R-PAS
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	13.6
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	300

1140 x 1140 mm

1.QP1140MB6R-PAS

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	1.QP1140MB6R-PAS
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	14.3
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	300

3.QP1140MB6R-PAS

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1140MB6R-PAS
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	14.3
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	300

QP1140MB3R-PAS

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP1140MB3R-PAS
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	13.6
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	250

1140 x 1140 mm

QP1140MB3R-PAS-CP3

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP1140MB3R-PAS-CP3
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	13.6
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	300

QP1140MB6R-PAS

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP1140MB6R-PAS
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	14.3
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	250

QP1140MB6R-PAS-CP9

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP1140MB6R-PAS-CP9
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	14.3
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	300

QP1140MB6RR

MIDDEL



Specificaties


Artikelnummer	QP1140MB6RR
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	16.9
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	200

QP1140HB3RR

ZWAAR

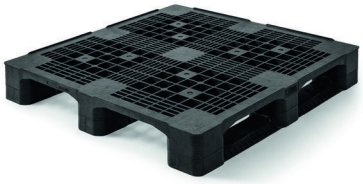

Specificaties

Artikelnummer	QP1140HB3RR
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	22.4
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1250

QP1140HB3RR-CD

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QP1140HB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	24.7
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten


Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1250

1140 x 1140 mm

QP1140HB6RR

ZWAAR

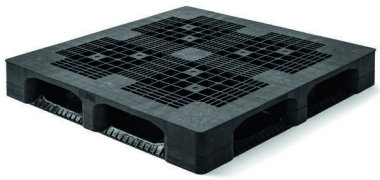

Specificaties


Artikelnummer	QP1140HB6RR
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	25.1
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1250

QP1140HB6RR-CD

ZWAAR

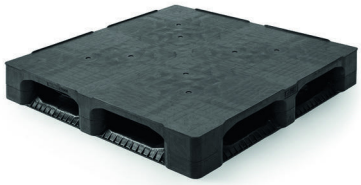

Specificaties


Artikelnummer	QP1140HB6RR-CD
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	25.9
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1375

QP1140HB3RR-CP3

ZWAAR

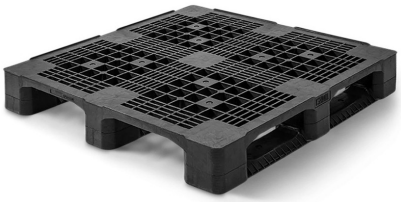

Specificaties

Artikelnummer	QP1140HB3RR-CP3
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	21.9
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1250

1140 x 1140 mm

QP1140HB6RR-CP9

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QP1140HB6RR-CP9
Afmetingen (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	24.6
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2200
Stellingbelasting	1250

1140 x 1140 mm

De vermelde gewichten zijn theoretisch; raadpleeg onze website voor de werkelijke specificaties.

1200 x 800 mm

1.QP1208LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	1.QP1208LB9FR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	5.1
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten, nestbaar

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

1.QP1208LB9FR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	1.QP1208LB9FR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	6.3
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	9 poten, nestbaar

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

2.QP1208LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1208LB9FR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 149
Gewicht (kg)	5.4
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten, nestbaar

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

1200 x 800 mm

2.QP1208LB9FR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1208LB9FR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 149
Gewicht (kg)	6.4
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	9 poten, nestbaar

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

3.QP1208LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1208LB9FR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	5.4
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten, nestbaar

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

3.QP1208LB9FR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1208LB9FR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	6.6
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	9 poten, nestbaar

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

1200 x 800 mm

3.QP1208LB3RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1208LB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	7.2
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

3.QP1208LB3RR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1208LB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 158
Gewicht (kg)	8.4
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP1208LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP1208LB9FR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	5.1
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

Voor de meest actuele productinformatie en beschikbaarheid, bezoek qpall.com

QP1208LB3RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP1208LB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	7.3
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP1208LB3RR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP1208LB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	7.3
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

2.QP1208LB3RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1208LB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	7.0
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

1200 x 800 mm

2.QP1208LB3RR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1208LB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	7.9
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP-RUN-L

LAAG



Specificaties

Artikelnummer	QP-RUN-L
Afmetingen (mm)	1170 x 100 x 15
Gewicht (kg)	0.6
Type	Lage onderlat
Palletmaat (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

1.QP1208MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	1.QP1208MB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	11.4
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	450

1200 x 800 mm

2.QP1208MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1208MB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	12.0
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	450

2.QP1208MB3RR-CD

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1208MB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	13.8
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	650

3.QP1208MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1208MB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	12.0
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	450

1200 x 800 mm

De vermelde gewichten zijn theoretisch; raadpleeg onze website voor de werkelijke specificaties.

1200 x 800 mm

3.QP1208MB3RR-CD

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1208MB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	14.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	650

5.QP1208MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	5.QP1208MB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	12.0
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	450

5.QP1208MB3RR-CD

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	5.QP1208MB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	13.8
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)


Statisch	5000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	750

1200 x 800 mm

5.QP1208MB3R-CD-AO

MIDDEL

NIEUW

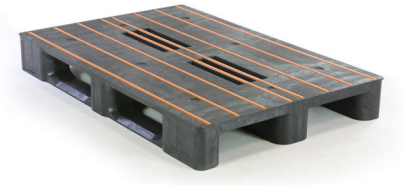

Specificaties

Artikelnummer	5.QP1208MB3R-CD-AO
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	14.8
Bovendek	Gesloten – Antislip
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	750

4.QP1208MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	4.QP1208MB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	12.0
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	500

4.QP1208MB3RR-CD

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	4.QP1208MB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	13.8
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten


Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	750

1200 x 800 mm

2.QP1208HB3RR

ZWAAR

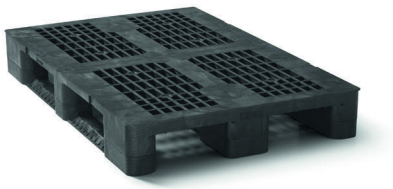

Specificaties

Artikelnummer	2.QP1208HB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 159
Gewicht (kg)	16.9
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1750
Stellingbelasting	1000

2.QP1208HB3RR-CD

ZWAAR



Specificaties


Artikelnummer	2.QP1208HB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 159
Gewicht (kg)	17.9
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1750
Stellingbelasting	1000

EUROPAL800RR

ZWAAR

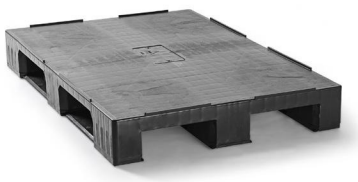

Specificaties

Artikelnummer	EUROPAL800RR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	23.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	800

H1-Europallet

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	H1-Europallet
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18.0
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	1000

QPH1208HR3R-ECOR

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QPH1208HR3R-ECOR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	19.0
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1750
Stellingbelasting	1750

QPH1208HP3RR-CDB

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QPH1208HP3RR-CDB
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1000

1200 x 800 mm

QPH1208HP3RR-CDG

ZWAAR



Specificaties


Artikelnummer	QPH1208HP3RR-CDG
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1000

QPH1208HP3RR-CDGR

ZWAAR

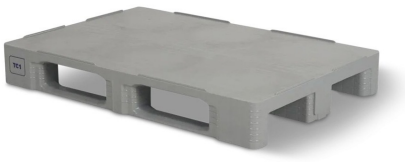

Specificaties

Artikelnummer	QPH1208HP3RR-CDGR
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1750

QPH1208HR3RR-ECO

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QPH1208HR3RR-ECO
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1000

1200 x 800 mm

QPW1208HP3RR-CD

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QPW1208HP3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	1000

1200 x 800 mm

De vermelde gewichten zijn theoretisch; raadpleeg onze website voor de werkelijke specificaties.

1200 x 1000 mm

1.QP1210LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	1.QP1210LB9FR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	6.8
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

1.QP1210LB9FR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	1.QP1210LB9FR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	8.9
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

2.QP1210LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210LB9FR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	6.8
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten


Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

1200 x 1000 mm

2.QP1210LB9FR-CD

LICHT

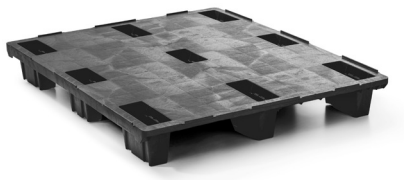

Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210LB9FR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	8.9
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

2.QP1210LB3RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210LB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	8.5
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

2.QP1210LB3RR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210LB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	10.6
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

1200 x 1000 mm

N.QP1210LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	N.QP1210LB9FR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	6.6
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP1210LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP1210LB9FR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	6.8
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

N.QP1210LB9FR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	N.QP1210LB9FR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	8.2
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

1200 x 1000 mm

N.QP1210LB3RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	N.QP1210LB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	8.5
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

N.QP1210LB3RR-CD

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	N.QP1210LB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	8.5
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP-RUN-L

LAAG



Specificaties

Artikelnummer	QP-RUN-L
Afmetingen (mm)	1170 x 100 x 15
Gewicht (kg)	0.6
Type	Lage onderlat
Palletmaat (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

1200 x 1000 mm

3.QP1210MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1210MB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15.1
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	850

3.QP1210MB5RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1210MB5RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15.8
Bovendek	Open
Onderzijde	5 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1000

4.QP1210MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	4.QP1210MB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	14.0
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten


Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	800

1200 x 1000 mm

4.QP1210MB3RR-CD

MIDDEL

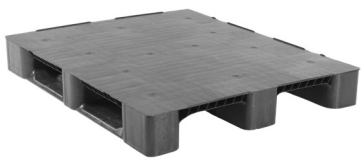

Specificaties

Artikelnummer	4.QP1210MB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	14.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten


Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	850

4.QP1210MB3R-CD-AO

MIDDEL

NIEUW

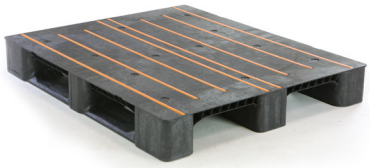

Specificaties

Artikelnummer	4.QP1210MB3R-CD-AO
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	17.0
Bovendek	Gesloten – Antislip
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1000

4.QP1210MB5RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	4.QP1210MB5RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15.7
Bovendek	Open
Onderzijde	5 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1000


1200 x 1000 mm

De vermelde gewichten zijn theoretisch; raadpleeg onze website voor de werkelijke specificaties.

1200 x 1000 mm

4.QP1210MB5RR-CD

MIDDEL

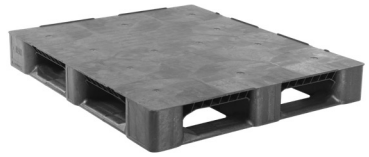

Specificaties

Artikelnummer	4.QP1210MB5RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	16.7
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	5 onderlatten


Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1000

4.QP1210MB5R-CD-AO

MIDDEL

NIEUW

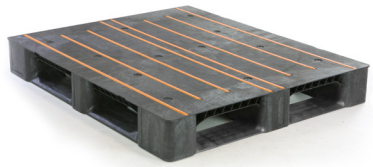

Specificaties

Artikelnummer	4.QP1210MB5R-CD-AO
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	17.5
Bovendek	Gesloten – Antislip
Onderzijde	5 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1000

2.QP1210MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210MB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15.6
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	750

1200 x 1000 mm

2.QP1210MB3RR-CP1

MIDDEL



Specificaties


Artikelnummer	2.QP1210MB3RR-CP1
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15.6
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	750

2.QP1210MB3RR-CD

MIDDEL

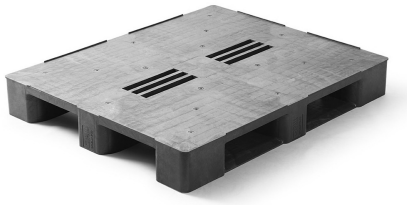

Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210MB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15.7
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

2.QP1210HB3RR

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210HB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	20.3
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten


Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1250

1200 x 1000 mm

2.QP1210HB3RR-CD

ZWAAR

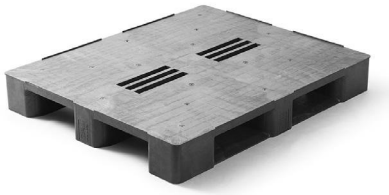

Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210HB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	24.1
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

2.QP1210HB6RR

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210HB6RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	21.7
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

2.QP1210HB6RR-CD

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210HB6RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	25.2
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

3.QP1210HB3RR

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1210HB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	19.1
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

3.QP1210HB5RR

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	3.QP1210HB5RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	20.6
Bovendek	Open
Onderzijde	5 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

4.QP1210HB3RR

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	4.QP1210HB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	19.3
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

1200 x 1000 mm

4.QP1210HB5RR

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	4.QP1210HB5RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	20.3
Bovendek	Open
Onderzijde	5 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

QP1210HP3R-AO

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QP1210HP3R-AO
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 165
Gewicht (kg)	22.6
Bovendek	Open – Antislip
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1250

QP1210HP6R-AO

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QP1210HP6R-AO
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 165
Gewicht (kg)	24.5
Bovendek	Open – Antislip
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

1200 x 1000 mm

RECYPAL1210RR

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	RECYPAL1210RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	27.5
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	900

QPH1210HP3RR

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QPH1210HP3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	22.0
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	850

QPH1210HP3R-CDG

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QPH1210HP3R-CDG
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	21.5
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)


Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	2000

1200 x 1000 mm

De vermelde gewichten zijn theoretisch; raadpleeg onze website voor de werkelijke specificaties.

1200 x 1000 mm

QPH1210HP3RR-CDG ZWAAR

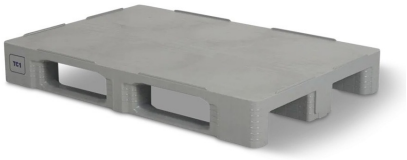

Specificaties

Artikelnummer	QPH1210HP3RR-CDG
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	21.5
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1250

QPW1210HP3RR-CD ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QPW1210HP3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	21.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1250

QPH1210HR5RR-CD ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QPH1210HR5RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	22.5
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	5 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Stellingbelasting	1000

1200 x 1000 mm

QPW1210HP5RR-CD ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QPW1210HP5RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	26.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	5 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1250

QPW1210HP5RR-CDG ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	QPW1210HP5RR-CDG
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	26.0
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	5 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1250

2.QP1210HB3RR-CP1 ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210HB3RR-CP1
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	20.5
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1375

1200 x 1000 mm

2.QP1210HB6RR-CP6 ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1210HB6RR-CP6
Afmetingen (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	21.5
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1375

QP1212LB9FR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP1212LB9FR
Afmetingen (mm)	1200 x 1200 x 150
Gewicht (kg)	8.3
Bovendek	Open
Onderzijde	9 poten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QP1212LB3RR

LICHT



Specificaties

Artikelnummer	QP1212LB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1200 x 158
Gewicht (kg)	8.2
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Stellingbelasting	-

QPRUN1212

STANDAARD



Specificaties

Artikelnummer	QPRUN1212
Afmetingen (mm)	1200 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0.7
Type	Standaardonderlat
Palletmaat (mm)	1200 x 1200

1200 x 1200 mm

QP1212MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP1212MB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1200 x 156
Gewicht (kg)	16.7
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	250

QP1212MB6RR

MIDDEL



Specificaties


Artikelnummer	QP1212MB6RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1200 x 156
Gewicht (kg)	18.2
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Stellingbelasting	250

QP1212HB3RR

ZWAAR

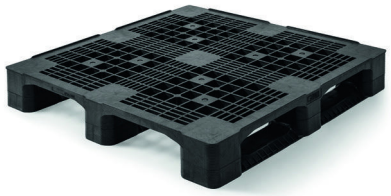

Specificaties

Artikelnummer	QP1212HB3RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1200 x 165
Gewicht (kg)	25.1
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1375

1200 x 1200 mm

QP1212HB3RR-CD

ZWAAR



Specificaties


Artikelnummer	QP1212HB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1200 x 165
Gewicht (kg)	25.9
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1375

QP1212HB6RR

ZWAAR

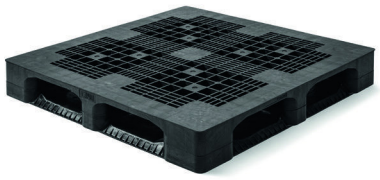

Specificaties


Artikelnummer	QP1212HB6RR
Afmetingen (mm)	1200 x 1200 x 165
Gewicht (kg)	27.3
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1375

QP1212HB6RR-CD

ZWAAR

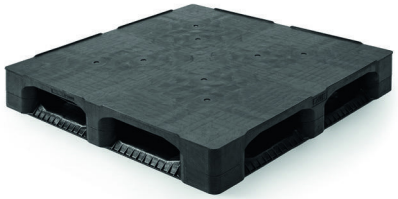

Specificaties

Artikelnummer	QP1212HB6RR-CD
Afmetingen (mm)	1200 x 1200 x 165
Gewicht (kg)	28.8
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Stellingbelasting	1375

1200 x 1200 mm

De vermelde gewichten zijn theoretisch; raadpleeg onze website voor de werkelijke specificaties.

1220 x 1020 mm

QP4048MB3RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP4048MB3RR
Afmetingen (mm)	1220 x 1020 x 150
Gewicht (kg)	17.2
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	750

QP4048MB3RR-CD

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP4048MB3RR-CD
Afmetingen (mm)	1220 x 1020 x 150
Gewicht (kg)	17.8
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

QP4048MB6RR

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP4048MB6RR
Afmetingen (mm)	1220 x 1020 x 150
Gewicht (kg)	15.1
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	750

1220 x 1020 mm

QP4048MB6RR-CD

MIDDEL



Specificaties

Artikelnummer	QP4048MB6RR-CD
Afmetingen (mm)	1220 x 1020 x 150
Gewicht (kg)	17.3
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

1300 x 1100 mm

2.QP1311HB3R-AS

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	2.QP1311HB3R-AS
Afmetingen (mm)	1300 x 1100 x 158
Gewicht (kg)	22.6
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

2.QP1311HB3R-SCD

ZWAAR



Specificaties


Artikelnummer	2.QP1311HB3R-SCD
Afmetingen (mm)	1300 x 1100 x 158
Gewicht (kg)	24.1
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

2.QP1311HB6R-S

ZWAAR

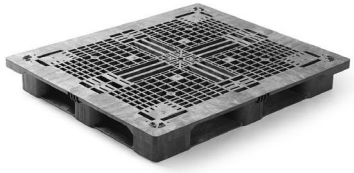

Specificaties

Artikelnummer	2.QP1311HB6R-S
Afmetingen (mm)	1300 x 1100 x 158
Gewicht (kg)	23.7
Bovendek	Open
Onderzijde	6 onderlatten


Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

1300 x 1100 mm

2.QP1311HB6R-SCD

ZWAAR

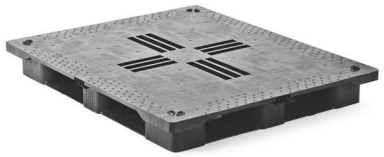

Specificaties

Artikelnummer	2.QP1311HB6R-SCD
Afmetingen (mm)	1300 x 1100 x 158
Gewicht (kg)	24.1
Bovendek	Gesloten
Onderzijde	6 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

4.QP1311HB3R

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	4.QP1311HB3R
Afmetingen (mm)	1300 x 1100 x 160
Gewicht (kg)	21.3
Bovendek	Open
Onderzijde	3 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

4.QP1311HB5R

ZWAAR



Specificaties

Artikelnummer	4.QP1311HB5R
Afmetingen (mm)	1300 x 1100 x 160
Gewicht (kg)	21.5
Bovendek	Open
Onderzijde	5 onderlatten

Draaglast (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Stellingbelasting	1375

Onderlatten voor rechthoekige pallets

QP-RUN-L

LAAG



Specificaties

Artikelnummer	QP-RUN-L
Afmetingen (mm)	1170 x 100 x 15
Gewicht (kg)	0.6
Type	Lage onderlat
Palletmaat (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

QP-RUN-H

HOOG



Specificaties

Artikelnummer	QP-RUN-H
Afmetingen (mm)	1170 x 100 x 30
Gewicht (kg)	1.1
Type	Hoge onderlat
Palletmaat (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

Onderlatten voor vierkante pallets

QPRUN1111

STANDAARD



Specificaties

Artikelnummer	QPRUN1111
Afmetingen (mm)	1100 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0.6
Type	Standaardonderlat
Palletmaat (mm)	1100 x 1100

QPRUN1140

STANDAARD



Specificaties

Artikelnummer	QPRUN1140
Afmetingen (mm)	1140 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0.6
Type	Standaardonderlat
Palletmaat (mm)	1140 x 1140

QPRUN1212

STANDAARD



Specificaties

Artikelnummer	QPRUN1212
Afmetingen (mm)	1200 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0.7
Type	Standaardonderlat
Palletmaat (mm)	1200 x 1200

De vermelde gewichten zijn theoretisch; raadpleeg onze website voor de werkelijke specificaties.

Jouw **notities**

Jouw **notities**

VERSIE: 10-2026-NL

Q-PALL BV
Edisonweg 9
NL-5466 AR Veghel
Nederland
Telefoon: +31 413 353 111
E-mail: info@qpall.com

qpall.com

Q-PALL®
PLASTIC PALLETS