
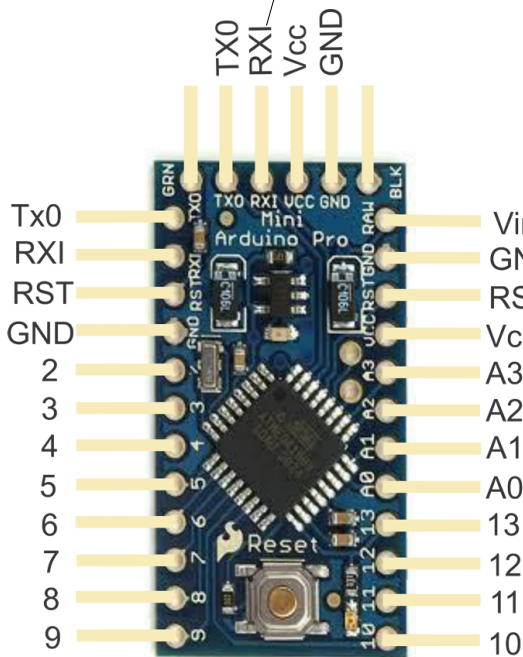


Pinagem em qualquer posição

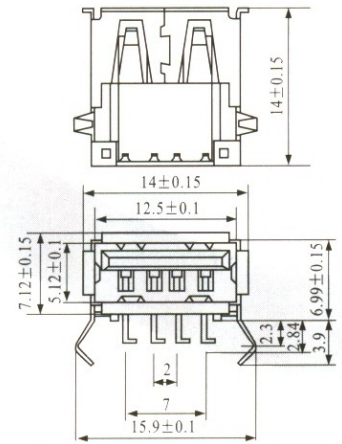


GND da placa

OUT do LM78XX

ATENÇÃO:

- Ilhas nos pinos 2 ao 13 para conexão externa

VCC da placa

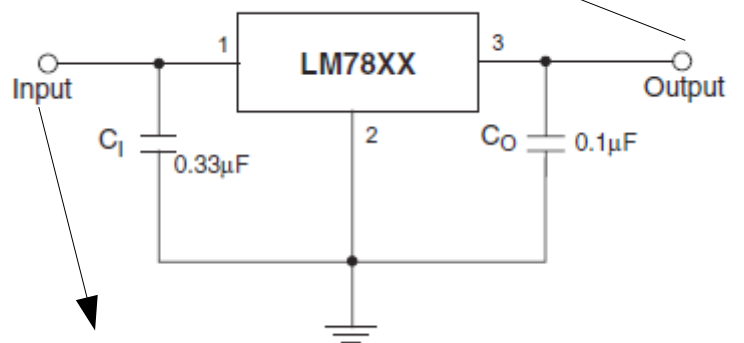

<http://www.eletródex.com.br/conector-usb-femea-smd-com-trava.html>

<https://www.safaribooksonline.com/library/view/arduino-a-technical/9781491934319/ch04.html>

<http://www.robotshop.com/media/files/PDF/datasheet-dfr0132.pdf>