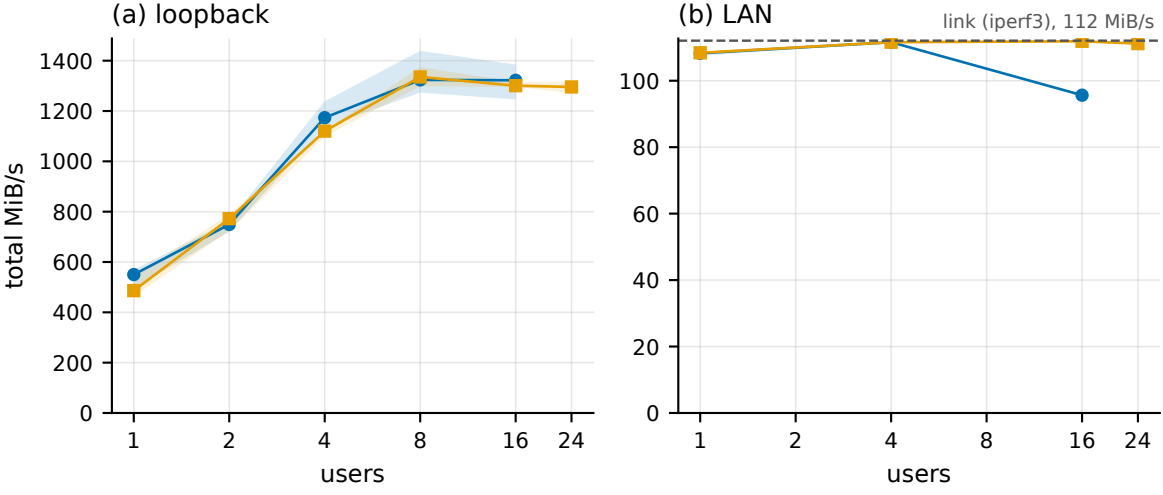
(a) loopback
total MiB/s
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1
2
4
8
16
24
users
(b) LAN
link (iperf3), 112 MiB/s
0
20
40
60
80
100
1
2
4
8
16
24
users
before M9
after M9