

**Control - Lab****PERFIL ESTRATIGRAFICO**OBRA ----- : Tienda Kiosko " Ignacio Zaragoza ", ubicada por la Carretera vieja a  
UBICACIÓN : La Cofradía, esquina con Periférico Revolución, en Navolato, Sinaloa.

FECHA DE RECIBO : 01-Agosto-24

FECHA INFORME -- : 10-Agosto-24


SONDEO # ----- : Uno (1)

**(Opción # 1-2 de Ciment. : Zapata Aislada y/ó Corrida**


PROF. (MTS.)	ESTRA- TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN % LIMITE LIQUIDO (LL) EN % LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M <sup>3</sup> )	DESCRIPCION
2.00 mts. (fin de sondeo)	1.20 mts.			<p>1ª. capa de suelo de origen y formación natural, formado por un Limo de color café claro, de baja compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS como tipo ML, de regular calidad.</p> <p><b>Nota</b> : Hasta la máxima profundidad explorada de 2.00 mts., <u>No Se Observó</u> Escurremientos y Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF)</p> <p><b>Notas</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Opción de Ciment. # 1-2 (Zapata Aislada-Corrida)</li> <li>2) Respetar nomas si es colindante o interior.</li> <li>3) Profundidad de Desplante = 1.20 mts.</li> <li>4) Reforzar con Dalas de Desplante y/ó contratraves.</li> <li>5) Capacidad de Carga Admisible = 13.0 Ton/M2</li> </ol>




ARCILLA




LIMO



ARENA



GRAVA



RELLENO

Control - Lab

## PERFIL ESTRATIGRAFICO


OBRA ----- : Tienda Kiosko " Ignacio Zaragoza ", ubicada por la Carretera vieja a  
UBICACIÓN : La Cofradía, esquina con Periférico Revolución, en Navolato, Sinaloa.

FECHA DE RECIBO : 01-Agosto-24

FECHA INFORME -- : 10-Agosto-24


SONDEO # ----- : Uno (1)

(Opción # 3 de Ciment. : Losa de Cimentación c/Plataf.

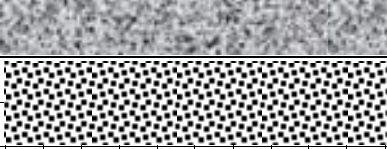
PROF. (MTS.)	ESTRA- TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN % LIMITE LIQUIDO (LL) EN % LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M <sup>3</sup> )	DESCRIPCION
0.40 mts.				1ª. capa de suelo de origen y formación natural, formado por un Limo de color café claro, de baja compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS como tipo ML, de regular calidad.
2.00 mts.  (fin de sondeo)				<p><b>Nota</b> : Hasta la máxima profundidad explorada de 2.00 mts., <u>No Se Observó</u> Escurremientos y Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF)</p> <p><b>Notas</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Opción de Ciment. # 3 (Losa de Cimentación)</li> <li>2) Profundidad de Desplante = 0.00 mts.</li> <li>3) Considerar una plataforma de relleno de 0.40 mts.)</li> <li>4) Capacidad de Carga Admisible = 24.0 Ton/M2</li> </ol>




ARCILLA




LIMO



ARENA



GRAVA



RELLENO