
ХХХХ.741374.003

Перв. примен. ХХХХ.468352.001

Справ. №

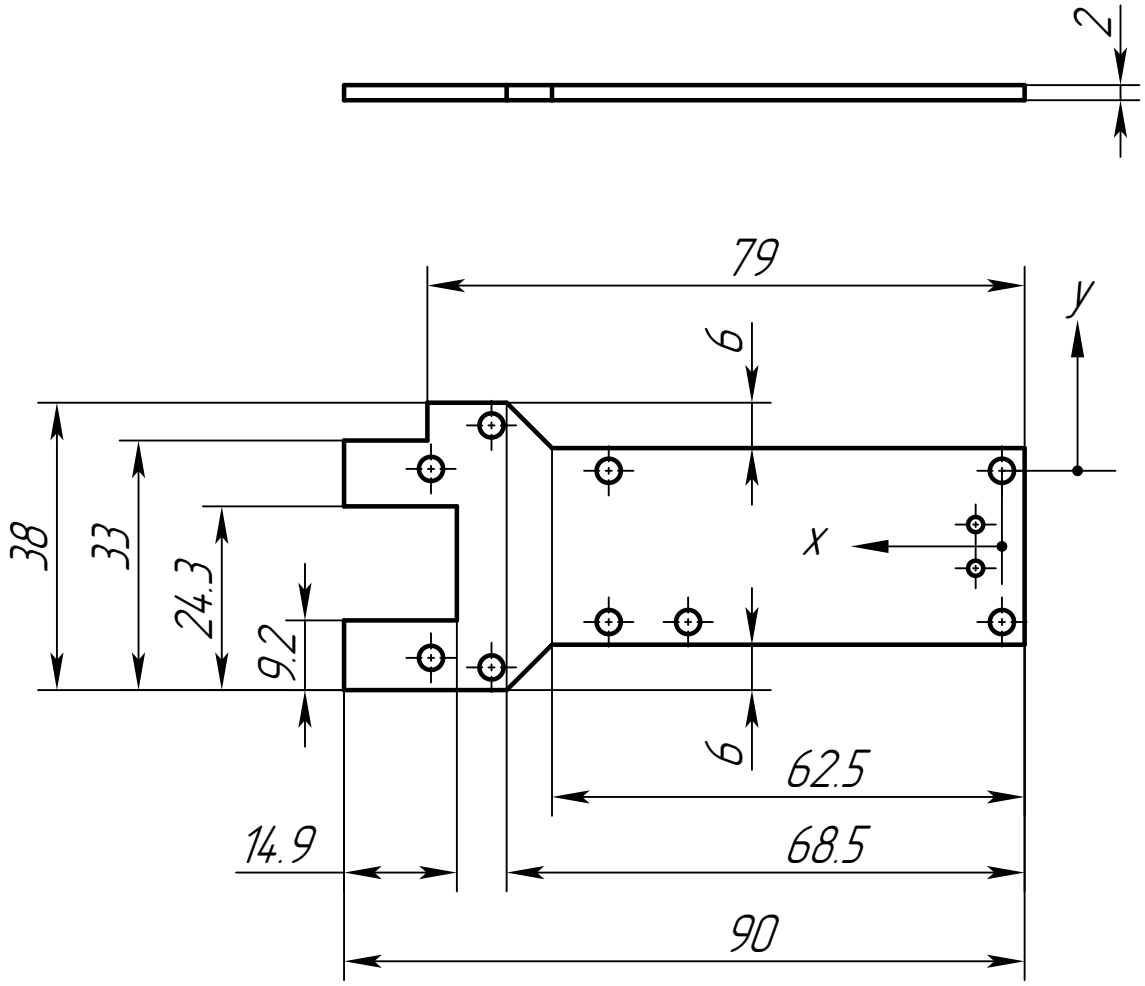

1. Изготовить лазерной резкой из листового HIPS толщиной 2 мм.
2. Неуказанные предельные отклонения линейных и угловых размеров, кроме толщины листа, – по ГОСТ 30893.1–2002, класс т.
3. Заусенцы и наплывы расплава на кромках удалить без нарушения заданного контура.
4. Трещины, сколы и расслоения не допускаются.

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Смирнов		
Т.контр.				
Н. контр.		Попов		
Утв.		Лыткин		

ХХХХ.741374.003

Пластина защитная

Лит.	Масса	Масштаб
	4.8 г	1:1
Лист 1	Листов 2	

Полистирол ударопрочный (HIPS)

Копировал

Формат А4

Проекция 3

Размер	x	y
⌀3.2	75.5	-24.74
⌀3.2	75.5	0.25
⌀3.2	0	-20
⌀3.2	67.5	-26
⌀3.2	52	-20
⌀3.2	41.5	-20
⌀3.2	52	0
⌀3.2	67.5	6
⌀3.2	0	0
⌀2	3.48	-7.11
⌀2	3.48	-12.89