ХХХХ.755453.001

Перв. примен. ХХХХ.468352.001

Справ. №

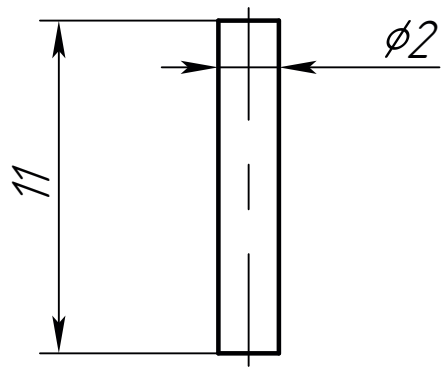

1. Изготовить из прозрачного бесцветного прутка полиметилметакрилата.
2. Неуказанные предельные отклонения линейных размеров – по ГОСТ 30893.1–2002, класс т.
3. Торцевые поверхности отполировать до оптической прозрачности.
4. Царапины, сколы, трещины и помутнения, ухудшающие светопропускание, не допускаются.
5. Боковую цилиндрическую поверхность оставить без обработки.
6. Заусенцы на торцах удалить, не нарушая геометрии детали.

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Смирнов		
Т.контр.				
Н. контр.		Попов		
Утв.		Лыткин		

ХХХХ.755453.001

Световод цилиндрический

Лит.	Масса	Масштаб
	0.04 г	4:1
Лист	Листов 1	

Полиметилметакрилат

Копировал

Формат А4