XXXX426477.0013

Перв. примен. XXXX426477.001

Справ. №


Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

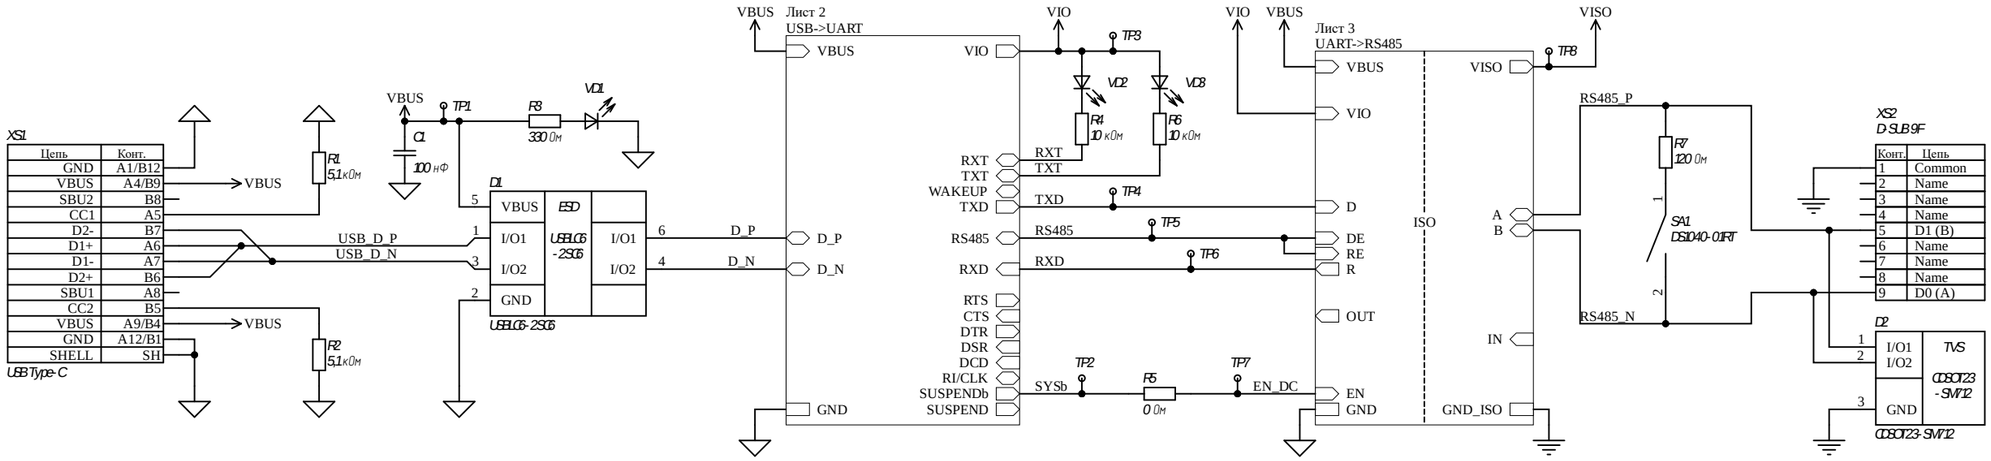

1. Дифференциальные пары USB_D_P/ USB_D_N и D_P/ D_N трассировать с дифференциальным волновым сопротивлением 90 Ом ±10 %.
2. Дифференциальную пару RS485_P/ RS485_N трассировать с дифференциальным волновым сопротивлением 120 Ом ±10 %.
3. R6 не устанавливать.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Смирнов		
Т.контр.				
Н.контр.		Попов		
Утв.		Лыткин		

XXXX426477.0013

Преобразователь USB-RS485

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 3	

Копировал

Формат А3

USB->UART

VIO
VIO
VBUS
VBUS
D3
C2
100 нФ
C3
4,7 мкФ
R8
22 кОм
VBUS_D 8
R9
47 кОм
7
VREGIN
VBUS
D_P
D_N
3
4
D+
D-
2
25
GND
GND
GND
USB/UART
CP2102N
-A02
-GQFN24
VIO
VDD
RSTb
TXD
RXD
RTS
CTS
DTR
DSR
DCD
RI/CLK
GPIO.3/WAKEUP
GPIO.2/RS485
GPIO.1/RXT
GPIO.0/TXT
SUSPEND
SUSPENDb
5
6
9
21
20
19
18
23
22
24
1
11
12
13
14
17
15
R10
1 кОм
C4
100 нФ
C5
4,7 мкФ
TXD
RXD
RTS
CTS
DTR
DSR
DCD
RI/CLK
WAKEUP
RS485
RXT
TXT
SUSPEND
SUSPENDb
CP2102N-A02-GQFN24

UART->RS485

VBUS
VIO
VBUS
VIO
VISO
VISO
L1
VBUS
VDD_ISOW1432DFMR
D4
C6
10 мкФ
C7
1 мкФ
C8
10 нФ
VIO
C9
100 нФ
9
1
6
VDD
VIO
GNDIO
RS485
ISOW1432
DFMR
ISO
Y
A
Z
B
IN
17
20
18
19
14
A
B
IN
D
DE
RE
2
3
5
D
DE
RE
R
4
R
OUT
7
OUT
EN
8
EN/FLT
VIO
R11
4,7 кОм
10
GND1
GND
ISOW1432DFMR
Visoin
GISOIN
16
15
C10
100 нФ
C13
10 мкФ
VISO
MODE
13
Visoout
12
L2
C11
10 нФ
C12
1 мкФ
C14
10 мкФ
L3
GND2
11
GND_ISO