ХХХХ.741134.001

Перв. примен. "ХХХ.468352.001"

Справ. №

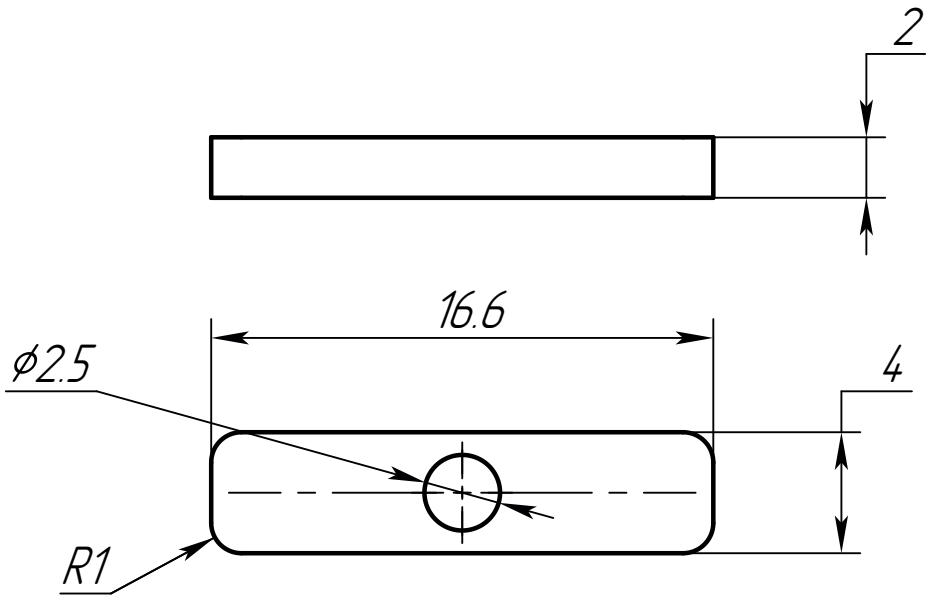

1. Изготовить лазерной резкой из листового HIPS толщиной 2 мм.
2. Неуказанные предельные отклонения линейных и угловых размеров, кроме толщины листа, – по ГОСТ 30893.1-2002, класс т.
3. Заусенцы и наплывы расплава на кромках удалить без нарушения заданного контура
4. Трещины, сколы и расслоения не допускаются.

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Смирнов		
Т.контр.				
Н. контр.		Попов		
Утв.		Лыткин		

ХХХХ.741134.001

Панель крепления

Лит.	Масса	Масштаб
	0.1 г	4:1
Лист	Листов 1	

Полистирол ударопрочный (HIPS)

Копировал

Формат А4