PRESTANDADEKLARATION: Nr. CPR-NO1/0057

1. Produkttypens unika identifikationskod: **MAPEPOXY L**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: **Tvåkomponents konstruktionslim**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

   Avsett att användas som : 4.3: för konstruktionslimmad armering med plattor, 4.4: för konstruktionslimning av bruk eller betong

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.no**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: **Ej tillämpligt**
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 2+**
   System 3 för brandegenskaper
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

   Det tekniska kontrollorganet Sintef Byggforsk nr. 1071, utförde första inspektionen av produktionsanläggning och produktionsstyrningen (FPC), samt löpande övervakning, kontroll och utvärdering av produktionsstyrningen (FPC), enligt system 2+, och har utställt FPC-certifikat nr. 1071– CPD – 1682.


   Det tekniska kontrollorganet MPA Dresden GmbH N. 0767, utförde klassificeringen av brandegenskaper med prover tagna av tillverkaren enligt system 3, och har utgivit rapporten N. 2012-B-3319/04.
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: **Ej tillämpligt**
9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Vidhäftningshållfasthet:	**Pull out strength > 14 N/mm²**	**EN 1504-4:2004**
	Slant shear strength at:	
	50 ° > 50 N/mm²	
	60 ° > 60 N/mm²	
Skjuvhållfasthet:	**70 ° > 70 N/mm²**	
Arbetbarhet:	**> 12 N/mm²**	
	+ 5 °C = 310 min	
	+ 20 °C = 85 min	
Krympning/expansion:	**+ 30 °C = 51 min**	
Elasticitetsmodul:	**< 0.1 %**	
Termisk expansionskoefficient:	**> 2 000 N/mm²**	
Glasomvandlingstemperatur:	**< 100*10^{-6} per K**	
Brandegenskaper:	**> 40 °C**	
Beständighet:	**B_{fl}-s1**	
Farliga ämnen:	**Pass**	
	NPD	

Vidhäftningshållfasthet: **Skjuvhållfasthet:** **Tryckhållfasthet:** **Krympning/expansion:** **Arbetbarhet:** **Vattenkänslighet:** **Elasticitetsmodul:** **Termisk expansionskoefficient:** **Glasomvandlingstemperatur:** **Brandegenskaper:** **Beständighet:** **Farliga ämnen:**	**Pass** **> 6 N/mm²** **> 30 N/mm²** **< 0.1 %** **+ 5 °C = 310 min** **+ 20 °C = 85 min** **+ 30 °C = 51 min** **Pass** **> 2 000 N/mm²** **< 100*10⁻⁶ per K** **> 40 °C** **B_{fl}-s1** **Pass** **NPD**	**EN 1504-4:2004**

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av: **Trond Hagerud – Verkställande direktör**
(namn och befattning)

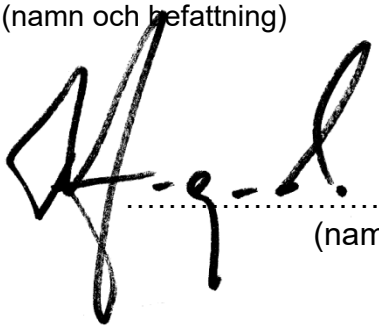

Sagstua, 01/07/2013
(plats och dag för utfärdande))

.....
(namnteckning))

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-4:2004

CE

1071 0767

MAPEI

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)

www.mapei.no

13

CPR-NO1/0057

EN 1504-4:2004

MAPEPOXY L

4.3 Structural bonding products for bonded plate reinforcement

Bond/adhesion strength	Pull out strength > 14 N/mm^2 Slant shear strength at: 50 ° > 50 N/mm^2 60 ° > 60 N/mm^2 70 ° > 70 N/mm^2
Shear strength	> 12 N/mm^2
Workability	+ 5 °C = 28 min + 20 °C = 20 min + 30 °C = 14 min
Shrinkage/expansion	< 0.1 %
Modulus of elasticity	> 2 000 N/mm^2
Coefficient of thermal expansion	< 100*10^{-6} per K
Glass transition temperature	> 40 °C
Reaction to fire	B_{fl}-s1
Durability	Pass
Dangerous substances	NPD

4.4 Structural bonding products for bonded mortar or concrete

Bond/adhesion strength	Pass
Shear strength	> 6 N/mm^2
Compressive strength	> 30 N/mm^2
Shrinkage/expansion	< 0.1 %
Workability	+ 5 °C = 28 min + 20 °C = 20 min + 30 °C = 14 min
Sensitivity to water	Pass
Modulus of elasticity	> 2 000 N/mm^2
Coefficient of thermal expansion	< 100*10^{-6} per K
Glass transition temperature	> 40 °C
Reaction to fire	B_{fl}-s1
Durability	Pass
Dangerous substances	NPD