# PRODUKT-
# KATALOG

MAPEI®

BYGGPRODUKTER FÖR NORDISKT KLIMAT

# PRODUKT-
# KATALOG

# PRODUKTGRUPP INDEX


8 **1. LAGNINGSBRUK OCH AVJÄMNINGSMASSOR**
10 1.1 Lagningsbruk
12 1.2 Avjämningsmassor
16 1.3 Finspackel
17 1.4 Kompletterande produkter för applicering av pågjutningar och avjämningsmassor

18 **2. PRODUKTER FÖR STEGLJUDSISOLERING**

22 **3. PRIMER, VIDHÄFTNINGSFÖRBÄTTRANDE MEDEL, FÖRSTÄRKANDE, IMPREGNERANDE OCH HYDROFOBERANDE PRODUKTER**
24 3.1 Primer
27 3.2 Vidhäftningsförbättrande medel
28 3.3 Impregnerande medel
28 3.4 Hydrofoberande impregneringar

30 **4. FÄSTMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR OCH NATURSTEN**
32 4.1 Cementbaserade fästmassor
35 4.2 Dispersionsfästmassor
35 4.3 Härdplastbaserade fästmassor

38 **5. FOGMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR**
40 5.1 Cementbaserade fogmassor
42 5.2 Epoxibaserade fogmassor
42 5.3 Tillbehör til fogmassor

44 **6. PRODUKTER FÖR GAT- OCH STENSÄTTNING**

48 **7. ELASTISKA FÄST- OCH FOGMASSOR**
50 7.1 Silikonbaserade fogmassor (ättika)
50 7.2 Polyuretanbaserade lim och fogmassor
50 7.3 Silikonbaserade fogmassor (neutralhärdande)
51 7.4 SMP-baserade fogmassor och lim
52 7.5 Akrylbaserade fogmassor
52 7.6 Tillbehör och primers till elastiska fogar

58 **8. LIM OCH YTBEHANDLING FÖR PARKETT**
60 8.1 Lim för golv i trä och laminat

62 **9. GOLVLIM FÖR VINYL, GUMMI, LINOLEUM OCH TEXTIL**
64 9.1 Dispersionslim
66 9.2 Reaktivt lim
67 9.3 Fogmassor til LVT

68 **10. TILLBEHÖR FÖR MONTERING AV KERAMIK, NATURSTEN, PARKETT OCH GOLVMATTOR**
70 10.1 Kompletterande produkter för montering av keramik och natursten
70 10.2 Kompletterande produkter för applicering av elastisk golvbeläggningar och mattor
71 10.3 Tillbehör, putsrondeller och underhållsprodukter för parkett

72 **11. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR**
74 11.1 Härdplastbaserade produkter
87 11.2 Cementbaserade produkter
89 11.3 Tilläggsprodukter till cement- och härdplastbaserade golv

96 **12. FASADRENOVERINGSPRODUKTER**

100 **13. PRODUKTER FÖR BETONGREHABILITERING**
102 13.1 Skydd av armering
103 13.2 Produkter för reparation av betong

112 **14. PUTS/PORSPACKEL FÖR BETONG**
114 14.1 Betong
115 14.2 Puts

116 **15. PRODUKTER FÖR FÖRANKRING OCH SNABB MONTERING**

124 **16. PRODUKTER FÖR KONSTRUKTIONSLIMNING, REPARATION AV AVJÄMNINGSSKIKT OCH INJEKTERING I SPRUCKEN BETONG**

130 **17. SAMMANSATTA SYSTEM FÖR STRUKTURELL FÖRSTÄRKNING**

136 **18. PRODUKTER FÖR VÄRMEISOLERING**

154 **19. FASAD- OCH BETONGFÄRG**

164 **20. SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING**
166 20.1 System för vattentätning under marknivå
170 20.2 System för vattentätning ovan marknivå
177 20.3 Försegling och vattentätning av fogar och skarvar

182 **21. TILLSATSMEDEL FÖR BETONG OCH BRUK**
184 21.1 Fiberarmering
185 21.2 Antifrost
186 21.3 Bindetidsacceleratorer
186 21.4 Ytretarder
187 21.5 Expanderande tillsatsmedel
187 21.6 Undervattenstillsats
188 21.7 Internal curing
188 21.8 Stabiliserande tillsatsmedel
189 21.9 Skumdämpande tillsatsmedel
189 21.10 Produkter för torrbetong
189 21.11 Krympreducerande tillsatsmedel
190 21.12 Färgpigmenter för betong och bruk

192 **22. FORMOLJA**

196 **23. MEMBRANHÄRDARE**

# ALFABETISK PRODUKTÖVERSIKT


| | | SIDA |
|---|---|---|
| # | 50 UV-T | 103 |
| | 600 UV-T | 103 |
| A | Adesilex P4 | 32 |
| | Adesilex P9 | 32 |
| | Adesilex P10 | 32 |
| | Adesilex PG1 | 126/132 |
| | Adesilex PG2 | 126/132 |
| | Adesilex PG4 | 126 |
| | Antifreeze N | 185 |
| | Antifreeze N pulver | 185 |
| | Antipluviol W | 28/156 |
| | Avstängningslister | 17 |
| C | Carboplate | 132 |
| | Carbotube C | 132 |
| | Cem-Elastic | 170 |
| | Cleaner H | 71 |
| | Colorite Performance | 156 |
| | Conbit | 32/46 |
| | Concrete Sealer | 28/74 |
| | Confix | 10/87 |
| | Confix Fin | 10 |
| | Confix m/PP-fiber | 10 |
| | Confix SR | 10 |
| | Conplan Eco | 12 |
| | Conplan Eco F | 12 |
| | Conplan Eco R | 13 |
| | Conplan Eco VR | 13 |
| | Conplan Pro-Base | 13 |
| | Conplan Rapid | 13 |
| | Cur-Imp | 198 |
| D | Demper RM | 189 |
| | Diluente PU / Thinner PU | 52 |
| | DS | 103 |
| | DS-EKB | 104 |
| | DS-KB | 104 |
| | DS m/PP fiber | 104 |
| | DS-RSF | 104 |
| | DS-SR | 105 |
| | Dynastone Pearl | 89 |
| | Dynastone TZ | 89 |
| | Dynastone TZ C | 89 |
| E | Eco Prim Grip | 24 |
| | Eco Prim PU 1K | 24 |
| | Eco Prim T | 24 |
| | Elastocolor Net | 156 |
| | Elastocolor Paint | 156 |
| | Elastocolor Rasante | 157 |
| | Elastocolor Rasante SF | 157 |
| | Elastocolor Tonachino Plus | 157 |
| | Elastorapid | 33 |
| | Elementfog Tix | 118/126 |
| | Emery | 90 |
| | Epoxy Speed | 90 |
| | Expancrete | 187 |
| F | Fasademørtel SI | 115 |
| | Fästklämmor | 173 |
| | Fiberfilt | 177 |
| | Fiberplan | 14 |
| | Finbetong B20 | 11 |
| | Finbetong B30 | 11 |
| | Fixofin | 114 |
| | Flexcolor 4 LVT | 67 |
| | Fuga Fresca | 70 |
| | Fugolastic | 42 |
| G | Glasfibermatta MA 119 | 90 |
| | Granite | 91 |
| I | Idrosilex Pronto RPF | 115 |
| | Idrosilex Pronto RPG | 115 |
| | Idrostop 10 / 15 / 25 | 170 |
| | Idrostop Mastic | 170 |
| | Ignisilex Malta 4 | 105 |
| | Injekteringspackers | 173 |
| J | Järnoxid | 190 |
| K | Keracolor FF | 40 |
| | Keracolor GG | 40 |
| | Keraflex | 33 |
| | Keraflex Maxi S1 | 33 |
| | Keraflex Vario Quick S1 | 34 |
| | Keralastic | 35 |
| | Keralastic T | 36 |
| | Keranet | 70 |
| | Kerapoxy | 36/42 |
| | Kerapoxy Cleaner | 70 |
| | Kerapoxy CQ | 36/42 |
| | Kerapoxy Design | 36/42 |
| | Keraquick S1 | 34 |
| | Kvartsmix | 91 |
| L | Lampocem | 118 |
| | Lamposilex | 118/166 |
| | Latex Plus | 33 |
| M | Malech | 157 |
| | Mape-Antique FC Civile | 98 |
| | Mape-Antique MC | 98 |
| | Mape-Antique MC Macchina | 98 |
| | Mape-Antique Rinzaffo | 98 |
| | Mapeband B T | 177 |
| | Mapeband B DC | 177 |
| | Mapeband B DC L | 178 |
| | Mapeband Easy | 178 |
| | Mapeband TPE | 178 |
| | Mapecem Pronto | 11 |
| | Mapecoat ARF | 74 |
| | Mapecoat CFS | 74 |
| | Mapecoat DV (transparent och vit) | 74/158 |
| | Mapecoat Grafitt | 75 |
| | Mapecoat I | 75 |
| | Mapecoat I 62 W | 75 |
| | Mapecoat KB (transparent och färgad) | 75 |
| | Mapecoat L-L | 76 |
| | Mapecoat SL-3 Antistatic | 76 |
| | Mapecoat Universal | 76 |
| | Mapecoat Universal Eco | 76 |
| | Mapecolor CPU | 77 |
| | Mapecolor Paste | 77 |
| | Mapecomfort/Mapecomfort FL | 20/91 |
| | Mapecrete LI Hardener | 28/77 |
| | Mapecrete SRA-N | 189 |
| | Mapecrete Stain Protection | 77 |
| | Mapecure 1 | 198 |
| | Mapecure AF | 198 |
| | Mapecure CCI-2000 N | 188 |
| | Mapecure Hardener | 28/78 |
| | Mapecure WG | 198 |
| | Mapefast HA | 186 |
| | Mapefast SA | 186 |
| | Mapefast Ultra N | 186 |
| | Mapefer | 102 |
| | Mapefer 1K | 102 |
| | Mapefibre ST 42 | 184 |
| | Mapefibre ST 50 Twisted | 184 |
| | Mapefill N-LH | 105/118 |
| | Mapefix EP 385/585 | 119 |
| | Mapefix EP Mixer | 119 |
| | Mapefix PE SF | 119 |
| | Mapefix PE + VE Mixer | 119 |
| | Mapefix Perforated Sleeves | 120 |
| | Mapefix VE SF | 120 |
| | Mapeflex AC4 | 52 |
| | Mapeflex Firestop 1200°C | 51 |
| | Mapeflex MS 40 | 51 |
| | Mapeflex MS45 | 52 |
| | Mapeflex PU40 | 50/178 |
| | Mapeflex PU70 SL | 50 |
| | Mapefloor BR | 78 |
| | Mapefloor Cleaner ED | 91 |
| | Mapefloor CPU Cove | 78 |
| | Mapefloor CPU/HD | 78 |
| | Mapefloor CPU/MF | 79 |
| | Mapefloor CPU/NZ | 79 |
| | Mapefloor CPU/RT | 79 |
| | Mapefloor CPU/TC | 79 |
| | Mapefloor CPU/TC Glossy | 80 |
| | Mapefloor Filler | 92 |
| | Mapefloor Filler AS | 92 |
| | Mapefloor Finish 50 N | 80 |
| | Mapefloor Finish 52 W | 80 |
| | Mapefloor Finish 53 W/L | 80 |
| | Mapefloor Finish 54 W/S | 81 |
| | Mapefloor Finish 58 W | 81 |
| | Mapefloor Finish 415 N | 81 |
| | Mapefloor Finish 451 | 81 |
| | Mapefloor Finish 630 | 82 |
| | Mapefloor Flakes | 92 |
| | Mapefloor I 900 | 82 |
| | Mapefloor I 914 | 82 |
| | Mapefloor Pore Filler | 82 |
| | Mapefloor PU 430 SL | 83 |
| | Mapefloor PU 435 SL | 83 |
| | Mapefloor PU 460 N | 83 |
| | Mapefloor PU 461 | 83 |
| | Mapefloor PU 462 | 84 |
| | Mapefloor PU AKS | 92 |
| | Mapefloor PU Flex | 84 |
| | Mapefloor PU Flexibinder | 84 |
| | Mapefloor PU M | 84 |
| | Mapefloor PU TC (transparent) | 85 |
| | Mapefloor SL | 85 |
| | Mapefloor SL HD | 85 |
| | Mapefloor Wax Remover | 93 |
| | Mapefoam (bottningslist) | 53/179 |
| | Mapeform ECO 31 | 194 |
| | Mapeform ECO 91 | 194 |
| | Mapeform Eco Oil | 194 |
| | Mapeform MB-700 | 194 |
| | Mapeform Protector | 195 |
| | MapeGlitter | 43 |
| | Mapegrout Fast-Set | 105 |
| | Mapegrout I | 187 |
| | Mapegrout SV | 106 |
| | Mapegrout T40 | 106 |
| | Mapegrout T60 | 106 |
| | Mapegrout Thixotropic | 106 |
| | Mapeguard IC / EC | 179 |
| | Mapeguard PC Rörmanschett | 179 |
| | Mapeguard ST Tätband | 179 |
| | Mapeguard WC Rörmanschett | 180 |
| | Mapeguard WP 90 | 172 |
| | Mapeguard WP 200 | 172 |
| | Mapeguard WP Adhesive | 171 |
| | Mapegum WPS | 170 |
| | Mapei Gun 310 | 53 |
| | Mapei Gun 310 Electric | 53 |
| | Mapei Gun 310 PRO | 53 |
| | Mapei Gun 420 2K | 54 |
| | Mapei Gun 420 2K Electric | 54 |
| | Mapei Gun 585 2K | 54 |
| | Mapei Gun 585 2K Electric | 54 |
| | Mapei Gun 600 PRO | 55 |
| | Mapei Gun 600 PRO Electric | 55 |
| | Mapei Limspacklar | 70 |
| | Mapei Limspacklar för parkett | 71 |
| | Mapelastic | 171 |
| | Mapelastic Guard | 171 |
| | Mapelastic Smart | 171 |
| | Mapelatex RM | 27 |
| | Mapelux Lucida | 93 |
| | Mapelux Opaca | 93 |
| | Mapenet 150 | 172 |
| | Mapepoxy BI | 127/133 |
| | Mapepoxy BI-1,8 | 127 |
| | Mapepoxy BI-IMP | 127/133 |
| | Mapepoxy BI-R | 127 |
| | Mapepoxy Cem-S | 114/174 |
| | Mapepoxy FU | 120 |
| | Mapepoxy HD-G | 128 |
| | Mapepoxy L | 27/128/133 |
| | Mapepoxy L-mørtel | 120 |
| | Mapepoxy LR | 27/128 |
| | Mapepoxy UV-S | 107/128 |
| | Mapepoxy UV-S IT | 107 |
| | Mapeprimer M | 85/174 |
| | Mapeprimer W | 24/86 |
| | Mapepump Oil | 188 |
| | Maperod C | 133 |
| | Mapequartz Color | 93 |
| | Mapeshield E 25 | 102 |
| | Mapeshield I | 102 |
| | Mapesil 300°C | 50 |
| | Mapesil AC | 50/180 |
| | Mapesilent Band R | 20 |
| | Mapesilent Roll | 20 |
| | Mapesilent Tape | 20 |
| | Mapesil LM | 51 |
| | Mapesonic CR | 21 |

| | SIDA |
|---|---|
| Mapesonic Strip | 21 |
| Mapestone PFS 2 | 46 |
| Mapestone PFS 2 Visco | 46 |
| Mapestone PFS PCC 2 | 46 |
| Mapestone TBF 60 | 47 |
| Mapetard ES | 109 |
| Mapetard Form | 186 |
| Mapetard SS | 187 |
| Mapetex Sel | 172 |
| Mapetherm Aquapanel Outdoor | 149 |
| Mapetherm AR1 | 138 |
| Mapetherm AR1 GG | 138 |
| Mapetherm AR1 Light | 138 |
| Mapetherm Attika Profile | 148 |
| Mapetherm B08M Screw | 152 |
| Mapetherm Base Profil W66 | 144 |
| Mapetherm Base Profil Z15a | 144 |
| Mapetherm Base Profil Z15i | 146 |
| Mapetherm Bellcast Bead Profile | 145 |
| Mapetherm Bottom Profile | 151 |
| Mapetherm Cap EPS | 141 |
| Mapetherm Cap MW | 141 |
| Mapetherm Clip On Profile | 142 |
| Mapetherm Coated Roof Profile | 149 |
| Mapetherm Corner Flexible | 145 |
| Mapetherm Corner Profile | 139 |
| Mapetherm Disc | 147 |
| Mapetherm Disc Tool | 147 |
| Mapetherm Dripnose Bead | 141 |
| Mapetherm Dripnose N | 150 |
| Mapetherm Edge Profile | 150 |
| Mapetherm Expanding Strip | 142 |
| Mapetherm Flex RP | 138 |
| Mapetherm HU | 150 |
| Mapetherm Mineral Wool | 143 |
| Mapetherm Net | 139 |
| Mapetherm Net Diagonal 10 | 142 |
| Mapetherm Net Diagonal 20 | 143 |
| Mapetherm Net Strip 100 | 151 |
| Mapetherm NTK-U | 147 |
| Mapetherm Panser Net | 148 |
| Mapetherm Perforated Roof Profile | 149 |
| Mapetherm Power Block | 146 |
| Mapetherm Profil E | 140 |
| Mapetherm Profil V | 140 |
| Mapetherm Profil W | 140 |
| Mapetherm Render Stop | 142 |
| Mapetherm SBL 140 | 146 |
| Mapetherm Screw | 151 |
| Mapetherm Screw Belted | 151 |
| Mapetherm SD Screw | 152 |
| Mapetherm Smartsill Metal | 148 |
| Mapetherm Smartsill Shale | 148 |
| Mapetherm SN35 Screw | 152 |
| Mapetherm Spacer | 146 |
| Mapetherm Spiral Anchor | 145 |
| Mapetherm Starter Track | 144 |
| Mapetherm Starter Track Connector | 141 |
| Mapetherm STR-H | 143 |
| Mapetherm STR Plug | 139 |
| Mapetherm STR Spare Kit | 139 |
| Mapetherm STR-U 2G | 143 |
| Mapetherm Tool | 140 |
| Mapetherm Top Profile | 150 |
| Mapetherm Transition Profile | 144 |
| Mapetherm Umbo Screw | 153 |
| Mapetherm VFL | 149 |
| Mapetherm VFL Screw | 152 |
| Mapetherm VT 2G | 147 |
| Mapetherm VT 90 | 146 |
| Mapetop N AR6 | 87 |
| Mapewall I | 86/158 |
| MapeWrap 11 | 134 |
| MapeWrap 12 | 134 |
| MapeWrap 21 | 134 |
| MapeWrap 31 | 134 |
| MapeWrap C FIOCCO | 135 |
| MapeWrap C UNI-AX | 135 |
| MapeWrap Primer 1 | 135 |
| Matarslang | 173 |
| Megasil SB | 51 |
| Monofinish | 114 |
| Montocryl | 121 |
| Murbruk kl. B KC 35/65/520 | 99 |
| Murbruk kl. B M 100/510 | 99 |
| Murbruk kl. C KC 50/50/610 | 99 |
| Murtett | 166 |
| Murtett Tunnel Vit | 166 |
| **N** Nivåpinnar | 17 |
| Nivoplan | 16 |
| Nivoplan 350 | 115 |
| Nivorapid | 16 |
| Nonset 50 | 107/121 |
| Nonset 50 FF | 107/121 |
| Nonset 50 SR | 108/121 |
| Nonset 120 | 108/122 |
| Nonset 120 FF | 108/122 |
| Nonset 120 SR | 108/122 |
| Nonset 400 | 109/122 |
| Nonset 400 FF | 109/123 |
| Nonset 400 SR | 109/123 |
| **P** Planex HR | 14 |
| Planicrete | 27 |
| Planiprep 4 LVT | 16 |
| Planiseal WR 90 Gel | 29/158 |
| Planiseal WR 100 | 29/158 |
| Planitop Fine Finish | 114 |
| Planitop Smooth & Repair R4 | 110 |
| Planitop Smooth & Repair | 110 |
| Plan R35 Plus | 16 |
| Plan R 180 | 11 |
| Plastimul | 166 |
| Plastimul C | 167 |
| Plastimul Primer | 167 |
| Plastimul Primer SB | 167 |
| Plastimul 1K Super Plus | 167 |
| Plastimul 2K Plus | 168 |
| Plastimul 2K Reactive | 168 |
| Plastimul 2K Super | 169 |
| Primer E-10 | 25/174 |
| Primer Eco | 25 |
| Primer EP Rustop | 86 |
| Primer FC | 159 |
| Primer FD | 55 |
| Primer G | 25 |
| Primer Grip White | 25/94 |
| Primer LT | 26/94 |
| Primer M | 55 |
| Primer MF EC Plus | 26/86 |
| Primer P1 | 174 |
| Primer P2 | 175 |
| Primer P3 | 175 |
| Primer PU60 | 56/175 |
| Primer SN | 87/175 |
| Primer VT Plus | 26/176 |
| Purflex G | 87 |
| Purgel | 168 |
| Purtop 400 M | 176 |
| Purtop 1000 | 176 |
| Purtop HA | 176 |
| Purtop Primer Black | 177 |
| **R** Rapp | 123/168 |
| Redirep 25 RSF | 110 |
| Redirep 45 RSF | 110 |
| Redisit | 103 |
| Rescon T | 187 |
| Resfoam 1KM | 169 |
| Resfoam 1KM AKS | 169 |
| Resfoam S | 169 |
| Rete 320 | 90 |
| **S** Sand | 94 |
| Silancolor AC Paint Plus | 159 |
| Silancolor Base Coat | 159 |
| Silancolor Base Coat Plus | 159 |
| Silancolor Cleaner Plus | 160 |
| Silancolor Paint Plus | 160 |
| Silancolor Primer Plus | 160 |
| Silancolor Tonachino | 160 |
| Silancolor Tonachino Plus | 161 |
| Silexcolor Base Coat | 161 |
| Silexcolor Marmorino | 161 |
| Silexcolor Paint | 161 |
| Silexcolor Primer | 162 |
| Silexcolor Tonachino | 162 |
| Skifferfog | 40 |
| Spesialtynner | 94 |
| Stålnät | 17 |
| Steelfibre DE 35/0,55 N | 184 |
| Steelfibre DE 35/0,55 NZ | 185 |
| Steelfibre DE 50/0,75 N | 184 |
| Steelfibre DE 50/1,0 N | 185 |
| Steinteppesand 2-4 mm | 95 |
| Sylothix 51 | 95 |
| **T** Topcem Pronto | 12 |
| Tynner | 95 |
| **U** Ultrabond Eco 4 LVT | 64 |
| Ultrabond Eco 375 | 64 |
| Ultrabond Eco 530 | 65 |
| Ultrabond Eco 571 2K | 66 |
| Ultrabond Eco Contact | 64 |
| Ultrabond Eco MS 4 LVT | 66 |
| Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall | 66 |
| Ultrabond Eco S955 1K | 60 |
| Ultrabond Eco Tack 4 LVT | 65 |
| Ultrabond Eco TX 1 | 64 |
| Ultrabond Eco V4 SP | 65 |
| Ultrabond Eco V4 SP Conductive | 65 |
| Ultrabond Eco VS90 Plus | 65 |
| Ultrabond MS Rapid | 52 |
| Ultrabond P990 1K | 60 |
| Ultrabond S997 1K | 60 |
| Ultracolor Plus | 40 |
| Ultralite Flex | 34 |
| Ultralite S1 | 34 |
| Ultralite S2 | 35 |
| Ultralite S2 Quick | 35 |
| Ultramastic III | 35 |
| Ultra injekteringsslang (30 m) | 173 |
| Ultratop | 88 |
| Ultratop Base Coat | 26 |
| Ultratop Easycolor | 88 |
| Ultratop Loft F | 88 |
| Ultratop Loft W | 88 |
| Ultratop Stucco | 89 |
| Uniplan Eco | 14 |
| Uniplan Eco LC | 14 |
| Uniplan Eco TDR | 15 |
| Uniplan FR | 15 |
| Uniplan Pro-Base | 15 |
| Uniplan Rapid | 15 |
| **V** Vibromix AE | 189 |
| Vibromix EX | 189 |
| Viscostar 3K-N | 188 |
| Viscostar 6K | 188 |
| VR-støp | 12 |
| **W** WallGard Graffiti Barrier | 162 |
| WallGard Graffiti Remover Gel | 162 |
| **Z** Zinkbolt | 111/123 |



# LAGNINGSBRUK OCH AVJÄMNINGSMASSOR

# 1. LAGNINGSBRUK OCH AVJÄMNINGSMASSOR

## 1.1 Lagningsbruk



### *Confix*

Cementbaserad reparationsbetong med minimal krympning för konstruktionsgjutningar och reparationsarbeten.
Lämplig till monolitiska pågjutningar med MAPEPOXY L.

EN 1504-3 R3 MAPEI

CE EN 1504-3

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (ca):**
100 delar CONFIX - 13 delar vatten (13 %)
**Användningstid (ca):** 120 min.
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 40 N/mm²
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång (ca):** 2 kg/l
**Förpackning:** 25 kg säck
1200 kg storsäck
bulk



### *Confix Fin*

Variant av CONFIX med reducerad ballaststorlek för gjutning i tunna skikt.

EN 1504-3 R3 MAPEI

CE EN 1504-3

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (ca):**
100 delar CONFIX FIN - 14 delar vatten (13 %)
**Användningstid (ca):** 120 min.
**Kornstorlek:** 0 - 1 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 48 N/mm²
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång (ca):** 1,9 kg/l
**Förpackning:** 25 kg säck



### *Confix m/PP-fiber*

Variant av CONFIX med tillsatt polypropylenfiber.

EN 1504-3 R3 MAPEI

CE EN 1504-3

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (ca):**
100 delar CONFIX m/PP-fiber - 14 delar vatten (14 %)
**Användningstid (ca):** 120 min.
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 41 N/mm²
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång (ca):** 2 kg/l
**Förpackning:** 25 kg säck
500 kg storsäck
1200 kg storsäck



### *Confix SR*

Variant av CONFIX med sulfatresistent cement, minimalt krymp till konstruktiva reparationer.

EN 1504-3 R4 MAPEI

CE EN 1504-3

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (ca):**
100 delar CONFIX SR - 13 delar vatten (13 %)
**Användningstid (ca):** 30 min.
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 60 N/mm²
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång (ca):** 2 kg/l
**Förpackning:** 25 kg säck
1200 kg storsäck



## *Finbetong B20*

Finbetong för mindre gjutningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (ca):** 100 delar FINBETONG B20 - 13 - 15 delar vatten (13 - 15 %)
**Användningstid (ca):** 120 min.
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 25 N/mm²
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång (ca):** 2 kg/l
**Förpackning:** 20 kg säck
1000 kg storsäck



## *Finbetong B30*

Finbetong för mindre gjutningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (ca):** 100 delar FINBETONG B30 - 12 - 16 delar vatten (12 - 16 %)
**Användningstid (ca):** 120 min.
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 35 N/mm²
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång (ca):** 2 kg/l
**Förpackning:** 20 kg säck
1000 kg storsäck



## *Mapecem Pronto*

Snabbhärdande slipsats med kontrollerad krympning för pågjutning av våtrumsgolv o likn.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:**
1,4 - 1,6 liter vatten per säck à 20 kg MAPECEM PRONTO
**Användningstid:** 20 - 30 minuter
**Kan beträdas:** 2 - 3 timmar
**Beläggningsbar:** 3 timmar för keramiska plattor och natursten. 24 timmar för elastiska material och trä.
**Restfuktighet efter 24 timmar:** < 2 %
**EMICODE:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Verktyg:** Gjutningsverktyg
**Åtgång:** 20 kg/m² per cm tjocklek
**Förpackning:** 20 kg säck



## *Plan R 180*

Snabbhärdande, pumpbart, dammreducerat och cementbaserat gjutbruk med flytförmåga.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningsområde:** Våtrum med eller utan värmekablar där snabb härdning önskas
**Tjocklek:** 10 - 80 mm per skikt
**Blandningsförhållande:** 15 - 17,5% vatten eller 3,0 - 3,5 liter vatten per 20 kg säck PLAN R180
**Kan beträdas:** Efter ca 2 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 6 timmar
**Densitet:** 2200 kg/m³ vid 15% vattenmengd
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** Ca 25 N/mm²
**Lagring:** 12 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Murarvertyg eller pump
**Åtgång:** Ca 1,9 kg/m²/mm tjocklek
**Förpackning:** 20 kg säck, 1200 kg storsäck och bulk

# 1. LAGNINGSBRUK OCH AVJÄMNINGSMASSOR



## *Topcem Pronto*

Snabbhärdande slipsats med kontrollerad krympning för pågjutning av våtrumsgolv o likn. Beläggningsbar efter 4 dygn.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:**
Ca 1,7 liter vatten per säck á 20 kg TOPCEM PRONTO
**Användningstid:** 40 - 60 minuter
**Kan beträdas:** Efter ca 12 timmar
**Beläggningsbar:** 24 timmar för keramiska plattor, 2 dygn för natursten, 4 dygn för täta beläggningar och träverk
**Restfuktighet efter 4 dygn:** < 2 %
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Verktyg:** Komprimeras med handverktyg
**Åtgång:** 18 - 20 kg/m² per cm tjocklek
**Förpackning:** 20 kg säck



## *VR-støp*

Snabbhärdande slipsats med kontrollerad krympning för pågjutning av våtrumsgolv, värmegolv o likn.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 2,1 - 2,5 liter vatten per säck à 25 kg
**Användningstid:** 35 - 40 minuter
**Kan beträdas:** Ca. 4 timmar
**Beläggningsbar:** 6 timmar för keramiska plattor och natursten. 24 timmar för tät beläggning
**Restfuktighet efter 24 timmar:** < 2 %
**Lagring:** 6 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Verktyg:** Gjutningsverktyg
**Åtgång:** 21 kg/m² per cm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck

## 1.2 Avjämningsmassor



## *Conplan Eco*

Självutjämnande avjämningsmassa för torra utrymmen.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 3 - 25 mm
**Blandningsförhållande:** 3,8 - 4,1 ltr per säck á 20 kg CONPLAN ECO
**Användningstid:** Ca 30 min.
**Bindningstid:** Ca 90 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 4 - 5 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 2 - 5 dygn med tät beläggning
**Brandegenskaper:** $A2_{fl}$-s1
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 9 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Med pump eller för hand
**Åtgång:** 1,7 kg/m² per mm tjocklek
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 30 N/mm²
**Förpackning:** 20 kg säck, storsäck eller bulk.



## *Conplan Eco F*

Självutjämnande finspackel för golv.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 0 - 10 mm per skikt
**Blandningsförhållande:** 5,3 - 5,6 ltr per säck á 20 kg CONPLAN ECO F
**Användningstid:** 15 - 25 min.
**Bindningstid:** Ca 60 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 3 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 12 - 48 timmar beroende på temperatur och RF
**Brandegenskaper:** F
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 9 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Med pump eller för hand
**Åtgång:** 1,6 kg/m² per mm tjocklek
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 25 N/mm²
**Förpackning:** 20 kg säck



## Conplan Eco R

Snabbhärdande självutjämnande avjämningsmassa för torra utrymmen.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 3 - 20 mm
**Blandningsförhållande:** 3,8 - 4,0 ltr per säck á 20 kg CONPLAN ECO R
**Användningstid:** Ca 30 min.
**Bindningstid:** Ca 90 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 4 - 5 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 12 - 18 timmar med tät beläggning
**Brandegenskaper:** F
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 6 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Med pump eller för hand
**Åtgång:** 1,7 kg/m² per mm tjocklek
**Tryckhållfasthet efter 1 dygn:** 18 - 20 N/mm²
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 32 - 40 N/mm²
**Förpackning:** 20 kg säck



## Conplan Eco VR

Fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa för golv i våtrum.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 5 - 40 mm
**Blandningsförhållande:** 3,2 - 3,5 ltr per säck á 20 kg CONPLAN ECO VR
**Användningstid:** Ca 30 min.
**Bindningstid:** Ca 90 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 2 - 3 timmar
**Beläggningsbar:**
- 5 timmar vid plattsättning
- 24 timmar vid tät beläggning
**Brandegenskaper:** $A2_{fl}$-s1
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 6 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Med pump eller med handverktyg
**Åtgång:** 1,7 kg/m² per mm tjocklek
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 30 - 34 N/mm²
**Förpackning:** 20 kg säck



## Conplan Pro-Base

Cementbaserad, pumpbar, normaltorkande spackelmassa för avjämning av betonggolv och andra stabila golv.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 3 - 40 mm
**Konsistens:** Cementbaserat pulver
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** Ca. 30 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 3 - 5 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 1 - 4 veckor beroende på temperatur och RF
**Appliceringstemperatur:** Från +10°C till +30°C
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 6 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Med pumpbil
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 20 N/mm²
**Förpackning:** Storsäck eller bulk



## Conplan Rapid

Snabbhärdande, självutjämnande, cementbaserad avjämningsmassa för golv.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 3 - 35 mm
**Konsistens:** Cementbaserat pulver
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** 35 min.
**Bindningstid:** 60 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 3 - 4 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 24 - 48 timmar beroende på temperatur och RF
**Appliceringstemperatur:** Från +10°C till +30°C
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 6 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Med pumpbil
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 30 N/mm²
**Förpackning:** Storsäck eller bulk



## *Fiberplan*

Självutvämnande, fiberarmerad, snabbhärdande avjämningsmassa 3 - 10 mm. Specialprodukt för trägolvskonstruktioner.

Rådgör med Mapei-tekniker/säljare.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 3 - 10 mm per skikt
**Användningstid:** 20 - 30 min.
**Kulör:** Rosa grå
**Bindningstid:** Ca 100 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 3 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 12 timmar med tät beläggning
**Lagring:** 12 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Metallspackel eller annat lämpligt verktyg
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** 1,5 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Planex HR*

Snabbhärdande, fuktresistent, självutjämnande, cementbaserad finspackel för golv med en bygghöjd från 1 till 10 mm tjocklek.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningsområde:** Invändiga och utvändiga golv som ska beläggas med keramiska plattor, natursten, textil- eller träbeläggningar
**Användningstid:** 20 - 30 min.
**Lagtjocklek:** 1 - 10 mm
**Kan beträdas:** Efter 3 - 4 timmar
**Beläggningsbar:** 3 - 48 timmar beroende på beläggning
**EMICODE:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Kulör:** Grå
**Lagring:** 12 mån. under torra förhållanden
**Applicering:** Med pump eller för hand
**Åtgång:** 1,7 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Uniplan Eco*

Fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa för golv, samt rehabilitering.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 5 - 50 mm
**Blandningsförhållande:** 3,8 - 4,2 ltr per säck á 20 kg UNIPLAN ECO
**Användningstid:** Ca 30 min.
**Bindningstid:** Ca 90 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 3 - 5 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 1 - 5 dygn med tät beläggning
**Brandegenskaper:** $A2_{fl}$-s1
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 6 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Med pump eller för hand
**Åtgång:** 1,7 kg/m² per mm tjocklek
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 32 N/mm²
**Förpackning:** 20 kg säck, storsäck eller bulk




## *Uniplan Eco LC*

Cementbaserad, fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa för grovavjämning och stegljudsgolv i torra utrymmen.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 10 - 80 mm
**Blandningsförhållande:** 3,4 - 3,6 ltr per säck á 20 kg UNIPLAN ECO LC
**Användningstid:** Ca 30 min.
**Bindningstid:** Ca 60 - 90 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 5 - 6 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 6 - 7 dygn per cm med tät beläggning
**Lagring:** 6 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Brandegenskaper:** $A1_{fl}$
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Applicering:** Med pump eller för hand
**Åtgång:** 1,8 kg/m² per mm tjocklek
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 20 - 25 N/mm²
**Förpackning:** 20 kg säck, storsäck eller bulk



## *Uniplan Eco TDR*

Fiberförstärkt, dammreducerande och självutjämnande avjämningsmassa speciellt anpassad för tidig beläggning.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 5 - 50 mm
**Blandningsförhållande:** 3,6 ltr per säck á 20 kg UNIPLAN ECO TDR
**Användningstid:** Ca 30 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 1 - 3 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 4 timmar med tät beläggning
**Lagring:** 6 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Applicering:** Med pump eller för hand
**Åtgång:** 1,7 kg/m² per mm tjocklek
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 40 - 43 N/mm²
**Förpackning:** 20 kg säck



## *Uniplan FR*

Frostbeständig avjämningsmassa för utvändigt bruk.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 5 - 10 mm per skikt
**Blandningsförhållande:** 5,0 - 5,3 ltr pr säck á 20 kg UNIPLAN FR
**Användningstid:** Ca 15 - 20 min.
**Kulör:** Ljus grå
**Bindningstid:** Ca 100 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 4 - 5 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 5 - 7 dygn med tät beläggning
**Lagring:** 9 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Med pump eller för hand
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 55 N/mm²
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Uniplan Pro-Base*

Fiberförstärkt, självutjämnande, cementbaserad avjämningsmassa för golv.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 5 - 35 mm
**Blandningsförhållande:** 18 - 19 %
**Användningstid:** Ca 30 min.
**Bindningstid:** Ca 50 - 80 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 5 - 6 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 5 - 6 dygn per cm med tät beläggning
**Lagring:** 6 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Brandklassning:** $A1_{fl}$
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Applicering:** Med pump
**Åtgång:** 1,8 kg/m² per mm tjocklek
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 20 - 25 N/mm²
**Förpackning:** Storsäck eller bulk



## *Uniplan Rapid*

Fiberförstärkt, snabbhärdande, självutjämnande, cementbaserad avjämningsmassa för golv.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 5 - 50 mm
**Konsistens:** Cementbaserad pulver
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** 35 min.
**Bindningstid:** 60 min.
**Kan beträdas:** Efter ca 3 - 4 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 24 - 48 timmar beroende på temperatur och RF
**Appliceringstemperatur:** Från +10°C till +30°C
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Applicering:** Med pumpbil
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** 30 N/mm²
**Draghållfasthet efter 28 dygn:** 8 N/mm²
**Förpackning:** Storsäck eller bulk

## 1.3 Finspackel



### *Nivoplan*

Cementbaserat avjämningsbruk för in- och utvändiga tak och väggar. Skikttjocklek 2 - 20 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningsområde:** Putsbruk för väggar och vanligt förekommande underlag
**Användningstid:** 2 - 3 timmar
**Tjocklek:** Från 2 - 20 mm
**Klart för beläggning av plattor/natursten:** 4 timmar, beroende på tjocklek
**Applicering:** Slätspackel
**Kulör:** Grå och vit
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång:** 1,4 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck



### *Nivorapid*

Snabbhärdande, tixotropt cement-baserat byggspackel för golv och vägg inomhus. Skikttjocklek från 1 till 20 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningsområde:** Inomhus på vägg och golv, som finspackel under plattor, natursten, mjuk beläggning och parkett/trägolv
**Användningstid:** 15 min.
**Tjocklek:** 1 - 20 mm per skikt
**Kan beträdas:** Efter ca 2 timmar
**Beläggningsbar:** Efter 4 - 6 timmar för plattor och natursten, 12 timmar för mjuk beläggning och parkett
**Kulör:** Grå
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Lämpligt murarverktyg
**Åtgång:** 1,6 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck



### *Plan R35 Plus*

Snabbhärdande finspackel för inomhusbruk. För reparation, fallbyggnad och handspackling av golv. Ger en mycket fin yta som kan beläggas efter 3 - 4 timmar.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningsområde:** Inomhus på vägg och golv, som finspackel under plattor, natursten, mjuk beläggning och parkett/trägolv
**Användningstid:** 15 min.
**Bindningstid:** Ca 60 min.
**Tjocklek:** 0 - 50 mm per skikt
**Kan beträdas:** Efter ca 1 timme
**Beläggningsbar:** Efter 3 - 4 timmar med tät beläggning
**Emicode:** EC1 - låga emissioner
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** Ca 40 N/mm²
**Lagring:** 12 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
**Applicering:** Lämpligt murarverktyg
**Åtgång:** 1,5 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 5,0 kg påse och 20 kg säck



### *Planiprep 4 LVT*

Användningsklar avjämningsmassa för fogar för lösliggande LVT. Produkten fyller fogar mellan LVT och skapar en fin och slät avslutning mycket lämplig för flytande LVT.

**TEKNISKA DATA:**
**Bruksområde:** Som underlag før lösliggande LVT-golv som limmas med ULTRABOND ECO TACK LVT eller liknande produkter, lösliggande klickgolv av LVT, eller lösliggande, självhäftande eller ”klibbfritt” LVT golv
**Konsistens:** Tjokk pasta
**Kulör:** Vit
**Densitet (g/cm³):** 1,65
**Beläggningsbar efter:** 2 timmar
**Kan beträdas:** Ca 1 timme
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emmisioner
**Lagring:** 12 mån i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Metallspackel
**Åtgång:** 0,8 - 1,0 kg/m²
**Förpackning:** 10 kg hink

## 1.4 Kompletterande produkter för applicering av pågjutningar och avjämningsmassor



### *Avstängningslister*

Självhäftande avstängningslist.
Används vid flytspackling.

**TEKNISKA DATA:**
**Dimension:** 15x15x2000 mm
30x30x2000 mm
40x50x2000 mm
40x80x2000 mm
**Förpackning:** 25 st./bunt




### *Nivåpinnar*

Självhäftande nivåpinne för golvavvägning.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** 1000 st./förpackning (10 x 100 st)



### *Stålnät*

Stålnät för armering av bruk.

**TEKNISKA DATA:**
**Dimension:** 1200 x 800 mm / 2,5 mm
**Förpackning:** 20 st./bunt - 260 st. per/pall



# PRODUKTER FÖR STEGLJUDSISOLERING

# 2. PRODUKTER FÖR STEGLJUDSISOLERING



## *Mapecomfort/ Mapecomfort FL*

Stegljudsdämpande matta bestående av limmad gummigranulat.

MAPECOMFORT limmas och porfyllas med MAPEFLOOR PORE FILLER.

Används i systemen MAPEFLOOR COMFORT AL/X och MAPEFLOOR COMFORT AR/X.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:**
- Mapecomfort: Rulle 6 mm (30 $m^2$)
- Mapecomfort FL: Rulle 4 mm (20 $m^2$)



## *Mapesilent Band R*

Självhäftande kantlist till MAPESILENT system. Används för att förhindra flanktransmission.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 5 mm
**Bredd:** 100/160 mm
**Längd:** 50 m
**Förpackning:** Rulle



## *Mapesilent Roll*

Fiberförstärkt stegljudsdämpande matta baserad på ett bitumen- och elastopolymermembran och polyesterfiber.

**TEKNISKA DATA:**
**Draghållfasthet:**
- På längden: 700 N/50 mm
- På bredden: 500 N/50 mm
**Slaghållsfasthet:** 900 mm
**Hållfasthet mot perforering av statisk last:** 15 kg
**Ogenomtränglighet för vatten:** > 100 KPa
**Brandklass:** F
**Tydlig dynamisk styvhet (S't):** 15 $MN/m^3$
**Dynamisk styvhet för beräkningsändamål:** 47 $MN/m^3$
**Stegljudsdämpning när installerad (ΔLw):** 37 dB
**Stegljudsdämpning under laboratorieförhållande (ΔLw(*)):** 21 dB
**Värmemotstånd (R):** 0,145 $m^2K/W$
**Nominell tjocklek:** 8 mm
**Format:** 10 x 1 m rullar med 5 cm gräns längs sidorna
**Vikt:** 1,8 $kg/m^2$
**Förpackning:** Rulle 1x10 m, 16 rullar per pall
Pall innehåller 160 $m^2$

*(*) beräknat på ett 14 cm tjockt betongunderlag med en yta på 10 $m^2$.*



## *Mapesilent Tape*

Självhäftande remsa i expanderad polyetylen, speciellt anpassad för MAPESILENT-systemet.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 3 mm
**Bredd:** 100 mm
**Längd:** 25 m
**Förpackning:** Kartong med 12 rullar á 25 m



## *Mapesonic CR*

Stegljudsdämpande matta av återanvänt gummi och kork sammanbundet av högkvalitativ PU-komposit.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 2 och 4 mm
**Bredd:** 1 m
**Längd:** 10 och 20 m
**Densitet (kg/m³):** 700
**Kulör:** Brunsvart
**Draghållfasthet EN ISO 1798 (N/mm²):** 0,6
**Töjning EN ISO 1798 (%):** 20
**Appliceringstemperatur:** +5°C till +35°C
**Brandmotstånd klassning EN 13501:** Cfl-s1
**Stegljudsdämpning EN ISO 140-8 (ΔLw):** <10 dB
**EMICODE:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Förpackning:** Rulle



## *Mapesonic Strip*

Självhäftande remsa till
MAPESONIC CR system.
Används för att förhindra flanktransmission.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 3 mm
**Bredd:** 50 mm
**Längd:** 11 m
**Förpackning:** 4 rullar per kartong

# PRIMER, VIDHÄFTNINGS-FÖRBÄTTRANDE MEDEL, FÖRSTÄRKANDE, IMPREGNERANDE OCH HYDROFOBERANDE PRODUKTER

## 3.1 Primer



### *Eco Prim Grip*

Universell, användningsklar vidhäftningsprimer baserad på syntetiskt akrylharts och silikatballast med låg emission av flyktiga organiska föreningar (VOC) för avjämnings-massor och kakellim.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämig vätska
**Kulör:** Grå
**Väntetid före applicering av spackel:** 15 - 20 minuter
**Väntetid före applicering av avjämnande produkt:** 30 minuter
**Emicode:** EC1 Plus - extremt låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. - frostfritt
**Applicering:** Borste eller roller
**Åtgång:** 0,20 - 0,30 kg/m²
**Förpackning:** 5 kg hink



### *Eco Prim PU 1K*

Enkomponent, lösningsmedelsfri, polyuretanprimer med en mycket låga emissioner av flyktiga organiska föreningar (VOC) för att klargöra till tätskikt på cementbaserade golv.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande
**Kulör:** Brun
**Kan beträdas:** Efter 9 - 10 timmar
**Beläggningsbar:** Från 24 timmar och fram till 72 timmar efter applicering. Utom detta måste ytan avströs med sand medan den är färsk.
**Emicode:** EC1 - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. - frostfritt
**Applicering:** Borste eller roller
**Åtgång:** 0,2 - 0,4 kg/m²
**Förpackning:** 10 kg hink



### *Eco Prim T*

Akrylprimer med låg emission och mycket god häftningsegenskap. För sugande och icke sugande underlag.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande
**Beläggningsbar:** När primern är torr efter 1 - 5 timer
**Kulör:** Mjölkvit
**Lagring:** Frostfritt
**Applicering:** Borste eller roller
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Blandningsförhållande:** 1:1 eller 1:2 med vatten på absorberande underlag, annars koncentrerad
**Åtgång:** 0,1 - 0,2 kg/m²
**Förpackning:** 1 kg flaska och 5 kg dunk



### *Mapeprimer W*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxiprimer. Primern kan användas under både epoxi- och polyuretanbaserade beläggningar. Skall ej sandströs. Kan också användas som dammbindare.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 22/78
**Brookfield-viskositet:** 200 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,04 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Vitaktig
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50% RF:** >2,5 N/mm²
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Rengöring:** Sprit eller vatten
**Applicering:** Roller, gummiraka eller spruta
**Åtgång:** Ca. 0,2 kg/m²
**Förpackning:** 3 kg och 10 kg set



## *Primer E-10*

Akrylprimer för CEM-ELASTIC.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande
**Kulör:** Vit
**pH:** 7 - 8
**Egenvikt:** Ca 1,0 kg/dm$^3$
**Torrsubstanshalt:** 25 %
**Åtgång:** 0,1 - 0,25 kg/m$^2$
**Lagring:** 12 mån. - frostfritt
**Applicering:** Spruta, borste eller roller
**Förpackning:** 5 kg och 25 kg dunkar och kartong med 6 x 1 kg flaskor



## *Primer Eco*

Akrylprimer med mycket låg emission och god häftningsegenskap. Används inomhus innan avjämning.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande
**Beläggningsbar:** När primern är torr och max. 48 timmar
**Kulör:** Mjölkvit
**Lagring:** Frostfritt
**Applicering:** Borste eller roller
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Blanding:** Se tekniskt datablad om olika underlag
**Åtgång:** 0,1 - 0,15 kg/m$^2$
**Förpackning:** 1 kg flaska, 5 kg dunk, 25 kg dunk, 200 kg fat, 1000 kg IBC



## *Primer G*

Syntetisk hartsbaserad primer i vattendispersion med väldigt låga halter av VOC.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Blå
**Fortynning:** Från 1:1 till 1:3 med vatten beroende på underlagets absorption
**Torktid:** 2 timmar beroende på utspädning och underlagets absorption
**Emicode:** EC 1 - mycket låga emissioner
**Åtgång:** 0,1 - 0,2 kg/m$^2$ beroende på användning
**Lagring:** 24 mån. - skyddas mot frost
**Applicering:** Spruta, borste
**Förpackning:** 5 kg, 10 kg och 25 kg dunkar och kartonger á 12 x 1 kg flaskar



## *Primer Grip White*

Mångsidig användningsklar, syntethartsbaserad vidhäftningsmassa i vattendispersion med kiselballast och mycket låga emissioner av flyktiga organiska ämnen (VOC).

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämig vätska
**Kulör:** Vit
**Åtgång:** 0,2 - 0,3 kg/m$^2$ beroende på underlagets absorption
**Applicering:** Roller eller borste
**Lagring:** 12 mån. på ett tort ställe. Skyddas mot frost. Lagras imellan +5°C och +35°C.
**Förpackning:** 10 kg hink



## *Primer LT*

Akrylbaserad primer för ULTRATOP LOFT och cementbaserade avjämningsmassor.


**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Vit
**Åtgång:** 0,1 kg/m² mellan olika skikt ULTRATOP LOFT och 0,1 - 0,2 kg/m² för andra underlag beroende på porositeten
**Applicering:** Roller eller borsta
**Lagring:** 12 mån. Skyddas mot frost. Lagras imellan +5°C och +30°C.
**Förpackning:** 5 kg dunk



## *Primer MF EC Plus*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxiprimer med låg viskositet och lågt utsläpp av VOC-förbindelser till bruk på cementbaserade underlag för att konsolidera, uppnå vattentäthet och för att försegla underlaget.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens på blandning:** Tjock vätska
**Kulör på blandningen:** Transparent gul
**Blandningsförhållande (A:B):** 4:1
**Väntetid innan golvläggning eller applicering av avjämningsbruk:** 24 timmar
**Brukstid:** 40 minuter
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 24 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Roller, borsta eller flat spackel
**Åtgång:** 0,2 - 0,3 kg/m² per strykning beroende på underlaget
**Förpackning:** 5 kg set
(Comp. A = 4 kg - Comp. B = 1 kg)

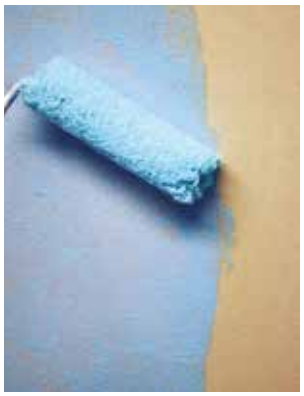

## *Primer VT Plus*

Akrylbaserad ångspärr för våtrumsmembran.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tixotrop vätska
**Kulör:** Blå
**Egenvikt:** 1,28 kg/cm³
**Torktid:** Ca. 30 min.
**Applicering:** Borsta eller roller
**Åtgång:** 0,3 kg/m² beroende på underlagets sugförmåga
**Lagring:** 12 mån. - skyddas mot frost
**Förpackning:** 6 kg och 14 kg hink



## *Ultratop Base Coat*

Enkomponents akrylbaserad produkt i vattendispersion för användning som baslack före applicering av skyddande ytbehandling på ULTRATOP, ULTRATOP LIVING och ULTRATOP LOFT.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Mjölkvit
**Egenvikt:** 1 015 g/cm³
**Torktid:** Min. 3 timmar vid +23°C
**Applicering:** Spruta eller roller
**Åtgång:** 50 - 80 g/m² beroende på underlagets absorption
**Lagring:** Förvara produkten på en torr och skyddad plats vid en temperatur på mellan +12°C och +30°C. Under dessa förhållanden kan produkten lagras i 12 månader. Skyddas mot frost.
**Förpackning:** 10 kg hink

## 3.2 Vidhäftningsförbättrande medel



### *Mapelatex RM*

Latex som tillsätts bruk eller betong. Förbättrar bearbetbarheten, dragstyrka och vidhäftning. Motverkar bom och uppsprickning.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Vit
**Torrsubstanshalt:** 50 %
**Åtgång i bruk:** 1 del MAPELATEX RM tillsätts 2 - 3 delar vatten och ersätter produktens blandningsvatten
**Åtgång i betong:** 50 - 80 kg/m³
**Förpackning:** 1,02 kg flaska
5,1 kg dunk
25,5 kg dunk
204 kg fat
1000 kg IBC



### *Mapepoxy L*

Tvåkomponents, snabbhärdande epoxilim för limning av färsk betong till gammal betong, gammal betong till gammal betong samt stål till betong. Kan också användas som mycket slitagestark och beständig beläggning på stål och betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 8:1
**Brookfield-viskositet:** Ca 3.500 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,54 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Grå
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50 % RF:** >4 N/mm²
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet:** 85
**Åtgång:** 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på ytan
**Applicering:** Borste eller spruta
**Förpackning:** 1,25 kg, 4,5 kg och 9 kg set



### *Mapepoxy LR*

Tvåkomponents, epoxilim för limning av färsk betong till gammal betong, gammal betong till gammal betong samt stål till betong. Variant med längre brukstid.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 8:1
**Densitet på blandningen:** 1,54 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Grå
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50 % RF:** >4 N/mm²
**Konsistens på blandingenen:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet:** 85
**Åtgång:** 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på ytan
**Applicering:** Borste, raka eller spruta
**Förpackning:** 1,25 kg och 4,5 kg set



### *Planicrete*

Syntetisk gummilatex som tillsats till bruk. Ökar vidhäftning och ökar de plastiska egenskaperna hos bruk.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Vit
**Torrsubstanshalt:** 36 %
**Åtgång:**
- Som vidhäftare (slurry): 0,1 - 0,15 kg/m²
- Som tillsats i bruk: 50 - 80 kg/m³

**Förpackning:** 5 kg, 10 kg och 25 kg dunkar och kartonger á 12 x 1 kg flaskar

## 3.3 Impregnerande medel



### *Concrete Sealer*

Silikat/akrylbaserad dammbindare för användning på betong. Ger en mer kemikalie- och slitageresistent yta.

**TEKNISKA DATA:**
**Densitet:** 1,04 g/cm³
**Kulör:** Vit
**Åtgång:** Ca 0,2 - 0,4 kg/m² (två strykningar)
**Applicering:** Roller eller gummi raka
**Förpackning:** 10 kg och 25 kg dunk, 200 kg fat



### *Mapecure Hardener*

Färglös och lättflytande vätska som tätar, förstärker och impregnerar betongytan. Tränger effektivt ned i betongen, tätar mikroporer och sprickor.

**TEKNISKA DATA:**
**Densitet:** 1,1 g/cm³
**Kulör:** Transparent
**Konsistens:** Flytande
**Rengöring:** Vatten
**Åtgång:** 0,1 - 0,3 kg/m²
**Applicering:** Spruta, borste eller roller
**Förpackning:** 27,5 kg dunk, 220 kg fat, 1100 kg IBC-container



### *Mapecrete LI Hardener*

Litiumsilikatbaserad ytbehandling som förstärker och binder damm på nya och gamla betonggolv samt andra betongytor.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstemperatur:** Från +5°C till +40°C
**Minsta verkningstid innan överskott avlägsnas är:** 30 min.
**Slitstyrka Taber ISO 5940 (mg):** 35
**Kapillärabsorption: EN 13057 (kg/m²h$^{0,5}$):** 1,3
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Lågtryckspruta
**Åtgång:** Ca. 0,2 - 0,4 kg/m² beroende på porositet i betongen
**Förpackning:** 25 kg dunk, 200 kg fat, 1000 kg IBC-container

## 3.4 Hydrofoberande impregneringar



### *Antipluviol W*

Färglös, silan- och siloxanbaserad vattenavstötande impregnering i vattenemulsion.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Lättflytande vätska
**Kulör:** Mjölkvit
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,08
**Aktivt substansinnehåll (%):** 9
**Förtunning:** Levereras klar till bruk
**Yttorr:** 1 timme
**Appliseringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 månader
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,1 - 1 kg/m² beroende på underlagets porositet)
**Förpackning:** 10 kg dunk



## *Planiseal WR 90 Gel*

Silanbaserad hydrofoberande impregnering för applicering på armerade betongkonstruktioner. Appliceras med airless spruta och skapar gel på ytan som ger lång kontakttid.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (H) PRINCIPLES PI-MC-IR MAPEI

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Rosa
**Densitet (g/cm³):** 0,90
**Aktivt innehåll (%):** > 90
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Airless spruta
**Åtgång:** Åtgången kan variera beroende på underlagets porositet men ett riktvärde är: 0,3 kg/m² per skikt
**Förpackning:** 20 kg dunk



## *Planiseal WR 100*

Silanbaserad färdigblandad hydrofoberande impregnering för applicering på armerade betongkonstruktioner.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (H) PRINCIPLES PI-MC-IR MAPEI


**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Transparent
**Densitet (g/cm³):** 0,875
**Aktivt innehåll (%):** 98
**Viskositet (mPa·s):** 4
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Lågtrycksspruta
**Åtgång:** Åtgången kan variera beroende på underlagets porositet men ett riktvärde är: 0,1 - 0,2 kg/m² per skikt
**Förpackning:** 4 kg hink, 20 kg dunk, 175 kg fat och 840 kg IBC-container



# FÄSTMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR OCH NATURSTEN

# 4. FÄSTMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR OCH NATURSTEN

## 4.1 Cementbaserade fästmassor

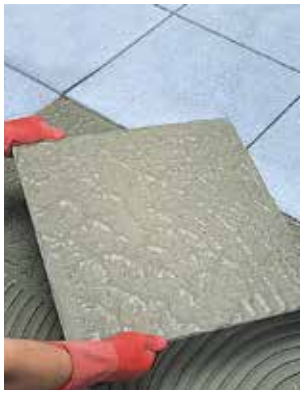

### *Adesilex P4*

Grått, högpresterande och snabbhärdande flytfix för montering av keramiska plattor och natursten. (Fixbädd 3 - 20 mm).
OBS! Även lämpligt för avjämning ut- och invändigt.


**TEKNISKA DATA:**
**Användningsområde:** Endast på golv
**Användningstid:** Mer än 60 min.
**Appliceringstjocklek:** Från 3 - 20 mm
**Väntetid innan fogning:** 4 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 4 timmar
**Klar för full belastning:** Efter ca 24 timmar
**Kulör:** Grå
**Applicering:** Tandspackel nr. 6 eller 10 med halvrund tandning
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** 4 - 10 kg/m²
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 20 kg säck



### *Adesilex P9*

Högpresterande cementbaserad fästmassa med förlängd öppentid för keramiska plattor (fixbädd upp till 5 mm).

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** Mer än 8 timmar
**Öppentid:** ≥ 30 min.
**Väntetid innan fogning:**
- Vägg: 4 - 8 timmar
- Golv: 24 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Ca 24 timmar
**Klar för full belastning:** Ca. 14 dagar
**Kulör:** Grå och vit
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5 eller 6
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång:** 2 - 5 kg/m²
**Förpackning:** 20 kg säck

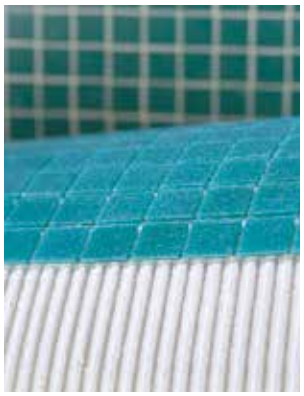

### *Adesilex P10*

Vit, högpresterande cementbaserad fästmassa med förlängd öppentid för montering av glas, keramisk- och marmormosaik (fixbädd upp till 5 mm).

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** Mer än 8 timmar
**Öppentid:** ≥ 30 min.
**Väntetid innan fogning:**
- Vägg: 4 - 8 timmar
- Golv: 24 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Ca 24 timmar
**Klar för full belastning:** Ca. 14 dagar
**Kulör:** Vit
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5 eller 6
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång:** 2 - 5 kg/m²
**Förpackning:** 25 kg säck



### *Conbit*

Grå cementbaserad fästmassa för montering av natursten, skiffer, betongplattor, kantsten och liknande på betong och asfalt. Innehåller klorider.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** Ca 60 min.
**Öppentid:** Ca 20 min.
**Appliceringstemperatur:** 0 - +25°C
**Max. påföringstjocklek:** 40 mm
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca. 4 timmar
**Klar för full belastning:** Efter ca. 24 timmar
**Kulör:** Grå
**Applicering:** Tandspackel nr. 10 med halvrund tandning eller murslev
**Åtgång:** Ca 20 kg/m²/cm
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 20 kg säck



## *Latex Plus*

Latextillsats som ger KERAQUICK S1 ökad flexibilitet. KERAQUICK S1 blandat med LATEX PLUS ger ett mycket flexibelt och högvärdigt snabbhärdande lim (C2FT/S2).

**TEKNISKA DATA:**
*Värden för LATEX PLUS + KERAQUICK S1*
**Användningstid:** 30 min.
**Öppentid:** 20 min.
**Väntetid innan fogning:** 2 - 3 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 2 - 3 timmar
**Klar för full belastning:** Efter ca 24 timmar (3 dygn för bassänger)
**Kulör:** Grå
**Deformerbarhet enligt EN 12004:** S2
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10
**Åtgång:** Beroende av blandningsförhållanden och kalkylerad mängd KERAQUICK S1
**Lagring:** 24 mån. - skyddas mot frost
**Emballasje:** 10 kg dunk



## *Elastorapid*

Tvåkomponents högflexibel, högpresterande snabbhärdande och snabbtorkande cementbaserad fästmassa med förlängd öppentid för keramiska plattor och natursten (fixbädd upp till 10 mm).

C2FTE S2 · CE EN 12004 · Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 60 - 75 min.
**Öppentid:** ≥ 30 min.
**Väntetid innan fogning:** 3 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Ca 2 - 3 timmar
**Klar för full belastning:** Ca 24 timmar (3 dagar för bassäng och swimming pools)
**Deformerbarhet enligt EN 12004:** S2 - hög deformarbarhet
**Kulör:** Grå och vit
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10
**Lagring:** Komp. A: 12 mån.; Komp B: 24 mån. Skyddas mot frost
**Åtgång:** 3 - 8 kg/m²
**Förpackning:**
ELASTORAPID Vit: 31,25 kg set
Komp. A: 25 kg / Komp. B: 6,25 kg
ELASTORAPID Grå: 31.25 kg set
Komp. A: 25 kg / Komp. B: 6,25 kg



## *Keraflex*

Högpresterande cementbaserad fästmassa med förlängd öppentid för keramiska plattor och natursten (fixbädd upp till 5 mm).

C2TE · CE EN 12004 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** Mer än 8 timmar
**Öppentid:** > 30 min.
**Väntetid innan fogning:**
- Vägg: 4 - 6 timmar
- Golv: 24 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Klar för full belastning:** Efter ca 14 dygn
**Kulör:** Grå och vit
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** 2 - 5 kg/m²
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 5 kg alu-pack och 20 kg säck



## *Keraflex Maxi S1*

Cementbaserad byggbar fästmassa med Low Dust teknologi och förlängd öppentid. Deformationsklass S1, lämplig för installation av storformatiga klinkers och natursten (fixbädd 3 - 15 mm).

C2TE S1 · CE EN 12004 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · Low Dust

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** Mer än 8 timmar
**Öppentid:** > 30 min.
**Väntetid innan fogning:**
- Vägg: 4 - 8 timmar
- Golv: 24 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** Efter ca 14 dygn
**Deformerbarhet enligt EN 12004:** S1 - deformerbar
**Kulör:** Grå och vit
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång:** 1,2 kg/m² per mm
**Förpackning:**
- Grå: 20 kg säck
- Vit: 20 kg säck

# 4. FÄSTMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR OCH NATURSTEN



## *Keraflex Vario Quick S1*

Högkvalitativ, flexibel (S1) och hydrauliskt snabbhärdande fästmassa, variabelt användbar för tunnbädd, mellanbädd och flytbädd med förlängd öppentid för keramiska golvplattor samt för deformations- och missfärgningsbeständiga naturstensplattor med skikttjocklekar upp till 15 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** Ca. 60 min.
**Öppentid:** Ca. 30 min.
**Väntetid innan fogning:** Ca 4 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Ca 4 timmar
**Tid för full belastning:** Ca 24 timmar
**Deformerbarhet enligt EN 12004:** S1
**Kulör:** Grå
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5 eller 6
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång:** Ca 1,2 kg pulver (ca 1,5 kg bruk) per m² och mm skikttjocklek
**Förpackning:** 20 kg säck



## *Keraquick S1*

Cementbaserad, snabbhärdande och fästmassa för keramiska plattor och natursten (fixbädd upp till 10 mm).

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 30 min.
**Öppentid:** 20 min.
**Väntetid innan fogning:** 2 - 3 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Ca 2 - 3 timmar
**Tid för full belastning:** Ca 24 timmar (3 dagar för bassänger och swimming pools)
**Deformerbarhet enligt EN 12004:** S1
**Kulör:** Grå och vit
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5 eller 6
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång:** 2 - 5 kg/m²
**Förpackning:**
- Vit 23 kg säck
- Grå 20 kg säck



## *Ultralite Flex*

Enkomponents, cementbaserad fästmassa utan vertikal glidning med låg vikt, hög prestanda, tämligen god deformerbarhet och förlängd öppentid. Low Dust-teknik, låga emissionsnivåer av flyktiga organiska föreningar, mycket dryg, lättspacklad, utmärkta vidhäftningsegenskaper på baksidan av keramiska plattor och natursten.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** > 8 timmar
**Öppentid:** > 30 min.
**Väntetid innan fogning:** 4 - 8 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter 24 timmar
**Tid för full belastning:** Efter 14 dygn
**Kulör:** Grå
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång:** 0,8 kg/m² per mm tjocklek, vilket motsvarar 1,5 - 2,5 kg/m²
**Förpackning:** 15 kg säck



## *Ultralite S1*

Enkomponent flexibel, högpresterande cementbaserad lättviktsfästmassa med Low Dust-teknologi.
Lättapplicerad med tandspackel och glidkompenserad med förlängd öppentid och extremt dryg. För keramiska plattor och natursten.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** > 8 timmar
**Öppentid:** > 30 min.
**Väntetid innan fogning:**
- Vägg: 4 - 8 timmar
- Golv: 24 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** Efter ca 14 dygn
**Kulör:** Grå och vit
**Deformerbarhet enligt EN 12004:** S1 - deformerbar
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** 1,5 - 2,5 kg/m²
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 15 kg säck



## *Ultralite S2*

Enkomponents cementbaserad, flexibel, lättviktsfästmassa med lång öppentid. Extremt dryg och lättapplicerad med hög täckningsgrad för keramiska plattor, natursten och tunn porslinskeramik.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** Mer än 8 timmar
**Öppentid (enligt EN 1346):** > 30 min.
**Väntetid innan fogning:**
- Vägg: 4 - 8 timmar
- Golv: 24 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** 14 dygn
**Kulör:** Grå
**Deformerbarhet enligt EN 12004:**
S2 - deformerbar (> 5 mm)
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** 1,5 - 2,5 kg/m²
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 15 kg säck



## *Ultralite S2 Quick*

Enkomponents högpresterande, hög-deformbar, lättvikts, snabb-sättande och hydratiserande cementbaserad fästmassa med lång öppentid, lättapplicerad, mycket hög täckningsgrad, för keramiska plattor, natursten och tunn porslinskeramik.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 50 min.
**Öppentid (enligt EN 1346):** ≥ 30 min.
**Väntetid innan fogning:**
- Vägg: 2 - 3 timmar
- Golv: 2 - 3 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** 2 - 3 timmar
**Tid för full belastning:** 24 timmar
**Kulör:** Grå
**Deformerbarhet enligt EN 12004:**
S2 - deformerbar
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** 1,5 - 2,5 kg/m²
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 15 kg säck

## 4.2 Dispersionsfästmassor



## *Ultramastic III*

Högpresterande och bruksklart pastafix med förlängd öppentid för montering av keramiska plattor på golv och vägg. Fixbädd upp till 5 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** ≥ 30 min.
**Justeringstid:** Upp till 35 - 40 min. beroende på underlagets absorption, typ av keramisk platta och omgivningens temperatur
**Väntetid innan fogning:** 12 - 24 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 2 dygn
**Tid för full belastning:** Efter ca 7 dygn
**Kulör:** Vit
**Deformerbarhet:** Mycket god
**Applicering:** Tandspackel nr. 4, 5 eller 6
**Åtgång:**
- 1,5 - 2,5 kg/m² på vägg
- 3 - 4 kg/m² på golv
**Lagring:** 24 mån.
**Förpackning:** 1 kg, 5 kg, 12 kg och 16 kg hink

## 4.3 Härdplastbaserade fästmassor



## *Keralastic*

Två-komponents högpresterande, polyuretanbaserad fästmassa för keramiska plattor och natursten.

**TEKNISKA DATA:**
**Öppentid:** 50 min.
**Väntetid innan fogning:** 12 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 12 timmar
**Tid för full belastning:** Efter ca 7 dygn
**Deformerbarhet:** Mycket god
**Kulörer:** Grå och vit
**Applicering:** Tandspackel nr. 4 eller 5
**Lagring:** 24 mån.
**Åtgång:** 2,5 - 5 kg/m²
**Förpackning:** 5 kg set (A : B = 94 : 6 delar)



## *Keralastic T*

Två-komponents högpresterande, polyuretanbaserad fästmassa för keramiska plattor och natursten utan vertikal glidning.

R2T

CE EN 12004

**TEKNISKA DATA:**
**Öppentid:** 50 min.
**Väntetid innan fogning:** 12 timmar
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 12 timmar
**Tid för full belastning:** Efter ca 7 dygn
**Deformerbarhet:** Mycket god
**Kulörer:** Grå och vit
**Applicering:** Lämplig tandspackel
**Lagring:** 24 mån.
**Åtgång:** 2,5 - 5 kg/m²
**Förpackning:** 5 kg och 10 kg set (A : B = 94 : 6 delar)



## *Kerapoxy*

Två-komponents, syrafast, epoxi fäst- och fogmassa - utan vertikal glidning.

CE EN 12004

R2T

RG

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 45 min.
**Öppentid (som fästmassa):** 60 min.
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** 4 dygn
**Kulörer:** 32 olika kulörer enligt färgkarta «MAPEI Coloured Grouts»
**Applicering:** Lämplig tandspackel
**Rengörning:** MAPEI-cellulosasvamp
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:**
- Som fogmassa: Beroende på fogbredd/-djup
- Som fästmassa: 2 - 4 kg/m² per mm tjocklek
**Lagring:** 24 mån.
**Förpackning:** 10 kg set



## *Kerapoxy CQ*

Tvåkompenents epoxibaserad fäst- och fogmassa. Enkelt att applicera och rengöra, med bakteriostatiska medel och BioBlock® teknologi. Idealisk för att foga keramiska plattor och mosaik.

*Produkten är certifierad av universitetet i Modena (Italien) enligt ISO 22196: 2007 standarden som en fogmassa skyddad mot bildandet och proliferationen av mikroorganismer.*

RG

R2


CE EN 13888

CE EN 12004

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

BioBlock

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 45 min.
**Öppentid:** 30 min.
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** 3 dygn
**Kulörer:** 19 olika kulörer enligt färgkarta «MAPEI Coloured Grouts»
**Applicering:** Lämplig tandspackel
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** 2 - 4 kg/m² per mm tjocklek
**Lagring:** 24 mån.
**Förpackning:** 3 kg och 10 kg set

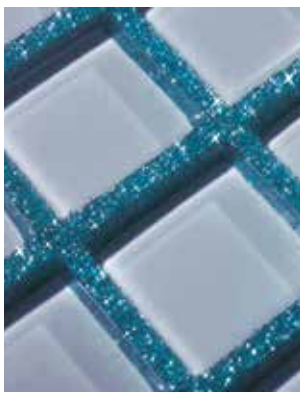

## *Kerapoxy Design*

Tvåkomponents, dekorativ och syrafast epoxibaserad fäst- och fogmassa för glasmosaik, keramiska plattor och natursten. MAPEGLITTER kan tillsättas. Kan även användas som fogmassa.

RG

R2

CE EN 12004

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 45 min.
**Öppentid (som lim):** 30 min.
**Justeringstid (som lim):** 60 min.
**Klar för lätt gångtrafik:**
Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** 3 dygn
(tål kemikalie belastning)
**Kulörer:** 32 olika kulörer
**Applicering:** Lämplig spackel
**Rengörning:** MAPEI-cellulosasvamp
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** Beroende på fogbredd/-djup
**Lagring:** 24 mån.
**Förpackning:** 3 kg set



# FOGMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR

# 5. FOGMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR

## 5.1 Cementbaserade fogmassor



### *Keracolor FF*

Högpresterande, vattenavstötande cementbaserad fogmassa med DropEffect® teknologi för fogar upp till 6 mm.


**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** Ca 2 timmar
**Väntetid innan tvättning:** 10 - 20 min.
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** 7 - 10 dygn
**Kulörer:** Olika kulörer enligt färgkarta «MAPEI Coloured Grouts»
**Applicering:** Gummispackel
**Rengörning:** MAPEI-svamp eller vit skrubb-pad
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** Beroende på fogbredd/-djup
**Lagring:** 12 mån. i papperssäck i oöppnad originalförpackning förvarad i torrt utrymme, 24 mån. i alu-pack
**Förpackning:** 20 kg säck och 5 kg alu-pack



### *Keracolor GG*

Högpresterande, cementbaserad fogmassa för fogar från 4 - 15 mm.


**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** Ca 2 timmar
**Väntetid innan tvättning:** 10 - 20 min.
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca. 24 timmar
**Tid för full belastning:** 7 - 10 dygn
**Kulörer:** Olika kulörer enligt färgkarta «MAPEI Coloured Grouts»
**Applicering:** Gummispackel
**Rengörning:** MAPEI-svamp eller vit skrubb-pad
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** Beroende på fogbredd/-djup
**Lagring:** 12 mån. i papperssäck i oöppnad originalförpackning förvarad i torrt utrymme, 24 mån. i alu-pack
**Förpackning:** 20 kg säck och 5 kg alu-pack

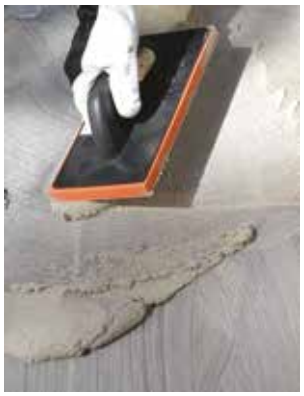

### *Skifferfog*

Cementbaserad fogmassa för fogning av alla typer av skiffer och natursten. Golv och vägg, inomhus och utomhus. Kan även användas för murning av skiffer samt till fogning av limtegel. Används till alla förekommande fogbredder.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Jordfuktig eller plastisk
**Appliceringstemperatur:** +5°C - 25°C
**Egenvikt:** Ca 1,9 kg/dm$^3$
**Användningstid:** Ca 2 timmar
**Öppentid:** Ca 30 min.
**Väntetid innan tvättning:** 10 - 20 min.
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** 7 dygn
**Kulör:** Grå
**Applicering:** Gummispackel, fogslev eller fogbräda
**Rengörning:** MAPEI-svamp eller Scotch-Brite®-pad
**Åtgång:** Beroende på fogbredd/-djup
**Lagring:** 12 mån. i papperssäck i oöppnad originalförpackning förvarad i torrt utrymme
**Förpackning:** 20 kg säck

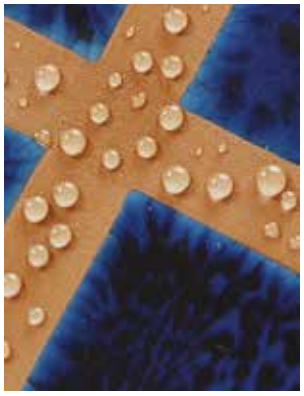

### *Ultracolor Plus*

Snabbtorkande och snabbhärdande, polymerförstärkt, högpresterande, cementbaserad fogmassa för fogar 2 - 20 mm. Vattenavvisande med DropEffekt® och resistent mot mögel med BioBlock®-teknologi. Motverkar saltutfällningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 20 - 25 min.
**Väntetid innan tvättning:** 15 - 30 min.
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 3 timmar
**Tid för full belastning:** Efter ca 24 timmar (48 timmar för bassänger)
**Kulörer:** Olika kulörer enligt färgkarta «MAPEI Coloured Grouts»
**Applicering:** Gummispackel
**Rengörning:** MAPEI-svamp eller vit skrubb-pad
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** Beroende på fogbredd/-djup
**Lagring:** 12 mån. i papperssäck i oöppnad originalförpackning förvarad i torrt utrymme, 24 mån. i alu-pack
**Förpackning:**
20 kg säck och 5 kg alu-pack

# Mapei Coloured Grouts

## Skönhet som motstår allt.



ENKELT ATT RENGÖRA



MÖGELRESISTENT



STARK OCH HÅLLBAR



STORT URVAL AV KULÖRER

Ett urval av högkvalitets- och mycket funktionella fogmassor, rika på färg för inomhus och utomhus bruk. Lösningsmedelsfria, med mycket låga utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) och certifierade enligt de mest strikta internationella standarder. Lämpliga för alla typer och format av keramiska plattor, stenmaterial och mosaik. Våra fogmassor är cementbaserade, epoxibaserade och finns även som elastiska fogmassor. **Mapei Coloured Grouts Selection**. Valet som avslutar varje projekt. Från Mapei, världsledande inom tillverkning av fogmassor och lim. **Mapei är vid din sida: Låt oss ta en djupare titt tillsammans på** www.mapei.se

| Mapei Coloured Grouts | Ultracolor Plus | Keracolor FF | Keracolor GG | Kerapoxy | Kerapoxy CQ | Kerapoxy Design | MapeGlitter | Mapesil AC | Mapesil LM | Megasil SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 WHITE | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 799 WHITE | | | | | | ● | | | | |
| 103 MOON WHITE | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 710 ICE WHITE | | | | | | ● | | | | |
| 700 TRANSLUCENT | | | | | | ● | | | | |
| 111 SILVER GREY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● |
| 110 MANHATTAN 2000 | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● |
| 112 MEDIUM GREY | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | |
| 282 BARDIGLIO GREY | | | | | ● | | | | | |
| 720 PEARL GREY | | | | | | ● | | | | |
| 728 DARK GREY | | | | | | ● | | | | |
| 113 CEMENT GREY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 115 RIVER GREY | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 116 MUSK GREY | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 174 TORNADO | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 119 LONDON GREY | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 114 ANTHRACITE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 120 BLACK | ● | | | ● | ● | | | ● | | |
| 137 CARIBBEAN | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 130 JASMINE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| 290 CREAM | | | | | | | | | | |
| 131 VANILLA | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | |
| 138 ALMOND | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 729 SAHARA YELLOW | | | | | | ● | | | | |
| 132 BEIGE 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| 133 SAND | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 134 SILK | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 139 PINK POWDER | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 141 CARAMEL | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | |
| 135 GOLDEN DUST | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 152 LIQUORICE | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 142 BROWN | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | | |
| 147 CAPPUCCINO | | | | | ● | | | | | |
| 136 MUD | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 144 CHOCOLATE | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | |
| 146 RICH BROWN | | | | | ● | ● | | | | |
| 149 VOLCANO SAND | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 145 TERRA DI SIENA | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | |
| 143 TERRACOTTA | ● | | | ● | | | | ● | | |
| 172 SPACE BLUE | ● | | | ● | | | | ● | | |
| 170 CROCUS BLUE | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | |
| 162 VIOLET | ● | | | ● | ● | | | ● | | |
| 171 TURQUOISE | ● | | | ● | | | | ● | | |
| 173 OCEAN BLUE | | | | | ● | ● | | | | |
| 283 SEA BLU | | | | | ● | ● | | | | |
| 182 TORMALINE | | | | | ● | | | | | |
| 183 LIME GREEN | | | | | ● | | | | | |
| 150 YELLOW | ● | | | ● | | ● | | ● | | |
| 151 MUSTARD YELLOW | | | | | ● | | | | | |
| 165 CHERRY RED | | | | | ● | ● | | | | |
| 999 TRANSPARENT | | | | | | | | ● | ● | ● |
| LIGHT GOLD | | | | | | | ● | | | |
| SILVER | | | | | | | ● | | | |


På grund av tryckprocesserna bör färgerna tas som indikationer på nyanser av den aktuella produkten.

MAPEI®

BYGGPRODUKTER FÖR NORDISKT KLIMAT

# 5. FOGMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR

## 5.2 Epoxibaserade fogmassor

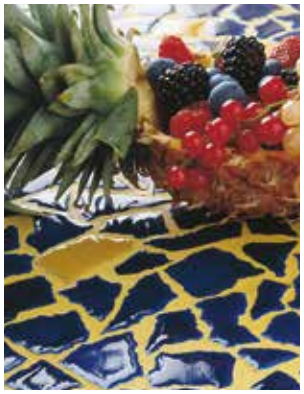

### *Kerapoxy*

Två-komponents, syrafast, epoxi fäst- och fogmassa - utan vertikal glidning.

CE EN 12004 · R2T · RG · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 45 min.
**Öppentid (som fästmassa):** 60 min.
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** 4 dygn
**Kulörer:** 32 olika kulörer enligt färgkarta «MAPEI Coloured Grouts»
**Applicering:** Lämplig tandspackel
**Rengörning:** MAPEI-cellulosasvamp
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:**
- Som fogmassa: Beroende på fogbredd/-djup
- Som fästmassa: 2 - 4 kg/m² per mm tjocklek
**Lagring:** 24 mån.
**Förpackning:** 10 kg set




### *Kerapoxy CQ*

Tvåkompenents epoxibaserad fäst- och fogmassa. Enkelt att applicera och rengöra, med bakteriostatiska medel och BioBlock® teknologi. Idealisk för att foga keramiska plattor och mosaik.

*Produkten är certifierad av universitetet i Modena (Italien) enligt ISO 22196: 2007 standarden som en fogmassa skyddad mot bildandet och proliferationen av mikroorganismer*

CE EN 13888 · CE EN 12004 · RG · R2 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · BioBlock

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 45 min.
**Öppentid (som fästmassa):** 30 min.
**Justeringstid (som fästmassa):** 60 min.
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** 3 dygn
**Kulörer:** 19 olika kulörer enligt färgkarta «MAPEI Coloured Grouts»
**Applicering:** Lämplig spackel
**Emicode:** EC 1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** 2 - 4 kg/m² per mm tjocklek
**Lagring:** 24 mån.
**Förpackning:** 3 kg och 10 kg set

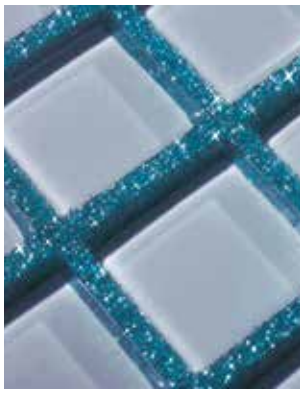

### *Kerapoxy Design*

Tvåkomponents, dekorativ och syrafast epoxibaserad fäst- och fogmassa för glasmosaik, keramiska plattor och natursten. MAPEGLITTER kan tillsättas. Kan även användas som fogmassa.

RG · R2 · CE EN 12004 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 45 min.
**Öppentid (som fästmassa):** 30 min.
**Justeringstid (som fästmassa):** 60 min.
**Klar för lätt gångtrafik:**
Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** 3 dygn
(tål kemikalie belastning)
**Kulörer:** 32 olika kulörer
**Applicering:** Lämplig spackel
**Rengörning:** MAPEI-cellulosasvamp
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Åtgång:** Beroende på fogbredd/-djup
**Lagring:** 24 mån.
**Förpackning:** 3 kg set

## 5.3 Tillbehör till fogmassor



### *Fugolastic*

Flytande polymertillsats till KERACOLOR FF och KERACOLOR GG. För ökad flexibilitet och bättre vidhäftning.

**TEKNISKA DATA**
FUGOLASTIC + KERACOLOR:
**Användningstid:** 2 timmar
**Väntetid innan slutfinish:** 10 - 20 min.
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca 24 timmar
**Tid för full belastning:** 7 - 10 dygn
**Applicering:** MAPEI-gummispackel
**Slutfinish:** MAPEI-cellulosasvamp eller Scotch-Brite pad
**Åtgång:** Beroende på fogbredd/-djup
**Lagring:** 24 mån.
**Förpackning:** 5 kg, 10 kg och 25 kg
- och 12x1 kg lådor



## *MapeGlitter*

Polyester, aluminium och epoxibaserat metalliskt glitter för inblandning i KERAPOXY DESIGN.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximum dosering:** 10 vikt-% (3 påsar per set) KERAPOXY DESIGN
**Kulörer:** Silver och guld, andra kulörer på specialbeställning
**Förpackning:** Kartonger á 10 x 100 gr påsar



# PRODUKTER FÖR GAT- OCH STENSÄTTNING



## *Conbit*

Grå cementbaserad fästmassa för montering av natursten, skiffer, betongplattor, kantsten och liknande på betong och asfalt. Innehåller klorider.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** Ca 60 min.
**Öppentid:** Ca 20 min.
**Appliceringstemperatur:** 0 - +25°C
**Max. påföringstjocklek:** 40 mm
**Klar för lätt gångtrafik:** Efter ca. 4 timmar
**Klar för full belastning:** Efter ca. 24 timmar
**Kulör:** Grå
**Applicering:** Tandspackel nr. 10 med halvrund tandning eller murslev
**Åtgång:** Ca 20 kg/m$^2$/cm
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 20 kg säck



## *Mapestone PFS 2*

Färdigblandat bruk med hög hållfasthet och god beständighet mot tösalter, havsvatten och frys-/töcykler, exponeringsklass XF4, för fogning av arkitektoniska stenläggningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 20 minuter
**Fullt härdat innan:** 7 dygn
**Kulör:** Basic (cementgrå)
**Applicering:** Gummispackel eller gummiraka
**Rengöring:** Rent vatten
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Åtgång:** Beror på stenarnas form och tjocklek samt fogarnas bredd och djup
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mapestone PFS 2 Visco*

Färdigblandat hållfast bruk med låg viskositet och god beständighet mot avisningssalt, havsvatten och frostcykler. Exponeringsklass XF4. För fogning av estetiskt utformade platt- och stenbeläggningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 40 minuter
**Fullt härdat innan:** 7 dygn
**Kulör:** Basic och Dark Grey
**Applicering:** Använd en lämplig behållare och häll ut massan i fogarna mellan de fuktiga stenarna
**Rengöring:** Rent vatten
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Åtgång:** Beror på stenarnas form och tjocklek samt fogarnas bredd och djup
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mapestone PFS PCC 2*

Polymermodifierat fogbruk med hög hållfasthet och låg E-modul samt god mot- ståndskraft mot inverkan från salter, havsvatten och frost - för fogning av stenläggningar (exponeringsklass XF4).

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstid:** 20 minuter
**Fullt härdat innan:** 7 dygn
**Kulör:** Basic
**Applicering:** Gummispackel eller gummiraka
**Rengöring:** Rent vatten
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Åtgång:** Beror på stenarnas form och tjocklek samt fogarnas bredd och djup
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mapestone TFB 60*

Sättbruk för montering av gatsten och plattor, exponeringsklass XF4, med hög tryckhållfasthet och god motståndskraft mot inverkan av salter, frys-/töcykler och havsvatten.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** En 25 kg säck MAPESTONE TFB 60 blandas med 1,8 - 2,0 l vatten
**Fullt härdat innan:** 7 dygn
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Åtgång:** 20 kg/m$^2$ per cm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck och 1000 kg storsäck


Mapeflex MS 45
MULTIPURPOSE
NEW TECHNOLOGY
MAPEI

# ELASTISKA FÄST- OCH FOGMASSOR

# 7. ELASTISKA FÄST- OCH FOGMASSOR

## 7.1 Silikonbaserade fogmassor (ättika)



### *Mapesil AC*

Ren ättiksbaserad silikonfogmassa resistent mot mögel med BioBlock®-teknologi. För rörelser upp till 25%.

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 25 %
**Shore A hårdhet:** 20
**Användningstid:** 10 min.
**Kulörer:** Transparent + olika kulörer (se “MAPEI Coloured Grouts”)
**Förpackning:** 310 ml patron

## 7.2 Polyuretanbaserade lim och fogmassor



### *Mapeflex PU40*

Polyuretanbaserad fogmassa med hög elasticitet (låg E-modul). Fogning av rörelsefogar och dilatationsfog som är utsatta för rörelse på upp till 25%. Invändig och utvändig.

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 25 %
**Shore A hårdhet:** 27
**Kulör:** 111 Silver Grey
**Användningstid:** 3 timmar
**Förpackning:** Mjuk patron 600 ml



### *Mapeflex PU70 SL*

Tvåkomponents, lättflytande, elastisk polyuretanbaserad fogmassa för fogar i kontakt med kolväten.

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 25 %
**Shore A hårdhet:** 18
**Användningstid:** 45 minuter
**Kulör:** Svart
**Förpackning:** 10 kg set (A+B)

## 7.3 Silikonbaserade fogmassor (neutralhärdande)



### *Mapesil 300°C*

Silikonfogmassa med bra temperaturbeständighet. Lämplig för flexibel tätning och klarar kontinuerlig temperatur upp till 300°C.

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 20 %
**Shore A hårdhet:** 20
**Användningstid:** 6 min.
**Kulör:** Svart
**Förpackning:** 300 ml patron



## *Mapesil LM*

Neutral silikonbaserad elastisk fogmassa, resistent mot mögel med BioBlock® - teknologi. För rörelser upp till 25 %. För natursten, avger ej silikonolja.

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 25 %
**Shore A hårdhet:** 21
**Användningstid:** 15 min.
**Kulörer:** Transparent, 100 White, 111 Silver Grey, 112 Medium Grey, 113 Cement Grey, 114 Anthracite och 120 Beige
**Förpackning:** 310 ml patron



## *Megasil SB*

Neutralhärdande byggsilikon.

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 25 %
**Shore A hårdhet:** 18
**Användningstid:** 15 min.
**Kulörer:** Transparent, 100 White, 110 Manhattan 2000, 111 Silver grey, 113 Cement grey, 114 Anthracite
**Förpackning:** 310 ml patron

### 7.4 SMP-baserade fogmassor och lim



## *Mapeflex Firestop 1200°C*

Brandfog för tätning av rör och eldstäder. Tål kontinuerlig temperatur upp till 1200°C.

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** Ingen
**Användningstid:** 5 - 10 min.
**Kulör:** Grå
**Förpackning:** 300 ml patron



## *Mapeflex MS 40* NYHET

Silan-polymerbaserad hybridfogmassa med låg elasticitetsmodul. Till fogning av expansions- och dilationsfogar som utsätts för rörelser upp till 25 %.

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 25 %
**Shore A hårdhet:** 25
**Støvtorr:** 40 min.
**Kulörer:** Vit och 111 Grå
**Förpackning:** Mjuk patron 600 ml



## *Mapeflex MS 45*

Hybrid fogmassa och lim med hög E-modul för rörelsesfogar upp till 20%.

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 20 %
**Shore A hårdhet:** 36
**Användningstid:** 30 min.
**Kulörer:** Vit och grå
**Förpackning:** 300 ml patron



## *Ultrabond MS Rapid*

Snabbhärdande, deformerbar, hybrid monteringslim för inom- och utomhusbruk med stark initial vidhäftning.

**TEKNISKA DATA:**
**Vidhäftning:** 3 N/mm²
**Skjuvhållfasthet:** 3 N/mm²
**Shore A hårdhet:** 80
**Justeringstid:** 5 min.
**Kulör:** Vit
**Förpackning:** 290 ml patron

### 7.5 Akrylbaserade fogmassor



## *Mapeflex AC4*

Övermålningsbar akrylbaserad fogmassa för fogar med rörelse up till 12,5%.

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 10 %
**Shore A hårdhet:** 10
**Användningstid:** 10 - 15 min.
**Kulör:** Vit och grå
**Förpackning:** Patron 310 ml

### 7.6 Tillbehör och primers till elastiska fogar



## *Diluente PU/ Thinner PU*

Förtunnare för PRIMER PU60.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Transparent vätska
**Densitet:** 0,87 g/cm³
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 9 kg fat



## *Mapefoam (bottningslist)*

Rund bottningslist i polyetylen, slutna celler. Används för korrekt utformning av rörelsefogar.

**TEKNISKA DATA:**
**Diameter och förpackning:**
Ø 6 mm, kartong à 1500 m
Ø 10 mm, kartong à 600 m
Ø 13 mm, kartong à 400 m
Ø 16 mm, kartong à 250 m
Ø 20 mm, kartong à 150 m
Ø 24 mm, kartong à 100 m
Ø 30 mm, kartong à 80 m
Ø 35 mm, kartong à 180 m
Ø 50 mm, kartong à 90 m



## *Mapei Gun 310*

Fogspruta för fogmassor och kemiska ankare, lämplig för 280, 300 och 310 ml patroner.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal patronstorlek:**
Diameter 51 mm, längd 218 mm
**Lämplig för följande Mapeiprodukter:**
MAPESIL (alla sorter), MAPEFLEX (enkomponent), ULTRABOND (enkomponent) MAPEFIX PE WALL 300, MAPEFIX PE SF 300, MAPEFIX VE SF 300
**Vikt:** 920 g
**Extruderingsförhållande:** 18:1
**Stämpelgång:** 4,5 mm per tryck



## *Mapei Gun 310 Electric*

Elektrisk fogspruta för fogmassor och kemiska ankare. Levereras med uppladdbara batterier.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal patronstorlek:**
Diameter 51 mm, längd 218 mm
**Lämplig för följande Mapeiprodukter:**
MAPESIL (alla sorter), MAPEFLEX (enkomponent), ULTRABOND (enkomponent), MAPEFIX PE WALL 300, MAPEFIX PE SF 300, MAPEFIX VE SF 300
**Vikt:** 1400 g
**Stämpeltryck:** 4400 N
**Stämpelgång:** 4 mm per sekund



## *Mapei Gun 310 PRO*

Fogspruta för fogmassor och kemiska ankare, lämplig för 280, 300 och 310 ml patroner.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal patronstorlek:**
Diameter 51 mm, längd 218 mm
**Lämplig för följande Mapeiprodukter:**
MAPESIL (alla sorter), MAPEFLEX (enkomponent), ULTRABOND (enkomponent), MAPEFIX PE WALL 380, MAPEFIX PE SF 420, MAPEFIX VE SF 420
**Vikt:** 830 g
**Extruderingsförhållande:** 18:1
**Stämpelgång:** 4,5 mm per tryck



## *Mapei Gun 420 2K*

Fogspruta för kemiska ankare, lämplig för koaxiella patroner upp till 420 ml.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal patronstorlek:**
Diameter 63 mm, längd 185 mm
**Lämplig för följande Mapeiprodukter:**
MAPEFIX PE WALL 380, MAPEFIX PE SF 420, MAPEFIX VE SF 420
**Vikt:** 1250 g
**Extruderingsförhållande:** 24:1
**Stämpelgång:** 3 mm per tryck



## *Mapei Gun 420 2K Electric*

Elektrisk fogspruta för kemiska ankare, lämplig för koaxiella patroner upp till 420 ml.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal patronstorlek:**
Diameter 63 mm, längd 185 mm
**Lämplig för följande Mapeiprodukter:**
MAPEFLEX (550 och 600 ml) mjukpatroner
**Batteri:** 7,4V/1,3A
**Uppladdningstid:** Max två timmar
**Vikt:** 1500 g
**Stämpeltryck:** 4400N
**Max stämpelgång:** 4 mm per sekund
**Hastighet:** 6 hastighetsinställningar
**Antidripsystem:** Ja
**Lyskälla:** Frontmonterad LED-ljus för inomhus arbeten



## *Mapei Gun 585 2K*

Fogspruta för kemiska ankare, lämplig för koaxiella patroner upp till 585 ml.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal patronstorlek:**
Diameter 54 + 30 mm, längd 247 mm
**Lämplig för följande Mapeiprodukter:**
MAPEFIX EP 385, MAPEFIX EP 470 SEISMIC, MAPEFIX EP 585
**Vikt:** 1350 g
**Extruderingsförhållande:** 24:1
**Stämpelgång:** 3 mm per tryck



## *Mapei Gun 585 2K Electric*

Elektrisk fogspruta för kemiska ankare, lämplig för koaxiella 385, 470 och 585 ml MAPEFIX-patroner.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal patronstorlek:**
Diameter 54 + 30 mm, längd 247 mm
**Lämplig för följande Mapeiprodukter:**
MAPEFIX EP 385, MAPEFIX EP 470 SEISMIC, MAPEFIX EP 585
**Batteri:** 7,4V/1,3A
**Uppladdningstid:** Max två timmar
**Vikt:** 1500 g
**Stämpeltryck:** 4400N
**Max stämpelgång:** 4 mm per sekund
**Hastighet:** 6 hastighetsinställningar
**Antidripsystem:** Ja
**Lyskälla:** Frontmonterad LED-ljus för inomhus arbeten

Levereras i fodral med handbok, två batterier och batteriladdare.



## *Mapei Gun 600 PRO*

Fogspruta för fogmassor. Lämplig till 550- och 600 ml mjuka patroner.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal patronstorlek:**
Diameter 51 mm, längd 218 mm
**Lämplig för följande Mapeiprodukter:**
MAPEFLEX (550 och 600 ml) mjukpatroner
**Vikt:** 1170 g
**Extruderingsförhållande:** 18:1
**Stämpelgång:** 4,5 mm per tryck



## *Mapei Gun 600 PRO Electric*

Elektrisk fogspruta i proffs utförande för fogmassor. Passar till 550 och 600 ml mjuka patroner.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal patronstorlek:**
Diameter 51 mm, längd 218 mm
**Lämplig för följande Mapeiprodukter:**
MAPEFLEX (550 och 600 ml) mjukpatroner
**Batteri:** 7,4V/1,3A
**Uppladdningstid:** Max två timmar
**Vikt:** 1500 g
**Stämpeltryck:** 4400N
**Max stämpelgång:** 5,5 mm per sekund
**Hastighet:** 6 hastighetsinställningar
**Antidripsystem:** Ja
**Lyskälla:** Frontmonterad LED-ljus för inomhus arbeten

Levereras i fodral med handbok, två batterier och batteriladdare.



## *Primer FD*

Enkomponents primer för silikonfogmassor; som MAPESIL AC, MAPESIL LM, MEGASIL SB.
Kan användas på de flesta underlag.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Transparent vätska
**Densitet:** 0,92 g/cm$^3$
**Lagring:** 6 mån.
**Förpackning:** 0,2 kg flaska



## *Primer M*

Lösningsmedelsfri, enkomponents primer för polyuretanbaserade fogmassor på absorberande och icke-absorberande underlag.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande
**Kulör:** Transparent
**Brandfarlig:** Nej
**Appliseringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Dammtorr (min):** 40 min.
**Lagring:** 12 mån.
**Applicering:** Pensel
**Åtgång:** 1,5 - 2,0 g/m (till 1 cm djup förlängning)
**Förpackning:** 250 gr flaska



## *Primer PU60*

Enkomponents primer för MAPEFLEX PU70 SL och andra PU-baserada fogmassor, även lämplig för dammbindning och mindre reparationer. Kan blandas med THINNER PU. PRIMER PU 60 används som primer vid överlappning och sammanfogning av PURTOP 1000 och PURTOP 400 M.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Brun vätska
**Densitet:** 1,02 g/cm$^3$
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 10 kg fat



# LIM OCH YTBEHANDLING FÖR PARKETT

# 8. LIM OCH YTBEHANDLING FÖR PARKETT

## 8.1 Lim för golv i trä och laminat



### *Ultrabond Eco S955 1K*

Enkomponent MS polymerlim för alla typer av parkett.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock pasta
**Kulör:** Beige
**Öppentid:** Ca 50 - 60 min.
**Kan beträdas:** Efter 12 timmar
**Klart för slipning:** Efter 3 dagar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei parkettspacklar N° 2 eller 4
**Åtgång:** Ca 0,8 - 1,2 kg/m²
**Förpackning:** 15 kg hink



### *Ultrabond P990 1K*

Enkomponent, klar-till-bruk, lösningsmedelsfri, flexibelt polyuretan lim för alla typer av parkettgolv på avjämningsmassa och ytor som, MAPECEM PRONTO och TOPCEM PRONTO, betonggolv, trägolv, kakelggolv, marmor, terazzo etc. Också möjligt att använda på värmegolv.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Kulör:** Beige och brun
**Öppentid:** Ca 110 min.
**Kan beträdas:** Efter 12 timmar
**Klart för slipning:** Efter 3 dagar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei parkettspacklar N° 2 eller 4
**Åtgång:** Ca 0,8 - 1,0 kg/m²
**Förpackning:** 15 kg hink



### *Ultrabond S997 1K*

SMP-baserat lim för montering av trappnos, sockel och väggpanel.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tixotrop pasta
**Kulör:** Gulaktig
**Öppentid:** Ca 40 ± 10 min.
**Kan beträdas:** Efter 12 timmar
**Klart för slipning:** Efter 3 dagar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Fogpistol för tuber
**Åtgång:**
- Läggning av trappsteg: 2 m² per tub (0,6 l)
- Läggning av 3-skikts lackerad parkett: 4/6 m² per tub
- Applicering av vägglister: 15 lm per tub
- Läggning av parkett mosaik på vägg: 0,5 kg/m²

**Förpackning:** 600 ml, 20 per kartong



# GOLVLIM FÖR VINYL, GUMMI, LINOLEUM OCH TEXTIL

# 9. GOLVLIM FÖR VINYL, GUMMI, LINOLEUM OCH TEXTIL

## 9.1 Dispersionslim



### *Ultrabond Eco Contact*

Lösningsmedelsfritt kontaktlim för flexibla och textila golv och väggbeklädnader.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Farge:** Vit
**Beläggningsbar efter:** 30 min - 2 timmar
**Kan beträdas:** Omedelbart
**Klart för användning:** 24 - 48 timmar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. - skyddas mot frost
**Åtgång:** 150 - 200 g/m² per skikt
**Förpackning:** 5 kg hink



### *Ultrabond Eco 4 LVT*

Lösningsmedelsfritt, fiberarmerad syntetiskt polymerbaserad dispersionslim. Limmet levereras i pastaform och är lätt att fördela med tandspackel. Lämplig för limning av LVT-beläggningar. Limmet har mycket låga emissioner och är testad enligt Emicode EC1 Plus.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Kulör:** Ljus beige
**Beläggningsbar efter:** Omedelbart
**Öppentid:** 20 - 30 minuter
**Kan beträdas:** Efter 3 - 5 timmar
**Klart för användning:** Efter 48 - 72 timmar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei limspackel N° 1 och TKB A1/A2
**Åtgång:** 0,50 kg/m²
**Förpackning:** 15 kg hink



### *Ultrabond Eco TX1* NYHET

Snabbt dispersionsbaserat lim med mycket låga emissioner och med kraftigt hugg för linoleum och textilier.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Kulör:** Ljus beige
**Beläggningsbar efter::** 0 - 10 min.
**Öppentid:** 20 - 30 min.
**Kan beträdas:** Efter 3 - 5 timmar
**Klart för användning:** 24 - 48 timmar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei limspackel N°2 eller TKB A1/A2 och B1/B2
**Åtgång:** 0,23 - 0,50 kg/m²
**Förpackning:** 16 kg hink



### *Ultrabond Eco 375*

Lim i vattendispersion med stark initial vidhäftning, lång öppentid för vinylgolv.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Kulör:** Ljus beige
**Densitet (g/cm³):** 1,22
**Beläggningsbar efter:** 10 - 20 min.
**Öppentid:** 40 - 50 min.
**Kan beträdas:** Efter 3 - 4 timmar
**Klart för användning:** Efter 48 - 72 timmar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei limspackel N° 1, TKB A2, B1
**Åtgång:** Ca 0,25 - 0,35 kg/m²
**Förpackning:** 16 kg hink



## *Ultrabond Eco 530*

Linoleumlim med snabb och stark initial vidhäftning.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Kulör:** Ljus beige
**Densitet (g/cm³):** 1,30
**Beläggningsbar efter:** 0 - 10 min.
**Öppentid:** 15 - 20 min.
**Kan beträdas:** Efter 3 - 5 timmar
**Klart för användning:** Efter 24 - 48 timmar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei limspackel N° 2, TKB B1/B2
**Åtgång:** Varierar med underlaget och strukturen på beläggningens baksida. Ca 0,30 - 0,45 kg/m².
**Förpackning:** 16 kg hink



## *Ultrabond Eco Tack 4 LVT*

Lösningsmedelsfritt dispersionslim. Appliceras med av roller, borste eller spackel. Lämplig för limning av lösa textilier, LVT-plattor och stavar.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Ljus beige
**Beläggningsbar:** Installera golv när limmet blir transparent (efter 2 - 12 timmar, beroende på omgivningen och absorption av substrat)
**Kan beträdas:** Omedelbart
**Klart för användning:** Omedelbart
**Emicode:** EC1 - låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Roller
**Åtgång:** 0,1 - 0,2 kg/m²
**Förpackning:** 15 kg hink



## *Ultrabond Eco V4 SP Conductive*

Ljusfärgad akrylbaserad lim i vattendispersion med mycket låga emissioner av flyktiga organiska föreningar för limning av ledande vinyl, gummi- och textilggolv.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Kulör:** Ljus grå
**Densitet (g/cm³):** 1,05
**Beläggningsbar efter:** 0 - 10 min.
**Öppentid:** Max. 15 min.
**Kan beträdas:** Efter 3 - 5 timmar
**Klart för användning:** Efter 24 - 48 timmar
**Elektriskt motstånd:** 100 000 ohm
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Tandspackel
**Åtgång:** 0,3 - 0,4 kg/m²
**Förpackning:** 16 kg hink



## *Ultrabond Eco VS90 Plus*

Universellt högtemperaturlim för flexibla golvbeläggningar.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Kulör:** Beige
**Beläggningsbar efter:** 0 - 10 min.
**Öppentid:** 20 - 30 min.
**Kan beträdas:** Efter 3 - 5 timmar
**Klart för användning:** Efter 24 - 48 timmar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emmisioner
**Lagring:** 12 mån i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei limspackel N° 1, 2 eller TKB A1, A2, B1 eller B2
**Åtgång:** 0,25 - 0,50 kg/m²
**Förpackning:** 16 kg hink

## 9.2 Reaktivt lim



### *Ultrabond Eco 571 2K*

Tvåkomponents, låg-visköst polyuretanbaserat lim utan vatten eller lösningsmedel för limning av PVC och gummibeläggning inomhus och utomhus.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:**
Komp. A: Krämaktig pasta, Komp. B: vätska
**Kulör:**
– Komp. A: Grå
– Komp. B: Brun
**Blandningsförhåll:** Komp. A : Komp. B = 86 : 14
**Öppentid:** 30 min.
**Kan beträdas:** Efter 12 - 24 timmar
**Klart för användning:** Efter 3 dygn
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emmisioner
**Lagring:** 12 mån i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei limspackel N° 1, 2 eller TKB A1, A2, B1 eller B2
**Åtgång:** 0,3 - 0,6 kg/m²
**Förpackning:** 10 kg hink



### *Ultrabond Eco MS 4 LVT*

Högpresterande, enkomponents, silylerat och polymerbaserat lim som utvecklats specifikt för LVT-golv. Även lämpligt som universallim för alla typer av textila och flexibla golvbeläggningar, framför allt alla typer av vinyl. Avsett för golv inomhus.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Kulör:** Elfenbensvit
**Öppentid:** 20 - 30 minuter
**Kan beträdas:** Efter 5 timmar
**Klart för användning:** Efter 24 timmar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emmisioner
**Lagring:** 12 mån i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei limspackel N° 1, 2 tandspackel, TKB A1, A2, B1 och B2
**Åtgång:** 0,25 - 0,45 kg/m²
**Förpackning:** 15 kg hink



### *Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall*

Högpresterande, Fast-Track, enkomponents, silylerat och polymer-baserat lim som utvecklats specifikt för montering av LVT-plattor på väggar. Även lämpligt som universallim för alla typer av textila och flexibla golvbeläggningar, framför allt alla typer av vinyl. Avsett för väggar och golv inomhus.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Kulör:** Elfenbensvit
**Öppentid:** 20 - 30 minuter
**Klart för användning:** Efter 24 timmar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emmisioner
**Lagring:** 12 mån i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei limspackel N° 1, 2 tandspackel, TKB A1, A2 och B1
**Åtgång:** 0,25 - 0,45 kg/m²
**Förpackning:** 7 kg hink



### *Ultrabond Eco V4 SP*

Flerfunktions-, akrylbaserad lim i vattendispersion med en lång öppentid och mycket låga emissioner av flyktiga organiska föreningar, för att lägga gummi, PVC, vinyl, linoleum och textilmattor.

www.blauer-engel.de/uz113

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig pasta
**Kulör:** Ljus beige
**Densitet (g/cm³):** 1,20
**Beläggningsbar efter:** 10 - 20 min.
**Öppentid:** 30 - 40 min.
**Kan beträdas:** Efter 3 - 5 timmar
**Klart för användning:** Efter 48 - 72 timmar
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei limspacklar N° 1, 2 eller TKB A1/A2, B1/B2
**Åtgång:** 0,25 - 0,50 kg/m²
**Förpackning:** 14 kg hink

## 9.3 Fogmassor till LVT



### *Flexcolor 4 LVT*

Användningsklar fogmassa för LVT-plattor.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningsområde:** Används för fogning av LVT-plattor inomhus i bostäder och lättare kommersiell miljö
**Konsistens:** Tjokk pasta
**Väntetid för fogning efter läggning:** 24 timmar
**Väntetid innan slutbearbetning:** 15 - 20 min.
**Kan beträdas:** 24 - 36 timmar
**Klart för användning:** Ca 72 timmar
**Emicode:** EC1 - låga emissioner
**Lagring:** 12 mån i originalförpackning, frostfritt
**Applicering:** Mapei gummispackel
**Åtgång:** Åtgången varierar beroende på fogbredden och plattornas storlek
**Förpackning:** 5 kg hink


MAPEI
PULITORE SPECIALE PER STUCCHI EPOSSIDICI
SPECIAL CLEANING SOLUTION FOR EPOXY GROUT
SPEZIAL-REINIGER FÜR EPOXIDHARZFUGMÖRTEL
NETTOYANT SPECIAL POUR PRODUITS EPOXY
SPECIAAL REINIGINGSMIDDEL VOOR EPOXY-EGALISATIEPLEISTERS
LIMPIADOR ESPECIAL PARA MORTEROS DE JUNTAS EPOXÍDICOS
SPECJALNY PREPARAT DO CZYSZCZENIA FUG EPOKSYDOWYCH
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ
0,750 kg e
Kerapoxy Cleaner
OPEN

# TILLBEHÖR FÖR MONTERING AV KERAMIK, NATURSTEN, PARKETT OCH GOLVMATTOR

# 10. TILLBEHÖR FÖR MONTERING AV KERAMIK, NATURSTEN, PARKETT OCH GOLVMATTOR

## 10.1 Kompletterande produkter för montering av keramik och natursten



### *Fuga Fresca*

Polymerfärg som återställer kulören hos cementbaserade fogmassor på invändiga golv och väggytor.


**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Tillgänglig i 34 standard kulörer
**Applicering:** Med pensel eller direkt ur flaska
**Åtgång:** Beroende på fog dimension och struktur
**Förpackning:** Flaska 160 gr



### *Keranet*

Syrabaserad rengöringsvätska för keramiska plattor och terracotta. Som pulver (koncentrat) eller vätska (15% lösning).

**TEKNISKA DATA:**
**pH vätska:** 1,13
**Användning:** Låt medlet verka i 5 minuter. Vid kraftig nedsmutsning, låt KERANET verka längre eller upprepa behandlingen. Skölj noga med rent vatten.
**Applicering:** Med pensel/borsta
**Åtgång:** Beroende på behovet
**Lagring:** 24 mån.
**Förpackning:**
Vätska: 5 kg dunk, 1 kg flaska och 0,75 kg sprayflaska
Pulver: 1 kg kartong

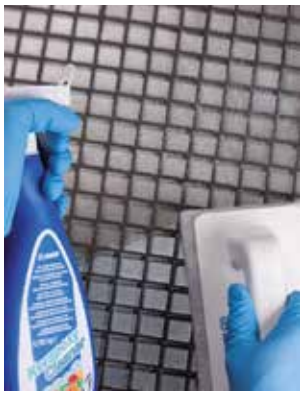


### *Kerapoxy Cleaner*

Special rengöringsvätska för epoxibruk. Lämplig för rengöring efter plattsättning och avlägsnande av fogfilm på ytan av keramiska plattor och glasmosaik. För rengöring av ytor som är fogade med KERAPOXY CQ och KERAPOXY DESIGN efter avslutat arbete.

**TEKNISKA DATA:**
**pH:** 12
**Väntetid innan rengöring efter fogning:**
Flera minuter. Vid svår rengöring, låt KERAPOXY CLEANER få värka längre eller upprepa behandlingen.
**Applicering:** Som spray
**Åtgång:** Beroende på behovet
**Lagring:** 24 mån.
**Förpackning:** 0,75 kg sprayflaska

## 10.2 Kompletterande produkter för applicering av elastisk golvbeläggningar och mattor

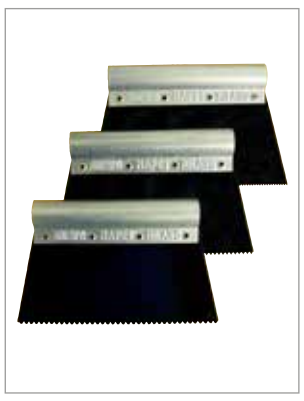

### *Mapei Limspacklar*

Tandspacklar i stål för påföring av våra golvlimmer.

**TEKNISKA DATA:**
Limspridare #1
Limspridare #2
Limspridare #1

## 10.3 Tillbehör, putsrondeller och underhållsprodukter för parkett



### *Cleaner H*

Våtservetter för borttagning av limspill på händer och ytskikt.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** Plastburk med 80 servetter (20 x 30 cm) i varje



### *Mapei Limspacklar för parkett*

Tandspackel i stål för påföring av våra golvlimmer.

**TEKNISKA DATA:**
Mapei limspackel för parkett



# CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR

# 11. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR

## 11.1 Härdplastbaserade produkter



### *Concrete Sealer*

Silikat/akrylbaserad dammbindare för användning på betong. Ger en mer kemikalie- och slitageresistent yta.

**TEKNISKA DATA:**
**Densitet:** 1,04 g/cm³
**Kulör:** Vit
**Åtgång:** Ca. 0,2 - 0,4 kg/m² för två strykningar
**Applicering:** Roller eller raka
**Förpackning:** 10 kg och 25 kg dunk, 200 kg fat



### *Mapecoat ARF*

Tvåkomponents, pigmenterad vinylesterbeläggning med extremt god kemikaliebeständighet för användning på betong och stål. MAPECOAT ARF kan användas till laminering med glasfiber och för uppbyggnad av FRP-laminerad beläggning. MAPECOAT ARF används i kombination med epoxibaserad primer MAPECOAT L-L.

EN 13813

EN 1504-2 PR-CR

EN 1504-2

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 4,5:0,065
**Brookfield viskositet:** Ca 550 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,062 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Grå
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50 % RF:** > 4,4 N/mm²
**Konsistens på blandingen:** Flytande vätska
**Lagring:** 3 mån.
**Rengöring:** Thinner
**Åtgång:** Från 0,7 kg/m²
**Applicering:** Roller eller raka
**Förpackning:** 4,565 kg set



### *Mapecoat CFS*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, flexibel, tixotrop epoxi. MAPECOAT CFS används för behandling av stål- och betongkonstruktioner som utsätts för hårda miljöpåfrestningar. Produkten har utmärkt vidhäftning till stål och betong och har god beständighet mot kemikalier.

EN 1504-2 PI-MC-PR-IR

EN 1504-2

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Kulör på blandningen:** Olika färger
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore A hårdhet:** 85
**Åtgång:** Ca 1,2 kg/m² per mm
**Applicering:** Roller, spackel eller spruta
**Förpackning:** 3 kg och 18 kg set



### *Mapecoat DV (transparent och färgad)*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi som är emissionstestad för användning i direkt kontakt med dricksvatten. Utvärderad och godkänd av norska Folkehelseinstituttet.

EN 1504-2 PI-MC-IR-CR

EN 1504-2

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Brookfield viskositet:**
Ca 550 (transp.) / 1100 (färgad) mPa•s
**Densitet på blandningen:**
1,10 (transp.) / 1,15 (färgad) g/cm³
**Kulör på blandningen:** Transparent och färgad
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet:** 80
**Åtgång:** Ca 0,2 - 0,5 kg/m² per strykning
**Applicering:** Roller eller spruta
**Förpackning:** 4 kg och 12 kg set



## Mapecoat Grafitt

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi med grafit. Används som ledande skikt över kopparband vid uppbyggnad av antistatiska beläggningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 75,6:24,4
**Densitet på blandningen:** 1,28 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Svart
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore A hårdhet:** 90
**Åtgång:** Ca 0,3 - 0,4 kg/m²
**Applicering:** Roller eller gummiraka
**Förpackning:** 5 kg set



## Mapecoat I

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxifärg. Lämplig till lager, verkstads- och lätt industri. Appliceras i tjocklek från 0,3 - 1 mm.
Kan sandströs för halkskydd.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Brookfield viskositet:** Ca 2400 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,20 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Färgad
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet:** 70
**Åtgång:** Ca 0,2 - 0,8 kg/m²
**Applicering:** Roller
**Förpackning:** 1 kg, 4 kg och 12 kg set



## Mapecoat I 62 W

Tvåkomponents, vattenemulgerbar pigmenterad epoxi. Används till målning av betonggolv eller betongväggar i lätt belastade områden. Skall ej sandströs.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** RAL och NCS-färger. Kontakt Mapei för mera information.
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Rengöring:** Vatten
**Konsentration av luftburna partiklar från materialet när exponerad för friktion (ISO 14644-1):**
ISO klasse: 5
**Evaluering av flyktiga organiska gaser (VOC) vid +23°C och +90°C (ISO 14644-8):**
ISO-ACCm klasse -7.1
**Åtgång:** Ca 0,20 - 0,25 kg/m² per strykning
**Applicering:** Roller eller spruta
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Förpackning:** 11 kg set (A+B)



## Mapecoat KB (transparent och färgad)

Tvåkomponents epoxibeläggning med mycket god kemikaliebeständighet. Tjocklekar från 0,5 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):**
- Transparent 100:60
- Färgad 100:50
**Brookfield viskositet:**
Ca 2700 (transparent) / 3500 (färgad) mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,13 (transparent) / 1,2 (färgad) g/cm³
**Kulör på blandningen:** Transparent och färgad
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet:** 80
**Åtgång:**
- Applicering på vägg: Ca 0,3 - 0,4 kg/m² per strykning
- Applicering på golv: Ca 0,5 - 0,8 kg/m² per strykning
**Applicering:** Roller
**Förpackning:** 16 kg set transparent - 18 kg set färgad



## Mapecoat L-L

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, transparent, snabbhärdande epoxiprimer. Skall avströs med torr sand 0,4 - 0,8 mm evt 0,7 - 1,2 mm om inte nästa strykning läggs vått-i-vått eller inom 2 timmar.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Brookfield viskositet:** Ca 240 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,07 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Svart
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50 % RF:** > 4,7 N/mm²
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Åtgång:** Ca 0,1 - 0,3 kg/m²
**Applicering:** Roller eller borste
**Förpackning:** 2 kg set



## Mapecoat SL-3 Antistatic

Trekomponents, lösningsmedelsfri, självutjämnande epoxi för antistatiska beläggningar. Läggs i kombination med MAPECOAT GRAFITT och kopparband i tjocklek ca 2 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B:C):** 7,2:3:9,5
**Brookfield viskositet:** Ca 10.000 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,6 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Ljus grå
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet:** 80
**Åtgång:** Ca 2,0 - 3,0 kg/m²
**Applicering:** Tandspackel och piggroller
**Förpackning:** 19,7 kg set



## Mapecoat Universal

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri klar epoxi till primning, topplack, kompaktbelägg, epoxibruk, glasfiberlaminering o.d.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 2:1
**Brookfield viskositet:** Ca 300 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,08 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Transparent
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50 % RF:** >4,7 N/mm²
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet:** 75
**Åtgång:** Ca 0,3 kg/m² (som primer)
**Applicering:** Roller, gummiraka, spruta
**Förpackning:** 1, 3, 12, 20, 300, 600, 1500 och 3000 kg set



## Mapecoat Universal Eco

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri klar epoxi till primning, topplack, kompaktbelägg o.d.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 100:45
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Densitet på blandningen:** 1,08 g/cm³
**Brookfield viskositet för blandningen (mPa•s):** Ca 410
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet (ISO 868:2003):** Ca 85
**Åtgång:** Beroende på förbruksområde
**Applicering:** Roller, gummiraka eller spackel
**Förpackning:**
8 kg och 16 kg set
580 kg fat (set), 2900 kg IBC (set)



## *Mapecolor CPU*

Pulverpigment till
MAPEFLOOR CPU/HD,
MAPEFLOOR CPU/MF,
MAPEFLOOR CPU/RT och
MAPEFLOOR CPU/NZ.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Grå (RAL 7030), beige (RAL 1001), oxidröd, grön, okergul och blå
**Densitet:** 1,4 ± 0,05 g/cm$^3$
**Lagring:** 12 månader i originalförpackningen
**Applicering:** Blandas i MAPEFLOOR CPU-produkter
**Åtgång:** Blanda en 5 kg låda per set av MAPEFLOOR CPU/MF, MAPEFLOOR CPU/HD, MAPEFLOOR CPU/RT eller MAPEFLOOR CPU/NZ
**Förpackning:** 4 x 5 kg låda



## *Mapecolor Paste*

Pigmentpasta till
MAPEFLOOR CPU/TC och
MAPEFLOOR CPU/COVE.

OBS! Andra RAL-färger finns tillgänglig på förfrågan.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Kulör:** 5 olika RAL-färger
**Torrsubstanshalt (%):** 99 ± 1
**Appliceringstemperatur:** Från +10°C till +30°C
**Lagring:** 24 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Blandas med MAPEFLOOR CPU/TC-produkter
**Åtgång:** 0,47 kg pr set MAPEFLOOR CPU/TC
**Emballasje:** 25 kg hink



## *Mapecrete LI Hardener*

Litiumsilikatbaserad ytbehandling som förstärker och binder damm på nya och gamla betonggolv samt andra betongytor.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstemperatur:** Från +5°C till +40°C
**Minsta verkningstid innan överskott avlägsnas är:** 30 min.
**Slitstyrka Taber ISO 5940 (mg):** 35
**Kappilärabsorption EN 13057 (kg/m$^2$h$^{0,5}$):** 1,3
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Lågtryckspruta
**Åtgång:** Ca. 0,2 - 0,4 kg/m$^2$ beroende på porositet i betongen
**Förpackning:** 25 kg dunk, 200 kg fat, 1000 kg IBC-container



## *Mapecrete Stain Protection*

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Vatten- och oljeavvisande behandling som motverkar fläckar, för användning på betong, natursten och cementbaserade ytor. Baserad på modifierade organiska polymerer i vattenhaltig lösning.

**TEKNISKA DATA:**
**Användningstemperatur:** Från +10°C till +30°C
**Absorption av olja (%):** 0,35
**Kappilärabsorption EN 13057 (kg/m$^2$h$^{0,5}$):** 0,25
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Airless spruta eller borste
**Åtgång:** Ca. 0,1 - 0,3 kg/m$^2$ beroende på porositet i betongen
**Förpackning:** 25 kg dunk



## *Mapecure Hardener*

Färglös och lättflytande vätska som tätar, förstärker och impregnerar betongytan. Tränger effektivt ned i betongen, tätar mikroporer och sprickor.

**TEKNISKA DATA:**
**Densitet:** 1,1 g/cm³
**Kulör:** Transparent
**Konsistens:** Flytande
**Rengöring:** Vatten
**Åtgång:** 0,1 - 0,3 l/m²
**Applicering:** Spruta, borste eller roller
**Förpackning:** 27,5 kg dunk, 220 kg fat, 1100 kg IBC-container



## *Mapefloor BR*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, epoxibeläggning komponerad med hög andel fyllmedel, som glättas till en jämn yta. Beläggningen har utmärkta egenskaper i områden med fall, tack vara sina utflytningsmotverkande egenskaper.

CE EN 13813

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 9:1
**Brookfield viskositet:** ca 15 000
**Densitet på blanding:** 1,73 g/cm³
**Kulör på blanding:** Grå
**Åtgång:** 1,73 kg/m² per mm
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Lagring:** 24 mnd.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** Ca 75
**Applicering:** Svärd/spackel
**Förpackning:** 20 kg set



## *Mapefloor CPU Cove* NYHET

Trekomponents polyuretan-/cement-baserad blandning för att bygga sömlösa lister och övergångar.
Blandas med MAPECOLOR PASTE.

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A/B/C):** A + B + C + MAPECOLOR PASTE = 1,6 / 1,4 / 18 / 0,25 (vikt)
**Kulör på blandingen:** Grå, beige, ockragul, röd, grön
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Pot life på blandingen vid +20°C:** 20 min.
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 2 - 4 timmar
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 24 timmar
**Genomhärdad:** 5 dygn
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Spackel
**Åtgång:** Ca 2,0 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 21 kg set (A+B+C)



## *Mapefloor CPU/HD*

Trekomponents, polyuretancementbaserat bruk med hög mekanisk styrka och mycket god kemikaliebeständighet. Används till industribeläggningar med 6 - 9 mm tjocklek. Blandas med MAPECOLOR CPU.

CE EN 13813

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A/B/C):** 2,6/2,7/20,5 + 5 kg MAPECOLOR CPU
**Kulör på blandingen:** Grå (RAL 7030), beige (RAL 1001), oxidröd, grön, ockragul och blå
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Pot life på blandingen vid +20°C:** 15 min.
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 2 - 4 timmar
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 8 timmar
**Genomhärdad:** 4 dygn
**Halkmostånd (slagprovmetod EN 13036-4):**
- Torr: 80
- Våt: 60
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Raka och stålspackel
**Åtgång:** 2 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 25,8 kg set (A+B+C)



## Mapefloor CPU/MF

Trekomponents, polyuretan-cementbaserat bruk med hög mekanisk styrka och mycket god kemikaliebeständighet.
Blandas med MAPECOLOR CPU.
Används för industribeläggning med 3 - 4 mm tjocklek med jevn yta eller till ströade beläggningar där appliceras MAPEFLOOR CPU/TC.

CE EN 13813

CT C50-F15 A6-B2,0-IR10

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A/B/C):** 5,2/5,4/20 + 5 kg MAPECOLOR CPU
**Kulör på blandningen:** Grå (RAL 7030), beige (RAL 1001), oxidröd, grön, okergul och blå
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Pot life på blandingen vid +20°C:** 15 min.
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 2 - 4 timmar
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 24 timmar
**Genomhärdad:** 4 dygn
**Tryckhållfasthet:** 50 N/mm²
**Draghållfasthet:** 15 N/mm²
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Slät- eller tandad spackel och piggrulle
**Åtgång:** 1,7 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 30,6 set
(35,6 kg med MAPECOLOR CPU)



## Mapefloor CPU/NZ NYHET

Trekomponents, lättapplicerat och höghållfast polyuretan-/cementbaserat bruk med hög kemikaliebeständighet för läggning på industrigolv i upp till 4 - 6 mm tjocka skikt.
Blandas med MAPECOLOR CPU.

CE EN 13813

CT C60-F10 A9-B2,0

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A/B/C):**
A + B + C + MAPECOLOR CPU : 2,6 / 2,7 / 16 / 5
**Kulör på blandningen:**
Grå, beige, okergul, röd och grön
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Användningstid vid +20°C:** 15 minuter
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 2 - 4 timmar
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 8 timmar
**Genomhärdad:** 4 dygn
**Halkmostånd (slagprovmetod EN 13036-4):**
- Torr: 63 (class II)
- Våt: 50 (class I)
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Spackel
**Åtgång:** 1,9 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 23,3 kg set (A+B+C)



## Mapefloor CPU/RT

Trekomponents polyuretancementbaserat bruk med hög slitstyrka och hög beständighet mot kemikalier, för beläggning av industrigolv i lager från 6 till 9 mm.
Överensstämmer med de normer som tillämpas inom livsmedelssektorn.

CE EN 13813

CT C60-F10 A5-B2,0

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A/B/C):** 2,6/2,7/18 + 5 kg MAPECOLOR CPU
**Kulör på blandningen:** Grå (RAL 7030), beige (RAL 1001), oxidröd, grön, okergul och blå
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Användningstid vid +20°C:** 15 minuter
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 2 - 4 timmar
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 8 timmar
**Genomhärdad:** 4 dygn
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn (EN 13892-2):**
61,70 N/mm²
**Böjdrag hållfasthet efter 28 dygn (EN 13892-2):**
13,80 N/mm²
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Raka och stålspackel
**Åtgång:** 1,9 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 23,3 kg set
(28,3 kg inkl. MAPECOLOR CPU)



## Mapefloor CPU/TC

Trekomponents polyuretan-/cementbaserad blandning för beläggning av väggar och som toppskikt på polyuretan-/cementbaserade system för industrigolv.

CE EN 13813

CT C40-F7 AR0,5-B2,0

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A/B/C):** 1,6/1,4/1,7 + 10 % av vikten med MAPECOLOR PASTE
**Kulör på blandningen:** Grå, beige, röd, grön, gul
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Användningstid vid +20°C:** 15 minuter
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 2 - 4 timmar
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 24 timmar
**Genomhärdad:** 5 dygn
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Roller med kort eller medellång lugg och stål- eller gummispackel
**Åtgång:**
- Skikttjocklek 0,2 - 0,25 mm: 0,3 - 0,35 kg/m²
- Toppskikt på MAPEFLOOR CPU/MF avströdd med kvartssand: 0,3 - 0,6 kg/m²
**Förpackning:** 4,7 kg set (A+B+C)




## Mapefloor CPU/TC Glossy

Trekomponents polyuretan-/cementbaserad färgad och glansig blandning för beläggning av väggar och som toppskikt på polyuretan-/cementbaserade system för industrigolv.

CE EN 13813

CT C50-F30 AR0,5-B2,0 Bfl-s1 EN 13813

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** A + B + C = 2 / 2 / 2,3 viktandelar
**Kulör på blandningen:** Grå, beige, ockra, röd och grön
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Blandningens brukstid vid +23°C:** 15 minuter
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 4 - 6 timmar
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 24 timmar
**Genomhärdad:** 7 dygn
**Glansnivå (ISO 2813):** 70 - 80
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Roller
**Åtgång:**
- Avslutande toppskikt i tjocklek 0,2 - 0,25 mm på underlag i MAPEFLOOR CPU-serien: 0,3 - 0,35 kg/m²
- Avslutande toppskikt på underlag beströtts med kvartssand, MAPEFLOOR CPU/MF i MAPEFLOOR SYSTEM CPU/DP SYSTEM: 0,3 - 0,6 kg/m²

**Förpackning:** 6,3 kg set (A+B+C)



## Mapefloor Finish 50 N

Tvåkomponents, alifatisk, transparent polyuretan-toppskikt för absorberande ytor.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 4,9:5,1
**Kulör på blandningen:** Transparent
**Konsistens på blandingen:** Vätska
**Torrsubstanshalt (%):** 65
**Blandningens densitet (kg/m³):** 1.040
**Blandningens viskositet (mPa·s):** 345
**Bucholz hårdhet (efter 7 dygn vid +23°C) (DIN 53153):** 111
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** Ca. 6 timmar
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 24 timmar
**Genomhärdad:** 7 dygn
**Taber-Test (efter 7 dygn vid +23°C och 50 % RF) 1.000 cyklar/1.000 omdr., CS 17 skiva) (DIN 53109) (mg):** 60 mg
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning vid en temperatur på mellan +5°C och +30°C
**Åtgång:** 0,05 - 0,3 kg/m² per strykning beroende på underlaget
**Förpackning:** 10 kg set (A+B)



## Mapefloor Finish 52 W

Tvåkomponents, ljusbeständig polyuretantopplack i vattendispersion för dammbindning och oljeavstötande behandling.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES MC-IR MAPEI

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 87:13
**Kulör på blandningen:** Vitaktig
**Konsistens på blandingen:** Vätska
**Användningstid:** 30 min.
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 20 - 35 min.
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 12 timmar
**Genomhärdad:** 7 dygn
**Taber slitstyrka efter 7 dygn (CS17/1000 mg/1000 cyklar):** 50 mg
**Bucholz hårdhet (efter 7 dygn):** 71
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Roller (mohair) eller airless färgspruta
**Åtgång:** 0,1 - 0,2 kg/m² per strykning beroende på underlaget
**Förpackning:** 5,4 kg set (A+B)



## Mapefloor Finish 53 W/L

Tvåkomponents, alifatisk, transparent och blank ytbehandling av polyuretan i vattendispersion.

CE EN 13813

0474

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 10:1
**Kulör på blandningen:** Transparent
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Användningstid:** 15-20 minuter vid +23°C
**Väntetid mellan skikt:** Från 3 till 5 timmar
**Slipning:** Efter 12 timmar
**Hanterbar:** 40 minuter
**Dammtorr vid +23°C och 50 % RF.:** 40 minuter
**Kan beträdas vid +23°C och 50 % RF.:** 6 - 7 timmar
**Genomhärdad:** Efter 12 timmar vid +23°C
**Glans:** 80
**Slitstyrka efter 7 dygn (Taber slitmålare CS 17/1000 g/1000 cyklar mg):** 22 mg
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Kortluggad (mohair) roller eller airless färgspruta
**Åtgång:** 0,1 - 0,2 kg/m² beroende på vilken ytfinish som önskas
**Förpackning:** 2 set (A+B) med 5 + 0,5 l enheter



## *Mapefloor Finish 54 W/S*

Tvåkomponents, alifatisk, transparent och halvblank ytbehandling av polyuretan i vattendispersion.

CE EN 13813

0474

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 10:1
**Kulör på blandningen:** Transparent
**Konsistens på blandingen:** Vätska
**Användningstid:** 15 - 20 minuter vid +23°C
**Väntetid mellan skikt:** Från 3 till 5 timmar
**Slipning:** Efter 12 timmar
**Hanterbar:** 40 minuter
**Dammtorr vid +23°C och 50 % RF.:** 40 minuter
**Kan beträdas vid +23°C och 50 % RF.:** 6 - 7 timmar
**Genomhärdad:** Efter 12 timmar vid +23°C
**Glans:** 50
**Slitstyrka efter 7 dygn (Taber slitmålare CS 17/1000 g/1000 cyklar mg):** 22 mg
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Kortluggad (mohair) roller eller airless färgspruta
**Åtgång:** 0,1 - 0,2 kg/m² beroende på vilken ytfinish som önskas
**Förpackning:** 2 set (A+B) med 5 + 0,5 l enheter



## *Mapefloor Finish 58 W*

Tvåkomponents, alifatiskt, transparent eller färgad polyuretanbaserat topplack i vattendispersion.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES MC-IR MAPEI

0474

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 10:1 för transparent, 11:1 för färgad
**Kulör på blandningen:** Transparent eller färgad
**Konsistens på blandingen:** Vätska
**Densitet på blandningen (kg/m³):** 1,065 - 1,095
**Slitstyrka efter 7 dygn (Taber slitmålare CS 17/1000 g/1000 cyklar mg):** 30
**Glans (Glans 60°):** 10
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning från +12°C till +30°C
**Applicering:** Roller, gumminal eller airless färgspruta
**Åtgång:** 0,1 - 0,2 kg/m² beroende på önskad finish
**Förpackning:** 5,5 kg set för transparent (A+B) och 6 kg set för färgad (A+B)



## *Mapefloor Finish 415 N*

Tvåkomponents aromatisk polyuretanytbehandling för parkeringsytor.
Utvecklad särskilt för att användas på inomhusytor som utsätts för medium til högt mekaniskt slitage.
Lösningsmedelsfri.
MAPEFLOOR FINISH 415 N ingår i MAPEFLOOR PARKING SYSTEM NORDIC.
Kan levereras i flera olika RAL- och NCS-färger.

SR B2,0-AR0,5 IR4-D-s1 MAPEI EN 13813

CE EN 13813

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-PR-IR MAPEI

CE EN 1504-2

**TEKNISKE DATA:**
**Blandingsförhållande (A:B):** 80:20
**Kulör på blandningen:** Färgat
**Konsistens på blandningen:** Tjock vätska
**Torrhalt (3h - 105°C) (%):** 23
**Densitet på blandningen (kg/m³):** 1 480
**Viskositet på blandningen (mPa·s):** Ca. 2 000
**Användningstid:** 50 min. vid +23°C
**Användningstemperatur:** +10°C - +30°C
**Torktid:** 6 - 8 timmar vid +23°C
**Dammtorr vid +23°C och 50 % RF.:** 2 timmar
**Slitstyrka (CS 17 - 500 omdr - 1000 g) - 7 dygn (mg):** 110
**Kan beträdas vid +23°C och 50 % RF.:** 24 timmar
**Genomhärdad:** 7 dygn
**Lagring:** 12 månader i oöppnad förpackning
**Applicering:** Roller eller gumminal
**Åtgång:** Ca 0,5 - 0,8 kg/m²
**Förpackning:** 12,5 kg set



## *Mapefloor Finish 451*

Tvåkomponents, alifatisk, elastisk, polyuretanbeläggning med motståndskraft mot slitage och UV-strålning.
Levereras i flera olika RAL-färger.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-PR-RC-IR MAPEI

**TEKNISKE DATA:**
**Blandingsförhållande (A:B):** 7:3
**Kulör på blandningen:** Färgat
**Konsistens på blandningen:** Vätska
**Densitet på blanding (kg/m³):** 1480
**Viskositet på blanding (mPa·s):** 1500 ± 200 (rotor 4 - 50 rpm)
**Användningstid vid +23°C:** 40 min.
**Dammtorr vid +23°C, 150 mikron på glassplata:** 90 min.
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 24 timmar
**Genomhärdad vid +23°C:** 3 dagar
**Maximal deformation efter 7 dygn vid +23 °C + 14 dygn vid +50°C (%):** 43%
**Rivhållfasthet efter 7 dygn vid +23°C + 14 dygn vid +50°C (N/mm²):** 97
**Draghållfasthet efter 7 dygn vid +23°C + 14 dygn vid +50°C (N/mm²):** 12,2
**Nötningsbeständighet enligt Taber-test (CS 17-hjul, 1 000 g, 1 000 cykler) efter 7 dygn vid +23°C (mg):** 150
**Shore A-hårdhet:** 85
**Lagring:** 12 månader i oöppnad förpackning
**Åtgång:** Ca. 0,6 - 0,8 kg/m² (teoretisk åtgång)
**Förpackning:** 20 kg set (A+B)



## *Mapefloor Finish 630*

Tvåkomponents akrylbaserad filmbildande beläggning i vattenhaltig dispersion för användning på golv av betong eller ULTRATOP.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 10:0,15
**Kulör på blandningen:** Transparent vit
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Torrhalt (3h - 105°C) (%):** 23
**Densitet på blanding (kg/m³):** 1 028
**Viskositet på blanding (mPa·s):** 25 (# 1 - rpm 100)
**Användningstid:** 60 min.
**Användningstemperatur:** +12°C - +30°C
**Torktid:** 6 - 8 timmar vid +23°C
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 2 timmar
**Slitstyrka (CS 17 - 500 omdr - 1000 g) - 7 dygn (mg):** 65
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 24 timmar
**Genomhärdad:** 4 dygn
**Lagring:** 12 månader i oöppnad förpackning
**Applicering:** Roller (mohair) eller airless färgspruta
**Åtgång:** Ca. 0,15 - 0,2 kg/m² beroende på porositet och absorption i underlaget
**Förpackning:** 2 set (A+B) med 10 kg + 0,150 kg



## *Mapefloor I 900*

Tvåkomponents epoxibindemedel.

CE EN 13813

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 100:50
**Kulör på blandningen:** Transparent amber
**Konsistens på blandingen:** Flytande vätska
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 12 timmar
**Lagring:** 12 månader i oöppnad förpackning
**Applicering:** Roller
**Åtgång:**
- Som primer applicerad med roller för härdplastbeläggningar: 0,2 - 0,3 kg/m² per skikt
- Som bindemedel för tillblandning av avjämningsbruk: 0,5 - 0,7 kg/m² per skikt
- Som primer och vidhäftningsförmedlare för hartsbaserat bruk: 0,5 - 0,7 kg/m² per skikt
- Som bindemedel för epoxibruk: 0,15 - 0,17 kg/m² per mm tjocklek
  Med KVARTSMIX 0,1 - 0,2 mm: 1,5 - 1,7 kg/m² per mm tjocklek

**Förpackning:** 15 kg set (A+B) + 3000 kg IBC




## *Mapefloor I 914*

Tvåkomponents epoxiprimer för behandling av cementbaserade brobanor inför vattentätning med asfalt eller syntetiskt membranskikt.

CE EN 1504-5
EN 1504-5
CE EN 1504-2
PI-MC-IR

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Kulör på blandningen:** Transparent gul
**Konsistens på blandningen:** Flytande vätska
**Densitet på blandningen (kg/m³):** 1080
**Viskositet på blandning (mPa·s):** 270 ± 30 (#2 - rpm 50)
**Användningstid vid +23°C:** Ca 30 min.
**Dammtorr vid +23°C och 50% R.F.:** 3 - 4 timmar
**Utdragshållfasthet på torr betong efter 7 dygn (N/mm²):** > 2,5 (brott i betongen)
**Utdragshållfasthet på våt betong efter 7 dygn (N/mm²):** 2,4 (brott i betongen)
**Lagring:** 12 månader i oöppnad förpackning
**Applicering:** Roller, borsta eller gummispackel
**Åtgång:** 500 - 700 g/m² beroende på underlaget
**Förpackning:** 20 kg set (A+B) + 4000 kg IBC

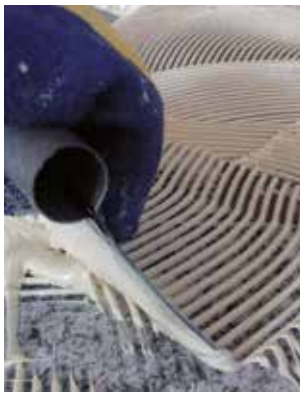

## *Mapefloor Pore Filler*


Tvåkomponents, flexibelt polyuretanbaserad lim och porfyllare för MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X och MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 100:22
**Viskositet på blandning vid + 23°C (mPa·s):** 3000 (# - 20 rpm)
**Kulör på blandningen:** Beige
**Densitet på blandningen (kg/m³):** Ca 1280
**Konsistens på blandingen:** Tixotropisk pasta
**Appliceringstid vid +20°C:** Ca 30 minuter
**Härdningstid vid +23°C och 50% RF:**
- Dammtorr: 2 - 4 timmar
- Gångbar: 24 timmar
- Fullhärdat: 7 dygn

**Lagring:** 12 månader
**Applicering:**
- Som lim: Mapei N°1 eller N°3 tandspackel
- Som porefyller: Metallspackel eller roller

**Forbrug:**
- Som lim ca 0,4 - 0,8 kg/m²
- Som porefyller: 0,15 - 0,25 kg/m² per lag

**Förpackning:** 12,2 kg set (A+B)

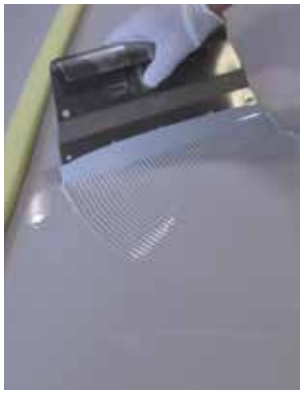

## Mapefloor PU 430 SL

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, självutjämnande polyuretanbeläggning. MAPEFLOOR PU 430 SL ger ett fogfritt kemikaliebeständig vattentät beläggning med god slitstyrka för användning på betong och stål. Kan läggas som slurry. Kan levereras i flera olika NCS-färger.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 100:20
**Brottöjning:** Ca 100 %
**Brookfield viskositet:** Ca 2000 mPa·s
**Densitet på blandningen:** 1,45 g/cm³
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 6 mån.
**Rengöring:** Thinner
**Shore D hårdhet:** 60
**Applicering:** Tandspackel
**Förpackning:** 21 kg set




## Mapefloor PU 435 SL NYHET

Tvåkomponents, halvflexibel, sjalvutjamnande belaggning som är lamplig for inomhusbruk på ytor som utsatts for medelhogt till hogt mekaniskt slitage.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 80:20
**Kulör på blandningen:** RAL-kulörer
**Viskositet på blandning vid +23°C (mPa·s):** Ca 2 100
**Densitet på blandningen (kg/m³):** 1 350
**Appliceringstemperatur:** +8°C till +30°C
**Användningstid:** 18 min.
**Kan beträdas:** 12 timmar
**Genomhärdad:** 7 dygn
**Lagring:** Produktens egenskaper vid användning är oförändrade i 12 mnd. för komp. A och 6 mnd. för komp. B vid lagring i +5 till +30°C i den oöppnade originalförpackningen
**Applicering:** Slät spackel eller en raka
**Åtgång:**
- Slät yta i ett skikt: Ca 2 - 3 kg/m² för en beläggning med tjockleken 1,5 - 2 mm
- Beläggning i flera skikt: Ca 2,3 kg/m² för en beläggning med tjockleken 2,5 mm

**Förpackning:** 20 kg set (A+B)

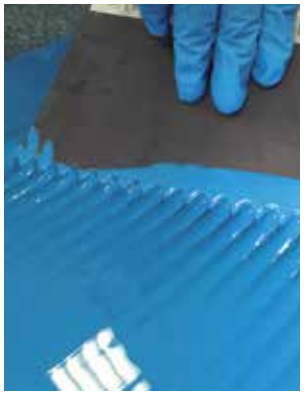

## Mapefloor PU 460 N

Tvåkomponents, lösningsmedelfri, elastisk, polyuretanbaserad beläggning för MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR och MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.
Kan levereras i flera olika RAL- och NCS-färger.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 80:20
**Viskositet på blandning vid +23°C (mPa·s):** Ca 1 600
**Kulör på blandningen:** Olika - kontakta Mapei för uppdaterad lista
**Densitet på blandningen (kg/m³):** 1 360
**Brottöjning:** Ca 700 %
**Brookfield viskositet (mPa•s):** 1.600
**Lagring:** 6 mån.
**Applicering:** Tandspackel
**Åtgång:** Ca 2,8 kg/m² för 2 mm
**Förpackning:** 20 kg set



## Mapefloor PU 461

Tvåkomponents, UV-beständig, alifatisk, elastisk, pigmenterad polyuretan-beläggning som används i system; MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL och MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X.
Kan levereras i flera olika RAL- och NCS-färger.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 75:25
**Viskositet på blandningen vid +23°C (mPa·s):** 3.100 (#5 - 50 rpm)
**Konsistens på blandingen:** Självutjämnande tjock vätska
**Densitet på blandningen (kg/m³):** Ca 1.400
**Användningstid vid +20°C:** Ca 40 minuter
**Härdningstid vid +23°C och 50% R.F.:**
– Dammtorr: 4 timmar
– Gångbar: 24 timer
– Fullhärdat: 7 dygn
**Lagring:** 12 månader i originalförpackning vid temperaturer mellan +5°C och +35°C - förvarad i torrt utrymme
**Applicering:** Tandspackel
**Åtgång:** Ca 2,8 kg/m² per 2 mm tjocklek
**Förpackning:** 20 kg set (A+B)



## *Mapefloor PU 462*

Tvåkomponents, lösningsmedelfritt, självnivellerande, stegljudsreducerande mellanskikt till MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/S och MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/S.

**TEKNISKE DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 5:1
**Viskositet på blandningen vid +23°C.(mPa·s):** Ca 14.000 (#5 - 50 rpm)
**Färg på blandning:** Brun
**Densitet på blandningen (kg/m³):** 970
**Användningstid vid +20°C:** Ca 40 minuter
**Lagring:** 6 månader
**Applicering:** Tandspackel
**Åtgång:** Ca 3,9 kg/m² per 4 mm tjocklek
**Förpackning:** 24 kg set (A+B)



## *Mapefloor PU Flex*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, spricköverbyggande och elastisk polyuretanbeläggning med mycket god stabilitet mot gulning (UV-stabilitet). MAPEFLOOR PU FLEX är avsett för användning utomhus på ytor med lättare belastning som gångtrafik. Lämpligt för balkonger, terasser, svalgångar, etc. Produkten ger en blank och attraktiv yta som är vattentät och lätt att hålla ren.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 4:1
**Brookfield viskositet:** Ca 3000 mPa·s
**Densitet på blandningen:** 1,49 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Färgad
**Åtgång:** Ca 1,5 kg/m² per mm
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 6 mån.
**Rengöring:** Thinner
**Shore A hårdhet:** 75
**Applicering:** Tandspackel och piggroller
**Förpackning:** 14 kg set



## *Mapefloor PU Flexibinder*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfritt, flexibelt slitageskikt för användning i områden med hög mekanisk belastning. Ingår i Mapefloor Parking System Nordic som slitageskikt. Ska mättas fullt med lämplig ballast för optimal slitstyrka (DYNAGRIP, BAUXIT eller krossad granit).

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 5:1
**Brottöjning:** Ca 70 %
**Brookfield viskositet:** Ca 3000 mPa·s
**Densitet på blandningen:** 1,42 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Neutral gulaktig
**Åtgång:** Ca 1,42 kg/m² per mm
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 6 mån.
**Rengöring:** Thinner
**Applicering:** Tandspackel
**Förpackning:** 21 kg set



## *Mapefloor PU M*

Tvåkomponents polyuretanmembran som används till elastiskt spricköverbyggande mellanskikt i parkeringshus. Ingår i MAPEFLOOR PARKING SYSTEM NORDIC.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 1:3
**Brottöjning:** Ca 700 %
**Brookfield viskositet:** 10.000 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,2 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Röd
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 6 mån.
**Rengöring:** Thinner
**Shore A hårdhet:** 70
**Åtgång:** 1,8 - 2,4 kg/m² per strykning
**Applicering:** Raka eller tandspackel
**Förpackning:** 22 kg set



## *Mapefloor PU TC (transparent)*

Tvåkomponents, mycket slitagestark polyuretan topplack med lågt innehåll av lösningsmedel.
MAPEFLOOR PU TC har god beständighet mot gulning. Används som försegling av uppströdda golv baserade på epoxi och polyuretan.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):**
- Transparent 100:10
**Brookfield viskositet:**
- Ca 300 mPa·s
**Densitet på blandningen:**
- 1,15 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Transparent
**Åtgång:** Ca 0,1 - 0,2 kg/m²
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Lagring:** 6 mån.
**Rengöring:** Thinner
**Applicering:** Svabbas och efterrollas
**Förpackning:** 4,4 kg set



## *Mapefloor SL*

Trekomponents, lösningsmedelsfri, självutjämnande epoxibeläggning.
MAPEFLOOR SL innehåller graderad ballast och ger en fogfri, kemikaliebeständig, vattentät beläggning med god slitstyrka för användning på betong och stål.
Kan levereras i flera olika RAL- och NCS-färger.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B:C):** 7:3,2:10
**Brookfield viskositet:** Ca 3000 mPa·s
**Densitet på blandningen:** 1,56 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Färgad
**Åtgång:** 1,56 kg/m² per mm
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 75
**Applicering:** Tandspackel/spackel
**Förpackning:** 20,2 kg set



## *Mapefloor SL HD*

Variant av MAPEFLOOR SL med ökad partikelstorlek i ballasten. Lämpad till tjockare beläggningar med högre slitstyrka.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B:C):** 7:3,2:15
**Densitet på blandningen:** 1,66 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Färgad
**Åtgång:** 1,66 kg/m² per mm
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 75
**Applicering:** Tandspackel/spackel
**Förpackning:** 25,2 kg set



## *Mapeprimer M*

Tvåkomponents, epoxiprimer avsedd för fuktig betong. MAPEPRIMER M kan användas både under epoxi- och polyuretanbaserade beläggningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 100:60
**Brookfield viskositet:** Ca 1200 mPa·s
**Densitet på blandningen:** 1,1 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Klar gulaktig
**Åtgång:** Ca 0,2 - 0,4 kg/m²
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50 % RF:** > 4,5 N/mm²
**Konsistens på blandingen:** Vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 75
**Applicering:** Gummiraka och/eller roller
**Förpackning:** 4 kg set, 8 kg set, 20 kg set och 534 kg set (A: 2x167 kg, B: 200 kg)



## *Mapeprimer W*

Tvåkomponents, vattenemulgerbar, lösningsmedelslfri epoxiprimer. Primern kan användas under både epoxi- och polyuretanbaserade beläggningar. Skall ej sandströs. Kan också användas som dammbindare.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 22/78
**Brookfield viskositet:** 200 mPa·s
**Densitet på blandningen:** 1,04 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Vitaktig
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50 % RF:** > 2,5 N/mm²
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Rengöring:** Sprit eller vatten
**Applicering:** Roller, gummiraka eller spruta
**Åtgång:** Ca 0,2 kg/m²
**Förpackning:** 3 kg och 10 kg set



## *Mapewall I*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxifärg i tixotrop variant lämplig på betongväggar. Kan också användas på golv där man önskar lite struktur i ytan.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Brookfield viskositet:** Ca 7500 mPa·s
**Densitet på blandningen:** 1,20 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Färgad
**Åtgång:** 0,4 - 0,5 kg/m² per strykning
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet:** 75
**Applicering:** Roller
**Förpackning:** 4 kg och 12 kg set



## *Primer EP Rustop*

Tvåkomponents epoxiprimer för underlag av metall.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens på blandning:** Vätska
**Kulör på blandningen:** Vit
**Blandningsförhållande (A:B):** 100:30
**Densitet på blandning (kg/m³):** 1.100
**Viskositet på blandning (mPa·s):** 500 (#3 - 50 rpm)
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Roller, borsta eller spruta
**Åtgång:** 0,2 kg/m² per strykning
**Förpackning:** 5 kg set
(Komp. A = 3,85 kg - Komp. B = 1,15 kg)



## *Primer MF EC Plus*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxiprimer med låg viskositet och lågt utsläpp av VOC-förbindelser för användning på cementbaserade underlag för att konsolidera, uppnå vattentäthet och för att försegla underlaget.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens på blandning:** Tjock vätska
**Kulör på blandningen:** Transparent gul
**Blandningsförhållande (A:B):** 4:1
**Väntetid innan golvläggning eller applicering av avjämningsbruk:** 24 timmar
**Brukstid:** 40 minuter
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 24 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Roller, borsta eller flat spackel
**Åtgång:** 0,2 - 0,3 kg/m² per strykning beroende på underlaget
**Förpackning:** 5 kg set
(Komp. A = 4 kg - Komp. B = 1 kg)



## *Primer SN*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri fylld epoxiprimer.

EN 13813

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 80:20
**Kulör på blandningen:** Neutral
**Konsistens på blandning:** Tjock vätska
**Densitet på blandning (kg/m³):** 1.500
**Viskositet på blandning (mPa·s):** 1.200
**Pot life på blandningen vid +20°C:** 30 min.
**Appliceringstemperatur:** +8 till 35°C
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 2 - 4 timmar
**Kan beträdas vid +23°C och 50% RF:** 12 timmar
**Genomhärdad:** 7 dygn
**Lagring:** 24 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Spackel eller raka
**Åtgång:** 0,3 - 0,7 kg/m² per strykning beroende på underlaget
**Förpackning:** 20 kg set
(Komp. A = 16 kg - Komp. B = 4 kg)



## *Purflex G*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, självutjämnande polyuretan. Lämpad som membran eller golvbeläggning på stål och betonggolv. Kan läggas som slurry.

EN 13813

EN 1504-2

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Brookfield viskositet:** Ca 2500 mPa·s
**Densitet på blandningen:** 1,2 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Färgad
**Åtgång:** Ca 1,2 kg/m² per mm
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 6 mån.
**Rengöring:** Thinner
**Taber slitstyrka efter 7 dygn (CS 17/1000 mg/1000 rpm):** 65 mg
**Applicering:** Spackel
**Förpackning:** 4 kg och 22 kg set

## 11.2 Cementbaserade produkter



## *Confix*

Cementbaserat reparationsbetong med minimal krympning för konstruktionsgjutningar och reparationsarbeten.
Lämplig till monolitiska pågjutningar med MAPEPOXY L.

EN 1504-3 R3

EN 1504-3

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (ca):**
100 delar CONFIX - 13 delar vatten (13 %)
**Användningstid (ca):** 120 min.
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 40 N/mm²
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång (ca):** 2,3 kg/l
**Förpackning:** 25 kg säck
1200 kg storsäck
bulk



## *Mapetop N AR6*

Färdigblandad och användningsklar dry shakehärdare för betonggolv bestående av en speciell, finmald kvarts, Portlandcement och speciella tillsatsmedel.

EN 13813

**TEKNISKA DATA:**
**Densitet (kg/m³):** 2.200
**Kulör:** Anthracite, Light Grey, Light Green, Brown och Red
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 mnd.
**Applicering:** För hand eller med strövagn och stålglättas med helikopter
**Åtgång:**
Manuell applicering: Från 1,5 - 2,5 kg/m² per skikt
Mekanisk applicering: Från 3 - 5 kg/m²
**Förpackning:** 25 kg säck
500 kg storsäck Light Grey



## *Ultratop*

Snabbhärdande självutjämnande bruk baserat på utvalda hydrauliska bindemedel med hög slitstyrka i tjocklek 5 till 40 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Antracit, röd, standardgrå, mellangrå, ljusgrå, vit och beige
**Blandningsförhållande:** 20 - 22 delar vatten per 100 viktdeler ULTRATOP
**Tjocklek:** Från 5 - 40 mm
**Självutjämnande:** Ja
**Användningstid:** 15 minuter
**Bindningtid:** 60 minuter
**Kan beträdas:** 3 - 4 timmar
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn vid +23°C:** ≥ 40 N/mm²
**Draghållfasthet efter 28 dygn vid +23°C:** ≥ 11 N/mm²
**Böhme slitstyrka efter 28 dygn vid +23°C:**
9 cm³/50 cm²
**Lagring:** 12 mån. i oöppnad originalförpackning
**EMICODE:** EC1 Plus - mycket låga emisjoner
**Applicering:** Manuelt eller pump
**Åtgång:** 16,5 - 17,5 kg/m² per cm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck




## *Ultratop Easycolor*

Förblandat pigment för cementbaserade ULTRATOP LOFT-system.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Olika nyanser
**Lagring:** 18 månader i originalförpackning vid en temperatur på mellam +5°C och +30°C - förvarad i torrt utrymme
**Blandningsförhållande:** Ca 32 - 35 delar vatten per 100 viktdelar ULTRATOP LOFT F
**Applicering:** Blandas med ULTRATOP LOFT F eller ULTRATOP LOFT W med elektrisk blandare på låg hastighet till massan är godt blandat, fargat och klumpfri
**Åtgång:** 1 st. 1,5 l hink per 5 kg ULTRATOP LOFT
**Förpackning:** 1,5 liter hink




## *Ultratop Loft F*

Enkomponents, spacklingsbar och grovkornig cementbaserad pasta (mikrocement) som appliceras i upp till 2 mm tjocka skikt för dekorativa golv med rappad eller flammig effekt.

0474

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pulver
**Kulör:** Vit och naturfärgad
**Volymdensitet:** 1 100 kg/m³
**Blandningsförhållande:** Ca 25 - 29 delar vatten för 100 viktdelar ULTRATOP LOFT F
**Bearbetbarhetstid:** 20 minuter
**Härdningstid:** 80 minuter
**Kan beträdas:** Efter 3 timmar
**Tryckhållfasthet vid +23°C efter 28 dygn:** 25 N/mm²
**Beständighet mot nötning enligt Taber-test (hjul H22, 500 g, 200 cykler) uttryckt som viktförlust (medelvärden) (g):** 500 mg
**Nötningshållfasthetsklass (Böhme-test efter 28 dagar):** A9
**Applicering:** Slät gummispackel, stålspackel eller teflon-belagd spackel
**Åtgång:** 0,7 - 1 kg/m²
**Förpackning:** 20 kg säck och 4 x 5 kg Alupack

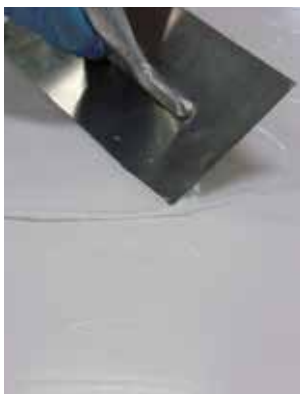

## *Ultratop Loft W*

Enkomponents, spacklingsbar och finkornig cementbaserad pasta (mikrocement) som appliceras i upp till 2 mm tjocka skikt för dekorativa golv med rappad eller flammig effekt.

0474

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Fint pulver
**Kulör:** Vit och naturfärgad
**Volymdensitet:** 900 kg/m³
**Blandningsförhållande:** Ca 32 - 35 delar vatten för 100 viktdelar ULTRATOP LOFT F
**Bearbetbarhetstid:** 20 minuter
**Härdningstid:** 80 minuter
**Kan beträdas:** Efter 3 timmar
**Böjdraghållfasthet vid +23°C efter 28 dygn:** 12 N/mm²
**Beständighet mot nötning enligt Taber-test (hjul H22, 500 g, 200 cykler) uttryckt som viktförlust (medelvärden) (g):** 500 mg
**Nötningshållfasthetsklass (Böhme-test) efter 28 dagar:** A9
**Applicering:** Slät gummispackel, stålspackel eller teflon-belagd spackel
**Åtgång:** 0,7 - 1 kg/m²
**Förpackning:** 20 kg säck och 4 x 5 kg Alupack



## *Ultratop Stucco*

Bruk med utvalda hydrauliska bindemedel till tätning av microporer som uppstår efter första slipningen av ULTRATOP.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Fint pulver
**Kulör:** Vit, beige, ljusgrå, roströd, antracit och standard
**Lagring:** 12 mån. i oöppnad originalförpackning
**Densitet:** 850 kg/m³
**Blandningsförhållande:** 30 - 40 delar vatten per 100 viktdelar ULTRATOP STUCCO
**Applicering:** Gummispackel
**Åtgång:** Beroende på mikroporositet
**Förpackning:** 5 kg hink

### 11.3 Tilläggsprodukter till cement- och härdplastbaserade golv



## *Dynastone Pearl*

Tillsats av pärlemor för terrazzobeläggning.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Dynastone TZ*

Naturligt tumlad marmor för dekorativa beläggningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Olika kulörer
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Dynastone TZ C*

Krossad marmor för terazzosystem.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Olika kulörer
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Emery*

Strömaterial för områden som kräver ökad hållbarhet (parkeringar, etc.).

Finns i kornstorlek:
0,5 - 1,0 mm
0,8 - 1,7 mm
1,0 - 3,0 mm

**TEKNISKA DATA:**
**Partikelform:** Kantiga
**Kulör:** Mörkgrå (svart)
**Egenvikt:** 3,5 - 4,1 g/cm$^3$
**Densitet:** 1,6 - 1,9 g/cm$^3$
**Hårdhet:** 8,5 - 9,5 (Mohs)



## *Epoxy Speed*

Lösningsmedelsfri accelerator för epoxiprimers.


**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Ljus gul
**Densitet:** 0,97 g/m$^3$
**Viskositet vid +23°C:** 200 mPa·s
**Åtgång:** 2 - 3 % av totalvikten till epoxiprimern som används (A+B)
**Förpackning:** 5 kg hink



## *Glasfibermatta MA 119*

Pulverbunden (CSM) glasfiber 150g/m$^2$, bredd 95 cm, för laminering av transparent epoxi t.ex. MAPECOAT UNIVERSAL eller vinylester MAPECOAT ARF.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Fiber
**Förpackning:** 306 m$^2$ rulle

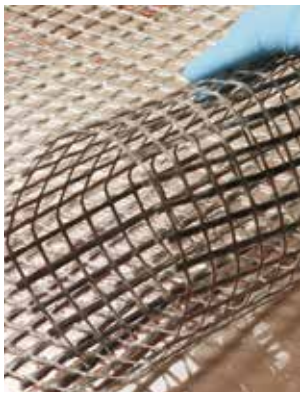

## *Rete 320*

Glasfibernät för förstärkning av epoxigolv.

**TEKNISKA DATA:**
**Vigt:** 350 g/m$^2$
**Storlek på masker:** 15,7 x 10,1 mm
**Förpackning:** 50 x 1 m rulle



## *Granite*

Strömaterial för områden som kräver ökad hållbarhet (parkeringar, etc.).

**TEKNISKA DATA:**
**Egenvikt:** 2,7 g/cm$^3$
**Densitet:** 1,4 g/cm$^3$
**Hårdhet:** 6,0 (Mohs)
**Sprödhet BS 812:3:** 15



## *Kvartsmix*
## *0,1-1,4 mm*
## *0,1-2,0 mm*
## *0,1-3,0 mm*

Kvartssand för epoxibruk.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Neutral
**Konsistens:** Sand
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mapecomfort / Mapecomfort FL*

Stegljudsdämpande matta bestående av limmad gummigranulat. MAPECOMFORT limmas och porfylls med MAPEFLOOR PORE FILLER. Används i systemen MAPEFLOOR COMFORT AL/X och MAPEFLOOR COMFORT AR/X.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:**
- Mapecomfort: Rulle 6 mm (30 m$^2$)
- Mapecomfort FL: Rulle 4 mm (20 m$^2$)



## *Mapefloor Cleaner ED*

Tvättmedel för normal avfettning av golv.

**TEKNISKA DATA:**
**Utseende:** Matt vätska
**Kulör:** Grön
**Konsistens:** Flytande
**Applicering:** För hand eller med skurmaskin
**Förpackning:** 10 kg dunk



## *Mapefloor Filler*

Kalibrerat fyllnadsmedel för tillsättning i:
MAPEFLOOR FINISH 52 W,
MAPEFLOOR FINISH 53,
MAPEFLOOR FINISH 54,
MAPEFLOOR FINISH 58 W och
MAPECOAT I 62 W
- för att bilda en halkfri yta.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krystalliserad pulver
**Kulör:** Vit
**Partikelstorlek:**
- 35 % (100 µm)
- 85 % (45 µm)
**Åtgång:** 5 - 10 g/m²
**Förpackning:** 0,3 kg hink



## *Mapefloor Filler AS*

MAPEFLOOR FILLER AS används som strömedel i anti-statiska beläggningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Partikelform:** Kantad
**Kulör:** Sort
**Specifik vikt:** 3,2 g/cm³
**Bulk tetthet:** 1,3 - 1,9 g/cm³
**Hårdhet knoop 100:** 2500
**Hårdhet:** 9,5 (Mohs)
**Förpackning:** 20 kg säck



## *Mapefloor Flakes*

Färgade PVA flingor som ett dekorativt inslag i fogfria beläggningar baserade på epoxi, polyuretan eller PMMA.

**TEKNISKA DATA:**
**Partikelform:** Kantad
**Farge:** Blå, grå, röd och gul
**Konsistens:** Pulver
**Åtgång:** 30 - 300 g/m²
**Förpackning:** 5 kg hink och 20 kg kartong



## *Mapefloor PU AKS*

Accelerator för MAPEFLOOR PU FLEX,
MAPEFLOOR PU FLEXIBINDER,
MAPEFLOOR PU 430 SL och
PURFLEX G.
Används vid lägre temperaturer och om snabbare härdningstid krävs. Innehåller inte organiskt tenn.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Transparent
**Konsistens:** Flytande
**Åtgång:** 1 burk per set
**Applicering:** Rörs i med borrvisp
**Förpackning:** 0,15 kg burk



## *Mapefloor Wax Remover*

Vaxlösande all-round rengöringsmedel för alla typer av metalliska vaxer, även korsbundna såsom MAPELUX LUCIDA och MAPELUX OPACA.

**TEKNISKA DATA:**
**Utseende:** Vätska
**Kulör:** Rosa
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 12 mån. i oöppnad originalförpackning
**Förpackning:** 10 kg dunk



## *Mapelux Lucida*

Filmbildande slitstarkt blankt metalliskt vax.


**TEKNISKA DATA:**
**Utseende:** Emulsion
**Kulör:** Blå-vit
**Brukstemperatur:** Från +10°C till +30°C
**pH:** 8,4 ± 0,2
**Lagring:** 12 mån. i obruten originalförpackning
**Applicering:** Vaxfördelare
**Åtgång:** 50 g/m²
**Förpackning:** 10 kg dunk



## *Mapelux Opaca*

Filmbildande slitstarkt matt metalliskt vax.

**TEKNISKA DATA:**
**Utseende:** Emulsion
**Kulör:** Blå-vit
**Brukstemperatur:** Från +10°C till +30°C
**pH:** 8,4 ± 0,2
**Lagring:** 12 mån. i obruten originalförpackning
**Applicering:** Vaxfördelare
**Åtgång:** 50 g/m²
**Förpackning:** 10 kg dunk

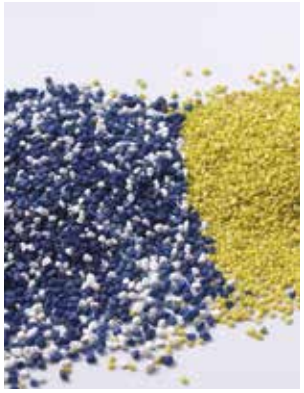

## *Mapequartz Color*
## *0,3-0,8 mm*
## *0,7-1,2 mm*
## *1,0-1,8*
## *7-8 mix*

PU-färgad sand för dekorbeläggning. Specialtyp utvecklad för akrylbeläggning med graderad siktkurva. Levereras enligt standard-färgkarta eller på beställning.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Färgad
**Konsistens:** Sand
**Förpackning:** 20 kg säck



## *Primer Grip White*

Mångsidig användningsklar, syntethartsbaserad vidhäftningsmassa i vattendispersion med kiselballast och mycket låga emissioner av flyktiga organiska ämnen (VOC).

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Krämaktig vätska
**Kulör:** Vit
**Åtgång:** 0,2 - 0,3 kg/m² beroende på underlagets absorption
**Applicering:** Roller eller borsta
**Lagring:** 12 mån. - skyddas mot frost
**Förpackning:** 10 kg hink



## *Primer LT*

Akrylbaserad primer för ULTRATOP LOFT och cementbaserade avjämningsmassor.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Vit
**Åtgång:** 0,1 kg/m² mellan ulika skikt ULTRATOP LOFT och 0,1 - 0,2 kg/m² för andra underlag beroende på porositet
**Applicering:** Roller eller borsta
**Lagring:** 12 mån. - skyddas mot frost
**Förpackning:** 5 kg hink



## *Sand*
## *0,4-0,8 mm*
## *0,8-1,2 mm*

Torr ren sand för avströing, uppbyggnad och halkskydd av epoxibeläggning.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Neutral
**Konsistens:** Sand
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Spesialtynner*

Till rengöring av ohärdad epoxi. Innehåller Etanol.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Transparent
**Konsistens:** Flytande
**Förpackning:** 10 l dunk



## *Steinteppesand 2-4 mm*

Specialsand för naturstengolv, naturfärgad.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Naturfärgad
**Konsistens:** Sand
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Sylothix 51*

Polyetylenbaserat förtjockningsmedel för polyuretanbaserade produkter. Ger produkten spackelkonsistens.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Färgad
**Konsistens:** Pulver
**Förpackning:** 10 kg säck



## *Tynner*

Lösningsmedel till förtunning och rengöring av ohärdad epoxi, polyuretan och vinylester. Innehåller xylen.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Transparent
**Konsistens:** Flytande
**Förpackning:** 5 l dunk



# FASADRENOVERINGS-PRODUKTER



## *Mape-Antique FC Civile*

Salt-resistent, finkornad kalk- och ***Eco-Pozzolan*** baserad murbruk.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal kornstorlek:** 0,4 mm
**Blandningsförhållande:** 100 delar MAPE-ANTIQUE FC CIVILE med 24 - 26 delar (6 - 6,5 liter vatten per säck à 25 kg)
**Användningstid:** Ca 60 minuter
**Klassifiering:** EN 998-1 - typ GP bruk, kategori CS IV
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 månader
**Kulör:** Vit
**Verktyg:** Spackel
**Åtgång:** Ca 1,4 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mape-Antique MC*

Makroporöst, saltbeständigt och avfuktande putsbruk baserat på kalk och ***Eco-Pozzolan***, för renovering av gamla murverk, även på byggnader av historiskt intresse.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal kornstorlek:** 2,5 mm
**Blandningsförhållande:** 100 delar MAPE-ANTIQUE MC med 14 - 16 delar (3,5 - 4 liter vatten per säck à 25 kg)
**Blandningens porösitet medan färsk:** > 20%
**Ångsspermeabilitet koefficient:** ≤ 10 μ
**Användningstid:** Ca 60 minuter (vid +23°C)
**Minimum tjocklek:** 20 mm
**Maximal tjocklek:** 30 mm
**Klassifiering:** EN 998-1 - typ R bruk, kategori CS IV
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 månader
**Kulör:** Vit
**Verktyg:** Spackel
**Åtgång:** 1,5 kg/mm/m²
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mape-Antique MC Macchina*

Makroporöst, saltbeständigt och avfuktande putsbruk baserat på kalk och ***Eco-Pozzolan***, för renovering av gamla murverk, även på byggnader av historiskt intresse.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal kornstorlek:** 2,5 mm
**Blandningsförhållande:** 100 delar MAPE-ANTIQUE MC MACCHINA med 19 - 21 delar vatten (4,75 - 5,25 liter vatten per säck à 25 kg)
**Blandningens porösitet medan färsk:** > 20 %
**Ångsspermeabilitet koefficient:** ≤ 10 μ
**Användningstid:** Ca 60 min.
**Minimum tjocklek:** 20 mm
**Maximal tjocklek:** 30 mm
**Klassifiering:** EN 998-1 - typ R bruk, kategori CS II
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Kulör:** Vit
**Verktyg:** Maskinellt
**Åtgång:** 1,6 kg/mm/m²
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mape-Antique Rinzaffo*

Saltresistent, självuttorkande grovbruk baserat på kalk och ***Eco-Pozzolan***, används som grundskikt vid utförande av uttorkande puts.

**TEKNISKA DATA:**
**Maximal kornstorlek:** 2,5 mm
**Blandningsförhållande:** 100 delar MAPE-ANTIQUE RINZAFFO med 25 - 27,5 delar vatten (5 - 5,5 liter vatten per säck à 25 kg)
**Blandningens porösitet medan färsk:** 6 %
**Ångsspermeabilitet koefficient:** ≤ 30 μ
**Användningstid:** Ca 1 timme
**Maximal tjocklek:** 5 mm
**Klassifiering:** EN 998-1 - GP typ bruk, kategori CS IV
**Lagring:** 12 månader
**Värktyg:** Vanlig murarverktyg eller maskinellt
**Åtgång:** 1,5 kg/mm/m²
**Förpackning:** 20 kg säck



## *Murbruk kl. B M 100/510*

Murbruk för murning och putsning av tegel, murverk, cementsten, sten och skiffer.

CE EN 998-2

T-M5

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** Ca 2 timmar (vid +20°C)
**Blandningsförhållande:** 3,0 - 3,5 liter vatten per säck à 25 kg med MURMØRTEL kl. B, M100/510
**Lagring:** 12 månader
**Verktyg:** Murarverktyg
**Åtgång:** Ca 2,0 kg/mm/m²
**Förpackning:** Säck 25 kg



## *Murbruk kl. B KC 35/65/520*

Kalk-/cementbaserad murbruk för inomhus och utomhusbruk.

CE EN 998-1

GP-CS III

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** Ca 2 timmar
**Blandningsförhållande:** 3,5 - 4,5 liter vatten per säck à 25 kg med MURMØRTEL kl. B, KC 35/65/520
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 månader
**Verktyg:** Murarverktyg
**Åtgång:** Ca 2,0 kg/mm/m²
**Förpackning:** Säck 25 kg



## *Murbruk kl. C KC 50/50/610*

Kalk-/cementbaserad murbruk för inomhus och utomhusbruk.

CE EN 998-1

GP-CS III

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** Ca 2 timmar
**Blandningsförhållande:** 3,5 - 4,5 liter vatten per säck à 25 kg med MURMØRTEL kl. C, KC 50/50/610
**Lagring:** 12 månader
**Verktyg:** Murarverktyg
**Åtgång:** Ca 2,0 kg/mm/m²
**Förpackning:** Säck 25 kg



# PRODUKTER FÖR BETONGRENOVERING

# 13. PRODUKTER FÖR BETONGRENOVERING

## 13.1 Skydd av armering



### *Mapefer*

Tvåkomponents, cementbaserat korrosionshindrande bruk. Innehåller korrosionsinhibitor.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** Komp. A : Komp. B = 3:1
**Användningstid:** Ca 60 minuter
**Minsta tjocklek:** 2 mm
**Väntetid mellan strykningar:** Ca 2 timmar
**Väntetid före applicering av rep.-bruk:** 6 - 24 timmar
**Lagring:** 12 mån. i oöppnad originalförpackning
**Åtgång:** 120 g/m (2 mm tjocklek på ett 8 mm armeringsjärn)
**Förpackning:** 2 kg hink/flaska (A+B)



### *Mapefer 1K*

Enkomponents, korrosionshindrande, cementbaserat bruk för skydd av armeringsjärn.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:**
100 delar MAPEFER 1K med 20 - 22 delar vatten (1,0 - 1,1 l vatten per 5 kg alu-pack)
**Användningstid:** Ca 60 minuter (vid +20°C)
**Minsta tjocklek:** 2 mm
**Väntetid mellan strykningar:** Ca 2 timmar
**Väntetid före applicering av rep.-bruk:** 6 - 24 timmar
**Lagring:** 12 mån. i oöppnad originalförpackning
**Åtgång:** 100 g/m 8 mm armeringsjärn (Ø8) och 200 g/m 16 mm armeringsjärn (Ø16) vid 2 mm tjocklek
**Förpackning:** Lådor med 4 x 5 kg alu-pack



### *Mapeshield E 25*

Självhäftande zinkplattor som monteras direkt på ytan av betongkonstruktioner som ska skyddas mot korrosion av armeringsstål med galvanisk katodiskt skydd.

**TEKNISKA DATA:**
**Plattans tjocklek:** 0,25 mm
**Bredd:** 25 cm
**Vikt:** 3,15 kg/m$^2$ ± 5 %
**Åtgång:** Enligt tabell i tekniskt datablad
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** Trälåda m/1 st. rulle á 25 m



### *Mapeshield I*

Rena zinkanoder som monteras direkt på armeringen innan utgjutningen. Används till både nya konstruktioner och till renovering. Ger en galvanisk katodiskt skydd av konstruktionen.

Levereras i två olika storleker:

10/20 100x50 mm ± 10%, tjocklek 15 mm
30/20 300x50 mm ± 10%, tjocklek 12 mm

**TEKNISKA DATA:**

| | |
|---|---|
| **Mapeshield I 10/20** | |
| **Ytans storlek:** | 100 x 50 x 15 mm ± 10 % |
| **Vikt:** | 320 g ± 10 % per st. |
| **Åtgång:** | Se tekniskt datablad |
| **Lagring:** | 12 månader |
| **Förpackning:** | Kartong á 24 st. |
| **Mapeshield I 30/20** | |
| **Ytans storlek:** | 300 x 50 x 12 mm ± 5% |
| **Vikt:** | 570 g ± 10 % per st. |
| **Åtgång:** | Se tekniskt datablad |
| **Lagring:** | 12 månader |
| **Förpackning:** | Kartong á 12 st. |



## *Redisit*

Cementbaserad och korrosionshindrande häftbrygga mellan ny och gammal betong/bruk. Innehåller korrosionsinhibitor.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:**
- Ca 1,0 - 1,1 liter vatten per 5 kg alu-pack
- 4,0 - 4,3 liter vatten per 20 kg säck

**Väntetid innan applicering av reparationsbruk:** 1 - 6 timmar
**Lagring:** 6 mån.
**Åtgång:** Ca 1,3 kg/dm$^3$
**Förpackning:** Lådor med 4 x 5 kg alu-pack och 20 kg säck


## 13.2 Produkter för reparation av betong



## *50 UV-T*

Specialbruk för reparations-, injekterings- och monteringsarbeten under vatten. Innehåller AUV ämne för att hindra utvaskning av cement.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:**
100 delar 50 UV-T - ca 48 % vatten (ca 12 liter vatten per 25 kg säck)
**Kornstorlek:** 0 - 0,2 mm
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång:** Ca 1,6 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck

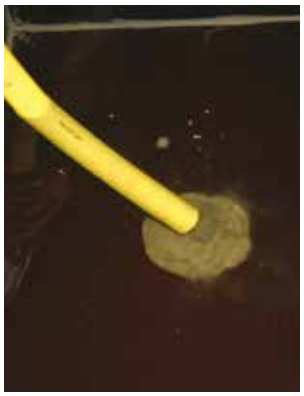

## *600 UV-T*

Specialbruk för reparations-, injekterings- och monteringsarbeten under vatten. Innehåller AUV ämne för att hindra utvaskning av cement.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:**
100 delar 600 UV-T - 16 delar vatten (ca 4 liter vatten per 25 kg säck)
**Kornstorlek:** 0 - 6 mm
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång:** Ca 2 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck och 700 kg storsäck



## *DS*

Torrsprutbetong med lågt återstudsspill för reparation av betongkonstruktioner.

**TEKNISKA DATA:**
**Tryckhållfasthet:** Ca 50 N/mm$^2$
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Åtgång:** Ca 22 kg/m$^2$ per cm tjocklek
**Verktyg:** Torrspruta
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 25 kg säck och 1200 kg storsäck



## *DS m/PP fiber*

Variant av DS med polypropylenfibrer.

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R4

**TEKNISKA DATA:**
**Tryckhållfasthet:** Ca 45 N/mm²
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Åtgång:** Ca 22 kg/m² per cm tjocklek
**Verktyg:** Torrspruta
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 25 kg säck och 1200 kg storsäck



## *DS-EKB*

Specialiserad torrsprutbetong för användning vid realkalisering och kloridutjämning.

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R1

**TEKNISKA DATA:**
**Tryckhållfasthet:** Ca 45 N/mm²
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Åtgång:** Ca 22 kg/m² per cm tjocklek
**Verktyg:** Torrspruta
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 25 kg säck och 1200 kg storsäck



## *DS-KB*

Diffusionsöppen torrsprutbetong med lågt återstudsspill för användning vid katodiskt skydd.

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R3

**TEKNISKA DATA:**
**Tryckhållfasthet:** Ca 45 N/mm²
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Åtgång:** Ca 22 kg/m² per cm tjocklek
**Verktyg:** Torrspruta
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 25 kg säck och 1200 kg storsäck



## *DS-RSF*

Krympkompenserad torrsprutbetong med lågt återstudsspill och snabb avbindning för reparation av betongkonstruktioner.

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R4

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pulver
**Kulör:** Grå
**Åtgång:** Ca 22 kg/m² per cm tjocklek
**Verktyg:** Torrspruta
**Lagring:** 12 mån. i oöppnad originalförpackning
**Förpackning:** 25 kg säck eller 1200 kg storsäck



## *DS-SR*

Reparationsbruk med sulfatresistent cement för torrsprutning.

**TEKNISKA DATA:**
**Tryckhållfasthet:** Ca 45 N/mm²
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Åtgång:** Ca 22 kg/m² per cm tjocklek
**Verktyg:** Torrspruta
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 25 kg säck och 1200 kg storsäck



## *Ignisilex Malta 4*

Cementbaserat, fiberarmerat bruk för passivt brandskydd i tunnlar och anläggningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:**
100 delar IGNISILEX MALTA 4 - 29 - 31 delar vatten (ca 5,8 liter vatten per 20 kg säck)
**Tryckhållfasthet:** Ca 15 N/mm²
**Kornstorlek:** 0 - 1,5 mm
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 20 kg säck



## *Mapefill N-LH*

Expanderande, cementbaserat undergjutningsbruk med god flytförmåga och mycket hög tryckhållfasthet i tjocklek < 150 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (ca):**
100 delar MAPEFILL N-LH - 10 - 12 delar vatten (10 - 12 %)
**Tid innan avbindning (ca):** 40 min.
**Kornstorlek:** 0 - 3 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 80 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 2,0 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck och 1000 kg storsäck



## *Mapegrout Fast-Set*

Fiberförstärkt, snabbhärdande specialbruk för reparation av betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar MAPEGROUT FAST-SET med 15 - 16 delar vatten
**Användningstid:** Ca 10 minuter (vid +20°C)
**Tryckhållfasthet:** Ca 40 N/mm²
**Kornstorlek:** 0 - 1 mm
**Minsta tjocklek:** 5 mm
**Max tjocklek:** 2,0 - 2,5 cm per lag
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Åtgång:** 18 kg/m² per cm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mapegrout SV*

Mycket snabbhärdande och lättflytande reparationsbruk för horisontella ytor. För tjockare skikt kan det blandas med makadam.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar MAPEGROUT SV med 12 - 13 delar vatten
**Användningstid:** 15 minuter (vid +20°C)
**Tryckhållfasthet:** Ca 55 N/mm²
**Kornstorlek:** 0 - 2,5 mm
**Minsta tjocklek:** 1 cm
**Max tjocklek:** 5 cm per lag
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Applicering:** Hälls i formen
**Åtgång:** 20 kg/m² per cm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mapegrout T40*

Krympningskompenserat, tixotropt, fiberförstärkt reparationsbruk för mindre reparationsarbeten av betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar MAPEGROUT T40 med 15,5 - 16,5 delar vatten
**Användningstid:** 60 minuter (vid +20°C)
**Tryckhållfasthet:** Ca 40 N/mm²
**Kornstorlek:** 0 - 2,5 mm
**Minsta tjocklek:** 1 cm
**Max tjocklek:** 3,0 - 3,5 cm per lag
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Åtgång:** 18,5 kg/m² per cm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg plastsäck



## *Mapegrout T60*

Fiberförstärkt, sulfatresistent tixotropt bruk för reparation av betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar MAPEGROUT T60 med 16,5 - 17,5 delar vatten
**Användningstid:** 60 minuter (vid +20°C)
**Tryckhållfasthet:** Ca 60 N/mm²
**Kornstorlek:** 0 - 2,5 mm
**Minsta tjocklek:** 1 cm
**Max tjocklek:** 4 cm per lager på vertikala ytor och 2 cm per lager på takkonstruktioner
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång:** 18,5 kg/m² per cm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg plastsäck



## *Mapegrout Thixotropic*

Fiberförstärkt, tixotropiskt specialbruk för reparation av betong.

**TEKNISKA DATA:**
**$D_{max}$:** 2,5 mm.
**Blandningsförhållande:** 100 delar MAPEGROUT THIXOTROPIC med 15,5 - 16,5 delar vatten
**Användningstid:** 60 minuter (vid +20°C)
**Minsta tjocklek:** 1 cm
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Verktyg:** Spackel / putsbräda
**Åtgång:** 19 kg/m² per cm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mapepoxy UV-S*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi för spackling av betongkonstruktioner under vatten. Används för att täta sprickor, gjutskarvar, små sår och för att täta formverk, fördämningar, offshore-konstruktioner o.d.
Massan har god vidhäftning på vertikala ytor utan formsättning.

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R1 MAPEI CONCRETE REPAIR

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 1:1
**Egenvikt:** 1,5 g/cm³
**Torrsubstanshalt:** Ca 99,9 %
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** Ca 60 minuter (vid +20°C)
**Applicering:** För hand eller med spackel
**Lagring:** 24 mån. frostfritt i oöppnad originalförpackning
**Åtgång:** Ca 1,5 kg/m² per mm
**Förpackning:** 4,0 kg set



## *Mapepoxy UV-S IT*

Epoxibaserat, tiksotropisk tvåkomponents bruk för tätning av sprickor under vatten.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-PR-RC-IR MAPEI SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R2 MAPEI REPAIR MORTAR

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 1:1
**Blandningens konsistens:** Tixotrop pasta
**Blandningens egenvikt (kg/dm³):** 1,6
**Blandningens färg:** Grå
**Användningstid:** Ca 1 timme
**Användningstemperatur:** Från +5°C till +40°C
**Åtgång:** Ca 1,6 kg/dm³
**Applicering:** För hand eller med spackel
**Lagring:** 24 mån. frostfritt i oöppnad originalförpackning
**Förpackning:** 10 kg set



## *Nonset 50*

Expanderande cementbaserat injekteringsbruk för förankring och ingjutning av bultar, tunna undergjutningar osv. < 15 mm.

CE EN 1504-6

EN 1504-6 MAPEI ANCHORING MORTAR

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 50 med 36 - 44 delar vatten (36 - 44 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0,2 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 45 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,3 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck eller 1000 kg storsäck



## *Nonset 50 FF*

Expanderande cementbaserat injekteringsbruk för förankring och ingjutning av bultar, tunna undergjutningar osv. Frostsäker variant av NONSET 50 som kan användas vid temperaturer ned till -10°C.
Blanda med varmt vatten.

CE EN 1504-6

EN 1504-6 MAPEI ANCHORING MORTAR

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 50 FF med 36 - 44 delar vatten (36 - 44 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0,2 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 30 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,3 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Nonset 50 SR*

Expanderande injekteringsbruk baserad på sulfatresistent cement, för förankring och ingjutning av bultar, tunna undergjutningar osv.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 50 SR med 38 - 44 delar vatten (38 - 44 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0,2 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 45 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,3 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck, 1000 kg storsäck och bulk



## *Nonset 120*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för montage, undergjutning, fogning osv. i tjocklek < 50 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 120 med 14 - 18 delar vatten (14 - 18 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 1 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 60 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,9 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck eller 1200 kg storsäck



## *Nonset 120 FF*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för montage, undergjutning, fogning osv. i tjocklek < 50 mm. Frostsäker variant av NONSET 120 som kan användas vid temperaturer ned till -10°C. Blanda med varmt vatten.


**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 120 FF med 14 - 18 delar vatten (14 - 18 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 1 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 30 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,9 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Nonset 120 SR*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för montage, undergjutning, fogning osv. i tjocklek < 50 mm. Variant av NONSET 120 med SR-cement.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 120 SR med 14 - 16 delar vatten (14 - 16 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 1 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 65 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,9 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck, 1000 kg storsäck och bulk

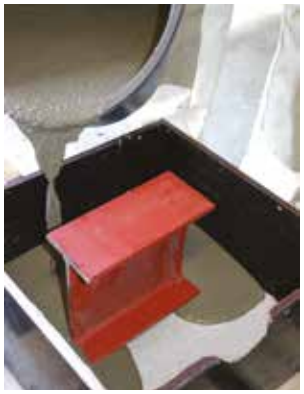

## *Nonset 400*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för undergjutning, montage, fogning osv. i tjocklek < 150 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 400 med 12 - 16 delar vatten (12 - 16 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 50 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 2 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck, 700 kg storsäck eller 1200 kg storsäck



## *Nonset 400 FF*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för undergjutning, montage, fogning osv. i tjocklek < 150 mm. Frostsäker variant av NONSET 400 som kan användas vid temperaturer ned till -10°C. Blanda med varmt vatten.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 400 FF med 12 - 16 delar vatten (12 - 16 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 30 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 2 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck eller 1200 kg storsäck



## *Nonset 400 SR*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för undergjutning, montage, fogning osv. i tjocklek < 150 mm. Variant av NONSET 400 med SR-cement.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 400 SR med 12 - 15 delar vatten (12 - 15 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 60 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 2 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck, 700 kg storsäck eller 1200 kg storsäck



## *Mapetard ES*

Retarderande tillsatsmedel till PLANITOP SMOOTH & REPAIR. Förlänger användningstiden med ca 20 minuter.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång:** Én 0,25 kg flaska per 25 kg säck PLANITOP SMOOTH & REPAIR eller PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4
**Förpackning:** Låda á 25 st. 0,25 kg flaskor



## *Planitop Smooth & Repair*

### *(Rasa & Ripara)*

R2-klassad, snabbhärdande, krympkompenserat, fiberförstärkt cementbruk för reparation och puts av betongytor. Skall appliceras i ett enda skikt från 3 mm till 40 mm.

Fast Track Ready

CE EN 1504-2 · MC-IR · CE EN 1504-3 · R2 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**TEKNISKA DATA:**
**Max kornstorlek:** 0,4 mm
**Blandningsförhållande:** 100 delar PLANITOP SMOOTH & REPAIR med 17 - 19 delar vatten
**Användningstid:** Ca 15 minuter vid temperaturer mellan +10°C och +25°C. Användningstiden kan förlängas med 15 - 20 min. vid att tillsätta MAPETARD ES (en 0,25 kg flaska per 25 kg PLANITOP SMOOTH & REPAIR).
**Min. tjocklek:** 3 mm
**Max tjocklek:** 4 cm per skikt
**Klassifiering:**
- EN 1504-3 - Klass R2 icke-strukturella reparationer
- EN 1504-2 - Beläggning (c) principerna MC och IR
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låg emission
**Applicering:** Murarverktyg
**Åtgång:** Ca 15 kg/m³ per mm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg plastsäck



## *Planitop Smooth & Repair R4*

### *(Rasa & Ripara R4)*

R4-klassad, snabbhärdande, krympkompenserat, fiberförstärkt cementbruk för reparation och puts av betongytor. Skall appliceras i ett enda skikt från 3 mm till 40 mm.

Fast Track Ready

CE EN 1504-2 · MC-IR · CE EN 1504-3 · R4 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**TEKNISKA DATA:**
**Max kornstorlek:** 0,4 mm
**Blandningsförhållande:** 100 delar PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4 med 16,5 - 17,5 delar vatten
**Användningstid:** Ca 15 minuter vid temperaturer mellan +10°C och +25°C. Användningstiden kan förlängas med 15 - 20 min. vid att tillsätta MAPETARD ES (en 0,25 kg flaska per 25 kg PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4)
**Min. tjocklek:** 3 mm.
**Max tjocklek:** 4 cm per skikt
**Klassifiering:**
- EN 1504-3 - Klass R4 strukturella reparationer
- EN 1504-2 - Beläggning (c) principerna MC och IR
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låg emission
**Applicering:** Murarverktyg
**Åtgång:** Ca 17 kg/m³ per mm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg plastsäck



## *Redirep 25 RSF*

Snabbhärdande, fiberförstärkt, krympkompenserat specialbruk för reparation av betong.

CE EN 1504-3 · R2 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**TEKNISKA DATA:**
**$D_{max}$:** 1,0 mm
**Blandningsförhållande:** Ca 3,3 liter vatten per säck à 25 kg
**Användningstid:** Ca 20 minuter (vid +20°C)
**Max tjocklek:** 4 cm per lag
**Tryckhållfasthet:** Ca 25 N/mm²
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låg emission
**Verktyg:** Spackel, murarverktyg
**Åtgång:** Ca 1,8 kg/dm³
**Förpackning:** 25 kg säck




## *Redirep 45 RSF*

Snabbhärdande, fiberförstärkt, krympkompenserat specialbruk för reparation av betong.

CE EN 1504-3 · R4 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**TEKNISKA DATA:**
**$D_{max}$:** 1,0 mm.
**Blandningsförhållande:**
3,2 liter vatten per säck à 25 kg
**Användningstid:** Ca 20 minuter (vid +20°C)
**Max tjocklek:** 4 cm per lag
**Tryckhållfasthet:** Ca 45 N/mm²
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låg emission
**Verktyg:** Spackel, murarverktyg
**Åtgång:** Ca 1,8 kg/dm³
**Förpackning:** 25 kg säck

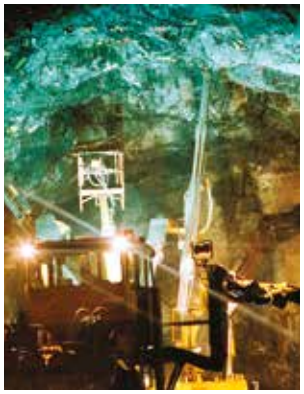

## *Zinkbolt*

Bult och förankringsbruk för ingjutning av bult, skruvar, armeringsjärn mm. ZINKBOLT är speciellt anpassad för förankring av varmförzinkade bultar.

CE
EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD
EN 1504-6
MAPEI
ANCHORING MORTAR

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar ZINKBOLT med 23 - 25 delar vatten (23 - 25 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 0,5 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 60 N/mm$^2$
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,6 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck, 1000 kg storsäck och bulk



# PUTS/PORSPACKEL FÖR BETONG

# 14. PUTS/PORSPACKEL FÖR BETONG

## 14.1 Betong



### *Fixofin*

Specialbruk för porspackling och lagning av betong, lämplig för betongelement.

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R3 MAPEI

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** Ca 1 timme
**Blandningsförhållande:** 3,5 - 4,5 liter vatten per säck à 25 kg
**Rengöring:** Vatten
**Åtgång:** Ca 1,9 kg/l färdig massa
**Verktyg:** Spackel
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Förpackning:** 25 kg säck



### *Mapepoxy Cem-S*

Trekomponents, cement/epoxispackel för helspackling eller lagningsarbeten. Kan användas på fuktig betong, ytan jämnas till med en svampbräda.

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R3 MAPEI

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B:C):** 0,65:2:8
**Densitet på blandningen:** 1,9 g/cm$^3$
**Kulör på blandningen:** Grå
**Konsistens:** Bruk
**Lagring:** 12 mån.
**Rengöring:** Vatten
**Applicering:** Spackel och slipstål
**Åtgång:** 1,9 kg/m$^2$ per mm tjocklek
**Förpackning:** 10,65 kg set



### *Monofinish*

Cementbaserat porspackel för betong- och putsytor.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES MC-IR MAPEI

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R2 MAPEI

**TEKNISKA DATA:**
**D$_{max}$:** 0,4 mm
**Blandningsförhållande:** 4,0 - 4,2 liter vatten per säck à 22 kg med MONOFINISH
**Användningstid:** 60 minuter (vid +20°C)
**Minsta tjocklek:** 1 mm
**Max tjocklek:** 2 - 3 mm per lag
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Verktyg:** Spackel
**Åtgång:** 1,4 kg/m$^2$ per mm tjocklek
**Förpackning:** 22 kg säck



### *Planitop Fine Finish*

Ultrafint, Fast-Track porspacklings- och avjämningsbruk för betong; rekommenderas för utsatta ytor.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES MC-IR MAPEI

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**D$_{max}$:** 0,2 mm
**Blandningsförhållande:** 100 delar PLANITOP FINE FINISH blandas med 40 - 42 delar vatten
**Användningstid:** 45 minuter (vid +23°C)
**Max tjocklek:** 3 mm per lag
**Klassificering:** EN 1504-2-ytskikt (C) enligt princip MC och IR
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Verktyg:** Putsbräde eller fogbrätt
**Åtgång:** 1,2 kg/m$^2$ per mm tjocklek
**Förpackning:** 20 kg plastsäck



## *Fasademørtel SI*

Sprutbart specialbruk för putsning av betongfasader.

CE EN 1504-3

R2

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Grå, grå m/fiber och vit
**$D_{max}$:** 1,0 mm
**Blandningsförhållande:** 5,0 - 5,5 liter vatten per säck à 25 kg
**Användningstid:** Ca 120 minuter
**Max tjocklek:** 8,0 mm per lag
**Lagring:** 12 månader
**Verktyg:** Murarverktyg eller sprututrustning
**Åtgång:** Ca 1,9 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck




## *Idrosilex Pronto RPF*

Osmotisk, fiberförstärkt, cementbaserat vitt bruk med fin kornstorlek, för ytfinish av betong, sten och murverk.

CE EN 1504-2

MC-IR

CE EN 1504-3

R2

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:**
100 delar IDROSILEX PRONTO RPF – 20 - 23 delar vatten (ca 5,0 - 5,75 liter vatten per 25 kg säck)
**Kornstorlek:** 0 - 0,4 mm
**Kulör:** Vit
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång:** Ca 1,5 kg per mm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Idrosilex Pronto RPG*

Osmotisk, fiberförstärkt, cementbaserat vitt bruk med medium kornstorlek, för ytfinish av betong, sten och murverk.

CE EN 1504-3

R3

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:**
100 delar IDROSILEX PRONTO RPG – 18,5 - 19,5 delar vatten (ca 4,6 - 4,9 liter vatten per 25 kg säck)
**Kornstorlek:** 0 - 0,7 mm
**Kulör:** Vit
**Lagring:** 12 månader
**Åtgång:** Ca 1,8 kg per mm tjocklek
**Förpackning:** 25 kg säck




## *Nivoplan 350* NYHET

Dammreducerat vägglagningsbruk för användning inomhus.

CE EN 998-1

GP-CS IV

EC 1 PLUS very low emission

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:**
100 delar NIVOPLAN 350 till 18 - 20 delar vatten (2,7 - 3,0 liter per 15 kg säck)
**Bearbetbarhetstid:** Ca 15 minuter
**Tjocklek på varje skikt:** 3 - 50 mm
**Väntetid före ogenomtränglig beläggning:**
Ca 3 dygn
**Kulör:** Grå
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låg emission
**Verktyg:** Slät stålspackel och putsbräde
**Åtgång:** 1,3 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 15 kg säck



# PRODUKTER FÖR FÖRANKRING OCH SNABB MONTERING



## *Elementfog Tix*

Cementbaserat bruk för fogning av elementfogar utan användning av formsättning. Kan även användas för horisontella fogar. Även lämplig för andra användningsområden där det behövs hög hållfasthet och tixotropiska egenskaper.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar ELEMENTFOG TIX med 19 - 20 delar vatten
**Konsistens på blandingen:** Tixotropisk
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** > 50 N/mm²
**Böjhållfasthet efter 28 dygn:** > 9 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Rengöring:** Vatten
**Åtgång:** 1,8 kg bruk per färdig massa
**Förpackning:** 20 kg säck och 1000 kg storsäck



## *Lampocem*

Fast Track Ready

Cementbaserat, snabbhärdande, krympkompenserat monteringsbruk - "snabbcement".

**TEKNISKA DATA:**
**$D_{max}$:** < 0,1 mm.
**Blandningsförhållande:** 100 g LAMPOCEM med 20 - 21 g vatten
**Användningstid:** Ca 1 minut (vid +23°C)
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Verktyg:** Spackel, murslev
**Åtgång:** 1,8 kg/dm³
**Förpackning:** 25 kg säck, kartong 4 x 5 kg alupack



## *Lamposilex*

Fast Track Ready

Ultra-snabbsättande och härdande hydrauliskt bindemedel för försegling vid vattenläckage.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Fint pulver
**Användningstid vid +20°C:** Ca 1 minut
**Lagring:** 12 mån., torrt i oöppnad originalförpackning
**Minimum appliceringstemperatur:** +5°C
**Åtgång:** 1,8 kg/dm³
**Förpackning:** 5 kg hink



## *Mapefill N-LH*

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R4

Expanderande, cementbaserat undergjutningsbruk med god flytförmåga och mycket hög tryckhållfasthet i tjocklek < 150 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (ca):**
100 delar MAPEFILL N-LH - 10 - 12 delar vatten (10 - 12 %)
**Brukstid (ca):** 40 min.
**Kornstorlek:** 0 - 3 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 80 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 2,0 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck och 1000 kg storsäck



## Mapefix EP 385/585

Ankarmassa baserad på ren epoxiharts för strukturella laster.

M12 ÷ M16

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

Ø8 ÷ Ø40

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

M8 ÷ M30
Ø10 ÷ Ø32

**TEKNISKA DATA:**
**Lämpliga underlag:** Alla fasta och/eller perforerade underlag som till exempel betong, tegel, blandningsbruk, trä och sten
**Rekommenderade borrtekniker:** Borrmaskin, borrhammare, kärnborning, borrkrona med diamantspets
**Tillstånd på hål innan applicering:** Rent, torrt, fuktigt, vått eller under vatten
**Användningstid vid +20°C:** 30 min.
**Slutlig härdningstid vid +20°C:** 10 timmar (torrt underlag)
**Certifierade diameter på metallstänger:** Från M8 till M30, från Ø8 till Ø32
**Certifiering:** CE märkning; ETA option 1 (anchors in tension and compressed zones); ETA option 7 (fasteners in compressive side); ETA Seismic performance C1; ETA option REBAR; ETA core drill; fire resistance
**Applicering:** Fogspruta
**Förpackning:** 385 och 585 ml patron
**Lagring:** 24 månader vid +5°C – +25°C



## Mapefix EP Mixer

Extra statisk blandare för epoxibaserad kemisk förankring.

**TEKNISKA DATA:**
**Passar till följande Mapei-produkter:**
MAPEFIX EP 385, MAPEFIX EP 585, MAPEFIX EP470 SEISMIC.
**Förpackning:** 12 st. per förpackning



## Mapefix PE SF

Ankarmassa för stora belastningar.

M8 ÷ M16

M8 ÷ M24

**TEKNISKA DATA:**
**Lämpliga underlag:**
Alla fasta och/eller perforerade underlag
**Rekommenderade borrtekniker:** Borrmaskin eller borrhammare
**Tillstånd på hål innan applicering:** Rent, torrt eller fuktigt
**Användningstid vid +20°C:** 6 min.
**Slutlig härdningstid vid +20°C:** 45 min. (torrt underlag), 90 min. (vått underlag)
**Certifierade diameter på metallstänger:** Från M8 till M24
**Certifiering:** CE märkning; ETA option 7 (fasteners in compressive side)
**Applicering:** Fogspruta
**Förpackning:** 300 ml och 420 ml patron
**Lagring:** 12 månader (300 ml) eller 24 månader (420 ml) vid +5°C till +25°C



## Mapefix PE + VE Mixer

Extra statisk blandare för kemisk förankring av polyester och vinylester.

**TEKNISKA DATA:**
**Passar till följande Mapei-produkter:**
MAPEFIX PE WALL, MAPEFIX PE SF, MAPEFIX VE SF
**Förpackning:** 12 st. per förpackning



## *Mapefix Perforated Sleeves*

Cylindrisk plasthylsa för applicering av kemiska förankringar i perforerade underlag.

**TEKNISKA DATA:**
**Diameter och längd finns i:**
- Ø 12 x 80 mm
- Ø 15 x 85 mm
- Ø 20 x 85 mm

**Passar till följande Mapei-produkter:**
MAPEFIX-serien
**Förpackning:** 10 st. per förpackning



## *Mapefix VE SF*

Styrenfri vinylester ankarmassa för bärande laster och konstruktiv förstärkning i betong.

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32
OP7: non cracked concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32
OP1: cracked and non cracked concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32
C1: Seismic performance

Ø8 ÷ Ø25
Rebar: post installed rebar

Feuerwider-standsklasse F 120

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Lämpliga underlag:** Alla fasta och/eller perforerade underlag som till exempel betong, tegel, blandningsbruk, trä och sten
**Rekommenderade borrtekniker:** Borrmaskin, borrhammare, kärnborning, borrkrona med diamantspets
**Tillstånd på hål innan applicering:** Rent, tort, fuktigt, vått eller undervatten
**Användningstid vid +20°C:** 30 min.
**Slutlig härdningstid vid +20°C:** 10 timmar (torrt underlag), 20 timmar (vått underlag)
**Certifierade diameter på metallstänger:** Från M8 till M30, från Ø8 till Ø32
**Certifiering:** CE märkning; ETA option 1 (anchors in tension and compressed zones); ETA option 7 (fasteners in compressive side); ETA Seismic performance C1; ETA option REBAR; fire resistance
**Applicering:** Fogspruta
**Förpackning:** 300 ml och 420 ml patron
**Lagring:** 12 månader (300 ml) eller 24 månader (420 ml) vid +5°C till +25°C



## *Mapepoxy FU*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi-bindemedel med lång brukstid och låg temperaturutveckling vid härding. Särskilt lämpligt för användning vid stora förankrings-, undergjutnings- och fundamentarbeten där det ställs höga krav på materialegenskaperna. Typiska användningsområden är undergjutning av tunga och vibrerande maskiner mm. Ska alltid tillsättas specialsand 0 - 5 mm, total 4 x 25 kg per set á 28 kg MAPEPOXY FU.

EN 1504-3

EN 1504-3 R3 MAPEI

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B:C):** 21:7:100
**Densitet på blandningen:** 1,94 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Neutral
**Åtgång:** Ca 2 kg/l färdig blandad massa
**Konsistens:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 80
**Applicering:** För hand eller med pump
**Förpackning:** 28 kg set



## *Mapepoxy L-mørtel*

Trekomponents epoxibaserat bruk till limning/infästning av element och bultar.

EN 1504-6

EN 1504-6 MAPEI

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B:C):** 8:1:11,2
**Densitet på blandningen:** 2,0 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Grå
**Åtgång:** Ca 2 kg/l
**Konsistens:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 85
**Applicering:** Tratt
**Förpackning:** 10,1 kg set



## *Montocryl*

Tvåkomponents metylmetakrylatbaserad montagebruk för element och bultar med snabb fasthetsutveckling. Materialet kan också användas som reparationsbruk till betong på horisontella ytor vid låga temperaturer.

**TEKNISKA DATA:**
**$D_{max}$:** 1,2 mm
**Kulör:** Grå
**Densitet på blandningen:** 2,25 g/cm$^3$
**Användningstid:** 15 minuter (vid +20°C) - 15 minuter (vid 0°C) - 20 minuter (vid -10°C)
**Lagring:** 12 mån. i oöppnad originalförpackning. Lagras mörkt och svalt.
**Åtgång:** Ca 2,3 kg/l färdig massa
**Förpackning:** 13,9 kg set (pulver/vätska)



## *Nonset 50*

Expanderande cementbaserat injekteringsbruk för förankring och ingjutning av bultar, tunna undergjutningar osv. < 15 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 50 med 36 - 44 delar vatten (36 - 44 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0,2 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 45 N/mm$^2$
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,3 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck eller 1000 kg storsäck



## *Nonset 50 FF*

Expanderande cementbaserat injekteringsbruk för förankring och ingjutning av bultar, tunna undergjutningar osv. Frostsäker variant av NONSET 50 som kan användas vid temperaturer ned till -10°C. Blanda med varmt vatten.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 50 FF med 36 - 44 delar vatten (36 - 44 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0,2 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 30 N/mm$^2$
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,3 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Nonset 50 SR*

Expanderande injekteringsbruk baserad på sulfatresistent cement, för förankring och ingjutning av bultar, tunna undergjutningar osv.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 50 SR med 38 - 44 delar vatten (38 - 44 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0,2 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 45 N/mm$^2$
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,3 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck, 1000 kg storsäck och bulk



## *Nonset 120*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för montage, undergjutning, fogning osv. i tjocklek < 50 mm.

CE EN 1504-6

EN 1504-6

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 120 med 14 - 18 delar vatten (14 - 18 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 1 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 60 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,9 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck eller 1200 kg storsäck



## *Nonset 120 FF*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för montage, undergjutning, fogning osv. i tjocklek < 50 mm. Frostsäker variant av NONSET 120 som kan användas vid temperaturer ned till -10°C. Blanda med varmt vatten.

CE EN 1504-6

EN 1504-6

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 120 FF med 14 - 18 delar vatten (14 - 18 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 1 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 30 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,9 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck




## *Nonset 120 SR*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för montage, undergjutning, fogning osv. i tjocklek < 50 mm. Variant av NONSET 120 med SR-cement.

CE EN 1504-6

EN 1504-6

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 120 SR med 14 - 16 delar vatten (14 - 16 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 1 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 65 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,9 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck, 1000 kg storsäck och bulk

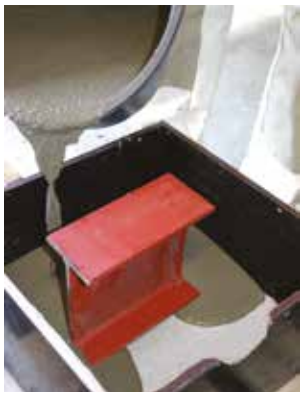

## *Nonset 400*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för undergjutning, montage, fogning osv. i tjocklek < 150 mm.

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R4

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 400 med 12 - 16 delar vatten (12 - 16 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 50 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 2 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck, 700 kg storsäck eller 1200 kg storsäck



## *Nonset 400 FF*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för undergjutning, montage, fogning osv. i tjocklek < 150 mm. Frostsäker variant av NONSET 400 som kan användas vid temperaturer ned till -10°C. Blanda med varmt vatten.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 400 FF med 12 - 16 delar vatten (12 - 16 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 30 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 2 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck eller 1200 kg storsäck



## *Nonset 400 SR*

Expanderande, cementbaserat specialbruk för undergjutning, montage, fogning osv. i tjocklek < 150 mm. Variant av NONSET 400 med SR-cement.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar NONSET 400 SR med 12 - 15 delar vatten (12 - 15 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 4 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 60 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 2 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck, 700 kg storsäck eller 1200 kg storsäck



## *Rapp*

Mycket snabbhärdande bruk för bland annat tillfällig tätning av vattenläckage.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pulver
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** ½ minut
**Blandningsförhållande:**
Ca 0,4 liter vatten per kg RAPP
**Rengöring:** Vatten
**Åtgång:** Ca 1,5 kg/l färdig massa
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Förpackning:** 5 kg Alupack



## *Zinkbolt*

Bult och förankringsbruk för ingjutning av bult, skruvar, armeringsjärn mm. ZINKBOLT är speciellt anpassad för förankring av varmförzinkade bultar.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar ZINKBOLT med 23 - 25 delar vatten (23 - 25 %)
**Användningstid:** 40 minuter
**Kornstorlek:** 0 - 0,5 mm
**Tryckhållfasthet (ca):** 60 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Åtgång (ca):** 1,6 kg till varje liter volym som ska fyllas
**Förpackning:** 25 kg säck, 1000 kg storsäck och bulk

# PRODUKTER FÖR KONSTRUKTIONS-LIMNING, REPARATION AV AVJÄMNINGSSKIKT OCH INJEKTERING I SPRUCKEN BETONG



## *Adesilex PG1*

Tvåkomponents, tixotropt epoxilim för konstruktiv limning.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** Komp. A: Komp. B = 3:1
**Användningstid:** 35 minuter (vid +23°C)
**Minsta tjocklek:** 1 - 2 mm
**Max tjocklek:** 1 cm per lag
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Spackel
**Åtgång:** 1,65 - 1,75 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:**
2 kg set:
- 1,5 kg burk (komp. A)
- 0,5 kg burk (komp. B)

6 kg set:
- 4,5 kg burk (komp. A)
- 1,5 kg burk (komp. B)



## *Adesilex PG2*

Tvåkomponents, tixotropt epoxilim för konstruktiv limning. Förlängd öppentid.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** Komp. A: Komp. B = 3:1
**Användningstid:** 50 minuter (vid +23°C)
**Minsta tjocklek:** 1 - 2 mm
**Max tjocklek:** 1 cm per lag
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Spackel
**Åtgång:** 1,65 - 1,75 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:**
6 kg set:
- 4,5 kg burk (komp. A)
- 1,5 kg burk (komp. B)



## *Adesilex PG4*

Tvåkomponents, tixotrop epoximassa med god flytbarhet för vidhäftning mot betong samt limning av Mapeband, Mapeband TPE, PVC och Hypalon fogband.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** Komp. A: Komp. B = 3:1
**Användningstid vid +23°C:** 70 minuter
**Härdtid vid +23°C:** 7 dygn
**Genomhärdad:** Efter 7 dygn
**Klassificering:** EN 1504-4
**Lagring:** 24 månader
**Verktyg:** Slät spackel
**Åtgång:** 1,75 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 30 kg set och 6 kg set



## *Elementfog Tix*

Cementbaserat bruk för fogning av elementfogar utan användning av formsättning. Kan även användas på horisontala fogar. Även lämplig for andra användningsområden där det behövs hög hållfasthet och tixotropiska egenskaper.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** 100 delar ELEMENTFOG TIX med 19 - 20 delar vatten
**Konsistens på blandingen:** Tixotropisk
**Tryckhållfasthet efter 28 dygn:** > 50 N/mm²
**Böjhållfasthet efter 28 dygn:** > 9 N/mm²
**Lagring:** 12 mån.
**Rengöring:** Vatten
**Åtgång:** 1,8 kg bruk per färdig massa
**Förpackning:** 20 kg säck och 1000 kg storsäck



## *Mapepoxy BI*

Tvåkomponents lågviskös epoxi för injektering av sprickor i betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 79:21
**Brookfield viskositet:** Ca 130 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,1 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Röd transparent
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 85
**Verktyg:** Injekteringspump
**Förpackning:** 1 kg och 4,2 kg set



## *Mapepoxy BI-1,8*

Variant av MAPEPOXY BI till injektering/ fyllning av större sprickor och hålrum.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 25,5:2,3
**Densitet på blandningen:** 1,8 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Ljus blå
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 88
**Verktyg:** Injekteringspump
**Förpackning:** 27,8 kg set



## *Mapepoxy BI-IMP*

Variant av MAPEPOXY BI till försegling av repor och sprickor i betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 70:30
**Brookfield viskositet:** Ca 100 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,05 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Transparent
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 80
**Verktyg:** För hand eller injekteringspump
**Förpackning:** 1 kg och 600 kg set



## *Mapepoxy BI-R*

Variant av MAPEPOXY BI med lång bruks- och härdtid för försegling av repor och sprickor i betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3,3:1,85
**Brookfield viskositet:** Ca 500 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,15 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Brun transparent
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 70
**Verktyg:** Injekteringspump
**Förpackning:** 5,15 kg set



## *Mapepoxy HD-G*

Lättflytande epoxi till fogning och undergjutning i tjocklekar upp till 60 mm. Lång öppentid och låg värmeutveckling vid härdning.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 5:1
**Brookfield viskositet:** Ca 1 780 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,8 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Beige
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 70
**Verktyg:** Membranpump
**Förpackning:** 18 kg och 30 kg set



## *Mapepoxy L*

Tvåkomponents, snabbhärdande epoxilim för limning av färsk betong till gammal betong, gammal betong till gammal betong samt stål till betong. Kan också användas som mycket slitagestark och beständig beläggning på stål och betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 8:1
**Brookfield viskositet:** Ca 3.500 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,54 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Grå
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50 % RF:** >4 N/mm²
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet:** 85
**Åtgång:** 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på ytan
**Applicering:** Borste eller spruta
**Förpackning:** 1,25 kg, 4,5 kg och 9 kg set



## *Mapepoxy LR*

Tvåkomponents, epoxilim för limning av färsk betong till gammal betong, gammal betong till gammal betong samt stål till betong. Variant med längre brukstid.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 8:1
**Densitet på blandningen:** 1,54 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Grå
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50 % RF:** >4 N/mm²
**Konsistens på blandingenen:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit eller Tynner
**Shore D hårdhet:** 85
**Åtgång:** 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på ytan
**Applicering:** Borste, raka eller spruta
**Förpackning:** 1,25 kg och 4,5 kg set



## *Mapepoxy UV-S*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi för spackling av betongkonstruktioner under vatten. Används för att täta sprickor, gjutskarvar, små sår och för att täta formverk, fördämningar, offshore-konstruktioner o.d.
Massan har god vidhäftning på vertikala ytor utan formsättning.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 1:1
**Egenvikt:** 1,5 g/cm³
**Torrsubstanshalt:** Ca 99,9 %
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** Ca 60 minuter (vid +20°C)
**Åtgång:** Ca 1,5 kg/m² per mm
**Applicering:** För hand eller med spackel
**Lagring:** 24 mån. frostfritt i oöppnad originalförpackning
**Förpackning:** 4,0 kg set



# SAMMANSATTA SYSTEM FÖR STRUKTURELL FÖRSTÄRKNING



## *Adesilex PG1*

Tvåkomponents, tixotropt epoxilim för konstruktiv limning.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** Komp. A: Komp. B = 3:1
**Användningstid:** 35 minuter (vid +23°C)
**Minsta tjocklek:** 1 - 2 mm
**Max tjocklek:** 1 cm per lager
**Lagring:** 24 mån.
**Åtgång:** 1,65 - 1,75 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:**
2 kg set:
- 1,5 kg burk (komp. A)
- 0,5 kg burk (komp. B)

6 kg set:
- 4,5 kg burk (komp. A)
- 1,5 kg burk (komp. B)



## *Adesilex PG2*

Tvåkomponents, tixotropt epoxilim för konstruktiv limning. Förlängd öppentid.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande:** Komp. A: Komp. B = 3:1
**Användningstid:** 50 minuter (vid +23°C)
**Minsta tjocklek:** 1 - 2 mm
**Max tjocklek:** 1 cm per lager
**Lagring:** 24 mån.
**Åtgång:** 1,65 - 1,75 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:**
6 kg set:
- 4,5 kg burk (komp. A)
- 1,5 kg burk (komp. B)



## *Carboplate*

Kolfiberförstärkta profiler för förstärkning av konstruktioner. Levereras med skyddande plastfilm.

**TEKNISKA DATA:**
**E-modul:** 170 - 200 - 250 GPa
**Andel fibrer:** 68 % - 68 % - 65 %
**Tjocklek:** 1,4 mm
**Bredd:** 50, 100 och 150 mm (andra bredd kan beställas särskild)
**Draghållfasthet (MPa):** 3.100 - 3.300 - 2.500
**Elasticitet:** 2 % - 1,4 % - 0,9 %
**Förpackning:** 25 m, 50 m och 100 m rulle



## *Carbotube C*

Pultruderat kolfiberrör, förformat med epoxiharts med skyddande plastfolie för armering i murverk.

**TEKNISKA DATA:**
**Elasticitetsmodul:** 170 000 N/mm²
**Fiberinnehåll, viktförhållande:** 68 %
**Draghållfasthet:** 3 100 N/mm²
**Ytterdiameter:** 10 mm
**Innerdiameter:** 8 mm
**Förlängning vid brott:** 1,6 %
**Förpackning:** Längd 2 m, 10 stk pr. kartong



## *Mapepoxy BI*

Tvåkomponents lågviskös epoxi för injektering av sprickor i betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 79:21
**Brookfield viskositet:** Ca 130 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,1 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Röd transparent
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 85
**Verktyg:** Injekteringspump
**Förpackning:** 1 kg och 4,2 kg set



## *Mapepoxy BI-IMP*

Variant av MAPEPOXY BI till försegling av repor och sprickor i betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 70:30
**Brookfield viskositet:** Ca 100 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,05 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Transparent
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 80
**Verktyg:** För hand eller injekteringspump
**Förpackning:** 1 kg och 600 kg set



## *Mapepoxy L*

Tvåkomponents, snabbhärdande epoxilim för liming av färsk betong till gammal betong, gammal betong till gammal betong samt stål till betong. Kan också användas som mycket slitagestark och beständig beläggning på stål och betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 8:1
**Brookfield viskositet:** Ca 3.500 mPa·s
**Densitet på blandningen:** 1,54 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Grå
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C och 50 % RF:** >4 N/mm²
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 85
**Åtgång:** 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på ytan
**Applicering:** Borste eller spruta
**Förpackning:** 1,25 kg, 4,5 kg och 9 kg set



## *Maperod C*

Pultruderade armeringsstänger av kolfiber med hög draghållfasthet, förformade med epoxiharts för strukturell förstärkning av skadade delar av betong, trä och murverk.

**TEKNISKA DATA:**
**Elasticitetsmodul:** 155 000 N/mm²
**Fiberinnehåll:** 71 %
**Tvärsnittsarea:** 73,9 mm²
**Draghållfasthet:** 2 000 N/mm²
**Skjuvhållfasthet, enkel skjuvning:** 75 N/mm²
**Nominell diameter:** 9,7 mm
**Förpackning:** Längd 2 m, 10 st. pr. kartong



## *MapeWrap 11*

Tvåkomponents tixotropiskt epoxispackel med normal härdtid för att jämna ut betongytan innan montering av kolfiberförstärkning.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Användningstid:** 35 minuter vid +23°C
**Vidhäftning:** > 3 N/mm² (efter 7 dygn vid +23°C - brott i underlag)
**Klassifiering:** EN 1504-4
**Verktyg:** Spackel
**Åtgång:** 1,55 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 6 kg set
- 4,5 kg hink (komp. A)
- 1,5 kg hink (komp. B)



## *MapeWrap 12*

Tvåkomponents tixotropiskt epoxispackel för att avjämna underlag innan montering av kolfiberförstärkning.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Användningstid:** 50 minuter vid +23°C
**Vidhäftning:** > 3 N/mm² (efter 7 dygn vid +23°C - brott i underlag)
**Klassifiering:** EN 1504-4
**Verktyg:** Spackel
**Åtgång:** 1,55 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 6 kg set
- 4,5 kg hink (komp. A)
- 1,5 kg hink (komp. B)



## *MapeWrap 21*

Superflytande epoxiharts för impregnering av MAPEWRAP vid "damp-system" applicering.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 4:1
**Användningstid:** 40 minuter vid +23°C
**Vidhäftning:** > 3 N/mm² (efter 7 dygn vid +23°C - brott i underlag)
**Brookfield-viskositet:** 300 mPa·s (rotor 1-10 varv)
**Klassifiering:** EN 1504-4
**Åtgång:** Beroende på typ och brädd av material
**Förpackning:** 5 kg set
- 4 kg hink (komp. A)
- 1 kg hink (komp. B)



## *MapeWrap 31*

Tvåkomponents medelviskös tixotropisk epoxi för impregnering av MAPEWRAP karbonfiberförstärkningar vid "dry-system" applicering.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 4:1
**Användningstid:** 40 minuter vid +23°C
**Vidhäftning:** > 3 N/mm² (efter 7 dygn vid +23°C - brott i underlag)
**Viskositet:** 6500 mPa·s (rotor 3-10 varv)
**Åtgång:** Beroende på typ och brädd av material
**Förpackning:** 5 kg set
- 4 kg hink (komp. A)
- 1 kg hink (komp. B)



## *MapeWrap C FIOCCO*

Mycket hållfast snöre av kolfiber, glasfiber eller basaltfiber med fiber i en riktning för impregnering med MAPEWRAP 21 för framställning av ”strukturella förbindningar”.

**TEKNISKA DATA:**
**Tillgängliga dimensioner:** Ø 6, 8, 10 och 12 mm
**Ekvivalent ytareal, torr duk:**
Ø 6 mm 15,70 mm²
Ø 8 mm 21,24 mm²
Ø 10 mm 26,79 mm²
Ø 12 mm 31,40 mm²
**E-modul:** 230.000 N/mm²
**Draghållfasthet:** 4.830 N/mm²
**Brottöjning:** 1,86 %
**Förpackning:** 10 m rulle



## *MapeWrap C UNI-AX*

ICC ES

Kolfiberduk med hög hållfasthet för enaxiell upptagning av draglaster, för förstärkning av konstruktioner.

**TEKNISKA DATA:**
**Vikt:** 300 - 600 g/m²
**Tjocklek, torr duk:** 0,164 - 0,331 mm
**Draghållfasthet:** ≥ 4,900 N/mm²
**Brottförlängning:** ≥ 2 %
**Bredd:** 10 - 20 - 40 cm
**Förpackning:** 50 m rulle



## *MapeWrap Primer 1*

Tvåkomponents epoxibaserad primer anpassad MAPEWRAP-systemet.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Användningstid:** 90 min. (vid +23°C)
**Vidhäftning:** > 3 N/mm² (efter 7 dygn vid +23°C - brott i underlag)
**Viskositet:** 300 mPa·s (rotor 1-10 varv)
**Åtgång:** 250 - 300 g/m²
**Förpackning:** 2 kg set (A+B)



# PRODUKTER FÖR VÄRMEISOLERING



## *Mapetherm AR1*

Enkomponent, cementbaserat bruk för limning och putsning av isolationsmaterial och för termiska isolationssystem.

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pulver
**Kulör:** Grå
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C - +35°C
**Blandningsförhållande:** 21 - 24 % MAPETHERM AR1 med vatten (av vikt)
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 månader
**Verktyg:** Putsbrätt
**Åtgång:**
- 4,0 - 6,0 kg/m² som lim
- 1,3 - 1,5 kg/m² per mm tjocklek som puts
**Förpackning:** 25 kg säck



## *Mapetherm AR1 GG*

Fiberputsbruk för all förekommande underlag såsom på lättklinkerblock, tegel lättbetong. Samt på putsskiva, minerall-ull och eps enligt Mapei putssystem.

Största kornstorlek : 0,6 mm

ETA 10/0024
ETA 10/0025

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pulver
**Kulör:** Grå
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C - +35°C
**Blandningsförhållande:** 21 - 24 % med vatten (av vikt)
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 månader
**Verktyg:** Putsbrätt
**Åtgång:**
- 1,35 - 1,55 kg/m² per mm tjocklek som puts
- 4,0 - 6,0 kg/m² som lim
**Förpackning:** 25 kg säck och 1200 kg storsäck



## *Mapetherm AR1 Light*

Enkomponents cementbaserat bruk för limning och puts på isolerskivor och värmeisoleringssystem.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pulver
**Kulör:** Vit
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C - +35°C
**Blandningsförhållande:** 29 - 31 % med vatten (av vikt)
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 månader
**Verktyg:** Putsbrätt
**Åtgång:**
- 1,20 - 1,40 kg/m² per mm tjocklek som puts
- 3,0 - 5,0 kg/m² per mm tjocklek som lim
**Förpackning:** 23 kg säck



## *Mapetherm Flex RP*

Cementfri, fiberförstärkt, lätt och elastisk Fast-Track grundputsmassa som är motståndskraftig mot biologisk påverkan. Tillgänglig i två kornstorlekar 0,5 och 1,5 mm.


**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Kulör:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Appliceringstemperatur i underlag och luft:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 månader
**Åtgång:**
- 0,5 mm: 1,9 - 2,1 kg/m² per mm tjocklek
- 1,5 mm: Ca 6 kg tillsvarar 4 mm tjocklek
**Förpackning:** 20 kg hink



## *Mapetherm STR Plug*

Isoleringsplugg för MAPETHERM STR-U 2G vid situationer då MAPETHERM CAP MW/EPS inte kan användas.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Tillverkad av EPS
**Förpackning:** Paket 500 st.

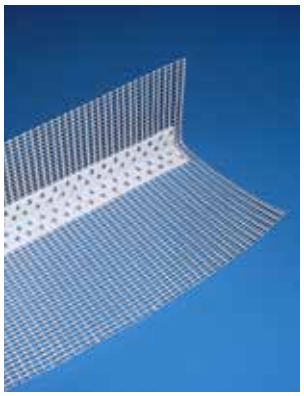

## *Mapetherm Corner Profile*

Alkalieresistent glasfibernät för armering av FASADEMØRTEL SI, MAPETHERM AR1 / AR1 GG / AR1 LIGHT och MAPETHERM FLEX RP.

**TEKNISKA DATA:**
**Karakteristika:** PVC, glasfiber
**Kulör:** Vit
**Storlek:** 10 x 15 x 250 cm
**Förpackning:** Paket 100 st.




## *Mapetherm Net*

Alkalieresistent glasfibernät för armering av FASADEMØRTEL SI, MAPETHERM AR1 / AR1 GG / AR1 LIGHT och MAPETHERM FLEX RP.

ETA 10/0024
ETA 10/0025
ETA 04/0061

**TEKNISKA DATA:**
**Karakteristika:** 100 % glasfiber
**Kulör:** Vit
**Maskvidd (mm):** 4,15 x 3,8
**Vikt (g/m²):** Ca 150
**Förpackning:** 1 x 50 lpm



## *Mapetherm STR Spare Kit*

Underhållssats för MAPETHERM TOOL.

**TEKNISKA DATA:**
**Innehåll:** 3 st. bits T30 och 3 st. djupa skär
**Förpackning:** Förpackade i låda



## *Mapetherm Tool*

Verktyg för infästning av MAPETHERM STR-U 2G.

**TEKNISKA DATA:**
**Innehåll:** Verktyg med 1 st. djupt skär, 1 st. grunt skär, 1 bits T25, 1 bits T30 och insexnyckel
**Förpackning:** Förpackade i låda



## *Mapetherm Profil E*

Profil med nät för dilationsfogar på rak vägg.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Plastprofiler med rörlig förbindelse och armeringsnät
**Kulör:** Vit
**Längd:** 2,5 m
**Förpackning:** Paket 25 st.



## *Mapetherm Profil V*

Profil med nät för invändiga hörn och förskjutna väggytor.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Plastprofiler med rörlig förbindelse och armeringsnät
**Kulör:** Vit
**Längd:** 2,5 m
**Förpackning:** Paket 25 st.



## *Mapetherm Profil W*

Profil med nät för fönster och dörrar. Förklistrad läpp med dubbelhäftande tejp för skyddsplast innan ytputs.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Självhäftande plastprofil med armeringsnät
**Kulör:** Vit och antracit
**Längd:** 2,6 m
**Förpackning:** Paket 30 st.



## *Mapetherm Dripnose Bead*

Profil med nät för utformning av droppnäsor.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Plastprofil med armeringsnät
**Längd:** 2,5 m
**Förpackning:** Paket 20 st.



## *Mapetherm Starter Track Connector*

Clips för förbindelse av MAPETHERM STARTER TRACK.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Plastclips
**Förpackning:** Paket 100 st.



## *Mapetherm Cap EPS*

Nedsänkt isolering för MAPETHERM STR-U 2G.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Rondell tillverkad av EPS
**Förpackning:** Kartong 100 st.



## *Mapetherm Cap MW*

Nedsänkt isolering för MAPETHERM STR-U 2G.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Rondell tillverkad av mineralull
**Förpackning:** Kartong 100 st.



## *Mapetherm Expanding Strip*

Förkomprimerad, svällande fogband.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Självhäftande, expanderande, impregnerat och slagregnstätt (enligt DIN 18542 BG1)
**Storlek:** 15/7 - 12 mm
**Förpackning:** Kartong 20 rullar à 4,3 m



## *Mapetherm Render Stop*

Profil for putsavslutning.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Plastprofil med armeringsnät
**Storlek:** 10 x 250 cm
**Förpackning:** Paket 25 st.



## *Mapetherm Clip On Profile*

Profil för montering på MAPETHERM STARTER TRACK.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Plastprofil med armeringsnät
**Storlek:** 10 x 250 cm
**Förpackning:** Paket 25 st.



## *Mapetherm Net Diagonal 10*

Hörnarmering för smyg.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 10 cm
**Förpackning:** Kartong 25 st.



## *Mapetherm Net Diagonal 20*

Hörnarmering för smyg.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 20 cm
**Förpackning:** Kartong 25 st.



## *Mapetherm STR-U 2G*

Plugg för infästning av
MAPETHERM MINERAL WOOL/EPS.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 115 mm • 135 mm • 155 mm • 175 mm
195 mm • 215 mm • 235 mm • 255 mm • 275 mm
295 mm • 315 mm • 355 mm • 395 mm
**Förpackning:** Kartong á 100 st.



## *Mapetherm STR-H*

Plugg för infästning av
MAPETHERM MINERAL WOOL/EPS.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 80 mm • 100 mm • 120 mm • 140 mm
160 mm • 180 mm • 200 mm • 220 mm
**Förpackning:** Kartong á 100 st.



## *Mapetherm Mineral Wool*

Isoleringsskiva av mineralull.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek - förpackning:**
50 mm - 2,88 $m^2$/paket
80 mm - 2,16 $m^2$/paket
100 mm - 1,44 $m^2$/paket
120 mm - 1,44 $m^2$/paket
150 mm - 0,72 $m^2$/paket



## *Mapetherm Starter Track*

Startlist av aluminium.

**TEKNISKA DATA:**
**Längd:** 2,5 m

**Storlek - förpackning:**
50 mm - paket 20 st.
60 mm - paket 20 st.
70 mm - paket 20 st.
80 mm - paket 20 st.
100 mm - paket 20 st.
120 mm - paket 10 st.
140 mm - paket 10 st.
150 mm - paket 10 st.
160 mm - paket 10 st.
180 mm - paket 10 st.
200 mm - paket 2 st.



## *Mapetherm Transition Profile*

Övergångsprofil för t.ex. beslagslösningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Längd:** 2,5 m
**Förpackning:** Paket á 25 st.



## *Mapetherm Base Profil W66*

**TEKNISKA DATA:**
**Längd:** 2 m
**Förpackning:** Kartong á 25 st.



## *Mapetherm Base Profil Z15a*

Utvändigt hörn för MAPETHERM BASE PROFIL W66.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** Påse á 10 st.



## *Mapetherm Base Profil Z15i*

Invändigt hörn för MAPETHERM BASE PROFIL W66.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** Påse á 10 st.



## *Mapetherm Spiral Anchor*

Plugg för eftermontering och infästning av skyltar, lampor och lätta byggnadsdelar i termiska isoleringssystem.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Plast
**Längd:** 60 mm
**Förpackning:** Påse á 10 st.



## *Mapetherm Bellcast Bead Profile*

Putsavslutningsprofil för putsarbeten utomhus.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Slagfast PVC
**Dimensjon:** 6 x 40 mm, 2 m längd
**Förpackning:** Paket 50 st.



## *Mapetherm Corner Flexible*

Alkalieresistent hörnarmering på rulle för armering av hörn med variabel vinkel.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** PVC med glasfibernät
**Storlek:** 12,5 x 12,5 mm
**Förpackning:** 25 m rulle



## *Mapetherm Spacer*

Distansbricka för användning vid montering av MAPETHERM STARTER TRACK på ojämna ytor.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjockleker:** 3, 5 och 8 mm
**Förpackning:** Kartong/påse à 100 st.



## *Mapetherm Power Block*

EPS-block med 20 mm rasterindelning för användning vid infästning av lätta byggnadsdelar i termiska isoleringssystem, t.ex. lampor, takrännor, skyltar med mera.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 100 x 160 x 1000 mm
**Förpackning:** Kartong à 4 st.



## *Mapetherm SBL 140*

Lastfördelande skiva för användning tillsammans med MAPETHERM STR U 2G.
Dimension 140 mm. Speciellt for lameller.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** Kartong à 100 st.



## *Mapetherm VT 90*

Lastfördelande skiva för användning tillsammans med MAPETHERM STR U 2G.
Dimension 90 mm. Speciellt for lameller.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** Kartong à 100 st.



## *Mapetherm VT 2G*

Lastfördelande skiva för användning tillsammans med nedsänkt MAPETHERM STR U 2G.
Dimension 110 mm.
Speciellt for lameller.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** Kartong à 100 st.



## *Mapetherm NTK-U*

Plugg för infästning av MAPETHERM MINERAL WOOL/MAPETHERM EPS.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 90 mm och 110 mm
**Förpackning:** Kartong á 200 st.



## *Mapetherm Disc*

Monteringsbricka för infästning av t.ex. skyltar i termiska isoleringssystem.


**TEKNISKA DATA:**
**Diameter:** Ø 90 mm
**Förpackning:** Kartong à 20 st.



## *Mapetherm Disc Tool*

Fräsverktyg för användning vid montering av MAPETHERM DISC.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** Kartong à 1 st.

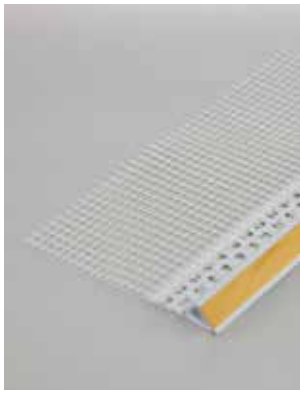

## *Mapetherm Attika Profile*

Avslutningsprofil för användning till tak och takbeslag.


**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** PVC-profil med glasfibernät
**Längd:** 2,5 m
**Förpackning:** Paket à 10 st.



## *Mapetherm Panser Net*

Kraftigt armeringsnät för grundputs för användning på utsatta fasadområden.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Vit
**Maskvidd (mm):** Ca 8 x 8
**Vikt (g/m²):** 492
**Förpackning:** 25 m rulle

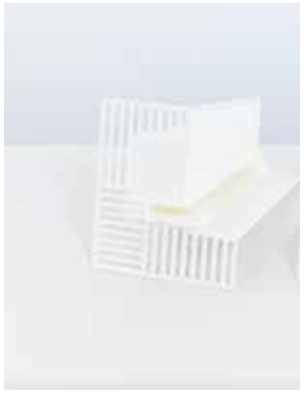

## *Mapetherm Smartsill Metal*

Fönsterbänkprofil för montering av skiffer.

**TEKNISKA DATA:**
**Öppning för beslag:** 13 mm
**Förpackning:** Kartong à 10 set



## *Mapetherm Smartsill Shale*

Fönsterbänkprofil för montering av skiffer.

**TEKNISKA DATA:**
**Öppning för beslag:** 22 mm
**Förpackning:** Kartong à 10 set



## *Mapetherm Aquapanel Outdoor*

Cementbaserad skiva för Mapei putssystem. Underlag till Mapeis ventilerade fasadsystem MAPETHERM NORDIC C och MAPETHERM NORDIC FLEX.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 12,5 x 900 x 1200 mm
**Förpackning:** Pall á 50 st.



## *Mapetherm Perforated Roof Profile*

Takluftningsprofil.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 52 x 82 x 2400 mm
**Kulör:** Svart
**Förpackning:** Paket á 8 st.



## *Mapetherm Coated Roof Profile*

Kåpa för takluftningsprofil till MAPETHERM PERFORATED ROOF PROFILE.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 23 x 82 x 2400 mm
**Kulör:** Vit
**Förpackning:** Paket á 8 st.



## *Mapetherm VFL*

Ventilerad fasadläkt.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 25 x 70 x 3000 mm
**Plåt-tjocklek:** 0,7 mm
**Förpackning:** Paket á 8 st.



## *Mapetherm HU*

Vinkelprofil.

**TEKNISKA DATA:**
**Storlek:** 25x50x3000 mm och 50x50x3000 mm
**Förpackning:** Paket á 16 st.



## *Mapetherm Dripnose N*

Profil med formad droppnäsa.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Profil med formad droppnäsa
**Storlek:** 100 x 2500 mm
**Förpackning:** Paket á 20 st.



## *Mapetherm Edge Profile*

Profil för rörelsefog vid skivkant.
Till användning tillsammans med MAPETHERM TOP PROFILE och MAPETHERM BOTTOM PROFILE.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Profil för rörelsefog vid skivkant
**Längd:** 2 meter
**Förpackning:** Paket á 50 st.



## *Mapetherm Top Profile*

Övre del av profil för rörelsefog.
För användning tillsammans med MAPETHERM EDGE PROFILE och MAPETHERM BOTTOM PROFILE.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Övre del av profil för rörelsefog
**Längd:** 2,5 meter
**Förpackning:** Paket á 10 st.



## *Mapetherm Bottom Profile*

Undre del av profil för rörelsefog.
För användning tillsammans med MAPETHERM EDGE PROFILE och MAPETHERM TOP PROFILE.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Plastprofil med armeringsnät
**Storlek:** 2,5 meter
**Förpackning:** Paket á 10 st.



## *Mapetherm Net Strip 100*

Nätremsor för armering av skarvar.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Alkalieresistent glasfiberarmering
**Storlek:** 0,1 x 50 m per rulle
**Förpackning:** Kartong á 12 st.



## *Mapetherm Screw*

Skruv för infästning av skiva i MAPETHERM VFL.

**TEKNISKA DATA:**
**Bits:** PH2
**Förpackning:**
- 25 mm, paket à 1000 st.
- 39 mm, paket à 500 st.



## *Mapetherm Screw Belted*

Skruv för infästning av skiva i MAPETHERM VFL.

**TEKNISKA DATA:**
**Bits:** PH2
**Förpackning:**
- 25 mm, paket à 1000 st.
- 39 mm, paket à 1000 st.



## *Mapetherm SD Screw*

Självborrande skruv för infästning av skiva i MAPETHERM VFL.

**TEKNISKA DATA:**
**Bits:** PH2
**Förpackning:** Paket á 250 st.



## *Mapetherm VFL Screw*

Skruv för infästning av MAPETHERM VFL i regelverk av trä.

**TEKNISKA DATA:**
**Bits:** TX25
**Längd:** 50 mm
**Förpackning:** Paket á 200 st.



## *Mapetherm B08M Screw*

Skruv för infästning av t.ex. MAPETHERM HU i MAPETHERM VFL.

**TEKNISKA DATA:**
**Bits:** PH2
**Längd:** 16 mm
**Förpackning:** Paket á 500 st.



## *Mapetherm SN35 Screw*

Skruv för infästning av MAPETHERM AQUAPANEL OUTDOOR i trä.

**TEKNISKA DATA:**
**Bits:** T20
**Längd:** 35 mm
**Förpackning:** Paket á 250 st.



## *Mapetherm Umbo Screw*

Skruv för infästning av MAPETHERM VFL i stålregel.

**TEKNISKA DATA:**
**Bits:** PH2
**Längd:** 32 mm
**Förpackning:** Paket á 250 st.



# FASAD- OCH BETONGFÄRG



## *Antipluviol W*

Färglös, silan- och siloxanbaserad vattenavstötande impregnering i vatten-emulsion.


**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Lättflytande vätska
**Kulör:** Mjölkvit
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,01
**Aktivt substansinnehåll (%):** 8
**Förtunning:** Levereras klar till bruk
**Yttorr:** 1 - 2 timmar
**Appliseringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 månader
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,1 - 1 kg/m² beroende på underlagets porositet)
**Förpackning:** 10 kg dunk



## *Colorite Performance*

Skyddande akrylatfärg med hög UV-beständighet. Tilgänglig i en bred färgspekter.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,35
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 61
**Förtunning:** 10 - 15 % vatten
**Klar för övermålning:** 12 - 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,3 - 0,4 kg/m² (för 2 strykningar)
**Förpackning:** 20 kg hink

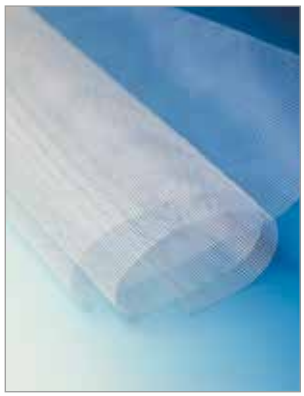

## *Elastocolor Net*

Alkalieresistent glasfibernät för armering av ELASTOCOLOR RASANTE och ELASTOCOLOR RASANTE SF.


**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** 100 % glasfiber
**Kulör:** Vit
**Maskvidd (mm):** 2,7 x 2,7
**Vikt (g/m²):** Ca 61
**Förpackning:** 1 x 50 m rulle



## *Elastocolor Paint*

Elastomerisk färg för spricköverbryggande skydd. Långvarig elasticitet och hög kemisk beständighet.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,37
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 63
**Förtunning:** 10 - 15 % vatten
**Klar för övermålning:** 12 - 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,2 - 0,4 kg/m² (per strykning)
**Förpackning:** 20 kg hink

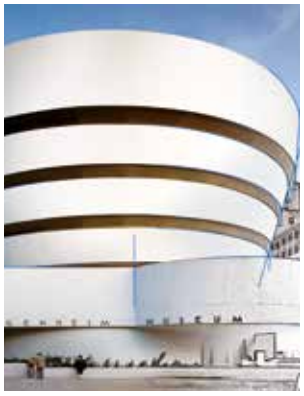

## *Elastocolor Rasante*

Fiberarmerad, elastisk och spricköverbyggande akrylpasta.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,35
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 67
**Förtunning:** Klar för användning eller med 5 - 10 % vatten
**Klar för övermålning:** 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Spackel, pensel, roller eller spruta
**Åtgång:**
- Med spackel: 0,3 - 0,4 kg/m² per strykning
- Med pensel eller roller: Ca 0,4 kg/m² per strykning
- Med spruta: 0,4 - 0,7 kg/m² per strykning

**Förpackning:** 20 kg hink



## *Elastocolor Rasante SF*

Fiberarmerad, elastisk och spricköverbyggande akrylpasta.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,710
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 88
**Förtunning:** Klar för användning eller med 5 - 10 % vatten
**Klar för övermålning:** 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Spackel, pensel, roller eller spruta
**Åtgång:**
- Med spackel: 0,7 - 0,8 kg/m² per strykning
- Med pensel eller roller: Ca 0,5 kg/m² per strykning
- Med spruta: 0,8 - 1,0 kg/m² per strykning

**Förpackning:** 20 kg hink



## *Elastocolor Tonachino Plus*

Elastisk, flexibel och vattenavvisande puts för hygienisk beläggning av väggar. Tillgänglig i kornstorlek: 1,2 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,70
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 83
**Förtunning:** Klar för användning eller med 1 - 2 % vatten
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Övermålningsbar:** Efter 12 - 24 timmar
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Spackel eller sprututrustning
**Åtgång:** 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m²
**Förpackning:** 20 kg hink



## *Malech*

Vattenbaserad akrylprimer med goda inträngningsegenskaper. Säkerställer jämn absorption i underlaget och god vidhäftning vid applicering av ELASTOCOLOR PAINT, ELASTOCOLOR RASANTE/SF och COLORITE PERFORMANCE.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Lättflytande vätska
**Kulörer:** Transparent
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,01
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 15
**Förtunning:** Klar för användning eller 30 - 50 % vatten för ytor med låg absorption
**Klar för övermålning:** 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,10 - 0,15 kg/m²
**Förpackning:** 10 kg dunk



## *Mapecoat DV (transparent och vit)*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi som är emissionstestad för användning i direkt kontakt med dricksvatten. Utvärderad och godkänd av norska Folkehelseinstituttet.

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-IR-CR MAPEI SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

CE EN 1504-2

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Brookfield viskositet:**
Ca 550 (transp.) / 1100 (vit) mPa•s
**Densitet på blandningen:**
1,10 (transp.) / 1,15 (vit) g/cm$^3$
**Kulör på blandningen:** Transparent och vit
**Konsistens på blandingen:** Flytande
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 80
**Åtgång:** Ca 0,2 - 0,5 kg/m$^2$ per strykning
**Applicering:** Roller
**Förpackning:** 4 kg set



## *Mapewall I*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxifärg i tixotrop utgåva lämplig på betongväggar. Kan också användas på golv där man önskar lite struktur i ytan.

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES CR MAPEI SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

CE EN 1504-2

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Brookfield viskositet:** Ca 7500 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,20 g/cm$^3$
**Kulör på blandningen:** Färgad
**Åtgång:** 0,4 - 0,5 kg/m$^2$ per strykning
**Konsistens på blandingen:** Tjock vätska
**Lagring:** 24 mån.
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 75
**Applicering:** Roller
**Förpackning:** 4 kg och 12 kg set



## *Planiseal WR 90 Gel*

Silanbaserad hydrofoberande impregnering för applicering på armerade betongkonstruktioner. Appliceras med airless spruta.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (H) PRINCIPLES PI-MC-IR MAPEI SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Rosa
**Densitet (g/cm$^3$):** 0,9
**Aktivt innhåll (%):** > 90
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Airless spruta
**Åtgång:** Åtgången kan variera beroende på underlagets porositet men ett riktvärde är:
0,3 kg/m$^2$ per skikt
**Förpackning:** 20 kg hink



## *Planiseal WR 100*

Silanbaserad färdigblandad hydrofoberande impregnering för applicering på armerade betongkonstruktioner.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (H) PRINCIPLES PI-MC-IR MAPEI SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Transparent
**Densitet (g/cm$^3$):** 0,875
**Aktivt innhåll (%):** 98
**Viskositet (mPa·s):** 4
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Lågtryckspruta
**Åtgång:** Åtgången kan variera beroende på underlagets porositet men ett riktvärde är:
0,1 - 0,2 kg/m$^2$ per skikt
**Förpackning:** 4 kg dunk, 20 kg hink, 175 kg fat och 840 kg IBC



## *Primer FC* NYHET

Alkaliebeständig färgad baslack för betong. Primer FC är en vidhäftningsförmedlare för produktserierna Colorite Performance, Silancolor och Silexcolor som används på betongelement.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (g/cm³):** Ca 1,4
**Torrsubstanshalt (EN 3251) (%):** Ca 66
**Viskositet (mPa·s):** Ca 18.000
**Spädningsförhållande:** 10 - 15 % vatten
**Väntetid mellan varje skikt:** 6 - 12 timmar
**Väntetid före slutbehandling:** 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Lagring:** 24 månader i oöppnad originalförpackning. Skyddas mot frost.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,2 - 0,3 kg/m² per skikt
**Förpackning:** 15 kg hink



## *Silancolor AC Paint Plus*

Vattenavstötande akryl-/siloxanfärg för hygienisk beläggning av fasader. Beständig mot mögel och alger.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,55
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 66
**Kan fortunnas:** 10 - 15 % vatten
**Väntetid mellan varje skikt:** 12 - 24 timmar beroende på luftfuktighets- och temperaturförhållandena och alltid först när föregående skikt är helt torrt
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,3 - 0,4 kg/m² (i två skikt)
**Förpackning:** 20 kg hink



## *Silancolor Base Coat*

Vattenavvisande, färgad siloksan-baserad primer med fyllnings-egenskaper.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,58
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 67
**Kan fortunnas:** Leveres färdig till användning (kan fortunnas med 5 - 10 % vattenmängd)
**Tid innan applicering av andra produkter:** 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,3 - 0,5 kg/m² per strykning
**Förpackning:** 20 kg hink



## *Silancolor Base Coat Plus*

Hygienisk pigmenterad siloxanbaserad grundning. Beständig mot mögel och alger.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,60
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 68
**Kan fortunnas:** Leveres färdig till användning (kan fortunnas med 10 % vattenmängd)
**Tid innan applicering av andra produkter:** 12 - 24 timmar beroende på luftfuktighets- och temperaturförhållandena och alltid först när föregående skikt är helt torrt
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,2 - 0,3 kg/m² per strykning
**Förpackning:** 20 kg hink



## *Silancolor Cleaner Plus*

Hygieniskt rengöringsmedel i vattenlösning.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Lättflytande vätska
**Kulörer:** Transparent
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,01
**Förtunning:** Levereras färdigt för användning eller utspädd med max. 300 % vatten
**Tid innan applicering av andra produkter:** 12 - 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Pensel, lågtrycksspruta
**Åtgång:** 0,2 - 1 kg/m²
**Förpackning:** 1 kg plastflaska



## *Silancolor Paint Plus*

Skyddande, diffusionsöppen, vattenavvisande, alg- och mögelresistent siloxanmålning.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,55
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 65
**Förtunning:** 15 - 20 % vatten
**Klar för övermålning:** 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,3 - 0,4 kg/m² (hänvisar till 2 strykningar av produktet)
**Förpackning:** 20 kg hink



## *Silancolor Primer Plus*

Skyddande, alg- och mögelresistent primer.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Lättflytande vätska
**Kulörer:** Mjölkvit
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,01
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 5
**Förtunning:** Levereras klar att användas
**Tid innan applicering av andra produkter:** 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,1 - 0,3 kg/m²
**Förpackning:** 10 kg dunk



## *Silancolor Tonachino*

Diffusionsöppen, vattenavvisande siloxan slutputs med hög fyllnadsgrad. Finns i följande kornstorlek:
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och 2,0 mm.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,65 - 1,95 (ihht. storlek på fyllstoff)
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 80
**Förtunning:** Levereras klar att användas (kan spädas med 1 - 2 % vatten)
**Tid mellan strykningar:** 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Spackel
**Åtgång:**
- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m²
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m²
- 2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m²

**Förpackning:** 20 kg hink



## *Silancolor Tonachino Plus*

Vattenavisande och användningsbar siloxanputs för hygienisk beläggning av väggar inomhus och utomhus.
Finns i följande kornstorlek:
0,7 mm, 1,2 mm och 1,5 mm.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,65 - 1,95 (beroende på kornstorlek)
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 80
**Förtunning:** Levereras klar att användas
**Tid mellan strykningar:** 12 - 24 timmar beroende på luftfuktighets- och temperaturförhållandena och alltid först när föregående skikt är helt torrt
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 24 mån.
**Verktyg:** Spackel
**Åtgång:**
- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m²
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m²

**Förpackning:** 20 kg hink



## *Silexcolor Base Coat*

Diffusionsöppen färgad silikatgrund med utfyllnadsegenskaper. Jf. DIN 18363.

ETA10/0024
ETA10/0025


**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,60
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 67
**Förtunning:** Klar att användas eller utspädd med 5 - 10 % SILEXCOLOR PRIMER
**Klar för övermålning:** 24 timmar (vid +23°C - 50 % RH)
**Appliceringstemperatur:** Från +8°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten innan produkten torkat
**Lagring:** 12 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller sprututrustning
**Åtgång:** 0,3 - 0,5 kg/m² per strykning
**Förpackning:** 20 kg hink



## *Silexcolor Marmorino*

Dekorativ, finkornig, mineralisk silikatputs i pastaform med hög kemisk motstånd. Enligt DIN 18363 standard.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,61
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 67
**Förtunning:** Levereras klar för användning
**Tid mellan strykningar:** 12 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +8°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 mån.
**Verktyg:** Spackel/brätt
**Åtgång:** 0,8 - 1,0 kg/m² - beroende på önskat resultat
**Förpackning:** 5 kg och 20 kg hink

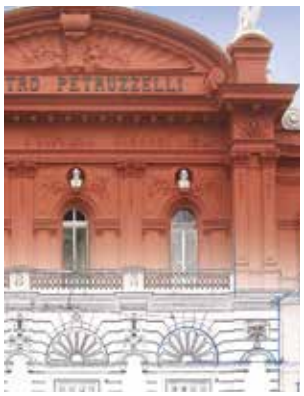

## *Silexcolor Paint*

Mycket diffusionsöppen silikatfärg med hög kemisk bindning.
Enligt DIN 18363 standard.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock vätska
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,46
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 55
**Förtunning:** Upp till 20 % SILEXCOLOR PRIMER
**Klar för övermålning:** 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +8°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,35 - 0,45 kg/m² (hänvisar till 2 strykningar)
**Förpackning:** 20 kg hink



## *Silexcolor Primer*

Mycket diffusionsöppen silikatprimer.
Enligt DIN 18363 standard.

ETA 04/0061

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Lättflytande vätska
**Kulör:** Transparent
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,1
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 17
**Förtunning:** Levereras klar för användning
**Klar för övermålning:** 12 - 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +8°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång:** 0,1 - 0,15 kg/m²
**Förpackning:** 10 kg dunk



## *Silexcolor Tonachino*

Mycket diffusionsöppen silikat slutputs med hög fyllnadsgrad.
Finns i följande kornstorlek:
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och 2,0 mm.

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Kulörer:** Vit eller olika kulörer vid användning av **ColorMap®** maskin
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 1,65 - 1,95 (ihht. kornstorlek)
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%):** Ca 80
**Förtunning:** Levereras klar för användning (kan spädas med 3 - 5 % SILEXCOLOR PRIMER)
**Tid mellan strykningar:** 24 timmar
**Appliceringstemperatur:** Från +8°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 mån.
**Verktyg:** Spackel
**Åtgång:**
- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m²
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m²

**Förpackning:** 20 kg hink



## *WallGard Graffiti Barrier*

Polymervax i vattenemulsion, för fasadskydd mot graffiti.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Lättflytande vätska
**Kulör:** Vit
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 0,98
**Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%)**: Ca 14
**Förtunning:** Levereras klar för användning
**Torktid:** Ca 20 minuter
**Appliceringstemperatur:** Från +8°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång (kg/m²):** 0,03 - 0,15
**Förpackning:** 20 kg hink



## *WallGard Graffiti Remover Gel*

Tixotropiskt rengöringsmedel för att ta bort graffiti.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Gel
**Kulör:** Gul
**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³):** Ca 0,85
**Förtunning:** Levereras klar för användning
**Torktid:** Ca 20 minuter
**Appliceringstemperatur:** Från +8°C till +35°C
**Rengöring:** Vatten
**Lagring:** 12 mån.
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Åtgång (kg/m²):** 0,1 - 0,2
**Förpackning:** 5 kg hink



# SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING

# 20. SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING

## 20.1 System för vattentätning under marknivå



### *Lamposilex*

Ultra-snabbsättande och härdande hydrauliskt bindemedel för försegling vid vattenläckage.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Fint pulver
**Användningstid vid +20°C:** Ca 1 minut
**Lagring:** 12 mån., torrt i oöppnad originalförpackning
**Minimum appliceringstemperatur:** +5°C
**Åtgång:** 1,8 kg pulver per liter
**Förpackning:** 5 kg hink



### *Murtett*

Vattentät, underhållsvänlig ytbehandling för lättbetong, betong, bergrum, tunnlar osv.

CE EN 1504-2

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pulver
**Kulör:** Grå/vit
**Blandningsförhållande:**
7 - 10 liter vatten per 25 kg säck MURTETT
**Åtgång:** 1 - 1,5 kg/m² per strykning
**Lagring:** 12 mån., torrt i oöppnad originalförpackning
**Verktyg:** Slamborste, spruta
**Förpackning:** 10 kg hink, 25 kg säck och 1000 kg storsäck




### *Murtett Tunnel Vit*

Vit, diffusionsöppen slamningsmassa för tunnel.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pulver
**Kulör:** Vit
**Blandningsförhållande:**
100 delar MURTETT TUNNEL VIT med ca 34 delar vatten (ca 340 l per 1000 kg storsäck)
**Åtgång:** 2 - 4 kg/m² avhengig underlagets struktur
**Lagring:** 12 mån., torrt i oöppnad originalförpackning
**Verktyg:** Spruta
**Emballasje:** 1000 kg storsäck och bulk



### *Plastimul*

Bitumös vattentätningsemulsion för allmänna användningsområden.

CE EN 15814

W1-CB1 C1-R2

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tjock pasta
**Densitet:** 1,2 g/cm³
**pH:** 10
**Torrsubstanshalt:** Ca 76 %
**Lagring:** 12 månader
**Appliceringstemperatur:** +5°C
**Åtgång:** Ca 1,7 kg/m² per mm med torr produkt beroende på underlaget
**Förpackning:** 12 kg och 20 kg hinkar



## *Plastimul C*

Lösningsmedelsfri, koncentrerad bitumenemulsion för behandling av underlag före applicering med vattentätande produkter från PLASTIMUL-serien.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Densitet (g/cm³):** Ca 1,1
**pH:** 10
**Blandningsförhållande:** 1:10 (PLASTIMUL C : vatten)
**Lagring:** 12 månader
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +30°C
**Åtgång:** Ca 100 - 200 g/m²
**Förpackning:** 5 kg hink



## *Plastimul Primer*

Lösningsmedelsfri bitumenprimer för behandling av underlag före applicering med vattentätande produkt från PLASTIMUL-serien.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande, tixotrop
**Densitet:** 1 kg/l
**pH:** 10
**Torrsubstanshalt:** 20 %
**Lagring:** 12 månader
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +30°C (temperatur på underlaget)
**Underlagets tillstånd:** Torrt, lätt fuktigt
**Klart för beläggning:** Efter härdning
**Åtgång:** 0,2 - 0,3 kg/m²
**Förpackning:** 30 kg hink



## *Plastimul Primer SB*

Snabbtorkande, lösningsmedelsbaserad bitumenprimer med höga prestanda för behandling av betongytor före applicering av PLASTIMUL 2K REACTIVE.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande
**Kulör:** Svart
**Densitet (g/cm³):** Ca 0,9
**Torrsubstanshalt (%):** 50
**Appliceringstemperatur:** +5°C till +35°C
**Underlagets tillstånd:** Torrt eller lätt fuktigt
**Åtgång (beroende på underlagets råhet och sugförmåga):** Ca 200 g/m²
**Förpackning:** 18 kg hink



## *Plastimul 1K Super Plus*

Enkomponents, lösningsmedelsfri, snabbtorkande, lågkrympande, mycket dryg och högflexibel, vattentätande bitumenemulsion som innehåller polystyrenkulor och gummigranulat.

CE
EN 15814

W2A-CB2
C2A-R3

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Densitet:** 0,65 g/cm³
**pH:** 10
**Torrsubstanshalt:** Ca 73 %
**Lagring:** 12 månader
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +30°C
**Torktid:** Ca 2 dagar
**Åtgång:** 0,8 kg/m² per mm med torr produkt beroende på underlaget
**Förpackning:** 19,5 kg och 7,8 kg hinkar



## *Plastimul 2K Plus*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, snabbtorkande, lågkrympande och högflexibel vattentätande bitumenemulsion med cellulosafiber.

CE EN 15814

W2A-CB2 C2A-R3

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Densitet:** 1,1 g/cm$^3$
**pH:** 10
**Torrsubstanshalt:** 67 %
**Lagring:** 12 måneder
**Påföringstemperatur:** Från +5°C till +30°C
**Blandingsforhold:** Komp. A : Komp. B = 22 : 8
**Användningstid:** 2 timmar
**Åtgång:** 1,5 kg/m$^2$ per mm med torr produkt beroende på underlaget
**Förpackning:** 30 kg satser (A+B = 22+8)



## *Plastimul 2K Reactive*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, miljövänlig, vattentätande bitumenemulsion med hög elasticitet och omedelbar vattentätning som appliceras med airless-spruta.

CE EN 15814

W2B-CB2 C2B-R3

Fast Track Ready

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande
**Blandningsförhållande:** A : B = 10 : 1
**Densitet komp. A:** 1 kg/dm$^3$
**pH komp. A:** 11,5 - 12,5
**pH komp. B:** 6,5 - 8,5
**Lagring:** 6 månader
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +30°C
**Åtgång:** 1,3 kg/m$^2$ per mm med torr produkt beroende på underlaget
**Förpackning:**
- Komp. A: 30 kg hink och 1000 kg IBC-tank
- Komp. B: 25 kg dunk



## *Plastimul 2K Super*

Tvåkomponenst lösningsmedelsfri, snabbtorkande, lågkrympande och högflexibel vattentätande bitumenemulsion med polystyrenkulor.

CE EN 15814

W2A-CB2 C2A-R3

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Densitet:** 0,75 kg/dm$^3$
**pH:** 9 - 11
**Torrsubstanshalt:** 65 %
**Lagring:** 12 månader
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till +30°C
**Blandningsförhållande:** Komp. A : Komp. B = 16,9 : 6
**Användningstid:** 3 timmar
**Torktid:** Ca 1 - 2 dagar
**Åtgång:** 0,8 kg/m$^2$ per mm med torr produkt beroende på underlaget
**Förpackning:** 22,9 kg satser



## *Purgel*

Enkomponent polyuretanbaserat injekteringsmaterial för tätning av vattenläckage. Svällande egenskaper efter härdning. Används med fördel där små rörelser förekommer. Kan användas i kontakt med dricksvatten.

CE EN 1504-5

EN 1504-5

**TEKNISKA DATA:**
**Brookfield viskositet:** Ca 350 mPa•s
**Densitet:** 1,13 g/cm$^3$
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 6 mån.
**Rengöring:** Thinner
**Förpackning:** 5 kg dunk



## Rapp

Mycket snabbhärdande bruk för bland annat tillfällig tätning av vattenläckage.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pulver
**Kulör:** Grå
**Användningstid:** ½ minut
**Blandningsförhållande:**
Ca 0,4 liter vatten per kg RAPP
**Rengöring:** Vatten
**Åtgång:** Ca 1,5 kg/l färdig massa
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Förpackning:** 5 kg Alupack



## Resfoam S

Tvåkomponents polyuretanbaserade injekteringsmaterial för tätning av vattenläckage. Härdar även i torra konstruktioner.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 0,92:1,58
**Densitet på blandningen:** 1,1 g/cm$^3$
**Kulör på blandningen:** Brunaktig
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 6 månader
**Rengöring:** Thinner
**Förpackning:** 1 kg och 2,5 kg set



## Resfoam 1 KM

Enkomponent polyuretanbaserat injekteringsmaterial för tätning av vattenläckage. RESFOAM 1 KM expanderar, skummar och härdar när det kommer i kontakt med vatten. Materialet kan användas i konstruktioner som kommer i kontakt med dricksvatten.

**TEKNISKA DATA:**
**Lagring:** 6 månader
**Åtgång:** I fri luft, en mix av 1 kg RESFOAM 1KM (harpiks) + 0,1 kg RESFOAM 1KM AKS (accelerator) utgör 50 liter skum vid kontakt med 0,1 liter vatten
**Kulör:** Brunaktig
**Förpackning:** 10 kg dunk



## Resfoam 1 KM AKS

Accelerator till RESFOAM 1 KM.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Transparent
**Konsistens:** Flytande
**Lagring:** 12 månader
**Förpackning:** 1 kg flaska och 5 kg dunk


## 20.2 System för vattentätning ovan marknivå



### *Cem-Elastic*

Tvåkomponents cementbaserad slammassa. Kloridbromsande, elastisk, spricköverbyggande, frostbeständig och diffusionsöppen. Kan övermålas med ELASTOCOLOR. Testad i enlighet med krav från Vägverkets Bro 2004.


**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 2,5:1
**Torrsubstanshalt:** 80 %
**Egenvikt:** 1,8 kg/l
**Användningstid:** 60 minuter (vid +20°C)
**Åtgång:** 2,5 - 3,5 kg/m²
**Kulör:** Grå
**Verktyg:** Slamborste, sprututrustning
**Lagring:** 12 månader i oöppnad originalförpackning på torrt ställe
**Förpackning:** 35 kg set

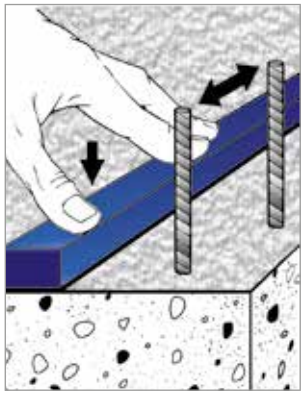

### *Idrostop 10* *(20x10 mm)*
### *Idrostop 15* *(20x15 mm)*
### *Idrostop 25* *(20x25 mm)*

Svällband för ingjutning i gjutskarvar. INSTALLATION: Mekanisk eller med IDROSTOP MASTIC, enkomponent lim.

**TEKNISKA DATA:**
**Form:** Profilformat band
**Dimension:** 20 x 10 mm (IDROSTOP 10)
20 x 15 mm (IDROSTOP 15)
20 x 25 mm (IDROSTOP 25)
**Lagring:** 12 månader
**Temperatur vid användning av IDROSTOP MASTIC som fästmedel:** Från +10°C till + 40°C
**Härdningstid för IDROSTOP MASTIC före gjutning:** 24 timmar
**Vattentäthet:** Upp till 5 atm
**Max. skarvbredd:** 7 mm
**Applicering:** Limmas med IDROSTOP MASTIC eller fästes mekaniskt
**Förpackning:** IDROSTOP 10 - 6 x 10 m bunt
IDROSTOP 15 - 6 x 7 m bunt
IDROSTOP 25 - 6 x 5 m bunt

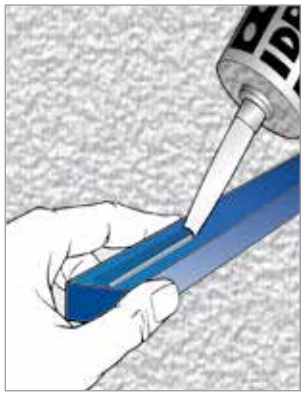

### *Idrostop Mastic*

Lim för montering av IDROSTOP svällband.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tixotrop pasta
**Kulör:** Vit
**Torrsubstanshalt:** 100 %
**Lagring:** 18 månader
**Appliceringstemperatur:** Från +5°C till + 35°C
**Dammtorr:** 10 minuter
**Härdningstid:** 24 timmar
**Väntetid före gjutning:** 24 timmar
**Åtgång:** Ca 300 ml per 5 löpmeter IDROSTOP
**Förpackning:** Kartong med 12 patroner à 300 ml



### *Mapegum WPS*

Flexibelt vätskebaserat tätmembran för vattentätning av invändiga bad och duschrum. Ingår i de ETAG 022 certifierade våtrumssystemen Mapei VT, MAPEGUARD WP 90, VRb samt VRc.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Pasta
**Kulör:** Grå
**Egenvikt:** 1,45 g/cm³
**pH:** 9
**Torrsubstanshalt:** 73 %
**Min. filmbildningstemperatur:** +5°C
**Appliceringstemperatur:** +5°C till +35°C
**Brukstemperatur:** -30°C till +100°C
**Genomhärdad i 2 mm tjocklek:** 5 timmar v/+23°C
**Klar för beläggning:** 12 timmar
**Klarar temperatursvängningar:** Utmärkt
**Åldringsmotstånd:** Utmärkt
**Beständighet mot lösningsmedel och olja:** God
**Beständighet mot syror och alkalier:** God
**Applicering:** Roller, pensel eller anpassad spruta
**Lagring:** 24 mån. i originalförpackning, frostfritt
**Förpackning:** 5 kg, 10 kg och 20 kg hink



## Mapelastic

Tvåkomponents, flexibelt, cementbaserat membran för vattentätning av balkonger, terrasser, bassäng och bassänganläggningar. Frostbeständigt.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Smidig spacklingsbar
**Blandningsförhållande (A:B):** B: 3:1
**Användningstid:** Ca 1 timme
**Appliceringstemperatur:** +5°C till +35°C
**Min. skikttjocklek totalt:** 2 mm i 2 strykningar
**Klassifisering:** EN 14891, EN 1504-2 - coating (C), prinsipp PI, MC och IR
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Applicering:** Roller eller spruta
**Åtgång:**
- Roller: 1,7 kg/m² per mm tjocklek
- Spruta: 2,2 kg/m² per mm tjocklek
**Lagring:** 12 månader
**Förpackning:**
- 32 kg set (24 + 8 kg)
- 16 kg set (12 + 4 kg)



## Mapelastic Guard

Tvåkomponents, elastiskt, cementbaserat membran för skydd av betongkonstruktioner med hög belastning.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande - bredbar
**Blandningsförhållande (A:B):** 3:1
**Användningstid:** Ca 1 timme (vid +20°C)
**Minsta appliceringstjocklek:** 2 mm per strykning
**Klassifiering:** EN 1504-2 - coating (C) prinsipp PI, MC og IR
**Applicering:** Borste, roller eller spruta
**Åtgång:**
- Borste / roller: 1,7 kg/m² per mm tjocklek
- Spruta: 2,2 kg/m² per mm tjocklek
**Lagring:** 12 månader (Comp. A), 24 månader (Comp. B)
**Förpackning:**
- 32 kg set (24 + 8 kg)



## Mapelastic Smart

Tvåkomponents, högflexibelt, cementbaserat membran som appliceras med borste eller roller. MAPELASTIC SMART används för vattentätning av betongytor såsom balkonger, terrasser, bassäng och bassänganläggningar. Skyddar även mot aggressiva föreningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Flytande - rollbar
**Blandningsförhållande (A:B):** 2:1
**Användningstid:** Ca 1 timme
**Appliceringstemperatur:** +5°C till +40°C
**Minsta appliceringstjocklek:** 2 mm i 2 strykningar
**Klassifiering:** EN 14891, EN 1504-2 - coating (C), prinsipp PI, MC och IR
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Applicering:** Borste, roller eller spruta
**Åtgång:**
- Borste / roller: 1,6 kg/m² per mm tjocklek
- Spruta: 2,2 kg/m² per mm tjocklek
**Lagring:** 12 månader
**Förpackning:**
- 30 kg set (20 + 10 kg)



## Mapeguard WP Adhesive

2-komp. cementbaserat monterings- och skarvlim för MAPEGUARD WP 90 och MAPEGUARD WP 200, samt tillhörande tätdetaljer.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Brun
**Blandningsförhållande (A:B):** 1:0,9
**Emicode:** EC1 Plus - mycket låga emissioner
**Lagring:** Komp. A 12 mån. - Komp. B 24 mån.
**Förpackning:** 6,65 kg set (A+B)



## *Mapeguard WP 90*

Foliemembran av polypropylen för vattentätning av golv och väggar.

**Godkänt enligt BKR.**

**TEKNISKA DATA:**
**Dragstyrka, diagonalt:** 30 N/15 mm
**Dragstyrka, längdriktning:** 45 N/15 mm
**Brottöjning, diagonalt:** 45 %
**Brottöjning, längdriktning:** 40 %
**Vattenånga:** Sd - 40 m
**Användningstemperatur:** Från -30°C till +60°C
**Förpackning:** 30 m x 1 m rulle




## *Mapeguard WP 200*

Foliemembran av polypropylen för vattentätning av golv och väggar.

**Godkänt enligt BKR.**

**TEKNISKA DATA:**
**Dragstyrka, diagonalt:** 50 N/15 mm
**Dragstyrka, längdriktning:** 70 N/15 mm
**Brottöjning, diagonalt:** 40 %
**Brottöjning, längdriktning:** 40 %
**Vattenånga:** Sd - 142 m
**Användningstemperatur:** Från -30°C till +60°C
**Förpackning:** 30 m x 1 m rulle



## *Mapenet 150*

Alkalieresistent glasfibernät för armering av MAPELASTIC.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Blå
**Vikt:** 150 g/m² ± 5 %
**Maskvidd:** 4 x 4,5 mm
**Lagring:** Obegränsad
**Förpackning:** 50 m rulle



## *Mapetex Sel*

Non-woven polyproylenduk till förstärkning av vattentätande membran, MAPELASTIC.

**TEKNISKA DATA:**
**Vikt:** 80 g/m²
**Tjocklek:** 0,6 mm
**Draghållfasthet:** 5 kN/m
**Deformation vid max sträckning:**
- 90 % i längdriktning
- 60 % i tvärsnitt
**Förpackning:** 25 m x 1 m rulle



## *Ultra injekteringsslang (30 m)*

ULTRA INJEKTERINGSSLANG levereras normalt i spolar på 30 meter. Standard tillbehör är anpassad varje rulle och kommer i praktisk förpackning.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** 30 m slang, vikt ca 7 kg



## *Fästklämmor*

Fästklämmor till ULTRA INJEKTERINGSSLANG.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** 100 st. i påse



## *Injektionspackers*

Injektionspaket för professionell användning med MAPEI-injektionsprodukter på epoxi- och polyuretanbasis.

**TEKNISKA DATA:**
**Egenskaper:** Lämpligt för injektioner upp till 400 bar i betong enligt riktlinjerna DAfStb - RiLi och ZTV ING / ZTV Riss
**Dimension:**
- Ø 10 mm x 110 mm
- Ø 13 mm x 110 mm
**Tillbehör:** Nippelklämmor för smörjnipplar, glidkoppling för platt huvudnippel och platthuvudnippelkoppling M6
**Förpackning:** 100 st. i box



## *Matarslang*

Tillbehör till ULTRA INJEKTERINGSSLANG.
7 meter matarslang medföljer per 30 m injekteringsslang.

**TEKNISKA DATA:**
**Förpackning:** Ø 6 x 3,7 mm
7 meter matarslang medföljer per 30 m injekteringsslang



## *Mapepoxy Cem-S*

Trekomponents, cement/epoxispackel för helspackling eller lagningsarbeten. Kan användas på fuktig betong, ytan jämnas till med en svampbräda.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B:C):** 0,65:2:8
**Densitet på blandningen:** 1,9 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Grå
**Konsistens:** Bruk
**Lagring:** 12 månader
**Rengöring:** Vatten
**Applicering:** Spackel och slipstål
**Åtgång:** 1,9 kg/m² per mm tjocklek
**Förpackning:** 10,65 kg set



## *Mapeprimer M*

Tvåkomponents, epoxiprimer avsedd för fuktig betong. MAPEPRIMER M kan användas både under epoxi- och polyuretanbaserade beläggningar.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 100:60
**Brookfield viskositet:** Ca 1200 mPa•s
**Densitet på blandningen:** 1,1 g/cm³
**Kulör på blandningen:** Klar gulaktig
**Åtgång:** Ca 0,2 - 0,4 kg/m²
**Vidhäftning (EN 1542) - 7 dygn vid +23°C och 50 % RF:**
> 4,5 N/mm²
**Konsistens på blandingen:** Vätska
**Lagring:** 24 månader
**Rengöring:** Sprit
**Shore D hårdhet:** 75
**Applicering:** Gummiraka och/eller roller
**Förpackning:**
4 kg set, 8 kg set, 20 kg set och 534 kg set



## *Primer E-10*

Akrylprimer för elastiska avfärgningar, slamningsmassor, vätskebaserade membran och avjämningsmassor.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Vit
**pH:** 7 - 8
**Egenvikt:** Ca 1,0 kg/dm³
**Torrsubstanshalt:** 25 %
**Åtgång:** 0,1 - 0,25 kg/m²
**Lagring:** 12 mån. - skyddas mot frost
**Applicering:** Spruta, borste eller roller
**Förpackning:** 5 kg och 25 kg dunkar och kartong med 6 x 1 kg flaskor



## *Primer P1*

Enkomponents lösningsmedelbaserad primer för polyureabeläggning (från PURTOP-serien) på underhåll av plast som till exempel PVC.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Gul
**Densitet ift. EN ISO 2811-1 (g/cm³):** 0,86
**Torrstoffsinnehåll:** 10 %
**Torktid innan ny strykning:** 30 - 60 minuter vid +5°C till +35°C
**Applicering:** Borste eller rulle
**Åtgång:** Ca 100 - 200 g/m² per strykning, beroende på underlagets egenskaper
**Lagring:** 12 mån. - skyddas mot frost
**Förpackning:** 50 kg fat



## *Primer P2*

Enkomponents lösningsmedelbaserad primer för polyureabeläggning (från PURTOP-serien) på underhåll av plast som till exempel TPO.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Gul
**Densitet ift. EN ISO 2811-1 (g/cm³):** 0,89
**Torrstoffsinnehåll:** 10 %
**Torktid innan ny strykning:** 30 - 50 minuter vid +5°C till +35°C
**Applicering:** Borste eller rulle
**Åtgång:** Ca 100 - 200 g/m² per strykning, beroende på underlagets egenskaper
**Lagring:** 12 mån. - skyddas mot frost
**Förpackning:** 50 kg fat




## *Primer P3*

Tvåkomponents lösningsmedelbaserad primer för produkter från PURTOP-serien.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens på blandning:** Vätska
**Kulör på blandning:** Brun
**Densitet ift. EN ISO 2811-1 (g/cm³):** 0,89
**Applicering:** Borste, rulle eller spruta
**Åtgång:** Ca 150 - 200 g/m² per strykning, beroende på underlagets egenskaper
**Lagring:** 12 mån. - skyddas mot frost
**Förpackning:** 7 kg set (A+B)



## *Primer PU60*

Enkomponents primer för poluyuretanfogmassor.
Kan blandas med THINNER PU.
PRIMER PU 60 används som primer vid överlappning och sammanfogning av PURTOP 1000 och PURTOP 400 M.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Brun vätska
**Densitet:** 1,02 g/cm³
**Lagring:** 12 mån.
**Förpackning:** 10 kg hink




## *Primer SN*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfritt fyld epoxiprimer.

SR B2,0 $B_{fl}$ - s1 EN 13813

CE EN 13813

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande (A:B):** 80:20
**Kulör på blandning:** Neutral
**Konsistens på blandningen:** Tjock vätska
**Densitet på blandningen (kg/m³):** 1500
**Viscositet på blandningen (mPa•s):**
1,100 ± 100 (# 3 - rpm 50)
**Pot life på blandningen vid +20°C:** 30 minuter
**Användningstemperatur:** +8 till 35°C
**Dammtorr vid +23°C och 50% RF:** 2 - 4 timmar
**Beträdas vid +23°C och 50% RF:** Efter 12 timmar
**Genomhärdad:** 7 dygn
**Lagring:** 24 månader i oöppnad originalförpackning
**Applicering:** Spackel eller nivåraka
**Åtgång:** 0,3 - 0,7 kg/m² per strykning beroende på underlaget
**Förpackning:** 20 kg set
(Komp. A = 16 kg - Komp. B = 4 kg)

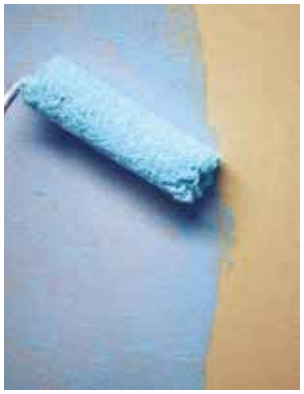

## *Primer VT Plus*

Ångspärr för våtrumsmembran.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Tixotrop vätska
**Kulör:** Blå
**Egenvikt:** 1,28 kg/cm³
**Torktid:** Ca 30 min.
**Applicering:** Borsta eller roller
**Åtgång:** 0,3 kg/m² beroende på underlagets sugförmåga
**Lagring:** 12 mån. - skyddas mot frost
**Förpackning:** 6 kg och 14 kg hink



## *Purtop 400 M*

Tvåkomponentigt lösningsmedelsfritt hybridpolyuretan-membran för tvåkomponents högtryckspruta som bildar en vattentät och skyddande beläggning på däck och platta tak.

ETA 033

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Grå och svart
**Blandningsförhållande A/B (volym):** 100/100
**Applicering:** Tvåkomponents högtryckspruta
**Åtgång:** Teoretiskt åtgång på en slät yta der underlaget har en temperatur på mellam +15°C och +25°C är ca 2,2 kg/m² per 2,0 mm tjocklek
**Förpackning:**
Komp. A - 210 kg fat
Komp. B - 225 kg fat



## *Purtop 1000*

Tvåkomponents, lösningsmedelsfritt, ren polyureamembran som sprutas med tvåkomponents högtryckspump och bildar en vattentät och beskyddande beläggning till bruk på broar, tak och vattenanläggningar generellt.

**TEKNISKA DATA:**
**Blandningsförhållande A/B (volym):** 100/100
**Klassifikation:** EN 1504-2 - coating (C) principer PI, MC, PR, RC och IR
**Applicering:** Tvåkomponents högtryck reaktorspruta
**Åtgång:** Ca 2,2 kg per 2 mm tjocklek
**Förpackning:**
Komp. A - 220 kg fat
Komp. B - 225 kg fat



## *Purtop HA*

Handapplicerbar tvåkomponents polyureabaserad vattentätningsmembran.

**TEKNISKA DATA:**
**Kulör:** Grå, vit och svart
**Blandningsförhållande A/B (volym):** 37/63
**Applicering:** Tandspackel
**Applicering:** Teoretiskt åtgång på en slät yta der underlaget har en temperatur på mellam +15°C och +25°C är ca 2,6 kg/m² per 2,0 mm tjocklek
**Emballasje:**
Komp. A - 10 kg hink
Komp. B - 10,7 kg hink



## *Purtop Primer Black*

Enkomponents lösningsmedelsbaserad primer för förbättrad vidhäftning av asfalt på ytor som vattentätats med produkter ur PURTOP-serien.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Svart
**Användningstemperatur:** +5°C till +35°C
**Härdtid:** 1 - 3 timmar
**Förpackning:** 20 kg hink

## 20.3 Försegling och vattentätning av fogar och skarvar



## *Fiberfilt*

Fiberremsa för förstärkning i kombination med tätskiktsmembran. Ingår inte i tekniskt godkännande.

**TEKNISKA DATA:**
**Draghållfasthet:** < 18 N/mm²
**Användningstemperatur:** -35°C till +120°C
**Förpackning:**
- 10 cm x 25 m rulle
- 10 cm x 50 m rulle
- 100 cm x 10 m rulle
- 100 cm x 25 m rulle
- 100 cm x 50 m rulle



## *Mapeband B T*

Självhäftande butyltape som används i kombination med våtrumsmembran.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 1 mm
**Storlek:** Bredd 12 cm - längd 20 m
**Förpackning:** 1 st. per box




## *Mapeband B DC*

Självhäftande butyl golvbrunnsmanschett som används i kombination med våtrumsmembran.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 1 mm
**Storlek:** 37 x 37 cm
**Förpackning:** 25 st. per box



## Mapeband B DCL

Självhäftande långsträckt butyl golvbrunnsmanschett som används i kombination med våtrumsmembran.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek:** 1 mm
**Storlek:** 37 x 120 cm
**Förpackning:** 16 st. per box



## Mapeband Easy

Gummitejp mellan två lager av nonwovenväv för formning av elastiska fogar i vattentätande system.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek (EN 1849-2) (mm):** 0,68
**Vikt (EN 1849-2) (g/m²):** 285
**Draghållfasthet (EN ISO 527-3) (N/15 mm):** 45
**Förlängning vid brott (EN ISO 527-1) (%):** 315
**Förpackning:**
- 30 m långa och 130 mm breda rullar
- 10 m långa och 130 mm breda rullar
- Vinklade bitar på 90° och 270°
- Mallar för genomgående hål (200 × 200 mm och 400 × 400 mm)



## Mapeband TPE

TPE-band för flexibel fogning, vattentätning av expansionsfogar och applicering över sprickor som utsätts för rörelser.

**TEKNISKA DATA:**
**Tjocklek (EN 1849-2) (mm):** 1,2
**Brottstyrka (EN ISO 527-1) (N/mm²):** > 4,5
**Förlängning vid brott (EN ISO 527-1) (%):** > 650
**Böjning vid låg temperatur (SIA V280/3) (°C):** < -30
**Temperaturbeständighet:** Från -20°C till +80°C
**Förpackning:**
MAPEBAND TPE levereras i lådor och finns i två storlekar:
- MAPEBAND TPE 170 (bredd 17 cm): 30 m × 17 cm rullar
- MAPEBAND TPE 325 (bredd 32,5 cm): 30 m × 32,5 cm rullar



## Mapeflex PU 40

Polyuretanbaserad fogmassa med hög elasticitet (låg E-modul). Fogninga av rörelsefogar och dilatationsfog som är utsatta för rörelse på upp till 25%. Invändig och utvändig.


**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 25 %
**Shore A hårdhet:** 27
**Kulör:** 111 Silver Grey
**Användningstid:** 3 timmar
**Förpackning:** Mjuk patron 600 ml



## *Mapefoam (bottningslist)*

Rund bottningslist i polyetylen, slutna celler. Används för korrekt utformning av rörelsefogar.


**TEKNISKA DATA:**
**Diameter och förpackning:**
Ø 6 mm, kartong à 1500 m
Ø 10 mm, kartong à 600 m
Ø 13 mm, kartong à 400 m
Ø 16 mm, kartong à 250 m
Ø 20 mm, kartong à 150 m
Ø 24 mm, kartong à 100 m
Ø 30 mm, kartong à 80 m
Ø 35 mm, kartong à 180 m
Ø 50 mm, kartong à 90 m

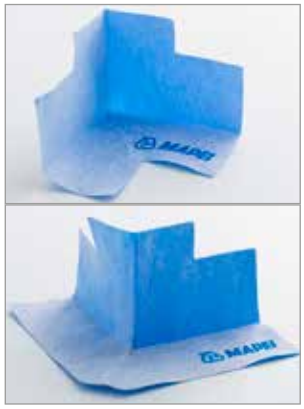

## *Mapeguard IC - invändigt och Mapeguard EC - utvändigt hörn*

Alkaliresistent förstärkningsband för innerhörn (IC 90°) och ytterhörn (EC 270°) i kombination med tätskiktsmembran.

**TEKNISKA DATA:**
**Ånggenomgångsmotstånd:** > 1.500.000 s/m
**Förpackning:** IC 90°/ EC 270° horn

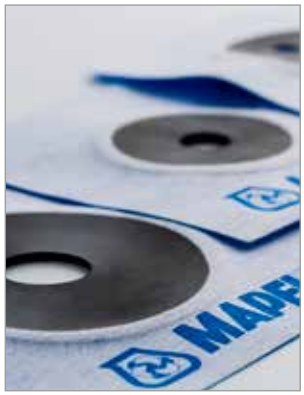

## *Mapeguard PC Rörmanschett*

Förstärkning av rörgenomföring i samband med tätskiktsmembran, flexibel kärna.

**TEKNISKA DATA:**
**Ånggenomgångsmotstånd:** > 1.500.000 s/m
**Förpackning:**
- 10 - 24 mm
- 15 - 38 mm
- 28 - 50 mm
- 50 - 75 mm
- 75 - 110 mm
- 100 - 130 mm



## *Mapeguard ST Tätband*

Alkaliresistent förstärkningsband i kombination med tätskiktsmembran.

**TEKNISKA DATA:**
**Ånggenomgångsmotstånd:** > 1.500.000 s/m
**Förpackning:**
12 cm x 10 m
12 cm x 30 m



## *Mapeguard WC Rörmanschett*

Alkaliresistent flexibel förstärkning av rörgenomföringar i samband med tätskiktsmembran.

**TEKNISKA DATA:**
**Ånggenomgångsmotstånd:** > 60 m
**Förpackning:**
- 10 - 18 mm
- 18 - 28 mm
- 28 - 40 mm
- 40 - 55 mm
- 50 - 65 mm
- 75 - 90 mm
- 110 - 130 mm



## *Mapesil AC*

Ren ättiksbaserad silikonfogmassa resistent mot mögel med BioBlock®-teknologi. För rörelser upp till 25%.

CE EN 15651

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

BioBlock

**TEKNISKA DATA:**
**Fogrörelse:** 25 %
**Shore A hårdhet:** 20
**Användningstid:** 10 min.
**Kulörer:** Transparent + 34 olika kulörer (se “MAPEI Coloured Grouts”)
**Förpackning:** 310 ml patron



# TILLSATSMEDEL FÖR BETONG OCH BRUK

## 21.1 Fiberarmering




### *Mapefibre ST 42*

Strukturell fiber av polypropylen som utvecklats för förbättring av fabriksbetong, betongelement och sprutbetong.

• Längd: 42 mm

CE EN 14889-2

**TEKNISKA DATA:**
**Dosering:** 1 - 6 kg/m³
**Förpackning:**
- 6 kg plastpåsar




### *Mapefibre ST 50 Twisted*

Strukturell polymerfiber i klass II i enlighet med EN 14889-2:2006, som utvecklats för att förbättra prestandaegenskaperna i konventionell betong, betongelement och sprutbetong.

• Längd: 50 mm

CE EN 14889-2

**TEKNISKA DATA:**
**Dosering:** 1,5 - 3,0 kg/m³
**Förpackning:**
- 3 kg plastpåsar
- Papplådor med 10 vattenlösliga påsar á 1,5 kg




### *Steelfibre DE 35/0,55 N*

Ändförankrade högpresterande lösa stålfibrer för sprutbetong.

• Längd: 35 mm

CE EN 14889-1

**TEKNISKA DATA:**
**Dosering:** 15 - 60 kg/m³
**Förpackning:**
- 20 kg kartonger
- 60 kartonger per pall
- 500 kg storsäck

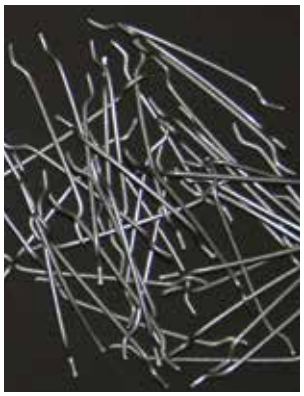

### *Steelfibre DE 50/0,75 N*

Ändförankrade högpresterande lös stålfibrer.

• Längd: 50 mm

CE EN 14889-1

**TEKNISKA DATA:**
**Dosering:** 15 - 60 kg/m³
**Förpackning:**
- 20 kg kartonger
- 60 kartonger per pall
- 500 kg storsäck



## *Steelfibre DE 50/1,0 N*

Ändförankrade högpresterande lös stålfibrer.

• Längd: 50 mm

CE EN 14889-1

**TEKNISKA DATA:**
**Dosering:** 15 - 60 kg/m$^3$
**Förpackning:**
- 20 kg kartonger
- 60 kartonger per pall
- 500 kg storsäck



## *Steelfibre DE 35/0,55 NZ*

Galvaniserad ändförankrad högpresenterande lös stålfiber.

• Längd: 35 mm

CE EN 14889-1

**TEKNISKA DATA:**
**Dosering:** 15 - 60 kg/m$^3$
**Förpackning:**
- 20 kg kartonger
- 60 kartonger per pall

## 21.2 Antifrost



## *Antifreeze N*

Kloridfritt, fryspunktsnedsättande tillsatsmedel för betong och bruk.

CE EN 934-2 T6

VU

**TEKNISKA DATA:**
**Klar vätska**
**Normaldosering:** 3 - 12 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 4 l dunk
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer
- Bulk



## *Antifreeze N pulver (Natriumnitrat)*

Kloridfritt, fryspunktsnedsättande tillsatsmedel i pulver för betong och bruk.

CE EN 934-2 T6

VU

**TEKNISKA DATA:**
**Vit pulver**
**Normaldosering:** 2 - 6 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 25 kg säck
- 42 säckar per pall

## 21.3 Bindetidsacceleratorer



### *Mapefast HA*

Härdningsaccelererande tillsatsmedel som betydligt ökar tidig hållfasthet för betong/bruk. Speciellt lämpligt vid lägre betongtemperaturer och vid användning av blandcement.

CE EN 934-2 T7

**TEKNISKA DATA:**
**Klar vätska**
**Normaldosering:** 0,8 - 1,5 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer
- Bulk



### *Mapefast SA*

Tillsatsmedel för snabbare tillstyvnad av betong och bruk. Baserat på kalciumnitrat. möjliggör gjutning vid lägre temperaturer.

CE EN 934-2 T6

**TEKNISKA DATA:**
**Färglös vätska**
**Normaldosering:** 0,5 - 2,0 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer
- Bulk



### *Mapefast Ultra N*

Ett unikt kloridfritt härdningsaccelererande tillsatsmedel för betong och bruk.

CE EN 934-2 T7

**TEKNISKA DATA:**
**Färglös vätska**
**Normaldosering:** 0,4 - 4,0 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l container
- Bulk

## 21.4 Ytretarder



### *Mapetard Form*

Snabbtorkande formretarder för friläggning av betong.
Innehåller denaturerad sprit.

**TEKNISKA DATA:**
**Vit vätska**
**Applicering:** Borste eller roller
**Rekommenderad åtgång:** Ca 0,1 kg/m²
**Förpackning:**
- 10 l dunk
- 25 l dunk
- 200 l fat



## *Mapetard SS*

Vattenbaserad retarder för friläggning av gjutfogar.

**TEKNISKA DATA:**
**Vit vätska**
**Applicering:** Stryks eller rullas på formen med vanlig borste eller rulle
**Rekommenderad åtgång:** Ca 0,1 kg/m²
**Förpackning:**
- 25 l dunk

## 21.5 Expanderande tillsatsmedel




## *Expancrete*

Expanderande och krympreducerande tillsatsmedel för betong och bruk.

**TEKNISKA DATA:**
**Ljusgrått pulver**
**Normaldosering:** 5 - 8 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 20 kg vakuumpackat plastsäck



## *Mapegrout I*

Expanderande, vattenreducerande och stabiliserande tillsatsmedel för cement och bruk.

CE EN 934-4

**TEKNISKA DATA:**
**Ljusgrått pulver**
**Normaldosering:** 0,5 - 1,0 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 0,5 kg påse/30 påsar per hink
- 20 kg säck

## 21.6 Undervattenstillsats



## *Rescon T*

Antiutvaskningsmedel i pulverform för undervattensbetong och -bruk. Uppfyller alla krav enligt Svenska Vägverkets Publikation 2002:50.

VU

**TEKNISKA DATA:**
**Gråvitt pulver**
**Normaldosering:** 4 - 6 kg per m³
**Förpackning:**
- 6 kg hink
- 10 kg säck

## 21.7 Internal curing



### *Mapecure CCI-2000 N*

Internal curing för sprutbetong.
Låg koncentration för bättre doseringsnoggranhet.

**TEKNISKA DATA:**
**Vit vätska**
**Normaldosering:** 1,0 - 2,0 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer
- Bulk


## 21.8 Stabiliserande tillsatsmedel



### *Mapepump Oil*

Smörjande och stabiliserande tillsatsmedel för pumpning av betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Vätska.**
**Normaldosering:** 0,5 - 3,0 liter per $m^3$
**Förpackning:**
- 1 l flaska
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer
- Bulk

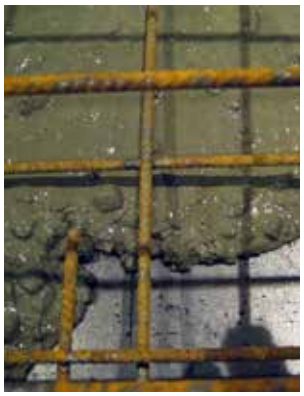

### *Viscostar 3K-N*

CE EN 934-2 T 13

Högeffektiv viskositetsmodifierande tillsats för användning i produktion av självkompakterande betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Färglös vätska.**
**Normaldosering:** 0,5 - 4,0 liter per $m^3$
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer
- Bulk



### *Viscostar 6K*

CE EN 934-2 T 13

Viskositetsmodifierat tillsatsmedel. Speciellt avsedd för produktion av SKB betong. Motverkar dynamisk separation.

**TEKNISKA DATA:**
**Grön vätska**
**Normaldosering:** 0,5 - 4,0 liter per $m^3$
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer
- Bulk

## 21.9 Skumdämpande tillsatsmedel



### *Demper RM*

Tillsättningsmedel som dämpar oönskade luftporer i betong och bruk. DEMPER RM reducerar också bildande av luftporer på betongytor.

**TEKNISKA DATA:**
**Vit vätska**
**Normaldosering:** 0,5 - 2,0 liter pr $m^3$
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat

## 21.10 Produkter för torrbetong




### *Vibromix AE*

Effektivt medel för att avlägsna kalkutfällning och förbättra kompakteringen vid produktion av jordfuktig betong. Produkten innehåller aktiva komponenter som förhindrar eller reducerar kalkutfällning.

CE EN 934-2 T2

**TEKNISKA DATA:**
**Gulbrun vätska.**
**Normaldosering:** 0,2 - 1,0 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer
- Bulk

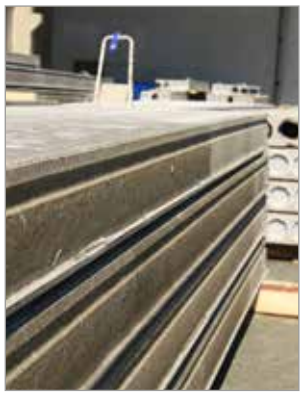

### *Vibromix EX*

Tillsatsmedel för produktion av vibrokompakterade och betongprodukter med vattenreducerade och accelererande egenskaper.

CE EN 934-2 T2

**TEKNISKA DATA:**
**Gulbrun vätska**
**Normaldosering:** 0,2 - 1,0 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer
- Bulk

## 21.11 Krympreducerande tillsatsmedel



### *Mapecrete SRA-N*

Krympreducerande tillsatsmedel som motverkar autogen krympning i betong och bruk.

VU

**TEKNISKA DATA:**
**Färglös vätska**
**Normaldosering:** 0,5 - 1,5 % av cementmängd
**Lagring:** 12 månader
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer

## 21.12 Färgpigmenter för betong och bruk



### *Järnoxid*

Färgpigment för bruk och betong.

CE EN 12878

**TEKNISKA DATA:**
**Svart, burgunder och mellanrött pulver**
**Normaldosering:** 2 - 8 % av cementmängd
**Förpackning:**
- 20 kg säck
- 1000 kg big-bag



# FORMOLJA

# 22. FORMOLJA

## 22.1 Formolja



### *Mapeform ECO 31*

Vattenbaserad klar-till-bruk emulsion av vegetabiliska oljor för att förbättra utsatte ytor. Speciellt lämplig för bruk på vertikala ytor. Också för bruk under härdningscykler med ånga.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vit vätska
**Applicering:** Sprutning med lämplig utrustning
**Rekommenderad åtgång:** 15 - 25 g/m²
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat



### *Mapeform ECO 91*

Vattenbaserad klar-till-bruk emulsion av vegetabiliska oljor för att förbättra utsatta ytor. Också för bruk under härdningscykler med ånga.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vit vätska
**Applicering:** Sprutning med lämplig utrustning, borsta eller roller
**Rekommenderad åtgång:** 15 - 25 g/m²
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat



### *Mapeform Eco Oil*

Formsläppmedel baserat på vegetabiliska oljor för behandling av järn-, aluminium och plastformar.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Lättflytande gul vätska
**Applicering:** Tryckpumpar som är försedda med sprutmunstycke eller sprayflaska vid ett tryck > 6 bar
**Normal åtgång:** 15 - 25 g/m²
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l IBC-container



### *Mapeform MB-700*

All-round formolja baserad på raffinerade mineraloljor. 1 liter täcker upp till 40 m².

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Klar, färglös vätska
**Applicering:** Sprutning med lämplig utrustning
**Rekommenderad åtgång:** 15 - 25 g/m²
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat



## *Mapeform Protector*

Formolja baserad på raffinerade mineraloljor och vegetabiliska oljor. Vid användning på uppvärmda stålformar och betongutrustning.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vit vätska
**Applicering:** Med spruta, borste eller roller
**Rekommenderad åtgång:** 15 - 30 g/m$^2$
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat



# MEMBRANHÄRDARE

# 23. MEMBRANHÄRDARE

## 23.1 Membranhärdare



### *Cur-Imp*

Lösningsmedelbaserad härdmembran.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Lättflytande vätska
**Kulör:** Färglös
**Viskositet:** 15 ± 5 cP
**Specifik vikt:** 0,88 - 0,91 g/cm$^3$
**Åtgång:** 0,15 - 0,30 kg/m$^2$ per strykning
**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta
**Lagring:** 24 mån. i oöppnad originalförpackning under +30°C
**Förpackning:** 18 kg dunk och 180 kg fat



### *Mapecure 1*

Vaxemulsions-baserad membranhärdare.

**TEKNISKA DATA:**
**Vit vätska**
**Applicering:** Med spruta, borste eller roller
**Rekommenderad åtgång:** 0,2 - 0,3 kg/m$^2$
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer



### *Mapecure AF*

Membranhärdare med tillsatt frostskyddande medel. Kan användas vid temperaturer ned till -5°C.

**TEKNISKA DATA:**
**Vit vätska**
**Applicering:** Med spruta, borste eller roller
**Rekommenderad åtgång:** 0,2 - 0,4 kg/m$^2$
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat




### *Mapecure WG*

Filmbildande membranhärdare i vattenemulsion för betong.

**TEKNISKA DATA:**
**Konsistens:** Vätska
**Kulör:** Vit
**Densitet enligt ISO 758 (g/cm$^3$):**
1,05 ± 0,02 vid +20°C
**pH enligt ISO 4316:** 7,5 ± 1
**Torrsubstanshalt enligt EN 480-8 (%):** 30
**ASTM C156 (kg/m$^2$):**
< 0,55 (vattenförlust 72 timmar efter applicering)
**Åtgång:** 0,2 - 0,3 kg/m$^2$
**Applicering:** Med spruta, borste eller roller
**Lagring:** 12 mån. i oöppnad originalförpackning vid +5°C till +35°C. Skyddas mot frost och direkt solljus.
**Förpackning:**
- 25 l dunk
- 200 l fat
- 1000 l plastcontainer

**HUVUDKONTOR**
**MAPEI AB**
Gårdsfogdevägen 16, 16866 Bromma
Tel. +46 8 525 090 80
info@mapei.se
www.mapei.se

**KUNDSERVICE**
Mail: order@mapei.se
Tel: 0550-808 15

Mapei Nordic Marketing Team • MK670091 • (SE) 04/2021 • PDF