
MR-Line

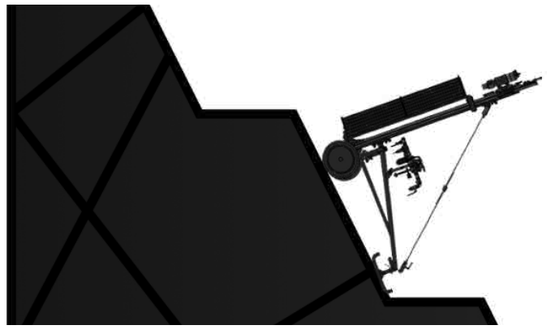

Applicazioni / Applications

SLOPE STABILIZATION

MODELLO	MODEL	MR-1	MR-2 PN	MR-2 PN 80	MR-2 ID 80	MR-2 ID 100	Mr-4 ID	MR-5 PN	MR-5 ID
Rotazione	Rotation drilling	-	V	V	V	V	V	V	V
Percussione	Percussion drilling	V	V	V	V	V	V	V	V

MR-1








MODELLO	MODEL	MR-1
Alimentazione	Feed system	Air
Corsa mast	Mast stroke	1.260 - 1.760 mm / 4.1 - 5.7 ft
Forza di spinta	Feed force	500 daN / 2.125 lbf
Forza di tiro	Retract force	500 daN / 2.125 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	85 daNm / 590 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 rpm
Serraggio morse	Clamp range	---
Peso	Weight	180 - 200 Kg / 395 - 440 lbs

MR-2 PN





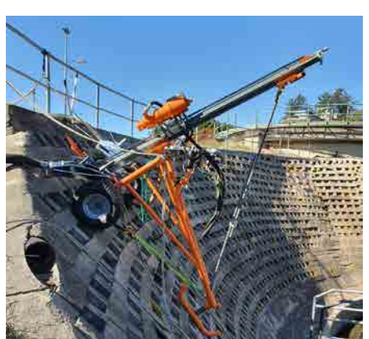

MODELLO	MODEL	MR-2 PN
Alimentazione	Feed system	Air
Corsa mast	Mast stroke	1.260 - 1.760 mm / 4.1 - 5.7 ft
Forza di spinta	Feed force	950 - 1.250 daN / 2.135 - 2.810 lbf
Forza di tiro	Retract force	950 - 1.250 daN / 2.135 - 2.810 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	85 - 120 daNm / 590 - 885 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 45rpm
Serraggio morse	Clamp range	---
Peso	Weight	310 - 340 Kg / 684 - 750 lbs

MR-2 PN 80







MODELLO	MODEL	MR-2 PN 80
Alimentazione	Feed system	Air
Corsa mast	Mast stroke	1.260 - 1.760 mm / 4.1 - 5.7 ft
Forza di spinta	Feed force	950 - 1.250 daN / 2.135 - 2.810 lbf
Forza di tiro	Retract force	950 - 1.250 daN / 2.135 - 2.810 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	120 - 160 daNm / 885 - 1.180 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 45 rpm
Serraggio morse	Clamp range	---
Peso	Weight	380 - 410 Kg / 838 - 904 lbs

MR-2 ID 80







MODELLO	MODEL	MR-2 ID 80
Alimentazione	Feed system	Hydraulic
Corsa mast	Mast stroke	1.260 - 1.760 mm / 4.1- 5.7 ft
Forza di spinta	Feed force	1.000 daN / 2.250 lbf
Forza di tiro	Retract force	1.000 daN / 2.250 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	160 daNm / 1.180 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 80 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 115 mm / 0.98 - 4.52 in
Peso	Weight	390 - 430 Kg / 860 - 950 lbs

MR-2 ID 100







MODELLO	MODEL	MR-2 ID 100
Alimentazione	Feed system	Hydraulic
Corsa mast	Mast stroke	1.260 - 1.760 mm / 4.1- 5.7 ft
Forza di spinta	Feed force	1.500 daN / 3.370 lbf
Forza di tiro	Retract force	1.500 daN / 3.370 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	350 daNm / 2.580 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 188 mm / 0.98 - 7.4 in
Peso	Weight	600 - 650 Kg / 1.323 - 1.433 lbs

MR-4 ID







MODELLO	MODEL	MR-4 ID
Alimentazione	Feed system	Hydraulic
Corsa mast	Mast stroke	1.260 - 1.760 mm / 4.1- 5.7 ft
Forza di spinta	Feed force	1.500 - 2.500 daN / 3.370 - 5.620 lbf
Forza di tiro	Retract force	1.500 - 2.500 daN / 3.370 - 5.620 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	350 - 500 daNm / 2.580 - 3.690 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 80 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 188 mm / 0.98 - 7.4 in
Peso	Weight	850 - 1.100 Kg / 1.875 - 2.425 lbs

MR-5 PN







MODELLO	MODEL	MR-5 PN
Alimentazione	Feed system	Air
Corsa mast	Mast stroke	1.260 - 1.760 mm / 4.1 - 5.7 ft
Forza di spinta	Feed force	950 - 1.250 daN / 2.135 - 2.810 lbf
Forza di tiro	Retract force	950 - 1.250 daN / 2.135 - 2.810 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	85 - 120 daNm / 590 - 885 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 45 rpm
Serraggio morse	Clamp range	---
Peso	Weight	390 - 460 Kg / 860 - 1.015 lbs

MR-5 ID







MODELLO	MODEL	MR-5 ID
Alimentazione	Feed system	Hydraulic
Corsa mast	Mast stroke	1.260 - 1.760 mm / 4.1 - 5.7 ft
Forza di spinta	Feed force	1.000 daN / 2.250 lbf
Forza di tiro	Retract force	1.000 daN / 2.250 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	160 daNm / 1.180 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 80 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 115 mm / 0.98 - 4.52 in
Peso	Weight	400 - 460 Kg / 882 - 1.015 lbs