


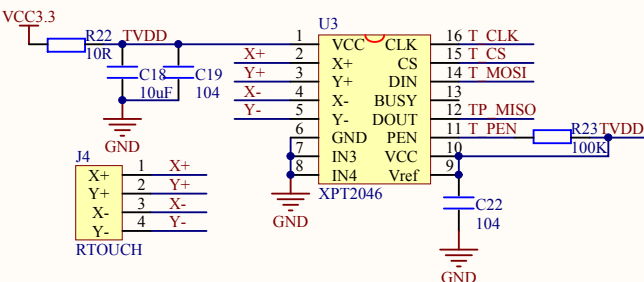
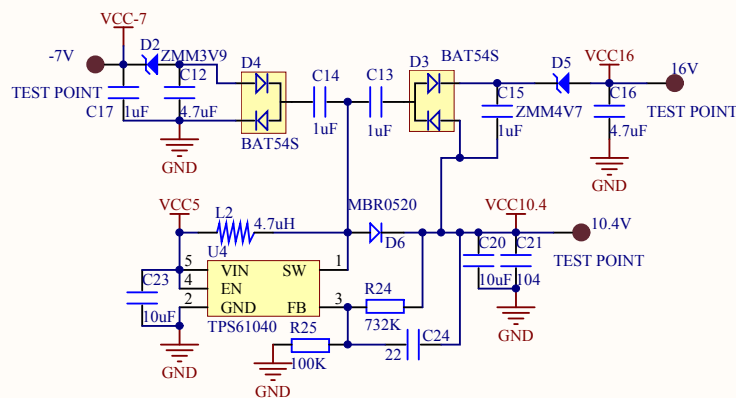
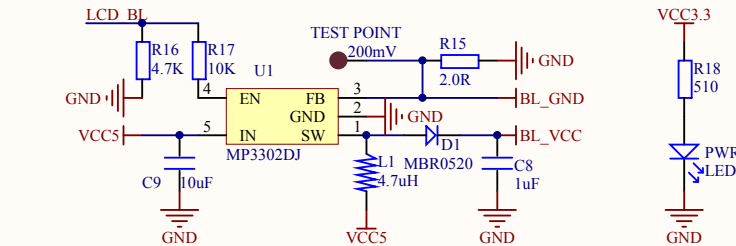
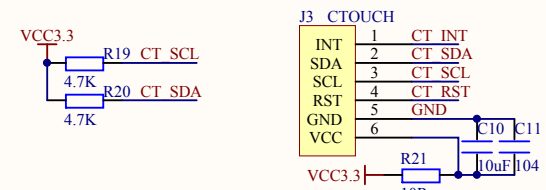


R1/R4, R5/R6可以用来控制屏幕的方向（左右调转/上下调转）默认焊接R1和R6。

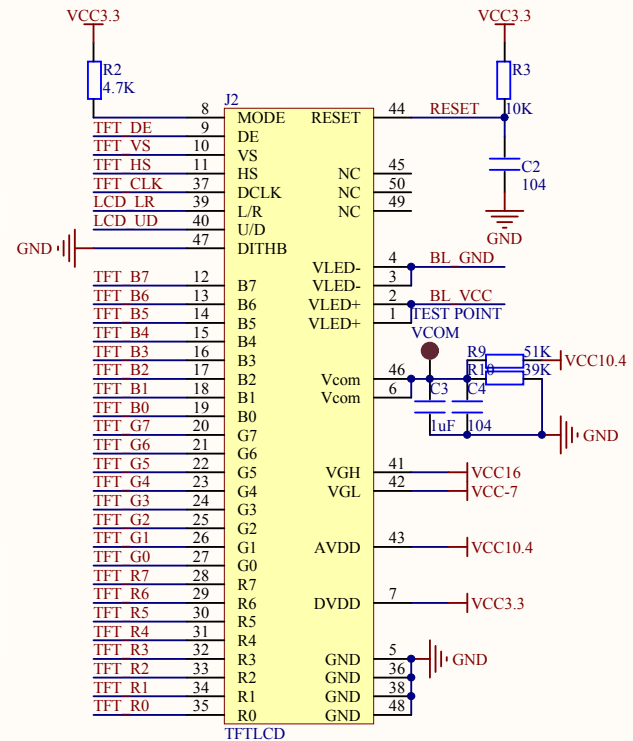


在初始化的时候，程序读取LCD R7/G7/B7的状态，以获取ID从而判断屏幕的尺寸和分辨率。对应关系见模块背面的白色丝印说明。

这样，MCU就可以区分不同的RGB屏，以便兼容不同的RGB屏。

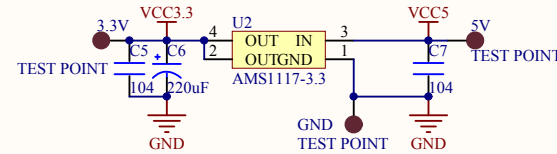

Title:		ALIENTEK
ATK-7 RGBLCD Module		
Author:	Size:	
ATOM@ALIENTEK	SheetSize	
Date:	File:	
2016/6/19	7RGBLCD.SchDoc	
Revision:	Version:	
V1.3	Version	

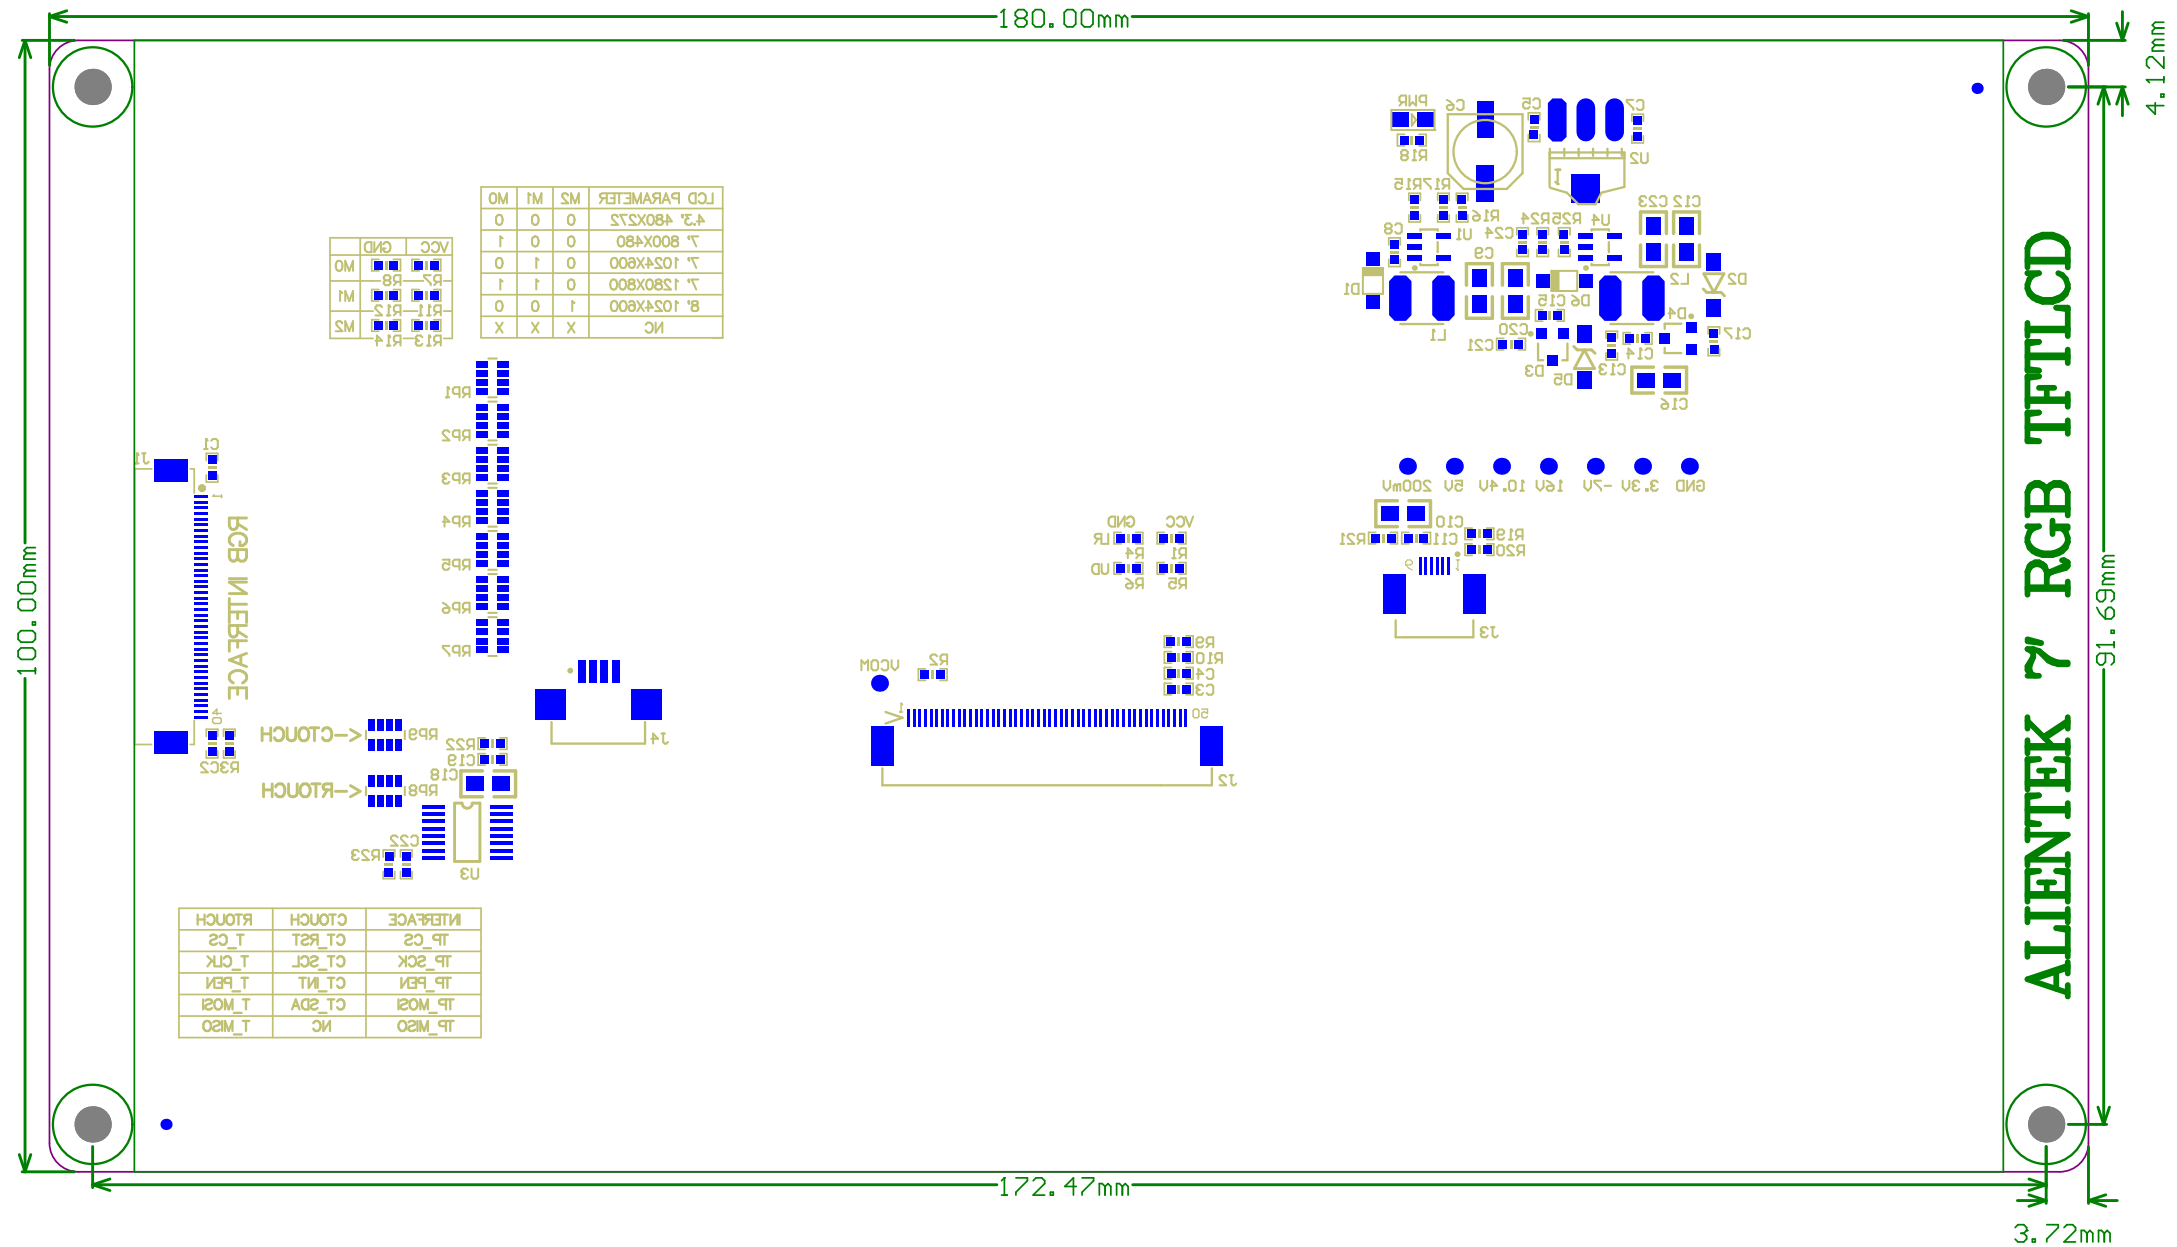

ALIEN TEK 7' RGB TFTLCD