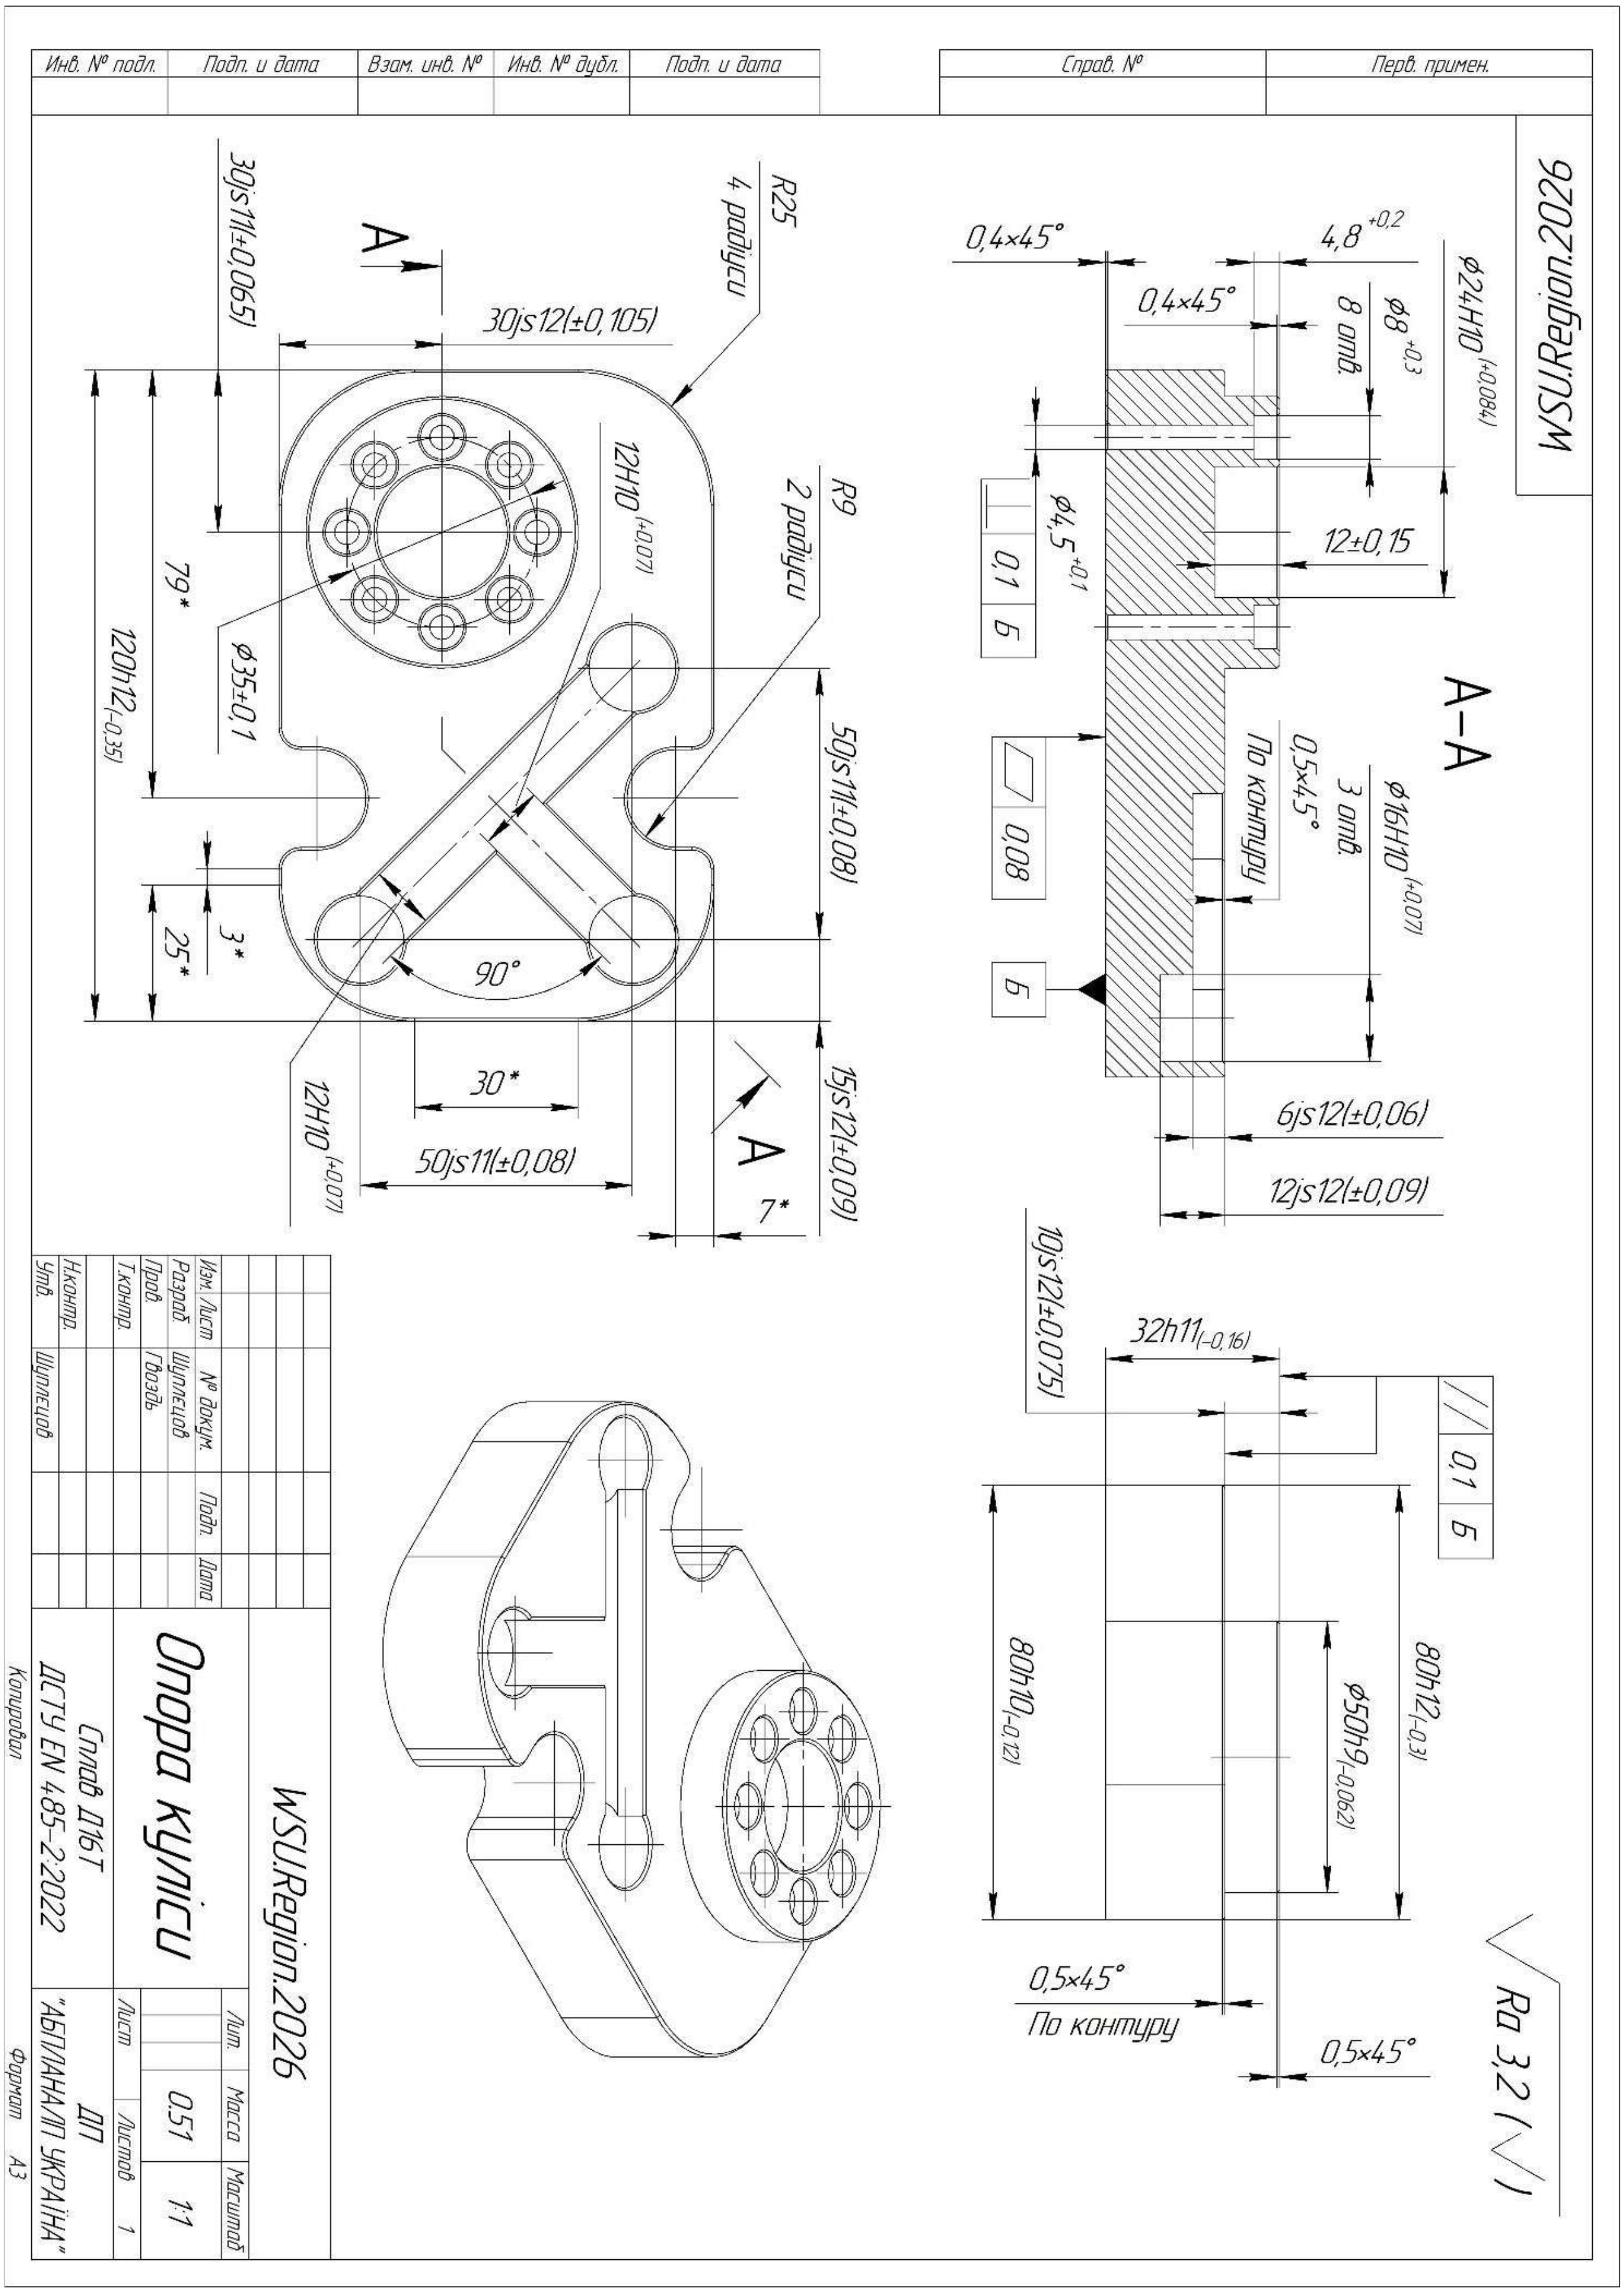
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Справ. №
Перв. примен.
WSU.Region.2026
R25
4 радіуси
30js11(±0,065)
A
30js12(±0,105)
12H10(+0,071)
R9
2 радіуси
79*
120h12(-0,35)
Ø35±0,1
50js11(±0,08)
3*
25*
90°
30*
12H10(+0,071)
50js11(±0,08)
15js12(±0,09)
7*
A
0,4×45°
4,8+0,2
Ø24H10(+0,084)
0,4×45°
Ø8+0,3
8 отв.
Ø4,5+0,1
0,1
Б
12±0,15
A–A
0,5×45°
По контуру
Ø16H10(+0,07)
3 отв.
0,08
Б
6js12(±0,06)
12js12(±0,09)
10js12(±0,075)
32h11(-0,16)
0,1
Б
80h10(-0,12)
Ø50h9(-0,062)
80h12(-0,3)
0,5×45°
По контуру
0,5×45°
Ra 3,2 (√)
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Разраб.
Шуплецов
Пров.
Гвоздь
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Шуплецов
Опора куліси
Сплав Д16Т
ДСТУ EN 485-2:2022
Лит.
Масса
Масштаб
0.51
1:1
Лист
Листов
1
ДП
"АБП/АНАЛП УКРАЇНА"
Копировал
Формат
A3