CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) - OACI

VAR 1°W (2020)

TA 13000 ft

APP 125.955 C	ARR E 118.455 C
TWR W 118.155 C	ATIS ARR 120.380 C

VIBAS2Y

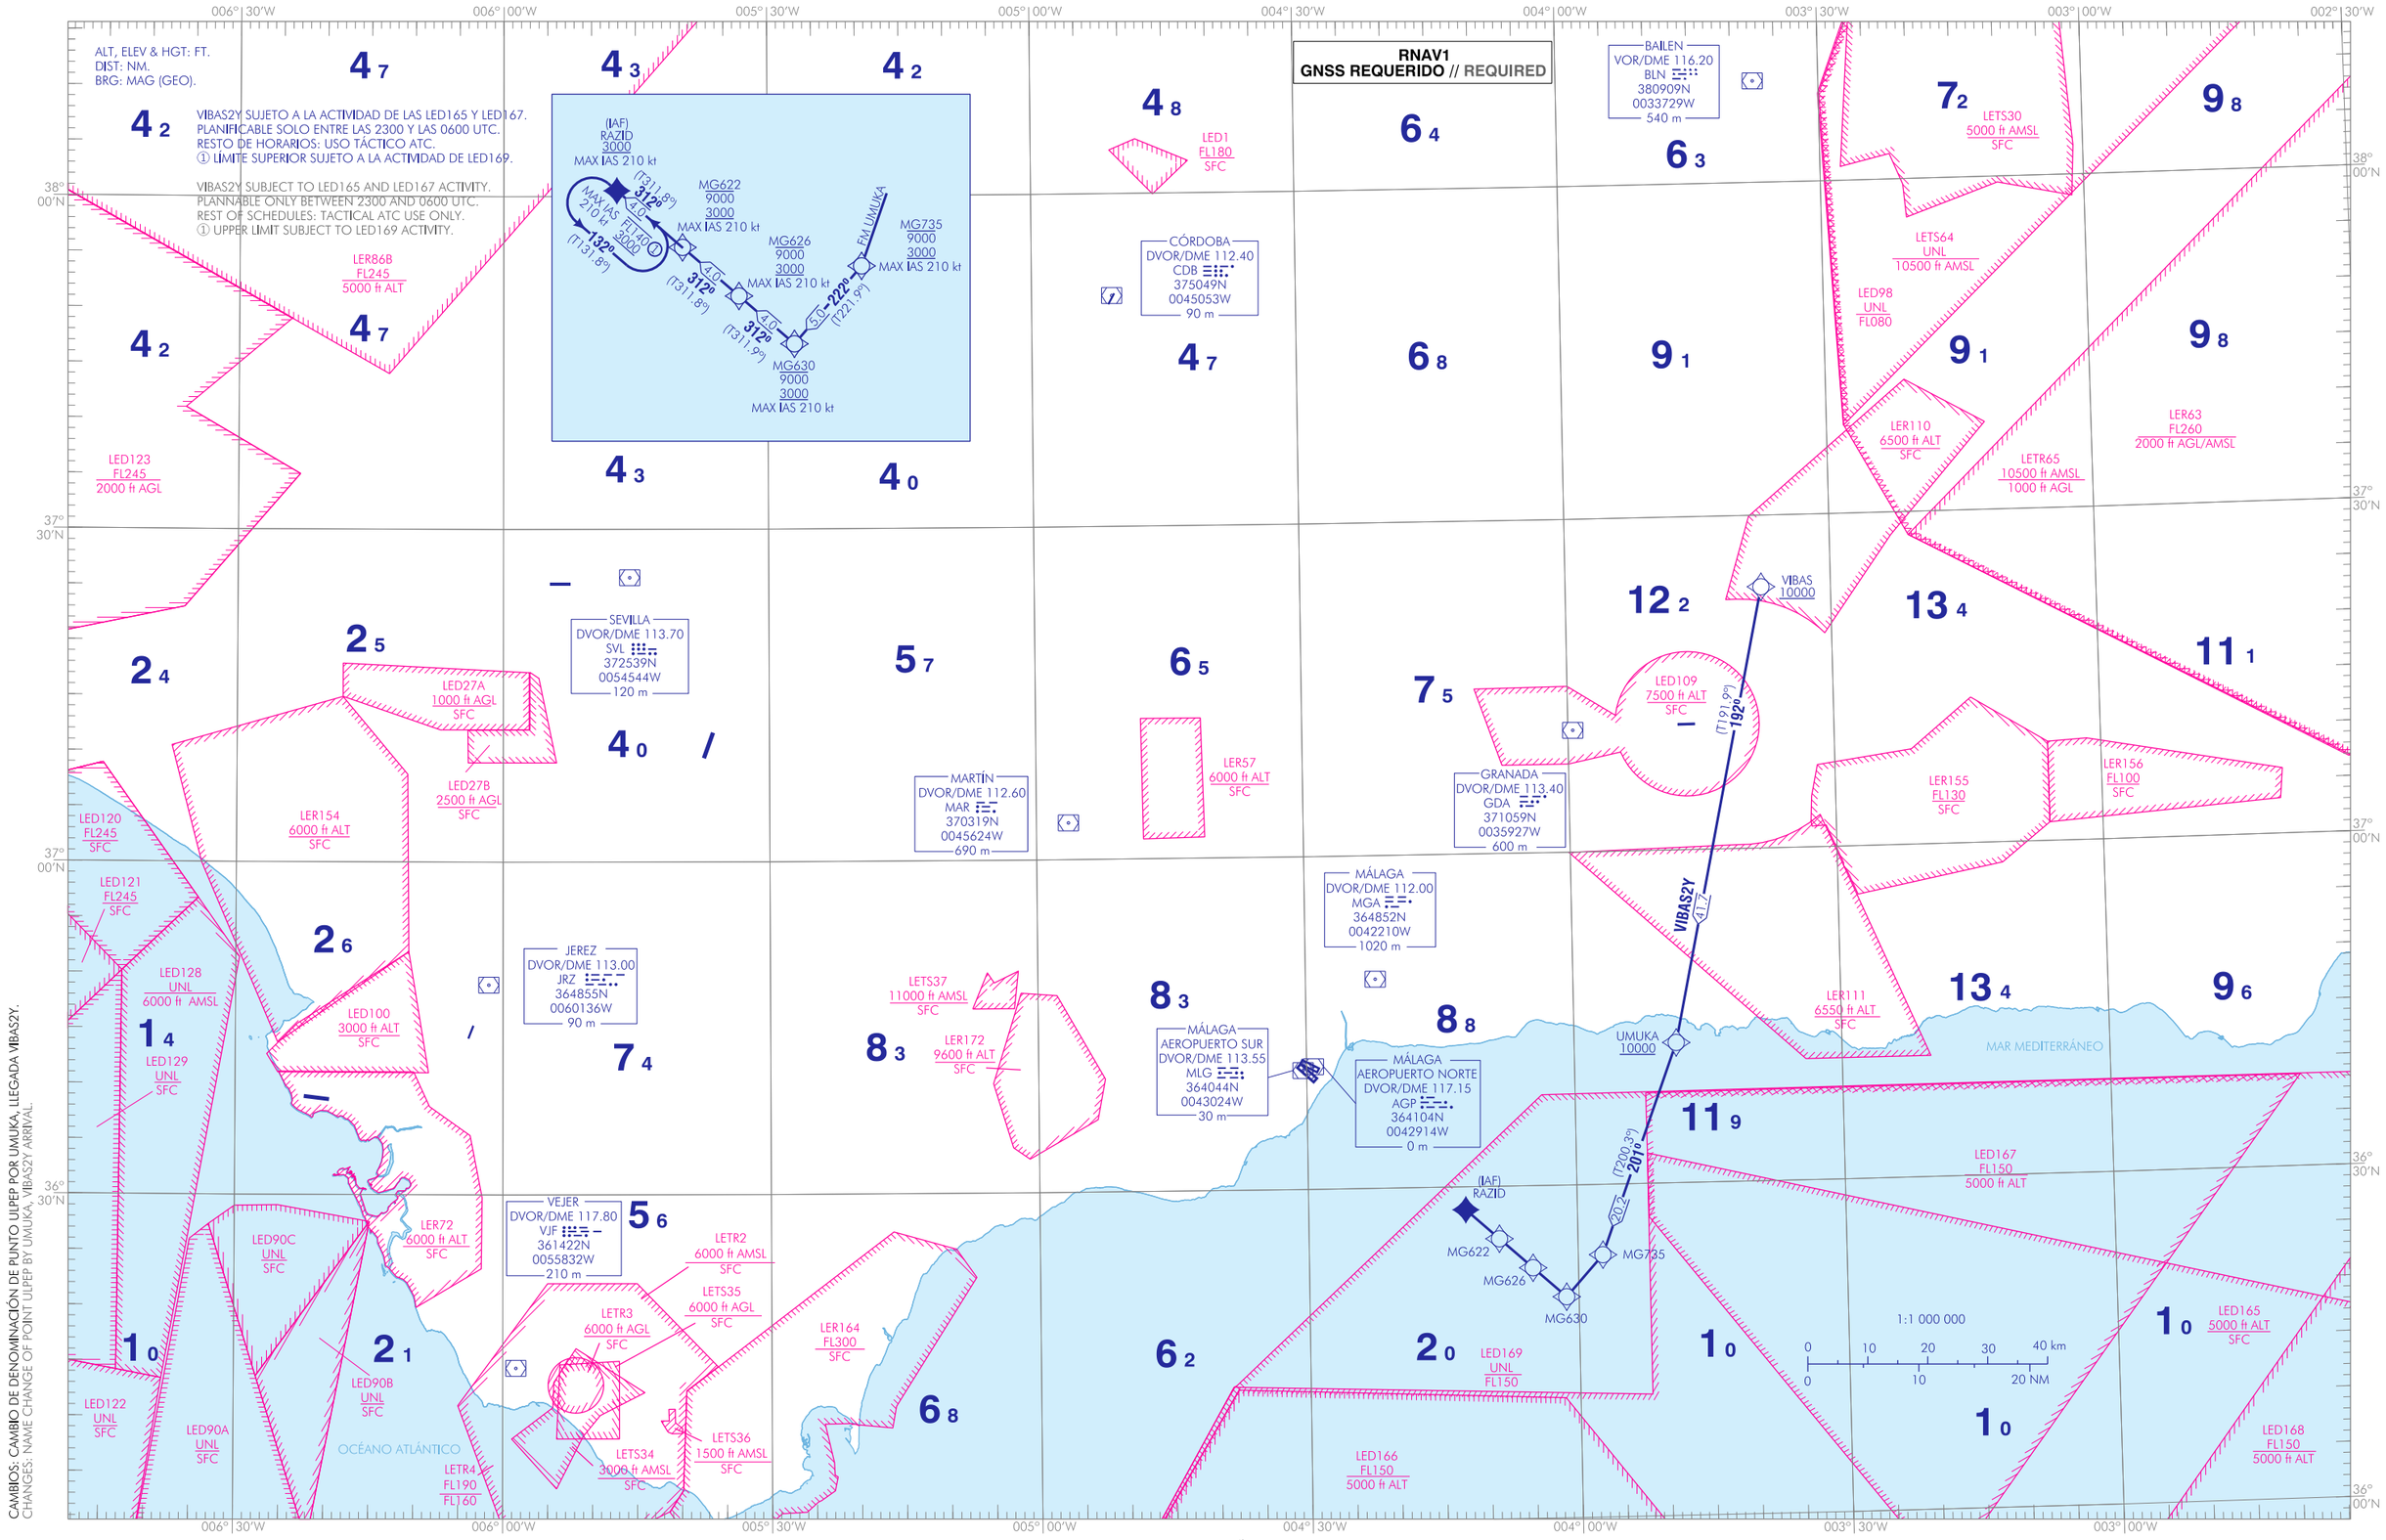

CAMBIOS: CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE PUNTO ULPEP POR UMUKA, LLEGADA VIBAS2Y.
CHANGES: NAME CHANGE OF POINT ULPEP BY UMUKA, VIBAS2Y ARRIVAL.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INTENTIONALLY BLANK

MÁLAGA/Costa del Sol AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
MG622	362516.4N 0040845.6W
MG626	362236.3N 0040504.1W
MG630	361956.0N 0040122.9W
MG735	362339.5N 0035715.0W
RAZID	362756.4N 0041227.3W
UMUKA	364239.0N 00348'33.5W
VIBAS	372332.0N 00337'51.1W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 31

NOTA APLICABLE A TODAS LAS STAR:
- RNAV1.
- GNSS requerido.
- Las aeronaves que no puedan mantener las velocidades máximas especificadas en las cartas STAR deberán comunicarlo a ATC en primera comunicación.
- Planificable solo entre las 2300 y las 0600 UTC, resto de horarios: uso táctico ATC.

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)

RUNWAY 31

NOTE APPLICABLE TO ALL STAR:
- RNAV1.
- GNSS required.
- Aircraft unable to maintain maximum velocities specified in the STAR charts shall notify ATC in their initial call.
- Plannable only between 2300 and 0600 UTC, rest of schedules: tactical ATC use only.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO // PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navegation specification
VIBAS2Y (Sujeto a la actividad de la LED165 y LED167. // Subject to LED165 and LED167 activity.)											
001	IF	VIBAS	-	-	+0.6	-	-	+10000	-	-	RNAV1
002	TF	UMUKA	-	192 (191.9)	+0.6	41.7	-	+10000	-	-	RNAV1
003	TF	MG735	-	201 (200.3)	+0.6	20.2	-	-9000 +3000	-210	-	RNAV1
004	TF	MG630	-	222 (221.9)	+0.6	5.0	-	-9000 +3000	-	-	RNAV1
005	TF	MG626	-	312 (311.9)	+0.6	4.0	-	-9000 +3000	-	-	RNAV1
006	TF	MG622	-	312 (311.8)	+0.6	4.0	-	-9000 +3000	-	-	RNAV1
007	TF	RAZID	-	312 (311.8)	+0.6	4.0	-	+3000	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navegation specification
HM	RAZID	-	312 (311.8)	+0.6	1 MIN	L	3000	FL140 (1)	-210	RNAV1
(1) Sujeto a la actividad de la LED169. // Subject to LED169 activity.										

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK