DRESSING EN L 3 × 2 m · LISTE DE COUPE

EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm · cotes finies en mm · page 1/1

Rep.	Module	Pièce	Long.	Larg.	Qté	Chant	ml
P01	Fond	Montant	2580	580	5	(avant)	12.90
P02	Fond A	Plinthe	1000	80	1	—	—
P03	Fond A	Fond bas (tablette fixe)	1000	580	1	(avant)	1.00
P04	Fond A	Tablette rangée haute (fixe)	1000	580	1	(avant)	1.00
P05	Fond A	Dessus	1000	580	1	(avant)	1.00
P06	Fond A	Traverse de fixation murale	1000	100	1	—	—
P07	Fond A	Tablette mi-hauteur (fixe)	1000	580	1	(avant)	1.00
P08	Fond B	Plinthe	500	80	1	—	—
P09	Fond B	Fond bas (tablette fixe)	580	500	1	(avant)	0.50
P10	Fond B	Tablette rangée haute (fixe)	580	500	1	(avant)	0.50
P11	Fond B	Dessus	580	500	1	(avant)	0.50
P12	Fond B	Traverse de fixation murale	500	100	1	—	—
P13	Fond B	Étagère mobile	560	498	5	(avant)	2.49
P14	Fond C	Plinthe	800	80	1	—	—
P15	Fond C	Fond bas (tablette fixe)	800	580	1	(avant)	0.80
P16	Fond C	Tablette rangée haute (fixe)	800	580	1	(avant)	0.80
P17	Fond C	Dessus	800	580	1	(avant)	0.80
P18	Fond C	Traverse de fixation murale	800	100	1	—	—
P19	Fond D	Plinthe	615	80	1	—	—
P20	Fond D	Fond bas (tablette fixe)	615	580	1	(avant)	0.61
P21	Fond D	Tablette rangée haute (fixe)	615	580	1	(avant)	0.61
P22	Fond D	Dessus	615	580	1	(avant)	0.61
P23	Fond D	Traverse de fixation murale	615	100	1	—	—
P24	Fond D	Tablette au-dessus des tiroirs (fixe)	615	580	1	(avant)	0.61
P25	Fond D	Façade tiroir	611	241	4	4 côtés	6.82
P26	Fond D	Côté de tiroir	500	180	8	(dessus)	4.00
P27	Fond D	Avant / arrière de tiroir	555	180	8	(dessus)	4.44
P28	Fond D	Fond de tiroir	589	500	4	—	—
P29	Gauche	Montant	2580	400	3	(avant)	7.74
P30	Gauche E	Plinthe	650	80	1	—	—
P31	Gauche E	Fond bas (tablette fixe)	650	400	1	(avant)	0.65
P32	Gauche E	Dessus	650	400	1	(avant)	0.65
P33	Gauche E	Traverse de fixation murale	650	100	1	—	—
P34	Gauche E	Tablette au-dessus des tiroirs (fixe)	650	400	1	(avant)	0.65
P35	Gauche E	Façade tiroir	646	240	3	4 côtés	5.32
P36	Gauche E	Côté de tiroir	350	180	6	(dessus)	2.10
P37	Gauche E	Avant / arrière de tiroir	590	180	6	(dessus)	3.54
P38	Gauche E	Fond de tiroir	624	350	3	—	—
P39	Gauche E	Étagère mobile	648	380	4	(avant)	2.59
P40	Gauche F	Plinthe	649	80	1	—	—
P41	Gauche F	Fond bas (tablette fixe)	649	400	1	(avant)	0.65
P42	Gauche F	Dessus	649	400	1	(avant)	0.65
P43	Gauche F	Traverse de fixation murale	649	100	1	—	—
P44	Gauche F	Étagère chaussures	647	380	9	(avant)	5.82

Total : 99 pièces · chant ABS 1 mm ≈ 71.3 ml (+10 % = 78 ml)

Panneaux : 6 × 2800×2070 mm en EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm (voir calepinage)

DRESSING EN L 3 × 2 m · FOURNITURES ET MONTAGE


• Panneau EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm 2800×2070	**6**
• Chant ABS 1 mm assorti U156 (ml)	**78**
• Ruban LED 24 V + profil alu (ml)	**4.21**
• Taquets étagère	**72**
• Tringle ovale alu noir 998 mm	**2**
• Support de tringle	**8**
• Tringle ovale alu noir 798 mm	**1**
• Coulisses à billes 500 mm sortie totale (paire)	**4**
• Poignée noire 128 mm	**7**
• Tringle ovale alu noir 613 mm	**1**
• Coulisses à billes 350 mm sortie totale (paire)	**3**
• Équerre de fixation murale	**12**
• Driver LED 24 V 60 W + interrupteur	**1**

Règles de montage

- Montants pleine hauteur 2580, posés au sol ; fonds bas, tablettes fixes et dessus ENTRE les montants.
- Assemblage : vis Confirmat 7×50 (3 par liaison) ou tourillons + excentriques.
- Étagères mobiles : 2 mm de jeu en largeur, 20 mm en retrait de l'avant ; taquets 5 mm.
- Tiroirs : coulisses à billes (12,5 mm par côté) → caisson = largeur intérieure − 26 mm.
- Plinthe en retrait de 20 mm ; LED dans un profil alu sous chaque tablette haute.
- Fixation : traverse haute vissée au mur (chevilles) + 2 équerres par montant de rive.
- Pas de fond : le meuble se pose contre le mur peint. Option fond HDF 3 mm sur demande.
- Vérifier sur place : mesures des murs, aplombs, prises et interrupteur LED.

Calepinage · EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm · panneau 2800×2070 · trait 4 mm · rognage 10 mm


Panneau 1/6 · utilisé 94 %

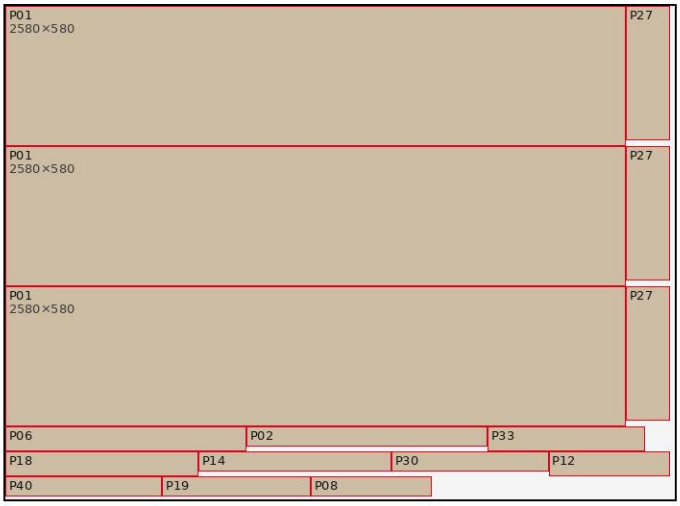

Panneau 2/6 · utilisé 93 %



Panneau 3/6 · utilisé 82 %

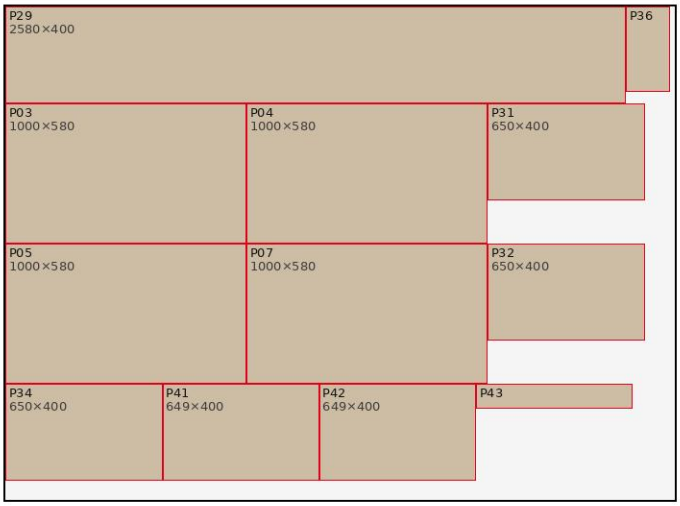

Panneau 4/6 · utilisé 87 %



Panneau 5/6 · utilisé 79 %



Panneau 6/6 · utilisé 59 %

