
DMA 控制器与通道程序：硬件分工

DMA 控制器

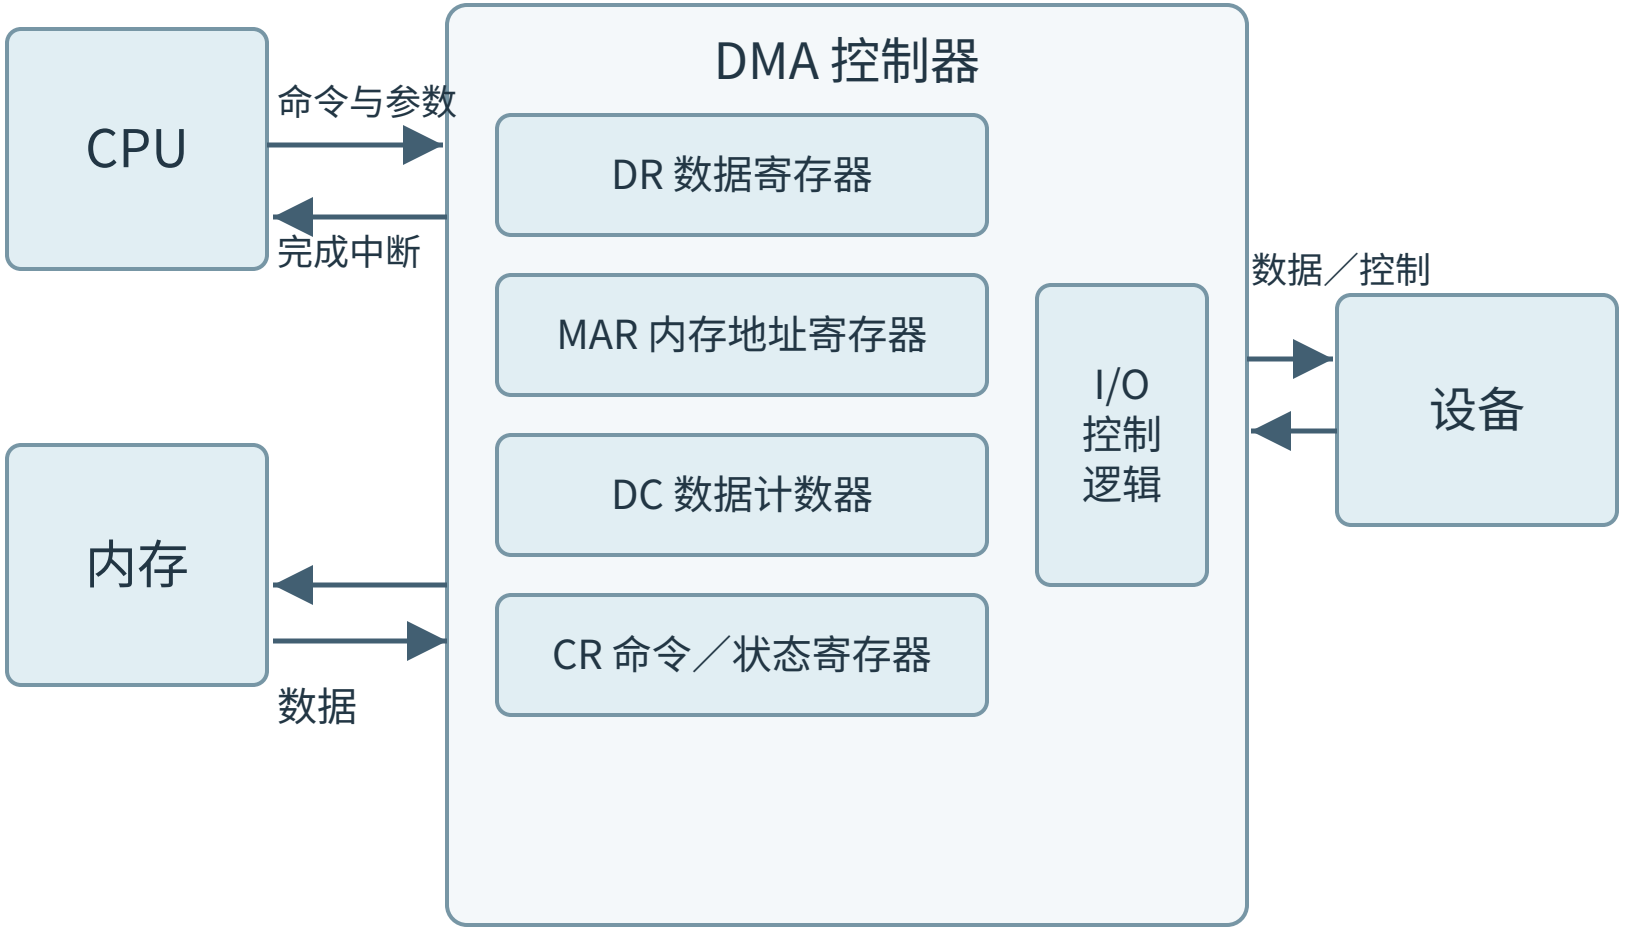

输入：设备 → DR → 内存；输出：内存 → DR → 设备。

MAR 指向本次主存地址，DC 保存剩余计数；完成后向 CPU 报告。

通道从内存取通道程序，控制多设备传送；整组任务结束后中断 CPU。