
硬件响应A>B>C；处理时允许C抢占B、B抢占A

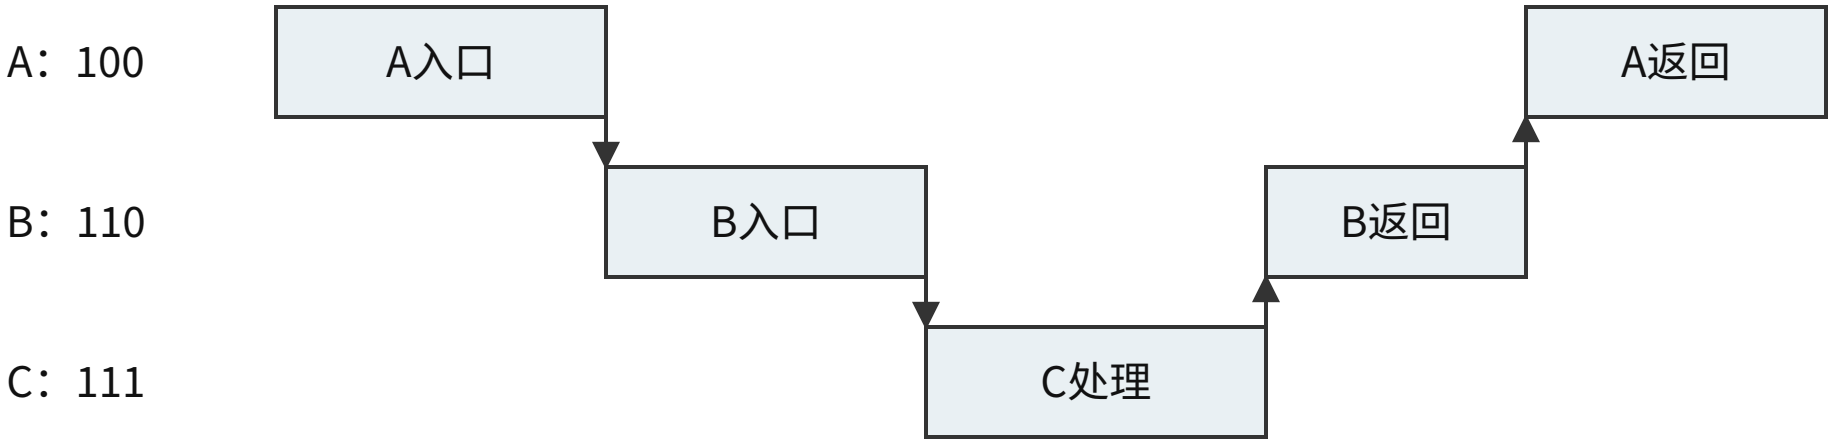

屏蔽字位序ABC，1为屏蔽；退出逐层恢复旧屏蔽字