
64 K×8 位：四组，每组两片 16 K×4 位

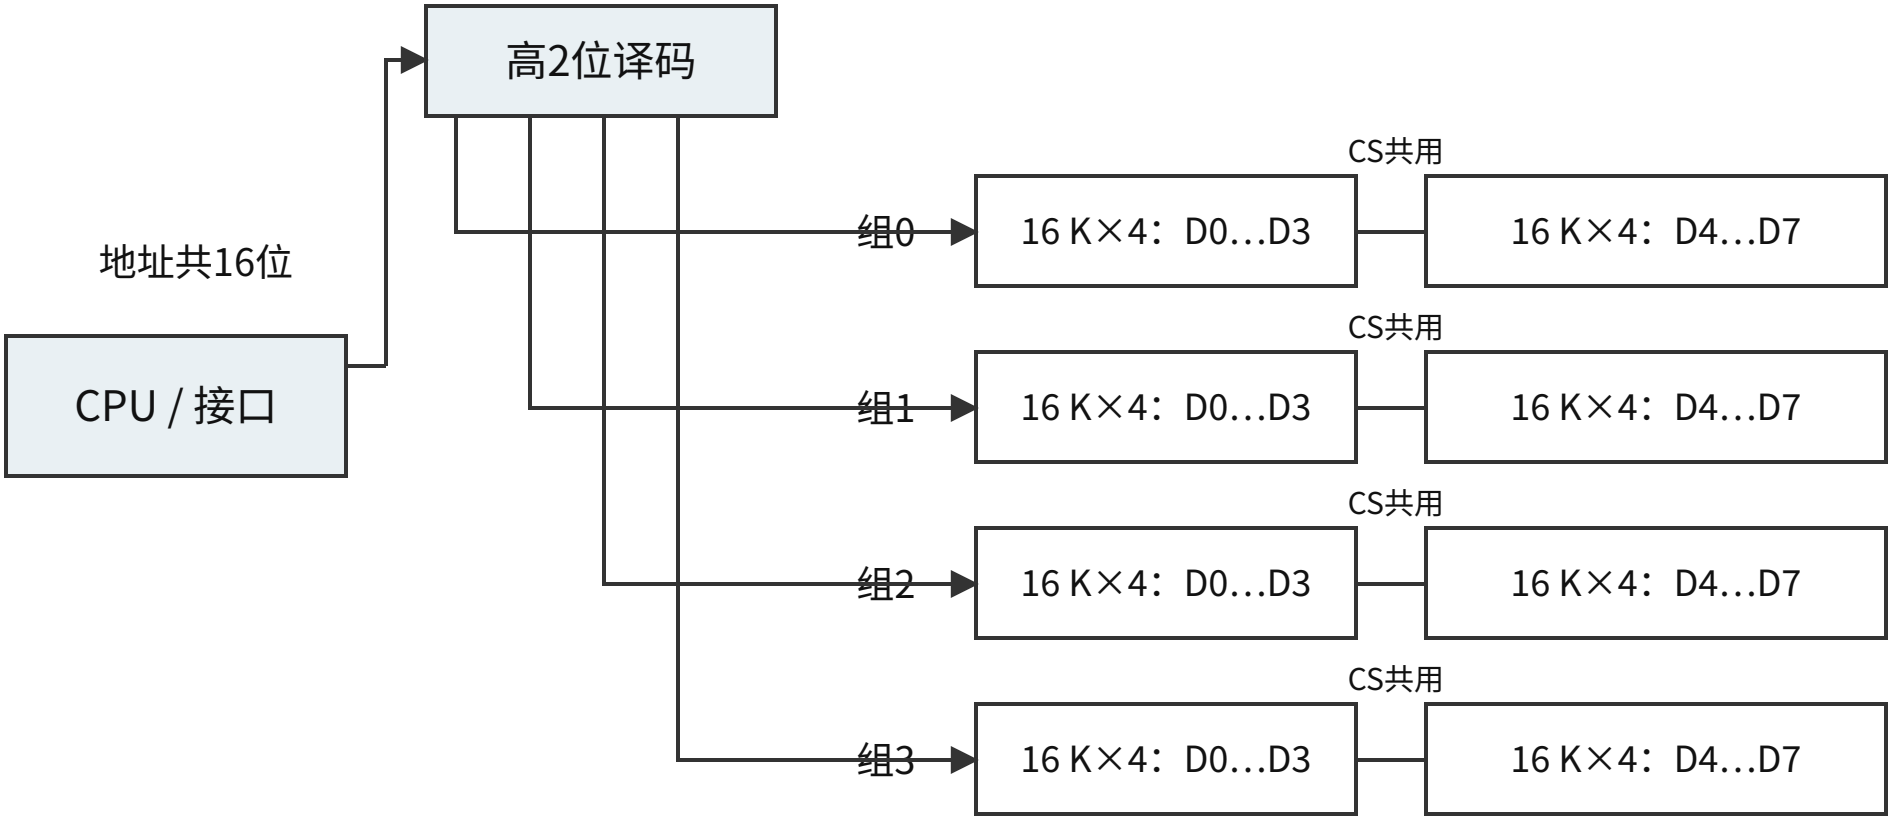

低14位送所有芯片；同组片选相同，数据位各占一半