
Ethernet II（DIX V2）：无802.1Q标签的MAC帧

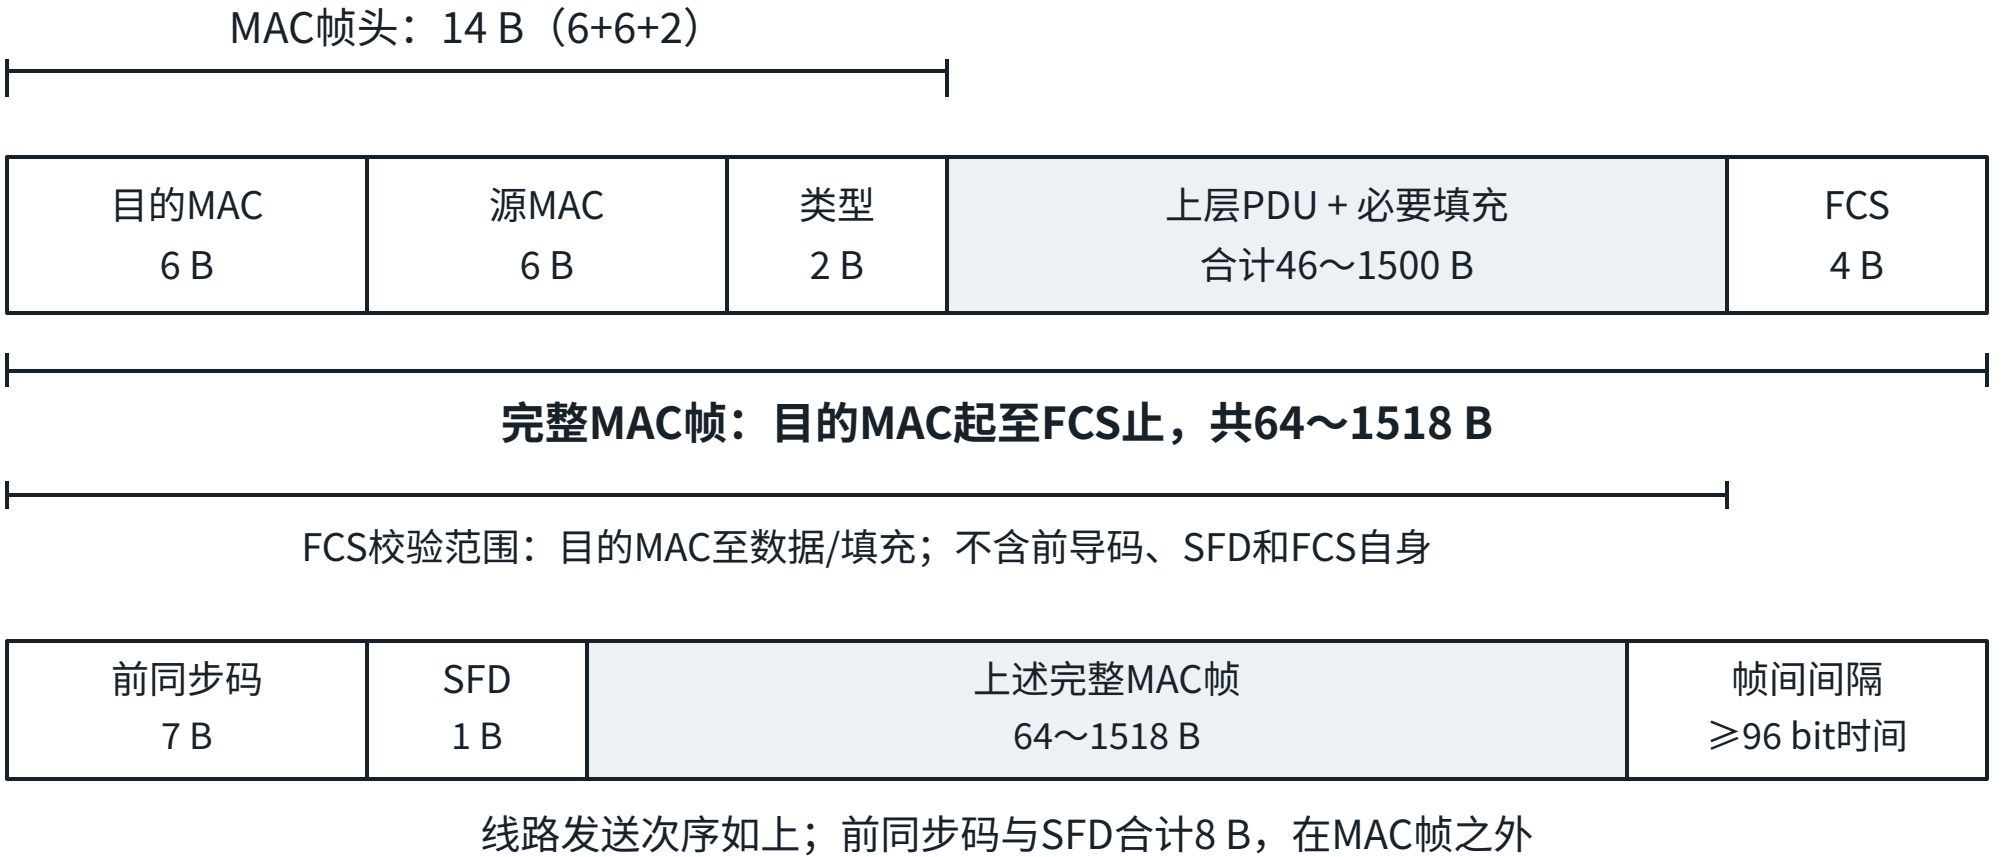

线路发送次序如上；前同步码与SFD合计8 B，在MAC帧之外

帧间间隔是空闲时间，不是帧字段；图中各字段宽度不按字节数比例绘制

以太网MTU=1500 B：只限制所承载的上层PDU，不含MAC帧头与FCS

40 B的IP数据报需填6 B；IP总长度仍为40 B，MAC帧为64 B