
UDP首部固定8 B：四个字段各16 bit

每行32 bit = 4 B；固定字段按位宽等比例绘制

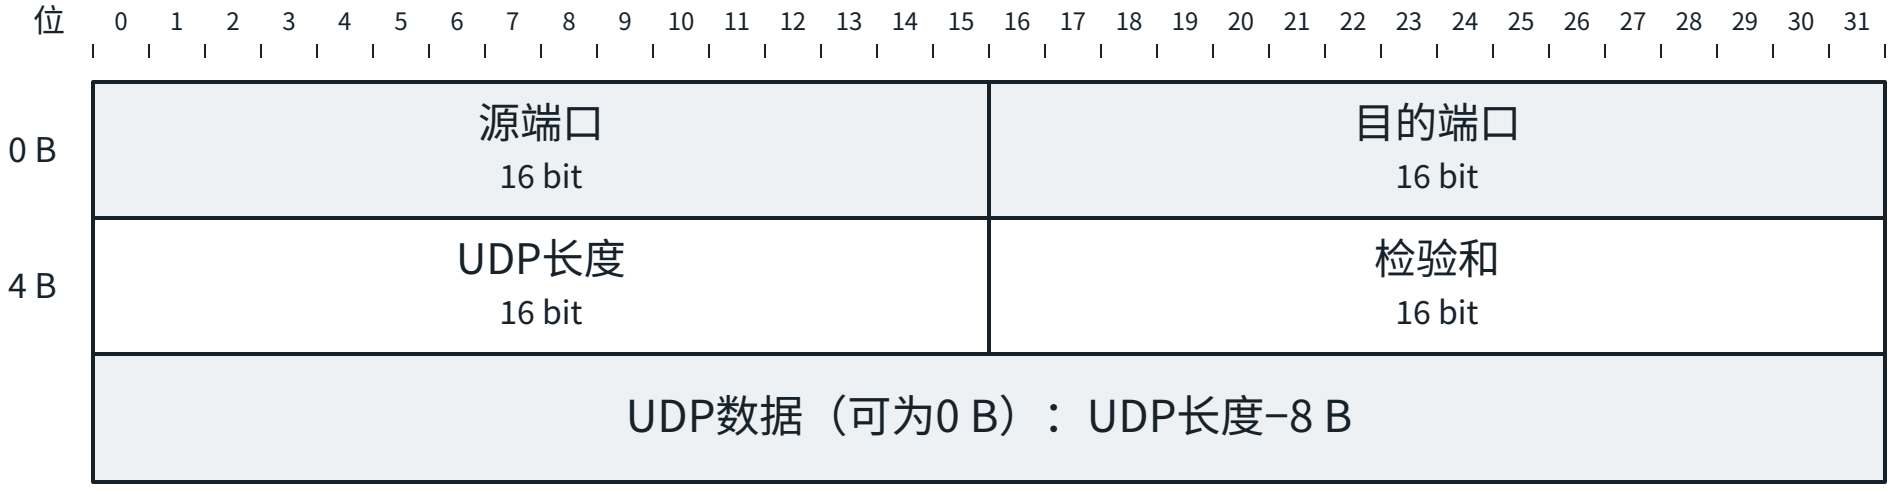

UDP长度以B计，包含首部与数据，最小8；源端口不需回信时可为0

检验和覆盖伪首部、UDP首部和数据；伪首部不随UDP数据报传送

IPv4中全0检验和字段表示未启用；算得0时填FFFF；IPv6通常要求启用