
缓冲池：三队列与四种工作角色

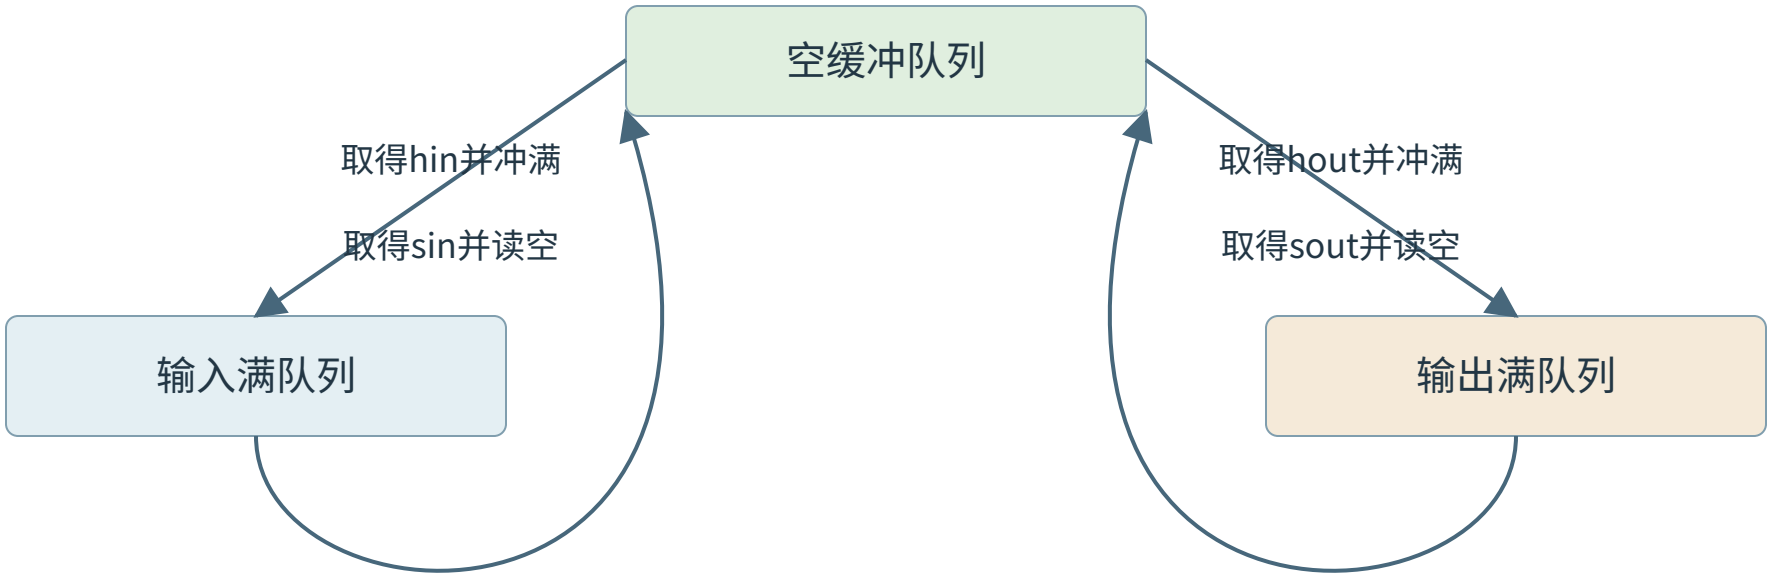

hin/sin用于输入；hout/sout用于输出；每次转移都维护队列与独占使用权。