

① 程序直接控制

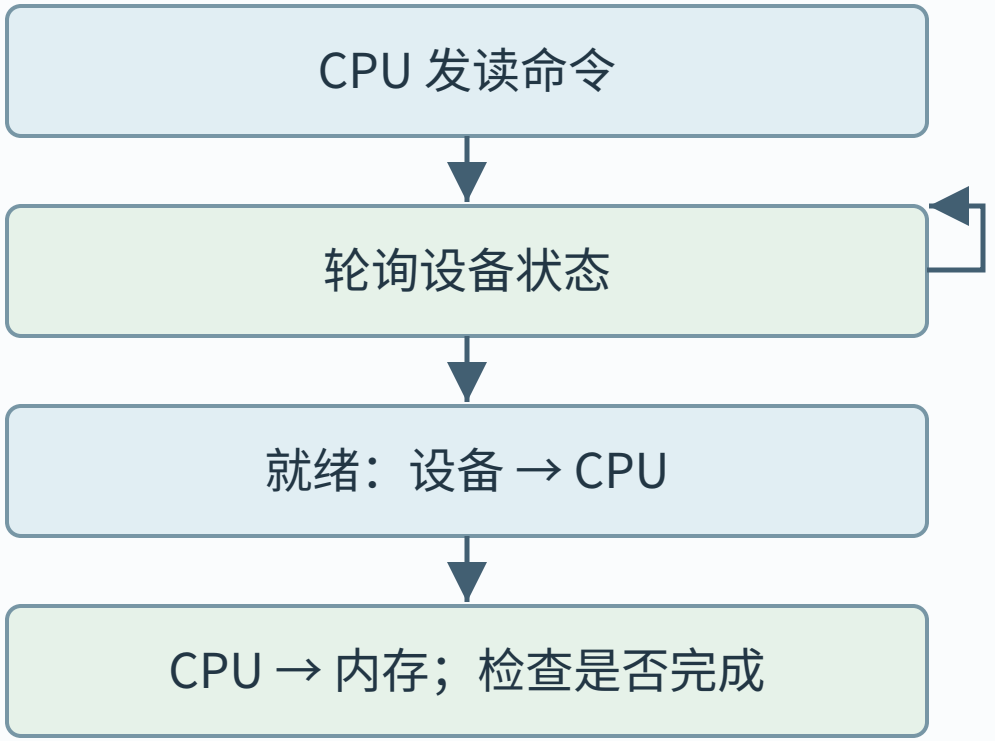

未就绪时沿右侧回路继续轮询

② 中断驱动

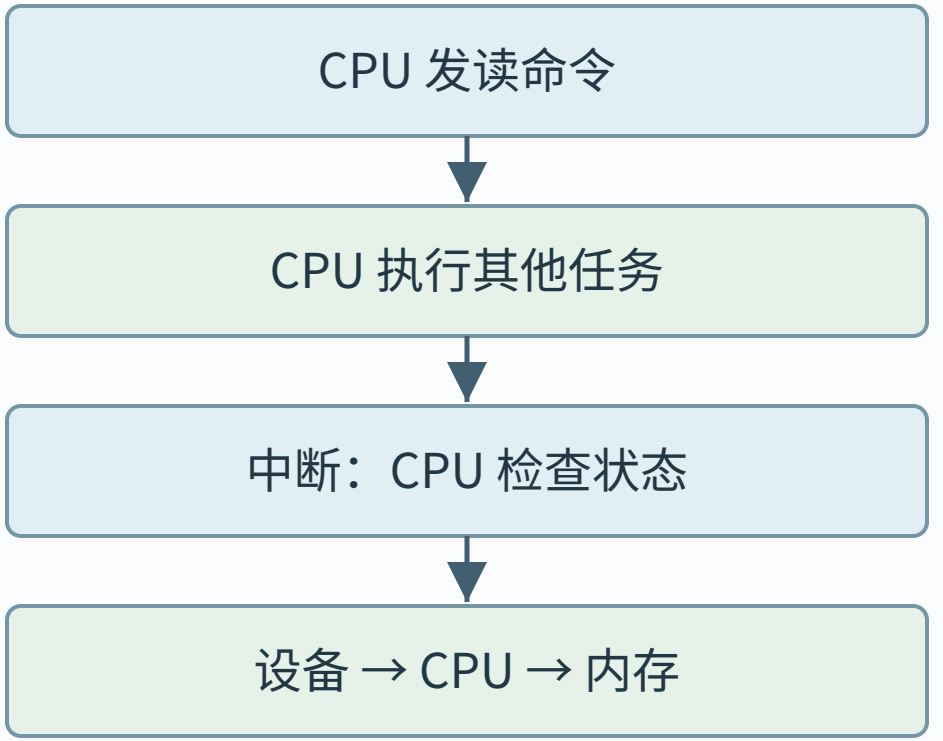

CPU 在每字中断服务中搬运数据