
TCP首部：主书采用的经典六控制位格式

每行32 bit = 4 B；固定字段按位宽等比例绘制

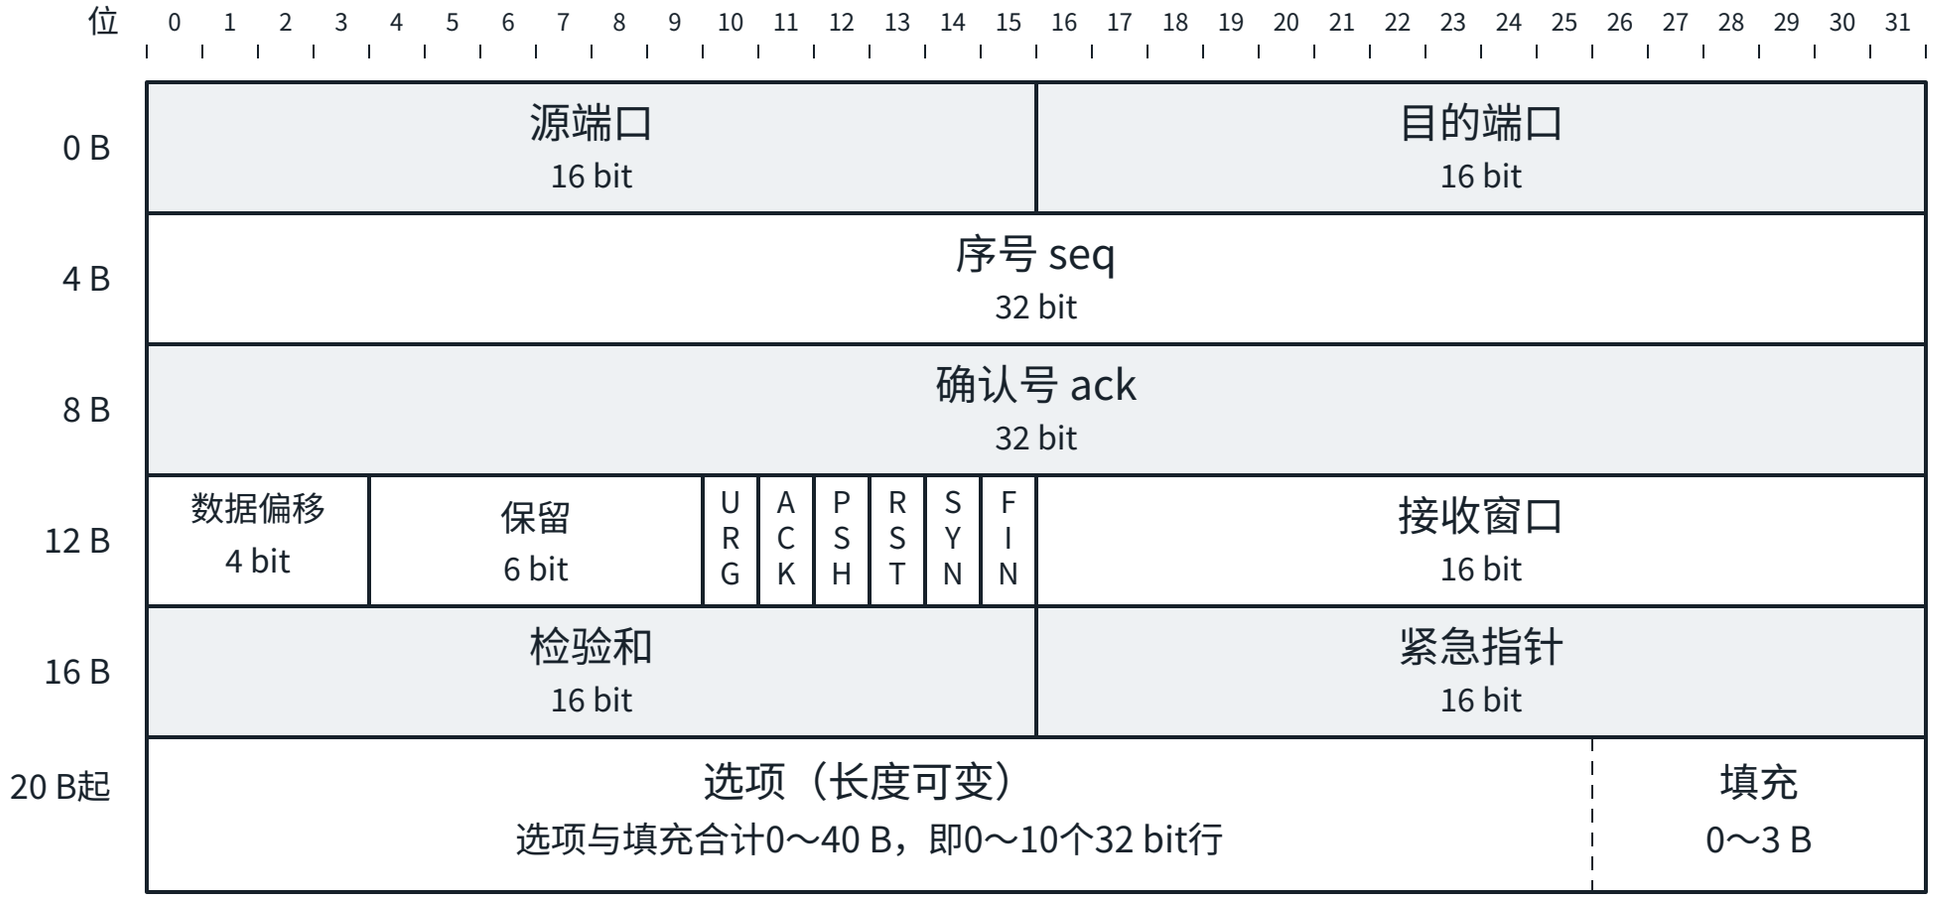

可变区压缩示意；虚线分界随选项长度改变，首部总长须为4 B的整数倍

TCP数据：起点为4×数据偏移 B；序号按数据字节编号

数据偏移取5～15：首部20～60 B；窗口16 bit，无扩大选项时以B计

保留6 bit + 六个1 bit控制位；控制位由左到右为URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN

检验和覆盖伪首部、TCP首部和数据；伪首部只参与计算，不随TCP段传送

MSS只限制TCP数据长度；cwnd由发送端维护，不是首部中的窗口字段