
单总线数据通路：同拍只能有一个内部总线驱动源

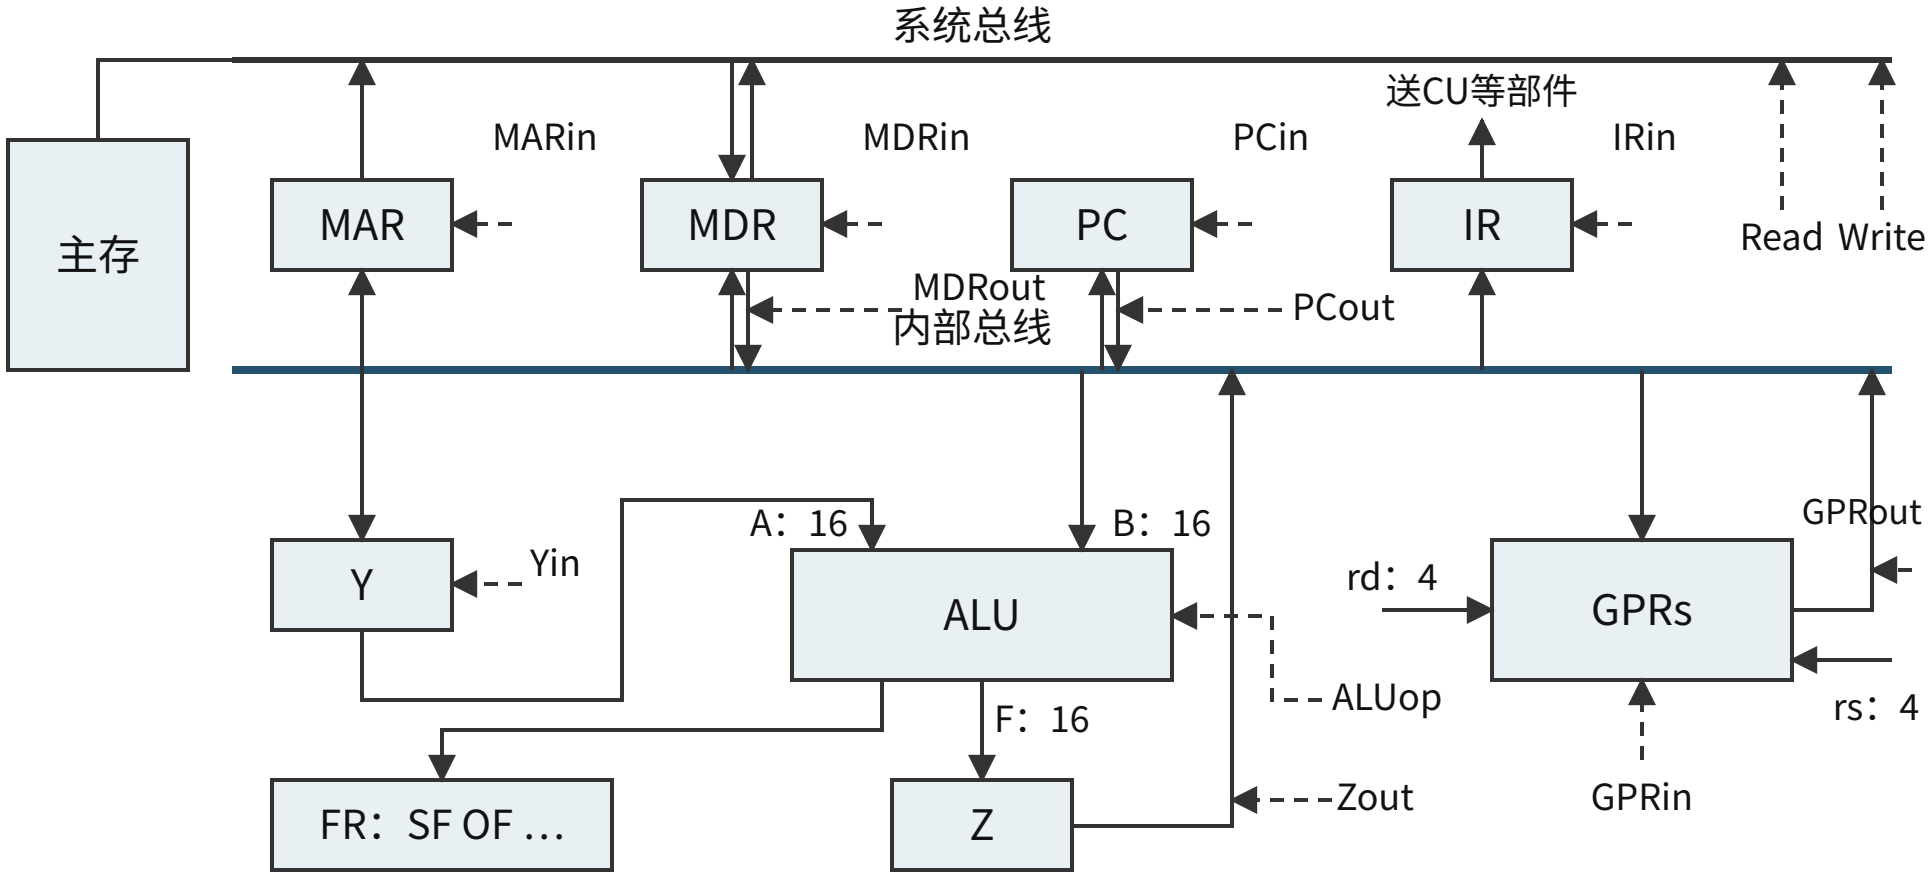

实线：数据/地址；虚线：控制；A、B、F为16位，rs和rd为4位