
AF-F4 nano v2


User Guide

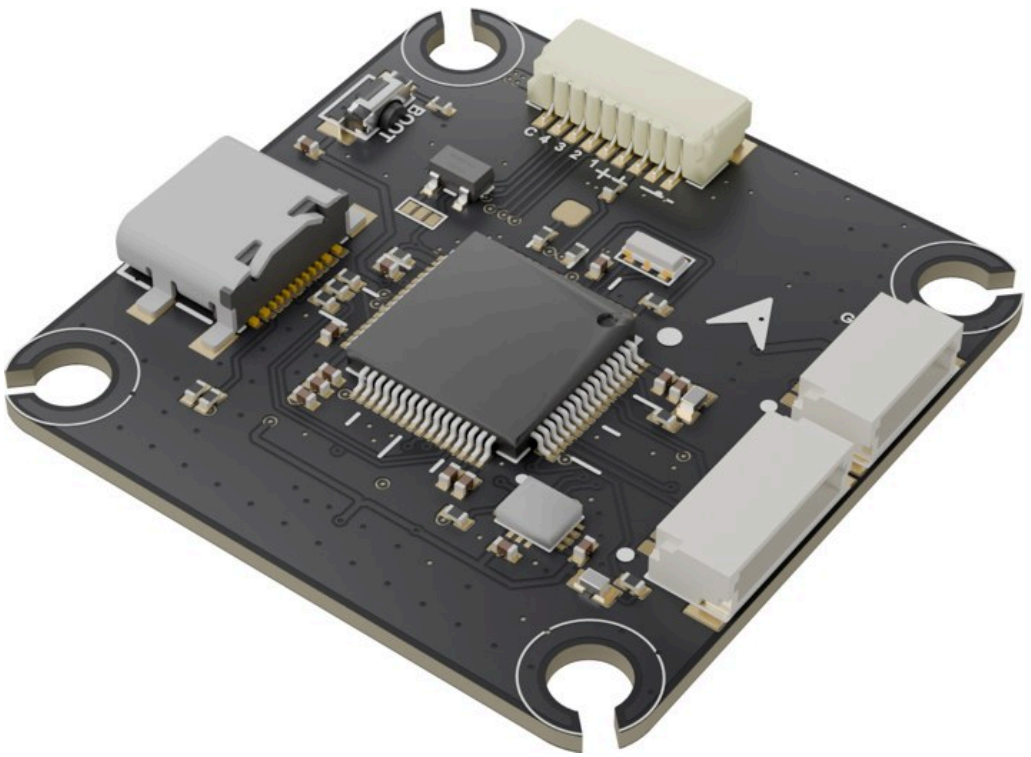


novaX

1. Parts List

· Main Board

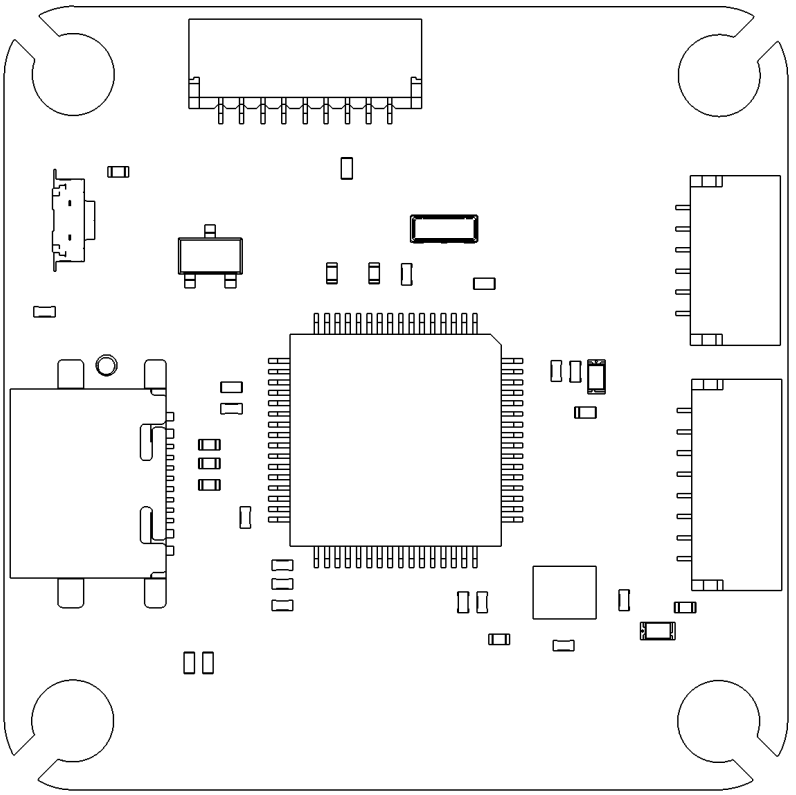

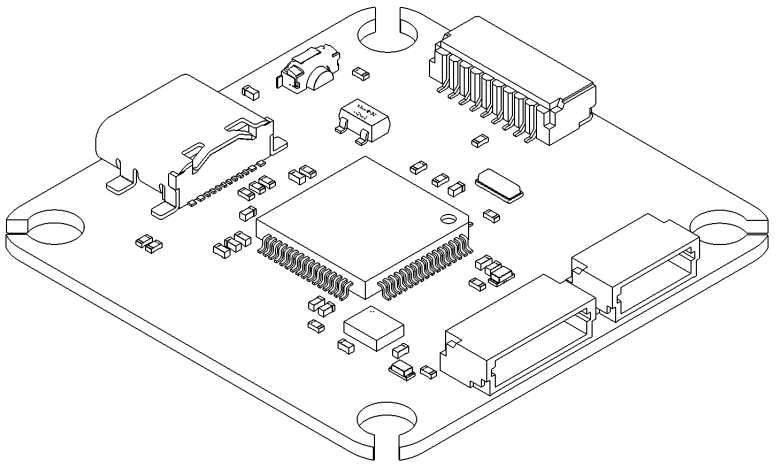

AF-F4 nano v2 * 1

1. Parts List

· Connectors & Pads

Port	Type
ESC Interface	9-Pin · JST-SH · to the 4-in-1 ESC
GPS	6-Pin · JST-SH · USART1 + I2C1
BEC	8-Pin · JST-SH · to the BEC board

2. Specifications


· Hardware Specifications

MCU	STM32F405
IMU	ICM-42688-P
Barometer	DPS368
GNSS	MAX-M10S via external GPS module
Compass	QMC5883P on external GPS module
GPS Port	6-pin connector (UART TX/RX + I2C SCL/SDA)
Operating Voltage	9 – 25 V DC
Output Voltage	3.3V/1A · 5V/3A · 10V/3A
PWM Output	5 channels in current novaX ArduPilot configuration
Serial Ports	3 hardware UARTs + USB in current novaX ArduPilot configuration
Blackbox	microSD card
RC Input	PWM / PPM / S.Bus
Size	39.4 × 39.4 mm
Mount Hole	30.5 × 30.5 mm / M4
Weight	9.3 g
Supported F/W	ArduPilot

3. Pinouts

· Top

❶ = pin 1 **5V** = power **–** = GND **TX** = signal · pins as seen in the picture

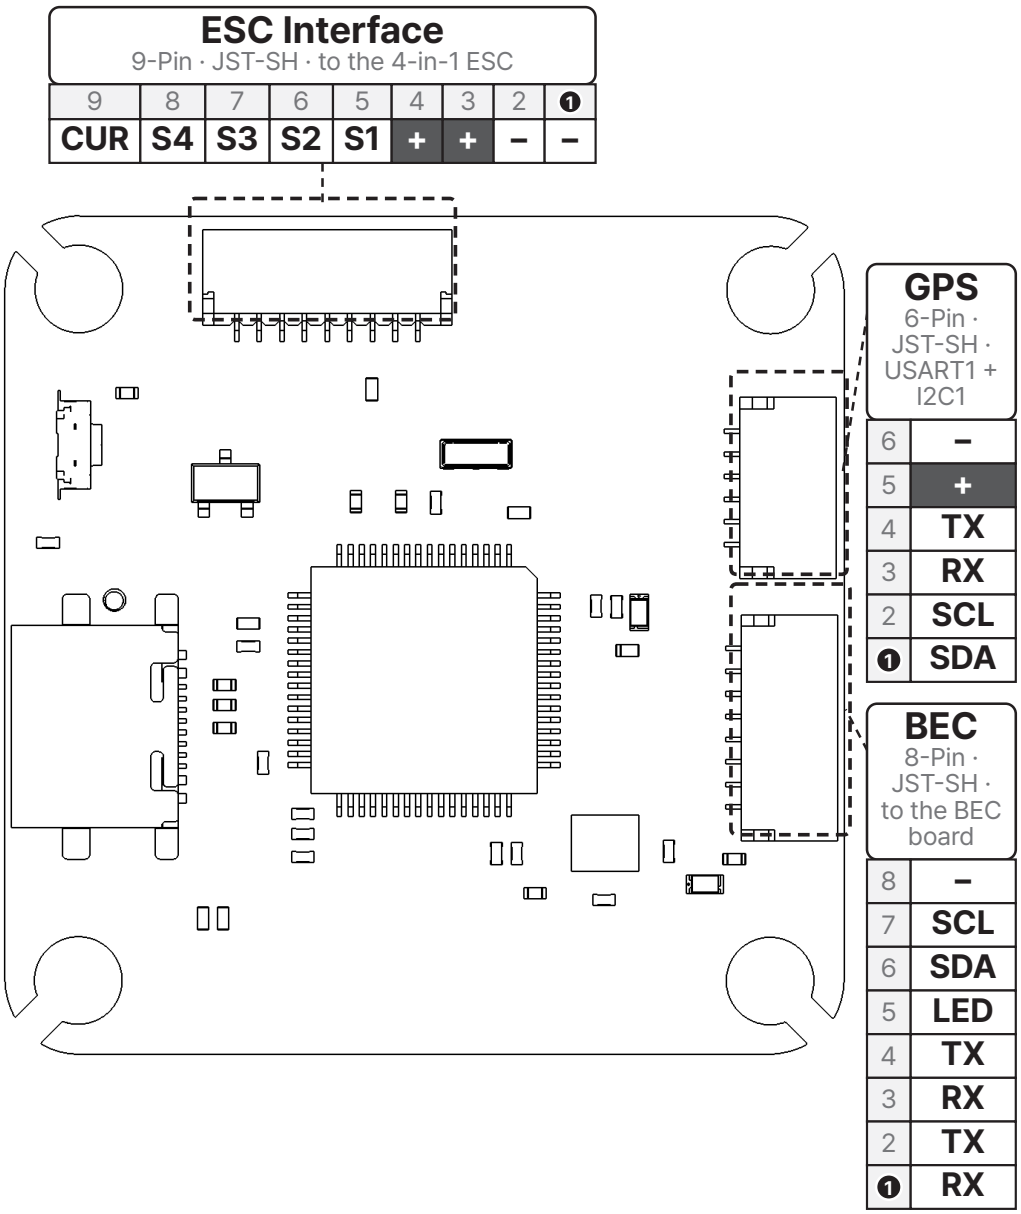

novaX

AF-F4 nano v2