

ТОВ «Лінет Груп»

Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12

ЄДРПОУ 41765601, ІПН 417656026557

П/Р 26007605053 в АТ "Райффайзен банк Аваль", МФО 380805



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Лінет груп» - офіційний Представник турецької компанії «DALGAKIRAN»

Дизель-генератори ТМ DALGAKIRAN виробляються на сучасному заводі площею 60 000 м², розташованому в Стамбулі. Потужність заводу становить 15 000 дизель-генераторів щорічно, 90% продукції, що випускається, поставляється на експорт у 130 країн світу. Пріоритетними ринками є США, Африка і країни Євросоюзу.


Дизель-генератори DALGAKIRAN сертифіковані за такими стандартами, як UL, Turquality, 2000/14/EC, ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, Authorized Economic Operator (AEO), EAC, CE, Exova Warringtonfire Class 0 Сертифікат, Сертифікат відповідності EI60 Стандарту вогнестійкості, TSI Service Capability, TSI Certificate of Conformity to Turkish Standards, УкрСенпо.

Відмінною особливістю заводу DALGAKIRAN, є наявність суперсучасного випробувального центру з сумарним навантаженням 3,6 МВт, що дає можливість випробовувати до 8 ДГУ одночасно. За результатами випробувань генерується звіт із зазначенням всіх необхідних параметрів.

Завдяки системному технологічному підходу у 2017 році DALGAKIRAN офіційно отримав статус R&D центру від Міністерства Науки, Промисловості і Технологій Республіки Туреччини. У R&D центрі працює 20 інженерів, 5 провідних інженерів, 4 технічних фахівців.

Для виробництва дизель-генераторів Dalgakiran використовуються тільки якісні комплектуючі. Враховуючи те, що найважливішим вузлом будь-якої електростанції є двигун, завод використовує дизельні двигуни лише всесвітньо відомих виробників: Baudouin (Франція), Perkins (Великобританія), Doosan Daewoo (Південна Корея), Mitsubishi (Японія). У якості альтернаторів використовується обладнання Leroy Somer (Франція) та Crompton Greaves (Індія). Завдяки широкому асортименту комплектуючих, ми пропонуємо електростанції з найкращими матеріально експлуатаційними характеристиками в діапазоні потужностей від 10 до 2000 кВт.

Дизель-генератори DALGAKIRAN постачаються в Україну з 2007 року. З того часу було поставлено більше 2000 одиниць сумарною потужністю понад 285 МВт. Дизель-генератори DALGAKIRAN зарекомендували себе як надійне джерело аварійного та основного живлення у таких відповідальних сферах, як нафто-газовий сектор, дата центри, медицина, будівництво і т.д.

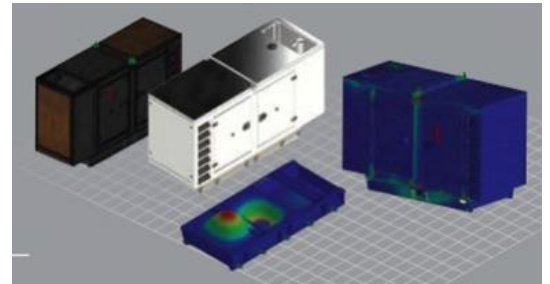

+380 50 38 18 257

+380 73 001 49 50

+38 099 001 49 50

+38 067 010 01 49

www.linnet-g.com


office@linnet-g.com

ТОВ «Лінет Груп»
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12
ЄДРПОУ 41765601, ІПН 417656026557
П/Р 26007605053 в АТ "Райффайзен банк Аваль", МФО 380805



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНУ УСТАНОВКУ DALGAKIRAN DJ26BD

DALGAKIRAN DJ26BD



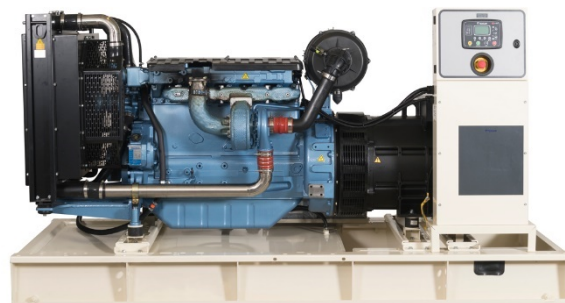


Вихідна потужність

Резервна потужність	kVA	26
	kW	20
Номінальна потужність	kVA	24
	kW	19

Розмір

	Ш x Д x В	Вага, кг	Паливний бак, л	Звук, дБ
В капоті	950 x 2200 x 1450	863	90	64
Відкритий	950 x 1650 x 1060	589	90	N/A

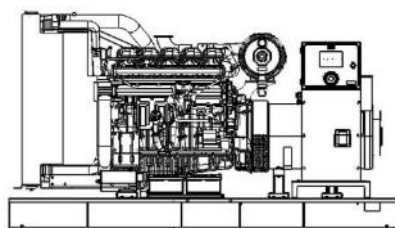

Постійна потужність

Максимальна потужність, яку генераторна установка здатна видавати безперервно при середньому навантаженні до 100%. Перевантаження не допускається.

Резервна потужність

Потужність при змінному навантаженні протягом обмеженого часу. Робота в протягом 200 годин на рік при середньому навантаженні 70%. Використовується в якості резервного живлення при відключенні мережі. Перевантаження не допускається.

Номінальна потужність

Постійна потужність при змінному навантаженні. Середнє навантаження не повинна перевищувати 70%. Допускається 10% перевантаження протягом 1 години кожні 12 годин.

ТОВ
Укра
ЄДРП
П/Р



Двигун

Од. виміру

Значення

Виробник		BAUDOUIN
Модель		4M06G4D0/S
Кількість циліндрів		4
Розташування циліндрів		Рядне
Об'єм	л	2.3
Хід поршня	мм	92
Діаметр циліндра	мм	89
Ступінь стиснення		17.5:1
Аспірація		NATURAL ASPIRATION
Регулятор		Електронний
Система охолодження		Рідинна
Об'єм ОР	л	8.6
Об'єм мастила	л	9.5
Електрична система	Вольт	12
Швидкість / Частота 50 Hz	Об/хв	1500 rpm/ 50 Hz
Повна потужність двигуна (Standby 50 Hz)	кВ	25
Витрата пального при навант. %110 ESP 50Hz	л/год	7.1
Витрата пального при навант. %100 PRP 50Hz	л/год	6.1
Витрата пального при навант. %75 PRP 50Hz	л/год	4.5
Витрата пального при навант. %50 PRP 50Hz	л/год	3.2
Температура вихлопу на виході 50Hz	°C	700
Потік вихлопних газів 50 Hz	м3/хв	5.32
Потік повітря для горіння 50 Hz	м3/хв	1.44
Потік охолоджуючого повітря 50Hz	м3/хв	48

Генератор

Од. виміру

Значення

Виробник		CROMPTON GREAVES
Модель		G1R160C5A
Кількість фаз		3
Коефіцієнт потужності		0,8
Кількість підшипників		Один
Кількість полюсів		4
Кількість дротів		6
Регулювання напруги (сталій режим)		± %1 [значення постійного режиму, швидкість (-%2) ile (+%5) між і CosØ=0,8-1]
Клас ізоляції		H
Ступінь захисту		IP 23
Система збудження		Безщіткова
Тип з'єднання		З'єднання зіркою
Повний коеф. гармонік - без навант.		< %2,5
Частота	Hz	50

+380 50 38 18 257

+380 73 001 49 50

+38 099 001 49 50

+38 067 010 01 49

www.linnet-g.com


office@linet-g.com

ТОВ «Лінет-Груп»
 Україна, 04103, м. Київ, вулиця Мельникова, 12
 ЄДРПОУ 40015047656026557
 П/Р 26007605053 в АТ "Райффайзен банк Аваль", МФО 280805

VAC
 kVA

230 / 400

33



**LINET
 GROUP**
 HEALTHCARE

Специфікація

Найменування	Ціна за од. (в т.ч. ПДВ)	Кіль-ть	Вартість (в т.ч. ПДВ)
1. Дизель-генератор Dalgakiran DJ 26 BD у всепогодному шумопоглинаючому капоті	10 950,00 EUR	1	10 950,00 EUR
2. Щит АВР	опційно		опційно
3. Пуско-налагоджувальні роботи у складі:			
- Тестування електростанції в сервісному центрі постачальника - Програмування електростанції згідно потреб замовника - Тестування електростанції на холостому ходу і під навантаженням на об'єкті - Навчання персоналу замовника безпечній експлуатації електростанції	Включено у вартість	1	Включено у вартість

Комплектація

Дизельний двигун BAUDOUIN

Альтернатор CROMPTON GREAVES

ТОВ «Лінет Груп»
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12
ЄДРПОУ 41763601, ПІН 417636026557
П/Р 26007605053 в АТ "Райффайзен банк Аваль" МФО 380805



Радіатор для охолодження двигуна	●
Акумуляторні батареї з кабелями і клеммами	●
Електронний стартер	●
Зарядний генератор для акумуляторних батарей	●
Автоматичний підзаряд акумуляторних батарей	●
Автоматичний підігрів охолоджуючої рідини	●
Промисловий глушник	●
Трьохполюсний автоматичний вимикач	●
Автоматична панель управління	●
Всепогодний кожух	●
Автоматичне введення резерву (ABP)	□
Розширений паливний бак	○
Моніторинг	○
Причеп	○
Фарбування в інший колір	○

Стандартна комплектація: ●

| Опціонально: □

| Додаткова комплектація: ○

+380 50 38 18 257

+380 73 001 49 50

+38 099 001 49 50

+38 067 010 01 49

www.linnet-g.com

office@linet-g.com

Умови поставки

Місце поставки	Обладнання поставляється на умовах DDP Київ, склад постачальника
Термін поставки	• При наявності на складі в Києві – 3 дні • При наявності на складі у Туреччині – 2 тижні • В іншому випадку - до 8 тижнів
Умови оплати	Оплата здійснюється в гривнях за курсом НБУ + 2% EUR на день здійснення оплати
Порядок оплати	• 20% - передплата • 80% - по готовності до відвантаження Або за додатковою домовленістю
Гарантійний період	24 місяці або 1000 мотогодин з моменту введення обладнання в експлуатацію
Термін дії пропозиції	Дана комерційна пропозиція дійсна протягом 10 днів з моменту її надання

Сервіс

«Далгакиран компресор Україна» забезпечує повний комплекс сервісних послуг через власну, найбільшу в Україні мережу сервісних центрів. Станом на сьогодні сервіс від DALGAKIRAN – це:

- Ремонтний цех, обладнаний всім необхідним для діагностики та ремонту
- Загальнонаціональна мережа філіалів з сервісними центрами в 11 містах: Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Львів, Рівне, Хмельницький, Маріуполь, Суми, Кривий Ріг, Горішні плавні
- Мобільні сервісні бригади, які надають послуги в режимі 24/7
- Наявність 50 сервісних автомобілів, обладнаних усім необхідним
- Повний перелік передпродажних та післяпродажних послуг: консалтинг, поставка, підключення і запуск, сервісний супровід
- Основні і додаткові пакети сервісних послуг: гарантійне і післягарантійне обслуговування, розширена гарантія
- У штаті компанії працює понад 90 сервісних інженерів, які пройшли стажування на заводах провідних світових виробників
- Постійна наявність оригінальних запасних частин і витратних матеріалів на центральному та регіональних складах компанії




ТОВ «Лінет Груп»
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12
ЄДРПОУ 41765601, ІПН 417656026557
П/Р 26007605053 в АТ "Райффайзен банк Аваль", МФО 380805



**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
НА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНУ УСТАНОВКУ
DALGAKIRAN DJ33BD**

Технічні характеристики DALGAKIRAN DJ33BD



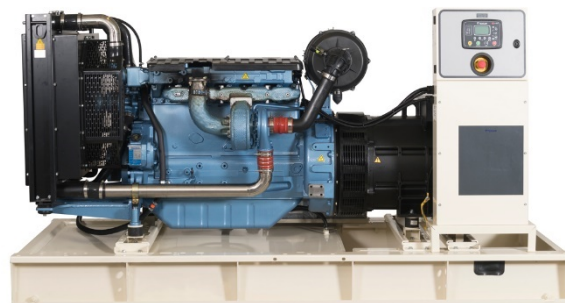


Вихідна потужність

Резервна потужність	kVA	33
	kW	26
Номінальна потужність	kVA	30
	kW	24

Розмір

	Ш x Д x В	Вага, кг	Паливний бак, л	Звук, дБ
В капоті	950 x 2200 x 1450	866	90	64
Відкритий	950 x 1650 x 1060	592	90	N/A

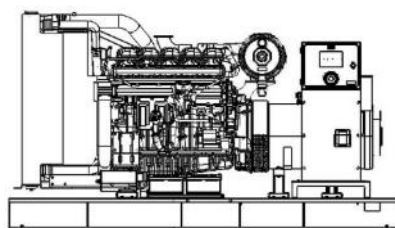

Постійна потужність

Максимальна потужність, яку генераторна установка здатна видавати безперервно при середньому навантаженні до 100%. Перевантаження не допускається.

Резервна потужність

Потужність при змінному навантаженні протягом обмеженого часу. Робота в протягом 200 годин на рік при середньому навантаженні 70%. Використовується в якості резервного живлення при відключенні мережі. Перевантаження не допускається.

Номінальна потужність

Постійна потужність при змінному навантаженні. Середнє навантаження не повинна перевищувати 70%. Допускається 10% перевантаження протягом 1 години кожні 12 годин.

Двигун	Од. виміру	Значення
Виробник		BAUDOUIN
Модель		4M06G6D0/S
Кількість циліндрів		4
Розташування циліндрів		Рядне
Об'єм	л	2.3
Хід поршня	мм	92
Діаметр циліндра	мм	89
Ступінь стиснення		17.5:1
Аспірація		TURBOCHARGED
Регулятор		Електронний
Система охолодження		Рідинна
Об'єм ОР	л	16
Об'єм мастила	л	9.5
Електрична система	Вольт	12
Швидкість / Частота 50 Hz	Об/хв	1500 rpm/ 50 Hz
Повна потужність двигуна (Standby 50 Hz)	кВ	33
Витрата пального при навант. %110 ESP 50Hz	л/год	8,4
Витрата пального при навант. %100 PRP 50Hz	л/год	7,6
Витрата пального при навант. %75 PRP 50Hz	л/год	5,7
Витрата пального при навант. %50 PRP 50Hz	л/год	4,0
Температура вихлопу на виході 50Hz	°C	650
Потік вихлопних газів 50 Hz	м3/хв	6,48
Потік повітря для горіння 50 Hz	м3/хв	1.98
Потік охолоджуючого повітря 50Hz	м3/хв	48

Генератор	Од. виміру	Значення
Виробник		CROMPTON GREAVES
Модель		G1R160C5A
Кількість фаз		3
Коефіцієнт потужності		0,8
Кількість підшипників		Один
Кількість полюсів		4
Кількість дротів		6
Регулювання напруги (сталий режим)		± %1 [значення постійного режиму, швидкість (-%2) і (+%5) між і CosØ=0,8-1]
Клас ізоляції		H
Ступінь захисту		IP 23
Система збудження		Безщіткова
Тип з'єднання		З'єднання зіркою
Повний коеф. гармонік - без навант.		< %2,5
Частота	Hz	50

+380 50 38 18 257

+380 73 001 49 50

+38 099 001 49 50

+38 067 010 01 49

www.linnet-g.com

office@linet-g.com

Вихідна напруга 50 Hz	VAC	230 / 400
Номінальна потужність (у резервному режимі) 400_50 Hz	kVA	33

Специфікація

Найменування		Ціна за од. (в т.ч. ПДВ)	Кіль-ть	Вартість (в т.ч. ПДВ)
1	Дизель-генератор Dalgakiran DJ 33 BD у всепогодному шумопоглинаючому капоті	11 390, 00 EUR	1	11 390, 00 EUR
2	Щит АВР	опційно		опційно
3	Пуско-налагоджувальні роботи у складі: - Тестування електростанції в сервісному центрі постачальника - Програмування електростанції згідно потреб замовника - Тестування електростанції на холостому ході і під навантаженням на об'єкті - Навчання персоналу замовника безпечній експлуатації електростанції	Включено у вартість	1	Включено у вартість

Комплектація

Дизельний двигун BAUDOUIN

Альтернатор CROMPTON GREAVES

Радіатор для охолодження двигуна	●
Акумуляторні батареї з кабелями і клемми	●
Електронний стартер	●
Зарядний генератор для акумуляторних батарей	●
Автоматичний підзаряд акумуляторних батарей	●
Автоматичний підігрів охолоджуючої рідини	●
Промисловий глушник	●
Трьохполюсний автоматичний вимикач	●
Автоматична панель управління	●
Всепогодний кожух	●
Автоматичне введення резерву (ABP)	□
Розширений паливний бак	○
Моніторинг	○
Причеп	○
Фарбування в інший колір	○

Стандартна комплектація: ●

| Опціонально: □

| Додаткова комплектація: ○

+380 50 38 18 257

+380 73 001 49 50

+38 099 001 49 50

+38 067 010 01 49

www.linnet-g.com

office@linet-g.com

Умови поставки

Місце поставки	Обладнання поставляється на умовах DDP Київ, склад постачальника
Термін поставки	• При наявності на складі в Києві – 3 дні • При наявності на складі у Туреччині – 2 тижні • В іншому випадку - до 8 тижнів
Умови оплати	Оплата здійснюється в гривнях за курсом НБУ + 2% EUR на день здійснення оплати
Порядок оплати	• 20% - передплата • 80% - по готовності до відвантаження Або за додатковою домовленістю
Гарантійний період	24 місяці або 1000 мотогодин з моменту введення обладнання в експлуатацію
Термін дії пропозиції	Дана комерційна пропозиція дійсна протягом 10 днів з моменту її надання

Сервіс

«Далгакиран компресор Україна» забезпечує повний комплекс сервісних послуг через власну, найбільшу в Україні мережу сервісних центрів. Станом на сьогодні сервіс від DALGAKIRAN – це:

- Ремонтний цех, обладнаний всім необхідним для діагностики та ремонту
 - Загальнонаціональна мережа філіалів з сервісними центрами в 11 містах: Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Львів, Рівне, Хмельницький, Маріуполь, Суми, Кривий Ріг, Горішні плавні
 - Мобільні сервісні бригади, які надають послуги в режимі 24/7
 - Наявність 50 сервісних автомобілів, обладнаних усім необхідним
 - Повний перелік передпродажних та післяпродажних послуг: консалтинг, поставка, підключення і запуск, сервісний супровід
 - Основні і додаткові пакети сервісних послуг: гарантійне і післягарантійне обслуговування, розширена гарантія
 - У штаті компанії працює понад 90 сервісних інженерів, які пройшли стажування на заводах провідних світових виробників
- Постійна наявність оригінальних запасних частин і витратних матеріалів на центральному та регіональних складах компанії

