
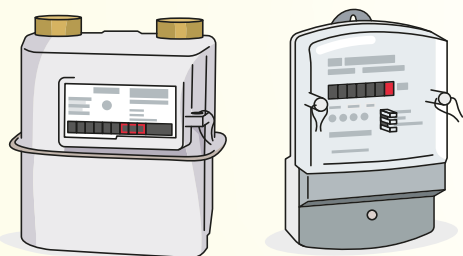



Індикаторна пломба «Твістейро» виготовлена згідно з ТУ У 25.2-32700884-001:2006 та призначена для пломбування об'єктів, де є потреба у використанні пломбувального троса. До таких об'єктів належать: контейнери, тара, приміщення, прилади обліку, транспортні засоби, топливні баки й багато іншого.



Ергономічний дизайн.

2 Спеціальна конструкція прапорця для нанесення номера та логотипа

1

5 Додатковий захист тріскачки ротора

3

Унікальний номер, що наноситься на корпус та дублюється на роторі й прапорці ротора. Він підлягає видаленню та може використовуватися для подальшої звітності.

4

Отвори під пломбувальний трос розділені спеціальними обмежувачами на роторі. Це ускладнює виконання несанкціонованих маніпуляцій з пломбою

Доступні різні варіанти маркування:



- 8-значний номер на корпусі дублюється на вставці, з додатковим літерним позначенням;
- графічний або текстовий логотип замовника.



- 8-значний номер на корпусі дублюється на вставці, з додатковим літерним позначенням;
- графічний або текстовий логотип замовника;
- штрих-код



- 8-значний номер на корпусі дублюється на вставці, з додатковим літерним позначенням.



Є можливість 2-х видів маркування, яке не стирається: стандартний чорний колір та нестандартний білий колір.



Доступні кольори



жовтий



молочний



лимонний



прозорий




помаранчевий

Світіння в ультрафіолеті дає можливість на відстані, а також в умовах обмеженої видимості, здійснити контроль та оцінку стану пломби.



Група компаній «GST» є виробником пластикових засобів пломбування під торговою маркою «Охоронні пломби GST». Багато років ми займаємося розробкою та вдосконаленням продукції, яку мають змогу оцінити більш як 70 країн миру, що користуються нею. Нашими клієнтами є такі компанії як «Укрпошта», «Данон Україна», «Нова Пошта», «OKKO», «WOG», «SOCAR Energy Ukraine» в Україні та «Enel», «Jumia», «Vatican», «Leroy Merlin», «Vic Matie», «Decathlon», «Sonatrach», «Saipem» у світі.

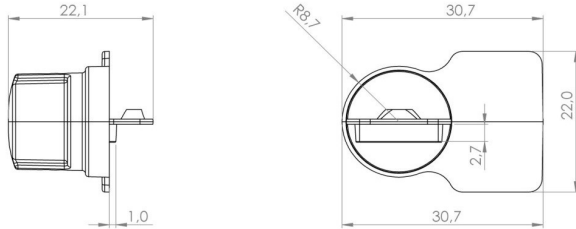

Тип пломби:	Пломба-ротор
Матеріал:	Полікарбонат
Габаритні розміри, мм:	30,7×22×22
Діаметр отворів, мм:	1,2
Тип замкового механізму:	Храповий механізм з 2-х пелюстковим ротором
Температурний діапазон використання:	від – 50°С до +120°С
Спосіб нанесення номера та логотипу:	Лазерне маркування, крізь товщу матеріалу.

Пломба встановлюється за допомогою троса.

Рекомендовані наступні види:

№	Назва	Діаметр	Рейтинг
1.	Мононитка армована	0,98 мм*	★★★★★
2.	Універсал	0,65 мм	★★★★☆
3.	Обміднений у полімері	0,54 мм	★★★★☆
4.	Трос нержавіючий	0,6 мм	★★★★☆

Упаковка	Пакет П/З	Гофроящик	Гофроящик
Упаковка, шт.	100	—	—
Розмір упаковки, мм.	160×220	—	—

* Мононитка армована має конструкцію пружини, через що діаметр перетину — 0.98 мм

ОПИС ПЕРЕВАГ:

- 1) Рівень захисту: Оптимальний;
- 2) Ергономічна конструкція. Розміри пломби дозволяють використовувати її у важкодоступних місцях й у т.ч. при невеликих розмірах отворів для пломбування;
- 3) Легкість встановлення;
- 4) Додатковий захист ротора та пломбувального матеріалу в пломбі;
- 5) Нанесення номера на корпус (прапорець спеціальної форми) та його дублювання на роторі й прапорці ротора, який підлягає видаленню й може бути використаний для подальшої звітності.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Індикаторні пломби необхідно зберігати в умовах, які забезпечують їх кількісну та якісну безпеку:

- 1) Закрите складське приміщення;
- 2) Відстань не менша, як 1 м від нагрівальних приладів;
- 3) Захист від прямого потрапляння сонячних променів;
- 4) Захист від механічних ушкоджень.

Дотримання зазначених умов зберігання дозволяє зберегти високі споживчі якості індикаторних пломб протягом усього терміну зберігання.

ІНСТРУКЦІЯ З ОПЛОМБУВАННЯ

- 1) Протягнути трос в отвір пломби, далі у вушка об'єкта опломбування та протягнути у другий отвір пломби.
- 2) Розташувати пломбу близько до об'єкта пломбування так, щоб у разі натягування троса виключалася можливість маніпуляцій з ним (приблизно 2-3 см від об'єкта).
- 3) Закрутити ротор до упору. Пломба не повинна мати вільний хід.
- 4) Зламати прапорець (ОБОВ'ЯЗКОВО).
- 5) Перерізати частини троса, що залишились, на максимально близькій до отворів відстані.

УВАГА! Рекомендуємо проводити фотофіксацію встановленої пломби. Зручно використовувати програмне забезпечення GST cloud.

ІНСТРУКЦІЯ З ПРОВЕДЕННЯ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ

Проміжний контроль проводиться з метою переконалися у тому, що пломба знаходиться на об'єкті, а признаки її зламу відсутні. Контроль необхідно виконати наступним чином:

- 1)Звірити номер на роторі та корпусі пломби;
- 2)Перевірити відсутність пошкоджень троса;
- 3)Перевірити стан троса всередині пломби;
- 4)Перевірити стан корпусу (відсутність пошкоджень).

ІНСТРУКЦІЯ З РОЗПЛОМБУВАННЯ:

Перед розпломбуванням провести дії згідно з інструкцією з проміжного контролю, далі:

- 1) Перевірити відповідність номера та логотипу пломби з тими, що зазначені в журналі реєстрації.
- 2) Перекусити трос за допомогою відповідного інструмента.

ПРАВИЛА ОБЛІКУ ОХОРОННОЇ ПЛОМБИ «ТВІСТЕЙРО»

- 1) Номери усіх встановлених / знятих пломб мають бути занесені до журналу, що містить наступну інформацію:
- 2) Місце встановлення (зняття) пломби.
- 3) Дата і час встановлення (зняття) пломби.
- 4) ПІБ та підпис особи, яка встановила (зняла) пломбу.
- 5) ПІБ та підпис особи, яка прийняла об'єкт пломбування.

Рекомендуємо використовувати GST cloud для електронного обліку пломб. Це дозволить швидко заповнити та знайти інформацію про пломбу та об'єкт пломбування в базі даних, а також отримати думку експерта, у разі підозри про втручання у конструкцію пломби та її заміну.

ООО “АНДРЕАЛ”

651114, м.Одеса, Україна
вул. Левітана, 105-Б

plomba.ua

Телефон, факс,
мобільний:

+38 (048) 728-3-000
+38 (099) 728-3-000
+38 (097) 728-3-000
+38 (063) 728-3-000

e-mail

gst@plomba.ua