

AirN-DK COMPOSITE SENSOR

▶ G2B 번호 : 25424614

▶ KC인증 번호 : R-R-NW2-AirN-DK



제품특징


- 온도, 습도, PM10, PM2.5, PM1.0, TVOC 를 주기적으로 측정
- 암모니아, 황화수소 가스 센서를 선택적으로 장착
- 미세먼지 성능인증 1등급
- 융복합 환경센서 서버에 측정 데이터 전송
- 모드버스 RTU (RS-485) 통신을 이용하여 PLC가 데이터 로거에 접근
- NH3 암모니아 센서 또는 H2S 황화수소 센서를 추가 장착가능
- 전원 케이블과 PLC 같은 다른 장치의 케이블이 케이블 글랜드를 통해 내부의 단자대로 연결

주요사항

Item		Specifications
AirN-DK	크기	165 * 50 * 115 mm
	케이블 글랜드	PG-9
	사용전압	12V 0.5A
	측정방식	레이저산란방식
	작동 조건	-20~60℃, 0~95% RH (비 응축)
융복합 환경센서 항목 및 데이터 규격	센서 항목	데이터 규격 및 허용오차
	온도	-40~60±0.5 °C
	습도	0~95±3 %
	황화수소(옵션)	0~50±3 ppm
	암모니아(옵션)	0~100±3 ppm
	미세먼지(PM10)	0~100±10 µg / m³
	초미세먼지(PM2.5)	0~100±10 µg / m³
	극초미세먼지 (PM1.0)	0~100±10 µg / m³
	TVOC	56~13000±15 µg / m³

외관도

단위 : mm

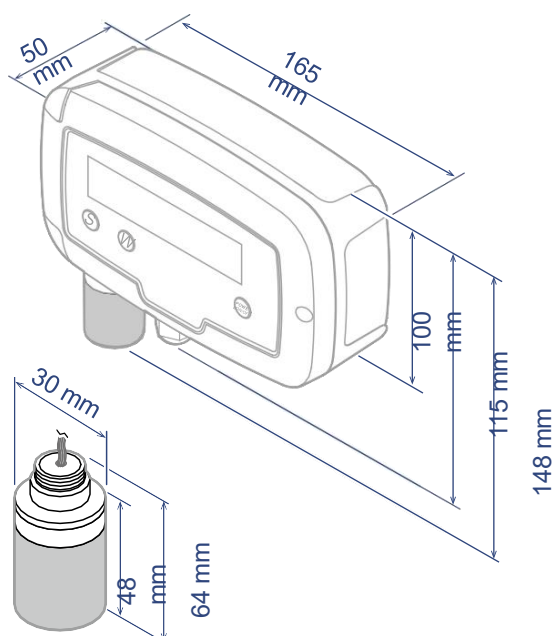

액세서리




NH3
암모니아센서



H2S
황화수소센서



NW-SMRC01
(센서단말기)



DC 아답터 (12V, 500mA)

구성예시

