

NWP-MS SMART Multi-Detector System

- ▶ G2B 번호 : 등록 중
- ▶ KC인증 번호 : R-R-NW2-NWP-MS




제품특징

- 초음파·가스·열화 센서를 통합한 스마트 다중 복합 센서 네트워크 카메라
- 부분방전(PD), 과열, 누전, 이상 가스 등 화재 전조 현상 실시간 감지
- 영상 + 센서 데이터 융합 기반 24/7 전기설비 상태 모니터링
- 5MP급 고해상도 네트워크 카메라로 주·야간 감시 지원
- 32x24 열화상 센서로 국부 과열 및 열 이상 조기 탐지
- 40kHz 초음파 센서 기반 전기적 이상 및 이음 감지
- CO, H₂, Smoke 등 이상 가스 감지 센서 내장
- H.265/H.264/MJPEG 고효율 압축으로 대역폭·저장공간 절감
- 다중 비디오 스트림 지원으로 유연한 모니터링 구성
- Alarm I/O, Relay, Snapshot 등 이벤트 연동 기능 지원
- Micro SD 카드 최대 128GB 로컬 저장 지원
- DC 12V 및 PoE(802.3af) 전원 지원으로 설치 용이
- -20°C~60°C 산업 환경 대응 설계
- 전기 재산사고 예방, 중대재해 감축, 설비 수명 관리에 최적화

외관도

단위 : mm

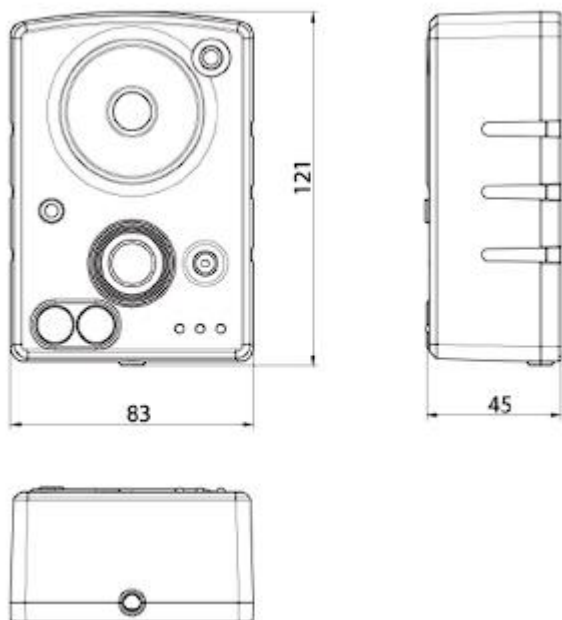

주요사양

Item		Specifications
카메라	이미지 센서	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	유효 화소수	Approx. 5.14 Mega Pixels
	화면 비율	HD= 16:9, SD= 4:3
	초점 거리	f=2.4mm, F2.1 / f=2.8mm, F1.6(Optional)
	화각	H= 140°, V= 79°
	최저조도	COLOR= 0.01 Lux@F2.1 B/W= 0.0 Lux (Warm or IR LED On)
	주/야간	Auto(CDS/CAM) / Day / Night(ICR)
	영상초점	Auto/Manual
	DNR(2D/3D)	OFF/Level Adjustment(1~5)
	셔터 스피드	1sec ~ 1/10,000sec
	AGC	Auto/Manual
	화이트 밸런스	Auto/Indoor/Outdoor/Manual
열화상 센서	WDR/BLC	OFF/BLC
	기타	Defog, HLC, Dynamic slow shutter
	해상도	32 x 24
가스 센서	FOV	110° x 75°
	감지 거리	Max. 5M
	검측가스	Co, H ₂ , Smoke, Alcohol etc
초음파 센서	감도	1 ~ 50ppm
	주파수 대역	40kHz
	감도	-60dBm
LEDs	감지거리	Max. 5M
	IR LED	More than 10M, Wave: 850nm
	Warm LED	More than 10M
일반	센서 입력/출력	In 1/ Out 1(Relay)
	전원	DC12V 1A / PoE(IEEE 802.3af)
	인증	KC, TTA
	사이즈	Net: 121 x 83 x 45(mm)
	무게	Net: 420g
	동작온도	-20°C ~ 60°C
	접속	10Base-T/100Base-Tx
네트워크	비디오 압축 코덱	H.265/H.264/MJPEG
	비디오 스트림	Main= 5M/W4M/3M/1080p Second= 1080p/720p/D1 Third= 1080p/720p/D1
	스트림 타입	Video/Complex(Video/Audio) Stream
	프레임 레이트	Max. 30 fps for 5M/4M/3M/1080P/720P/D1
	대역폭	30Kbps ~ 16Mbps. Supports CBR/VBR
	오디오 압축	Two-way, G.711 A-law, G.711 μ-law, 128Kbps, sampling rate 8kHz
	로컬 저장	Micro SD/SDHC/SDXC card. Support up to 128GB
	Graphic OSD	센서별 게이지 및 알람 표시
	최대 접속자수	10 users(Depending on user bandwidth)
	웹 브라우저	HTML5(Edge, Chrome, Firefox, etc)
프로토콜	IPv4	IPv4 TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP
	ONVIF	PROFILE S
	Security	User Authentication(ID/PW)