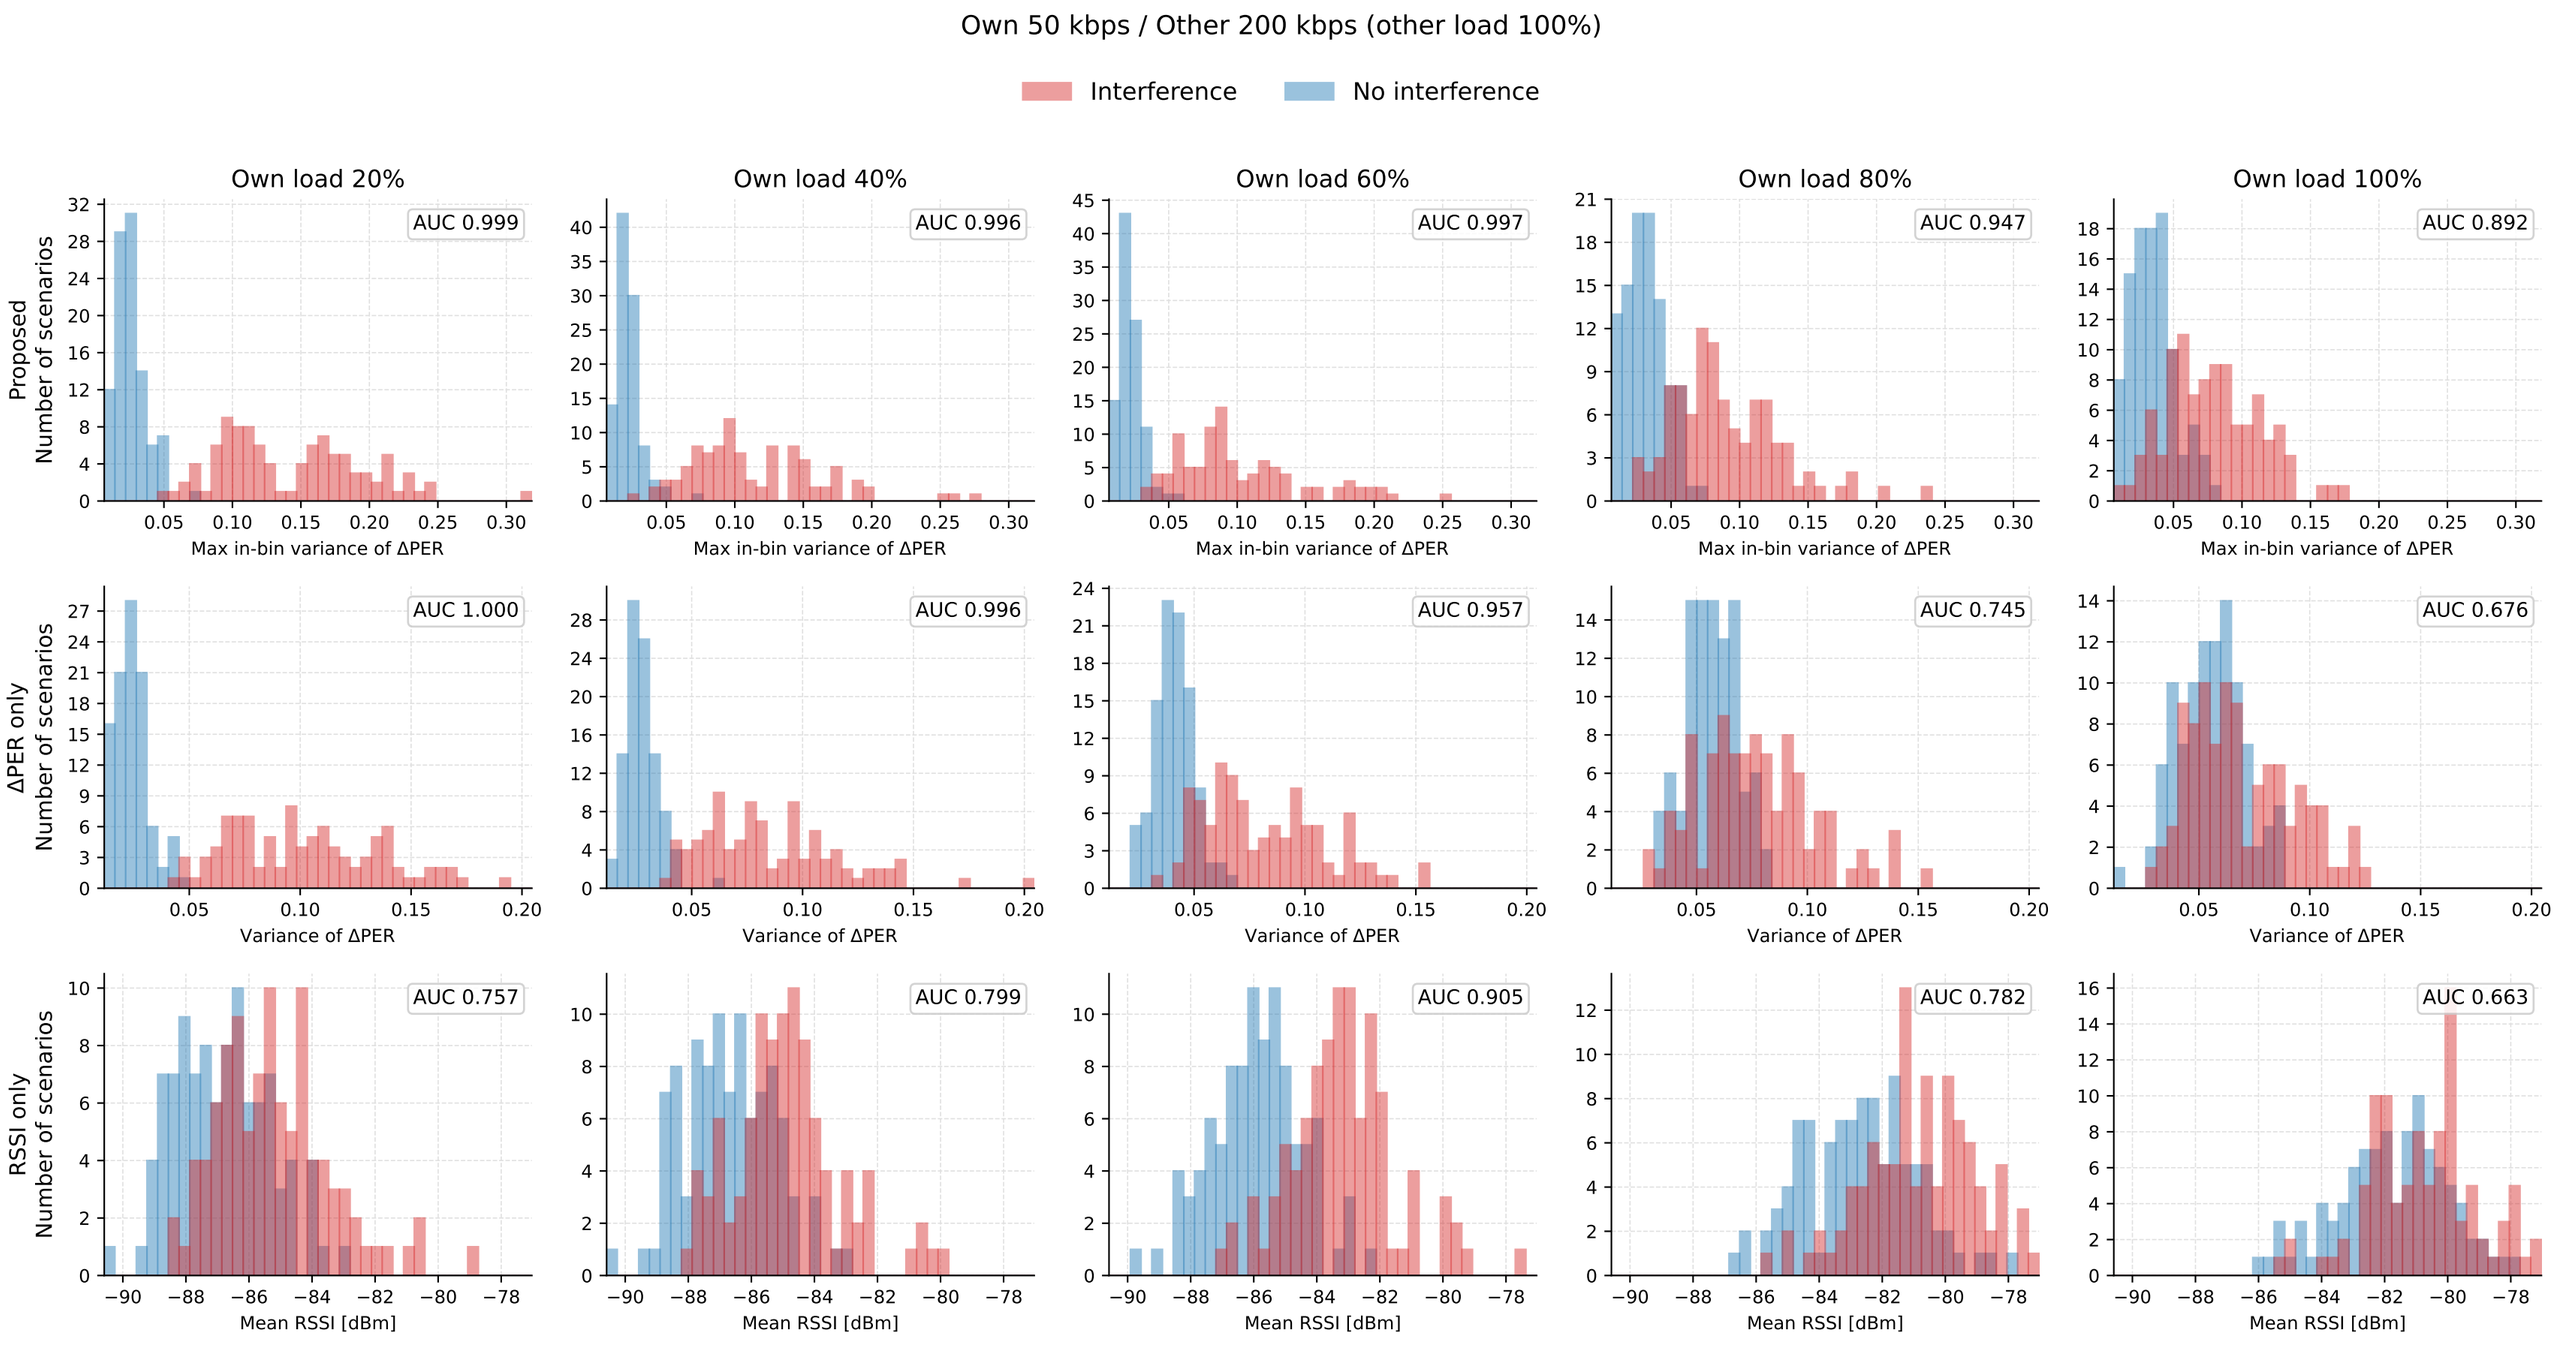
Own 50 kbps / Other 200 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.999
AUC 0.996
AUC 0.997
AUC 0.947
AUC 0.892
AUC 1.000
AUC 0.996
AUC 0.957
AUC 0.745
AUC 0.676
AUC 0.757
AUC 0.799
AUC 0.905
AUC 0.782
AUC 0.663
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]