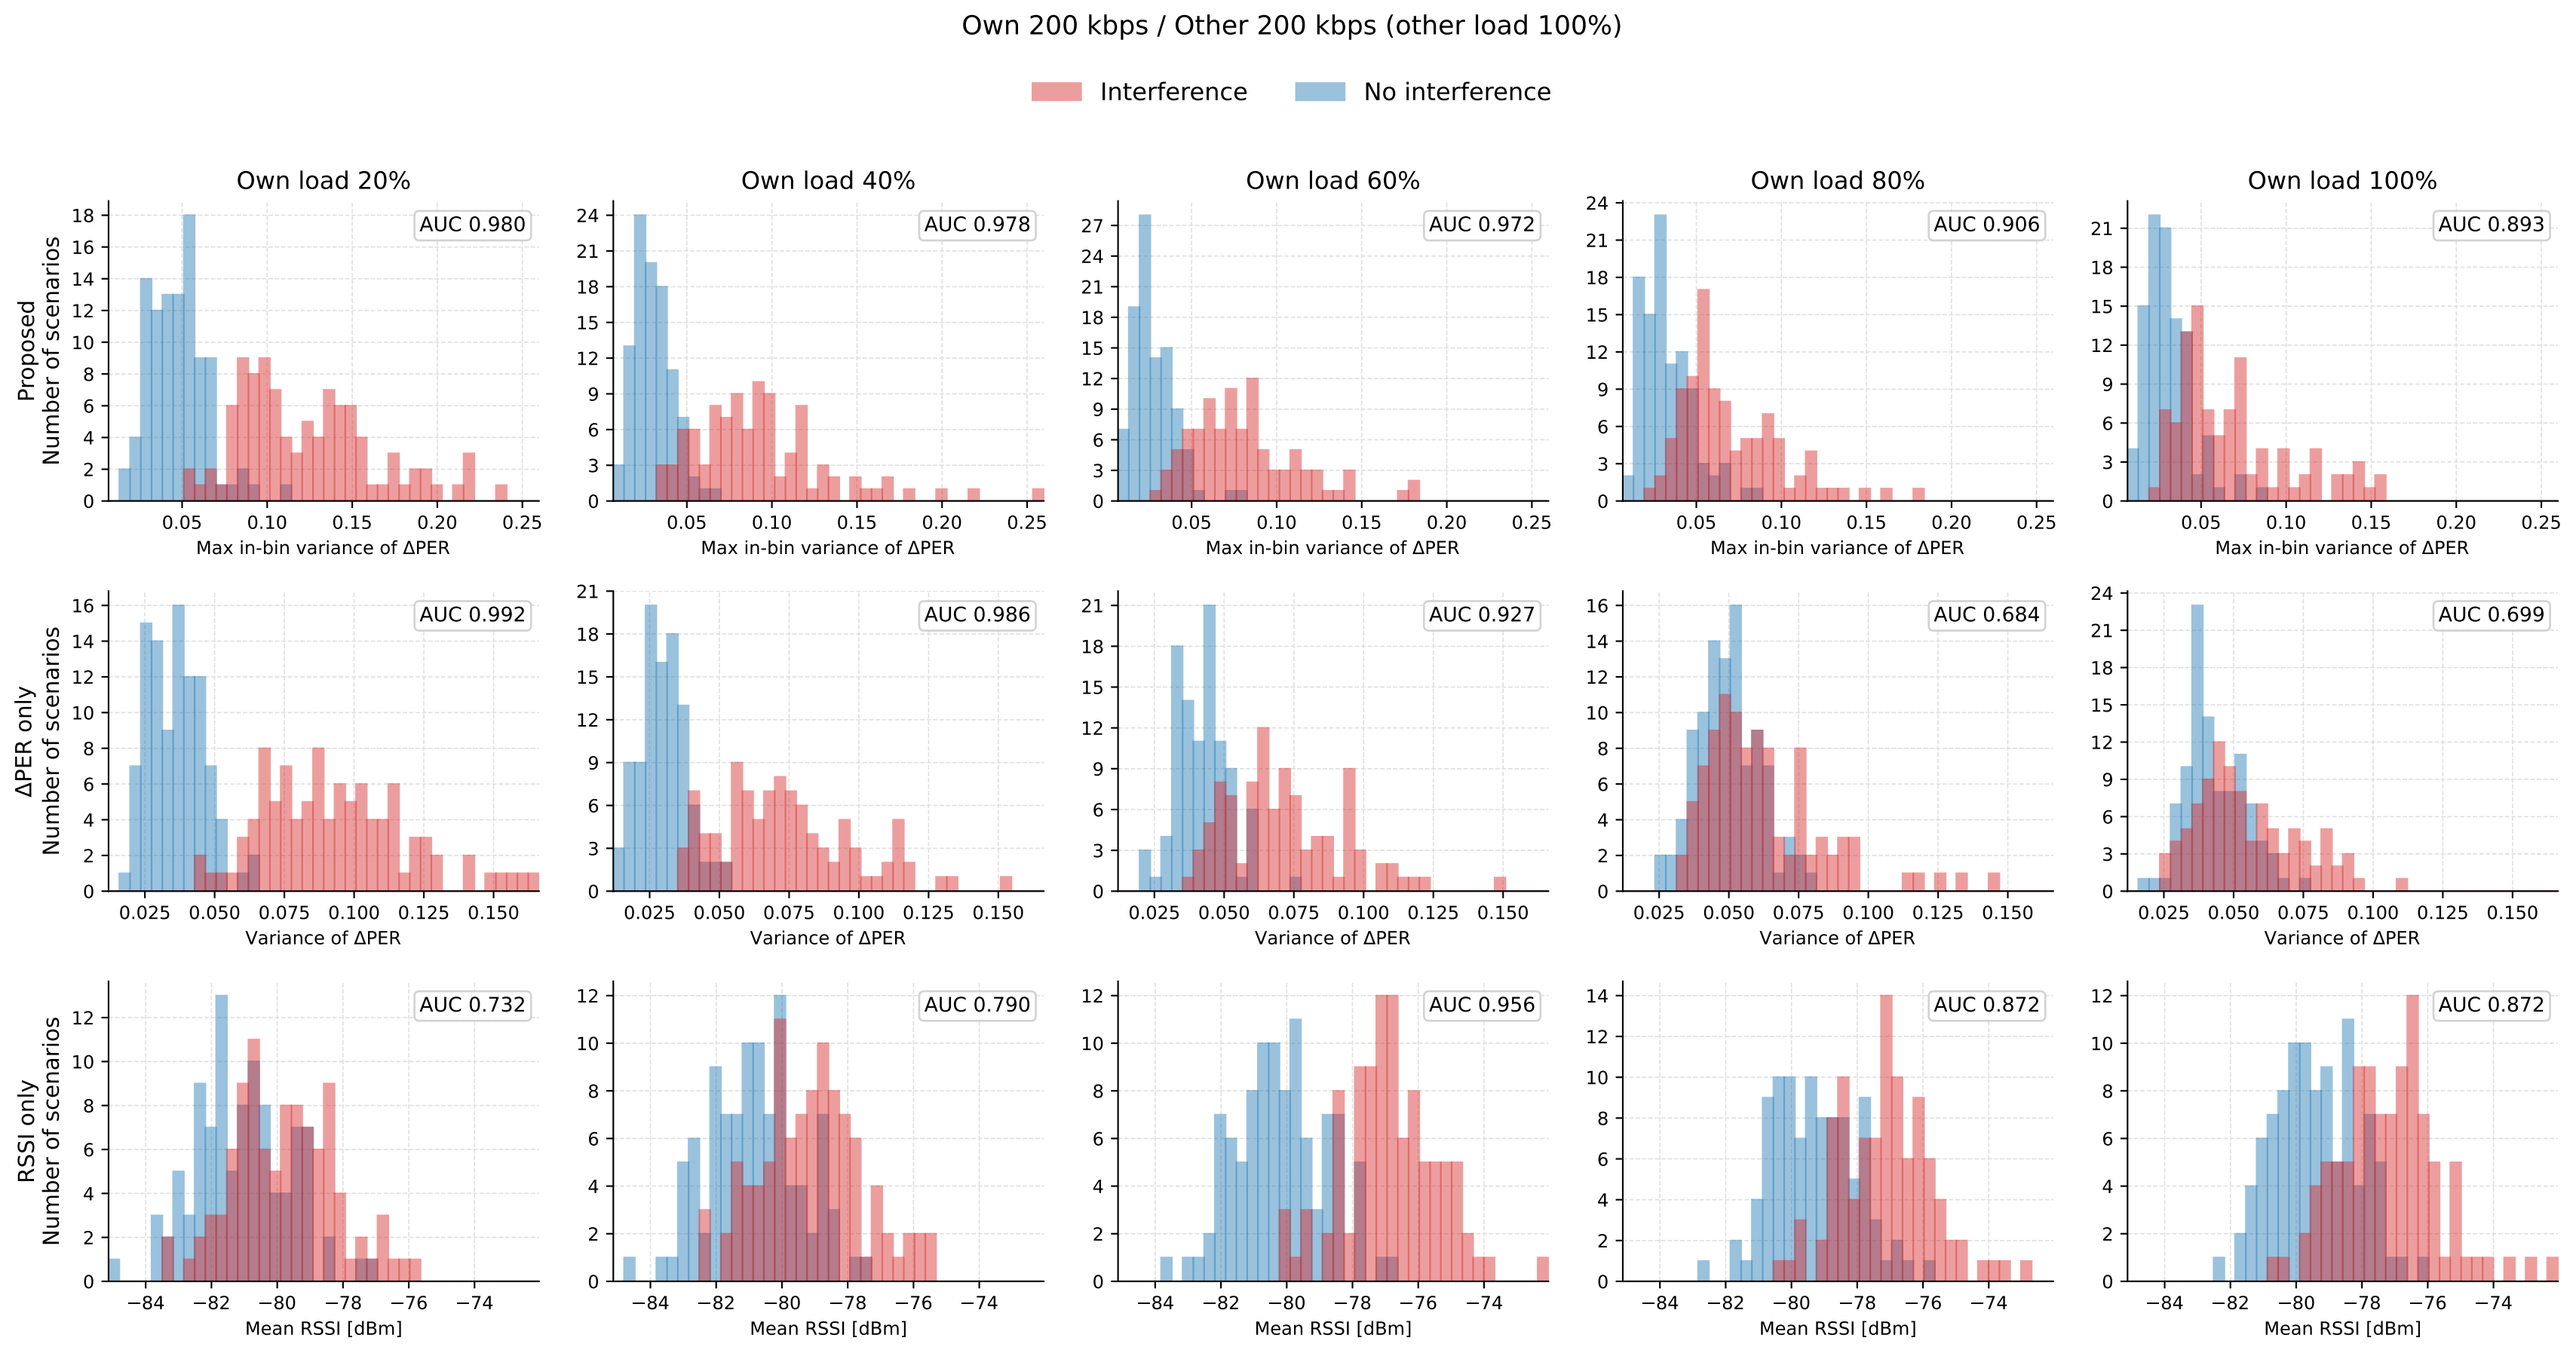
Own 200 kbps / Other 200 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.980
AUC 0.978
AUC 0.972
AUC 0.906
AUC 0.893
AUC 0.992
AUC 0.986
AUC 0.927
AUC 0.684
AUC 0.699
AUC 0.732
AUC 0.790
AUC 0.956
AUC 0.872
AUC 0.872
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]