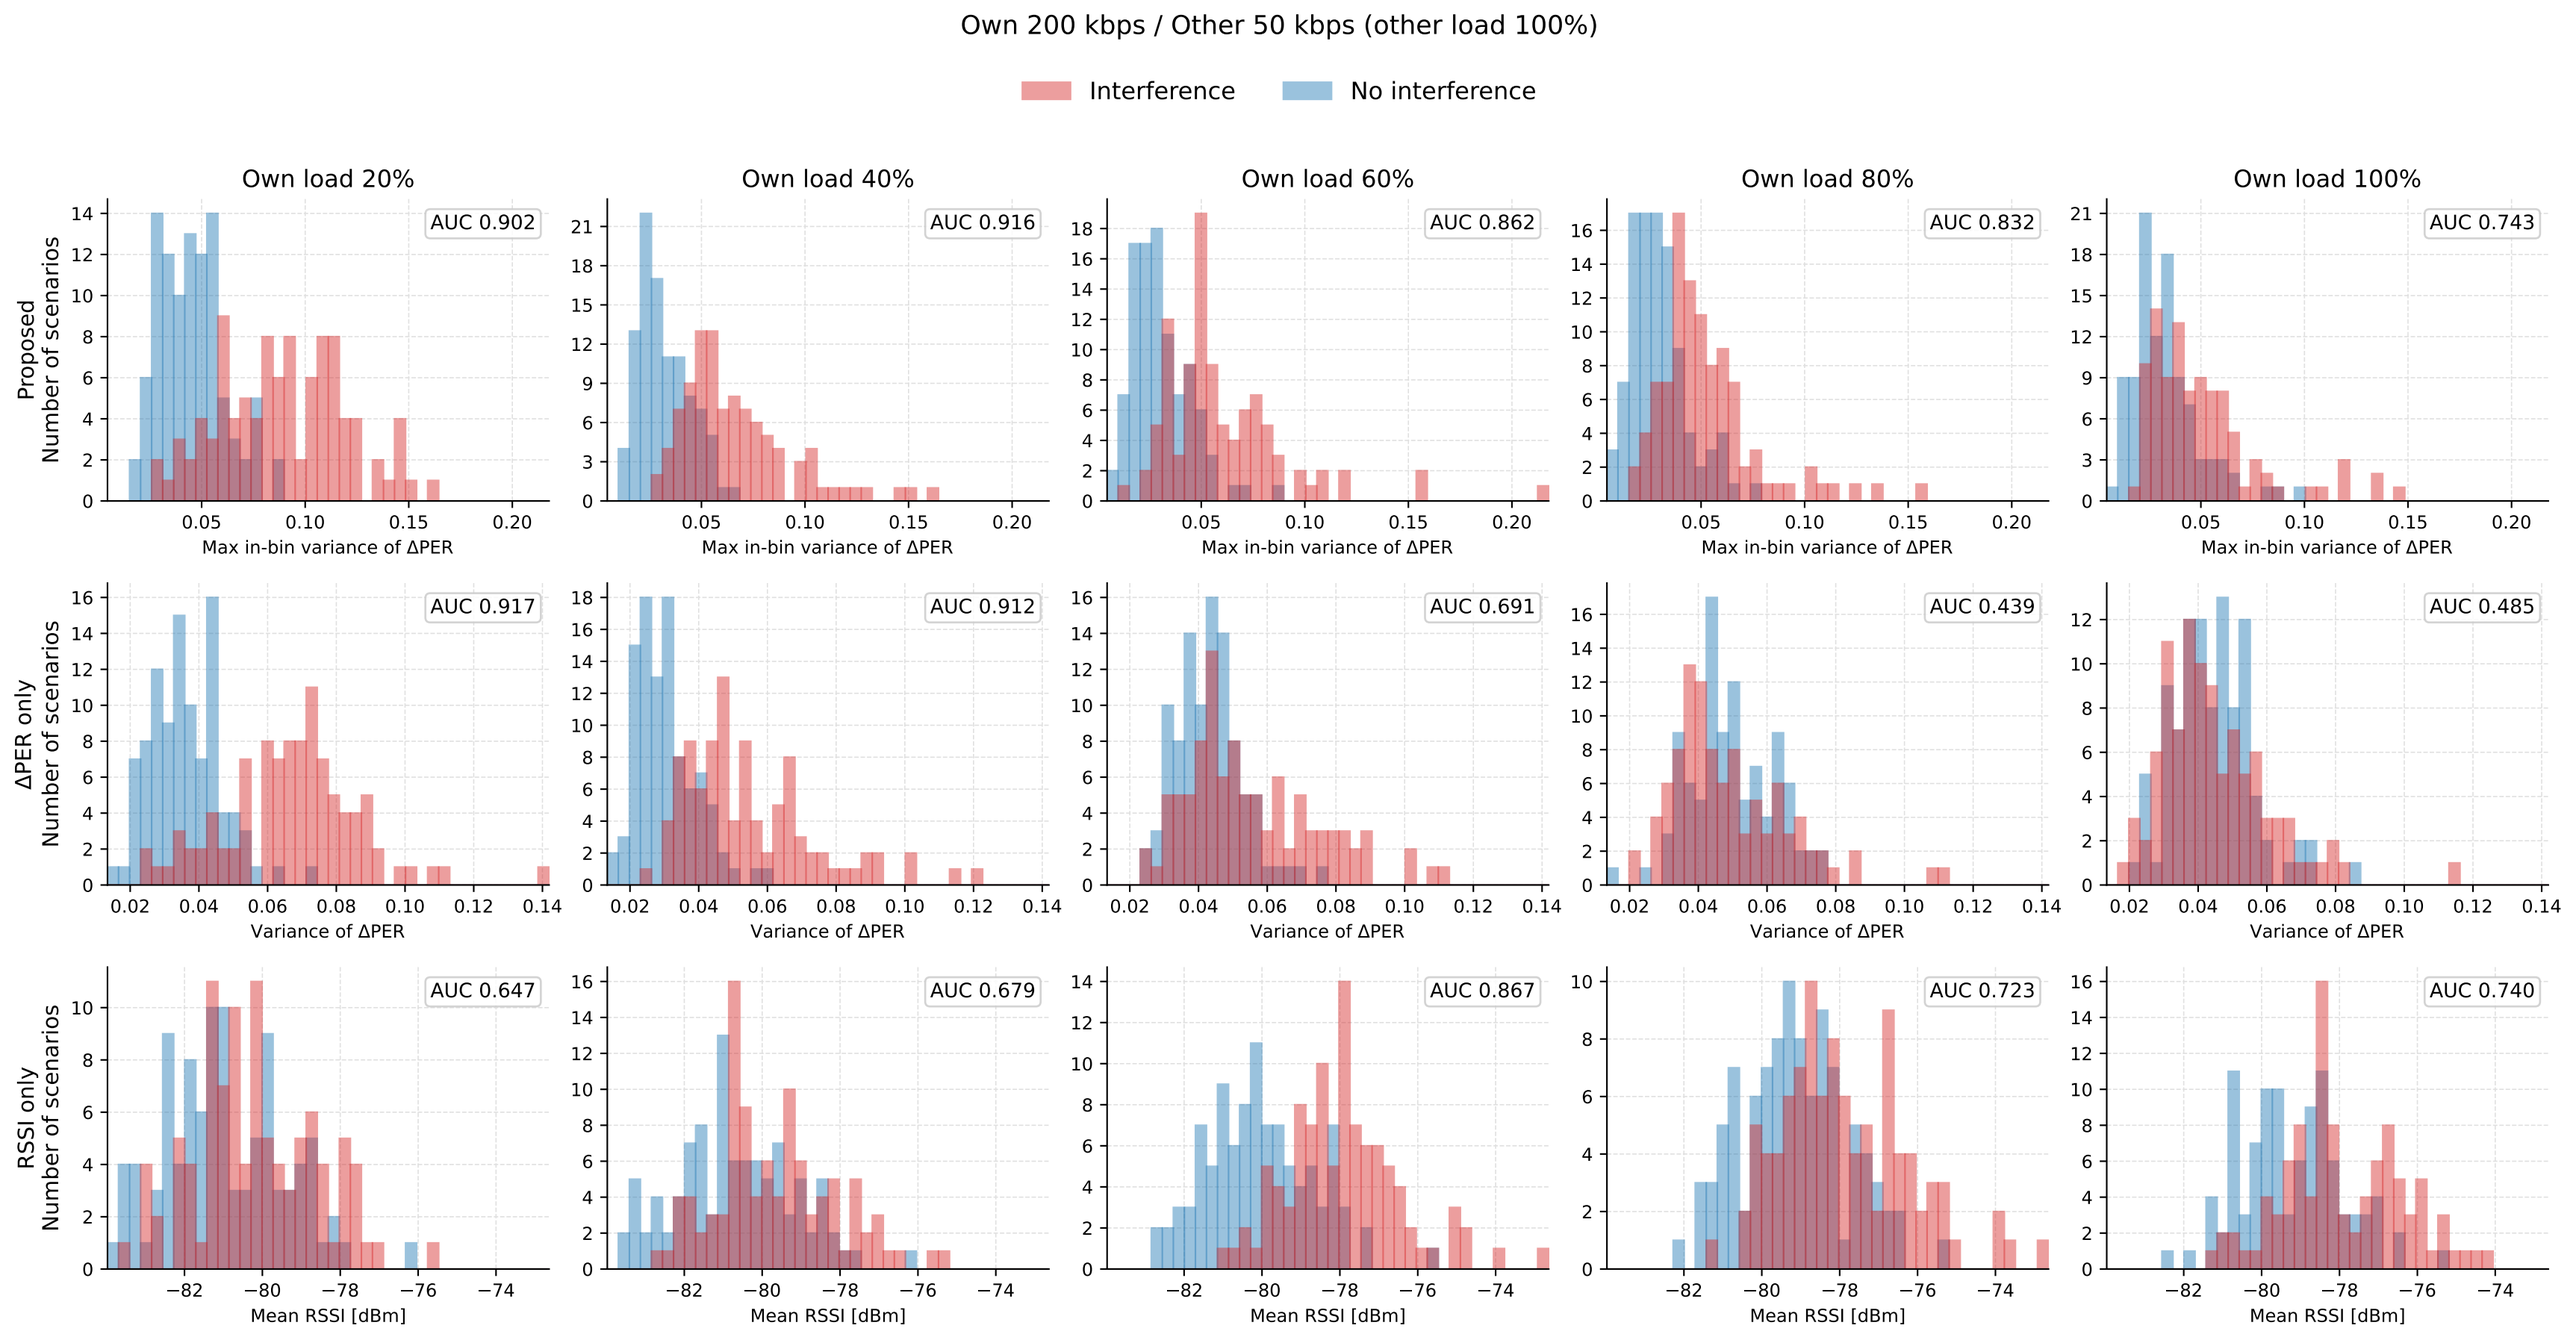
Own 200 kbps / Other 50 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.902
AUC 0.916
AUC 0.862
AUC 0.832
AUC 0.743
AUC 0.917
AUC 0.912
AUC 0.691
AUC 0.439
AUC 0.485
AUC 0.647
AUC 0.679
AUC 0.867
AUC 0.723
AUC 0.740
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]