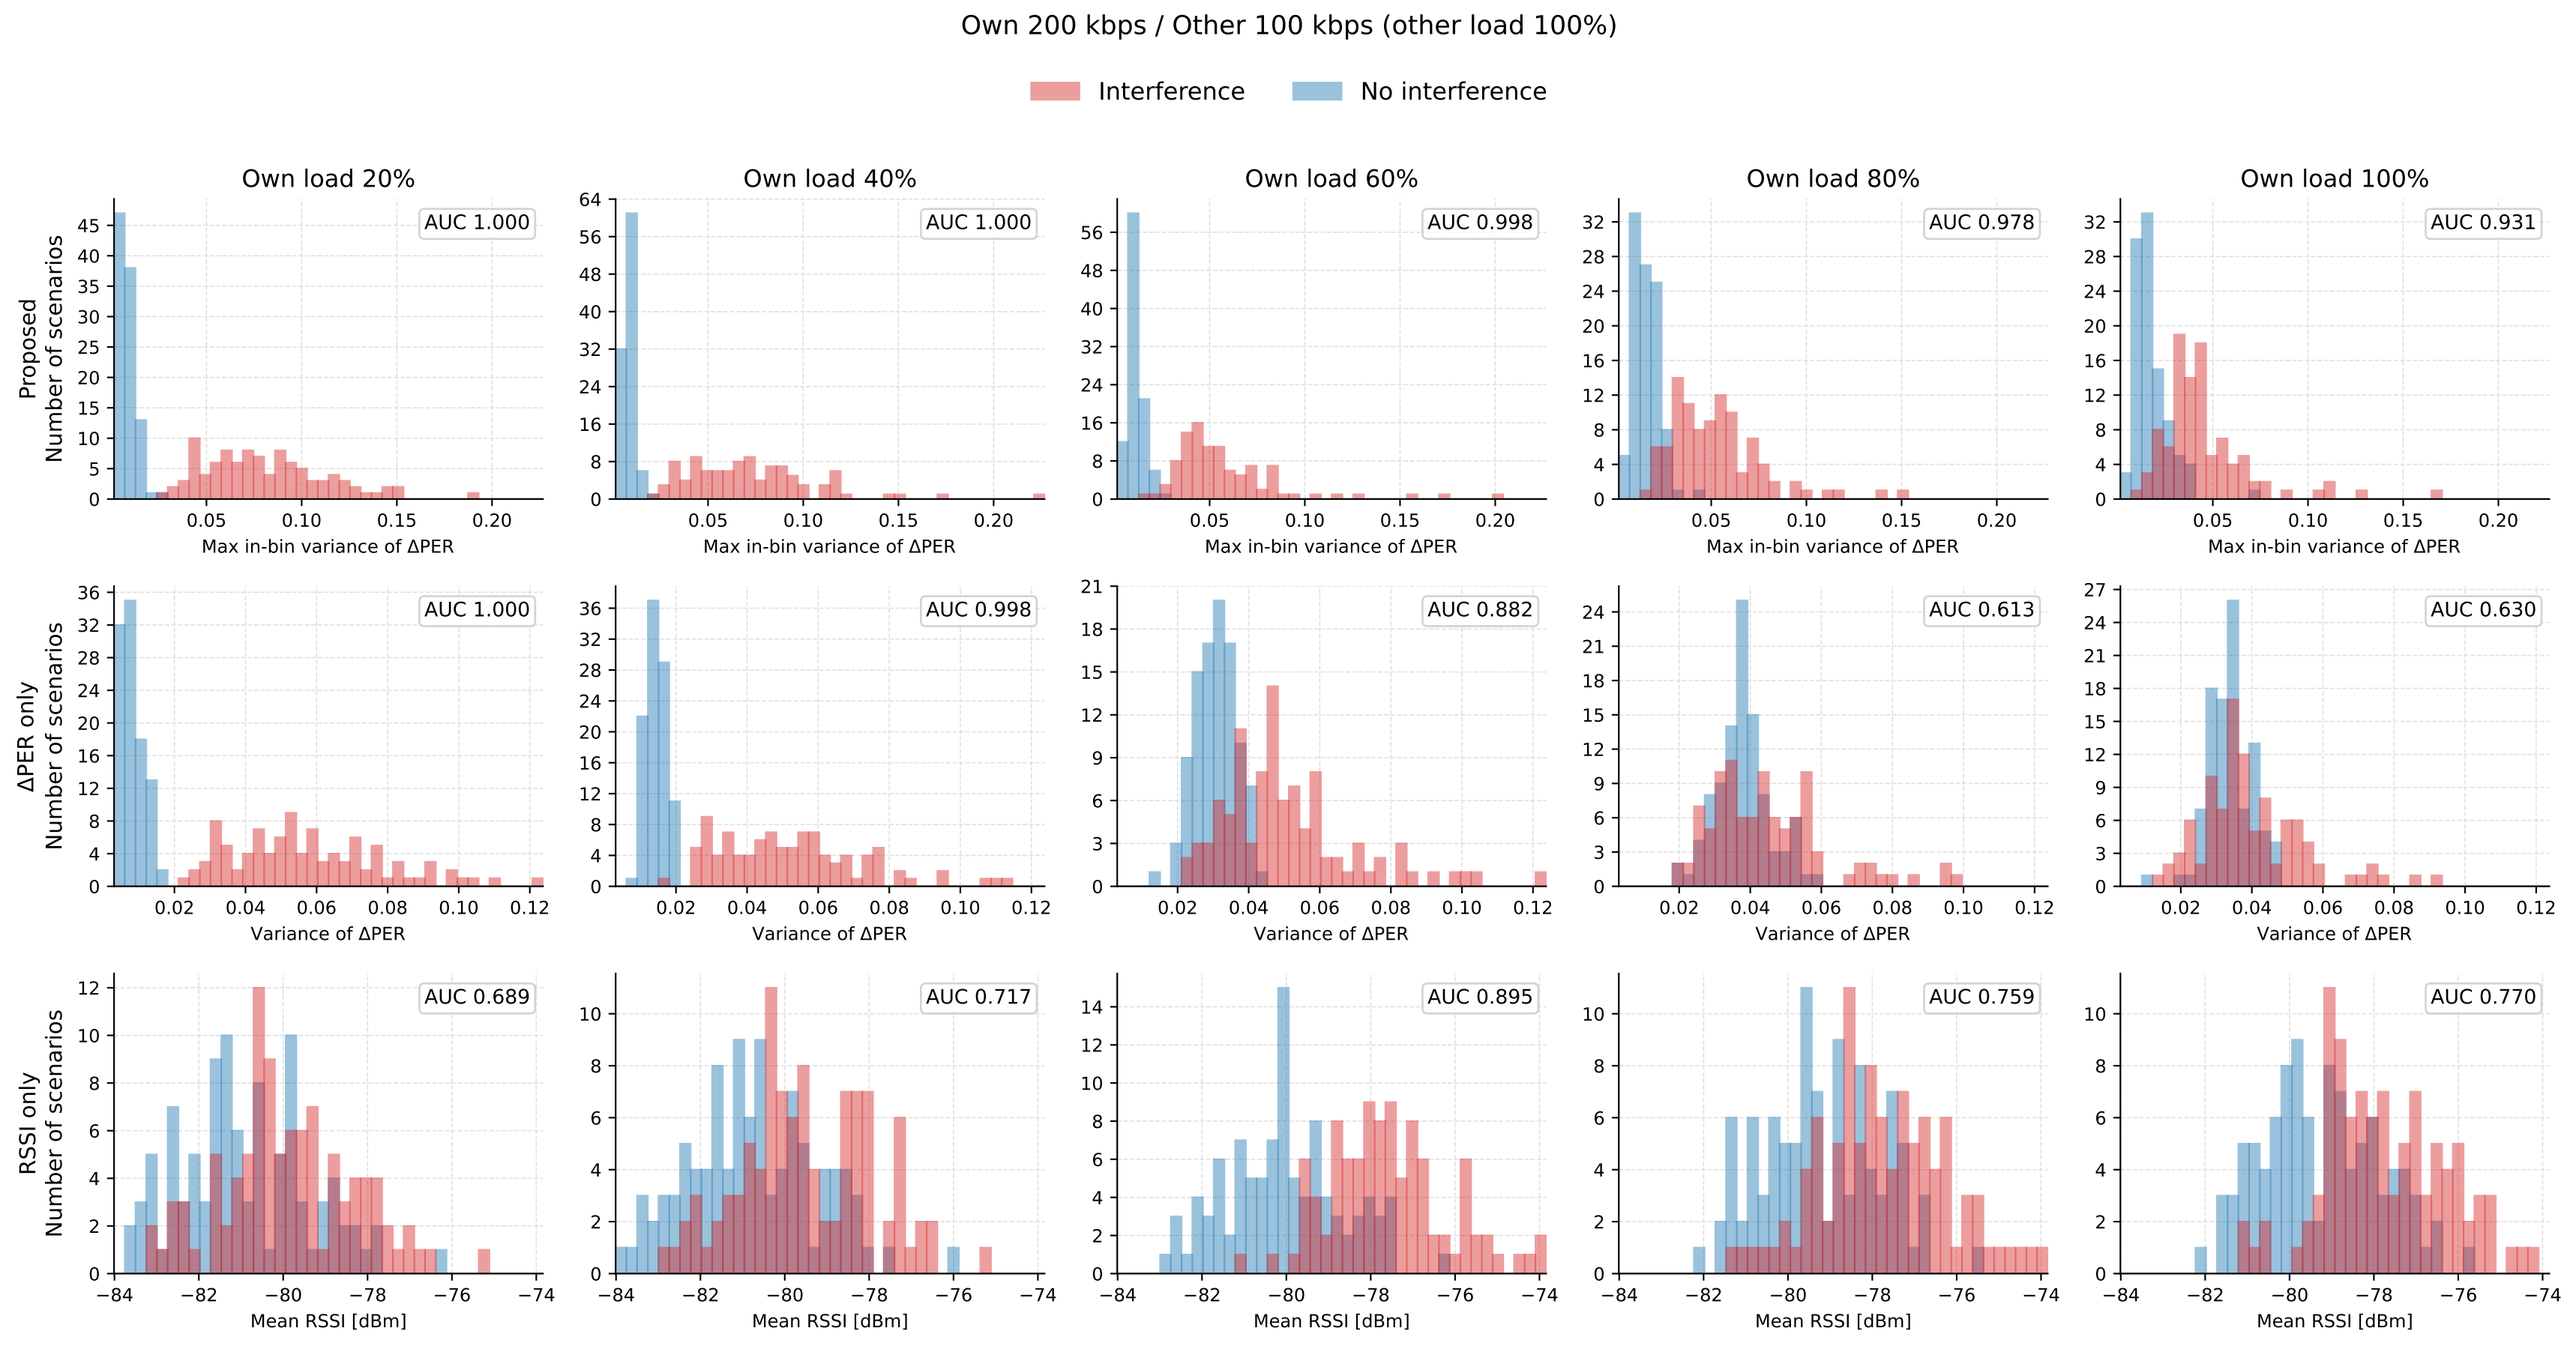
Own 200 kbps / Other 100 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 1.000
AUC 1.000
AUC 0.998
AUC 0.978
AUC 0.931
AUC 1.000
AUC 0.998
AUC 0.882
AUC 0.613
AUC 0.630
AUC 0.689
AUC 0.717
AUC 0.895
AUC 0.759
AUC 0.770
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]