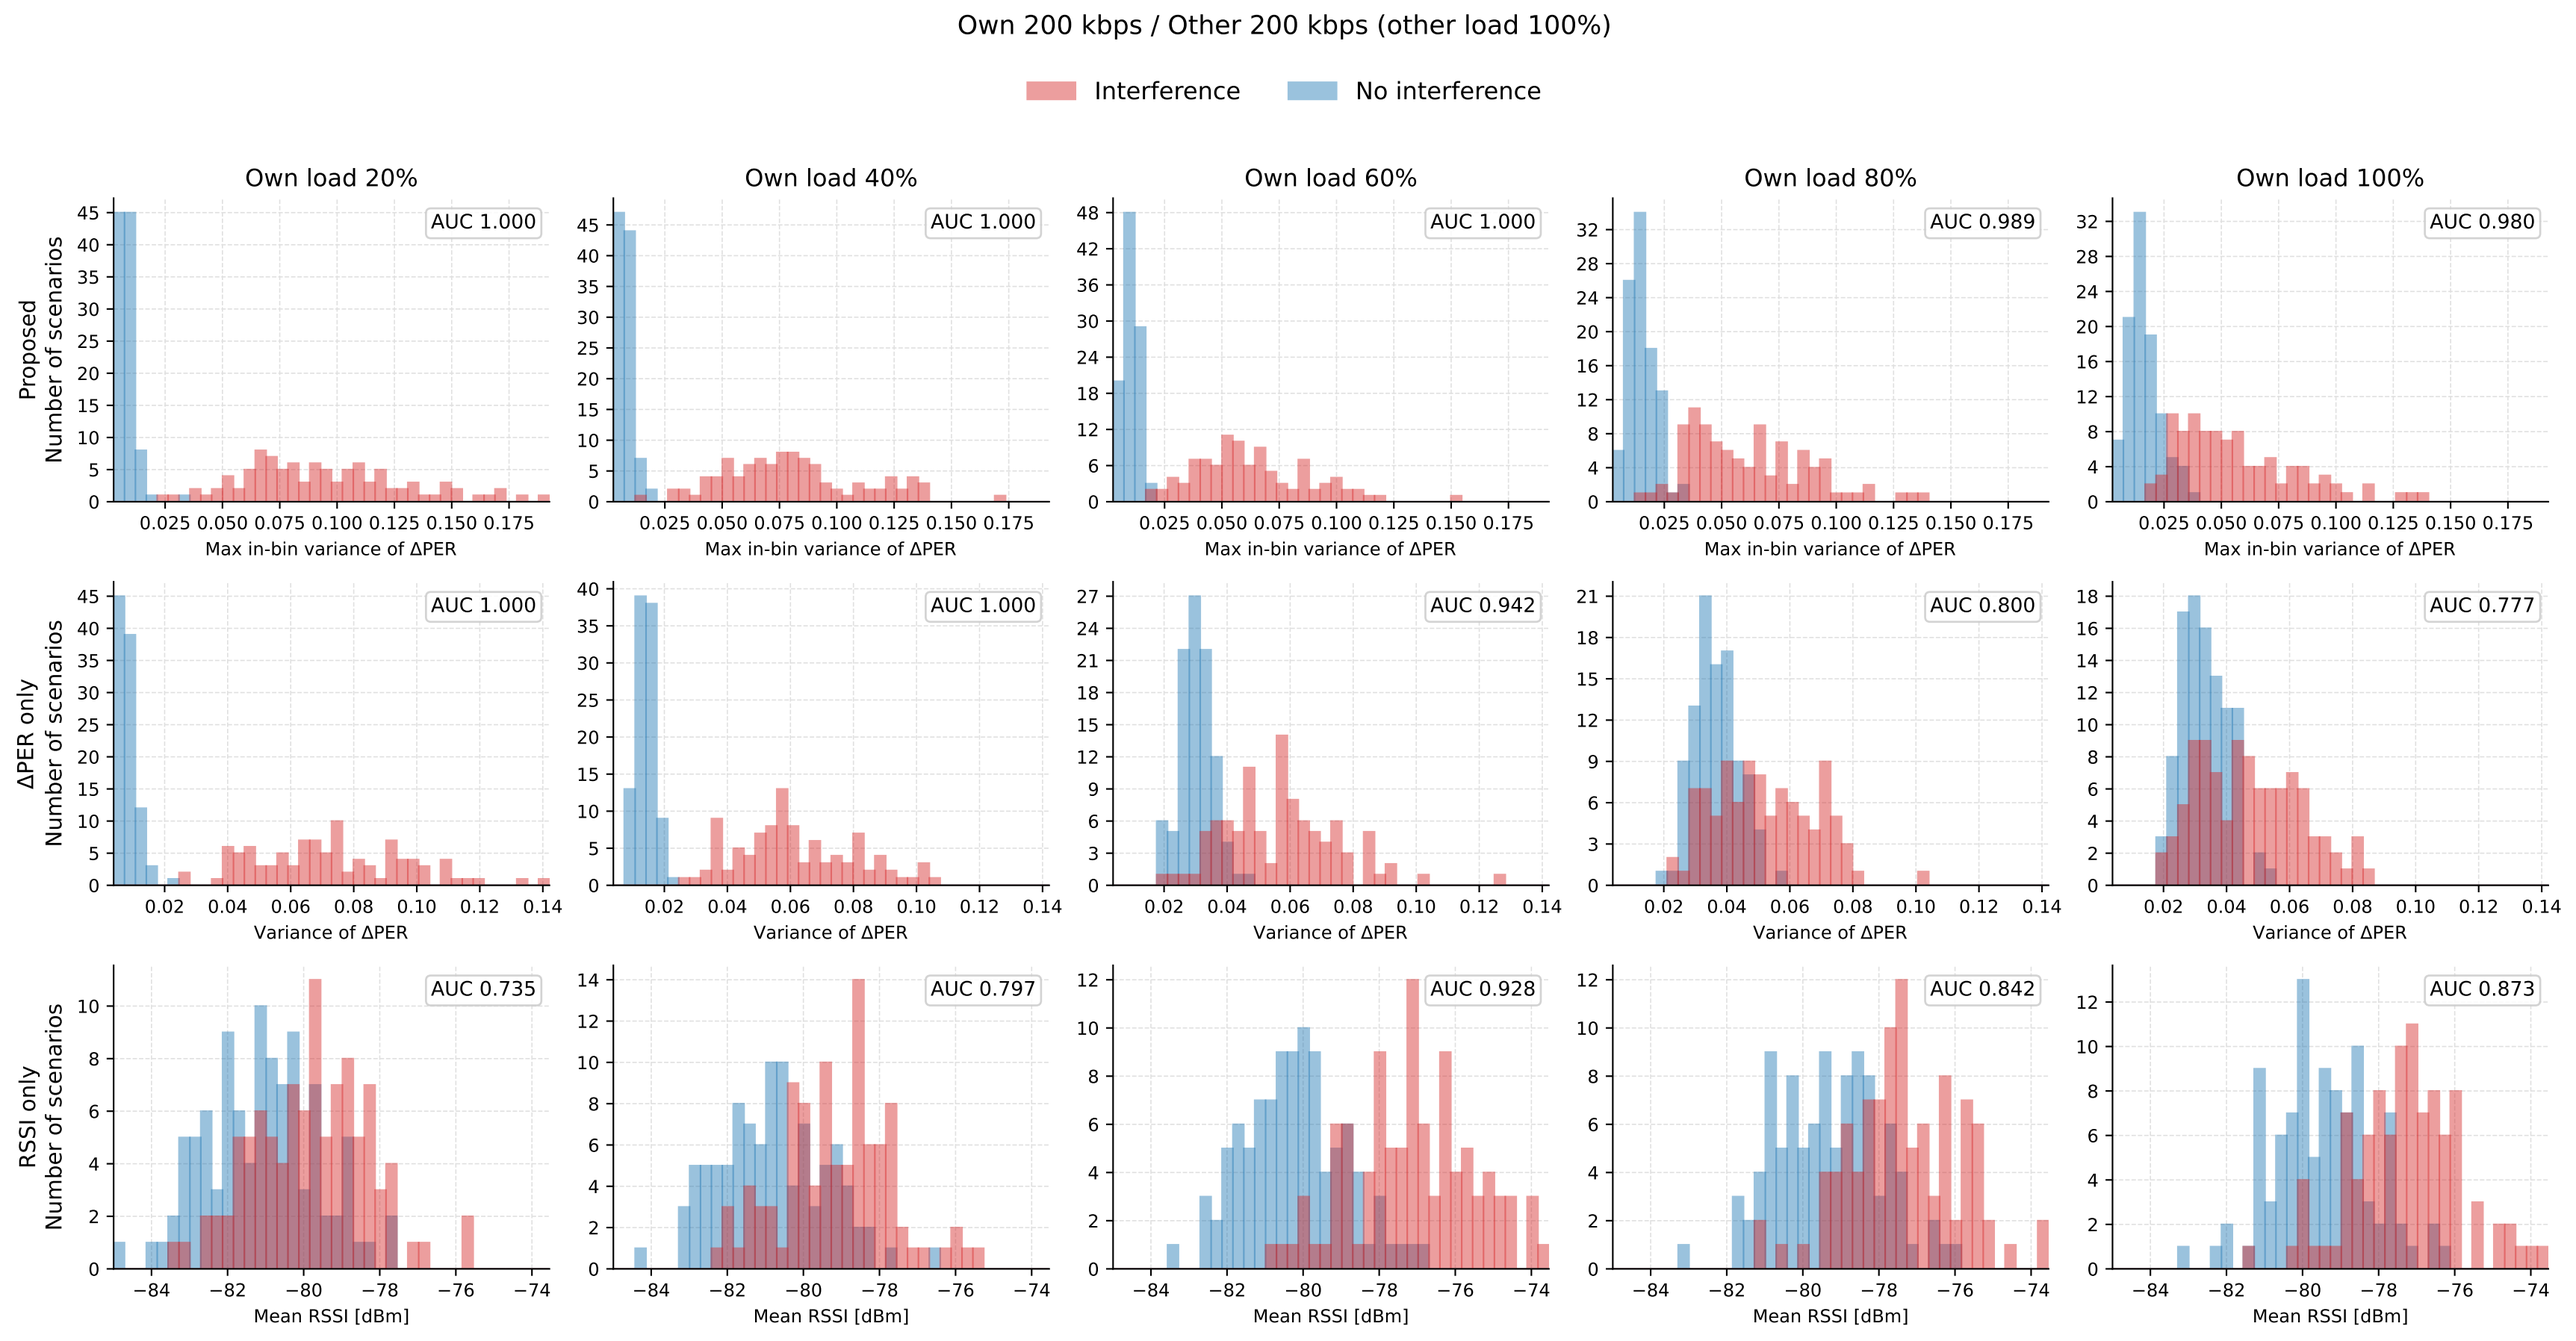
Own 200 kbps / Other 200 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 1.000
AUC 1.000
AUC 1.000
AUC 0.989
AUC 0.980
AUC 1.000
AUC 1.000
AUC 0.942
AUC 0.800
AUC 0.777
AUC 0.735
AUC 0.797
AUC 0.928
AUC 0.842
AUC 0.873
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]