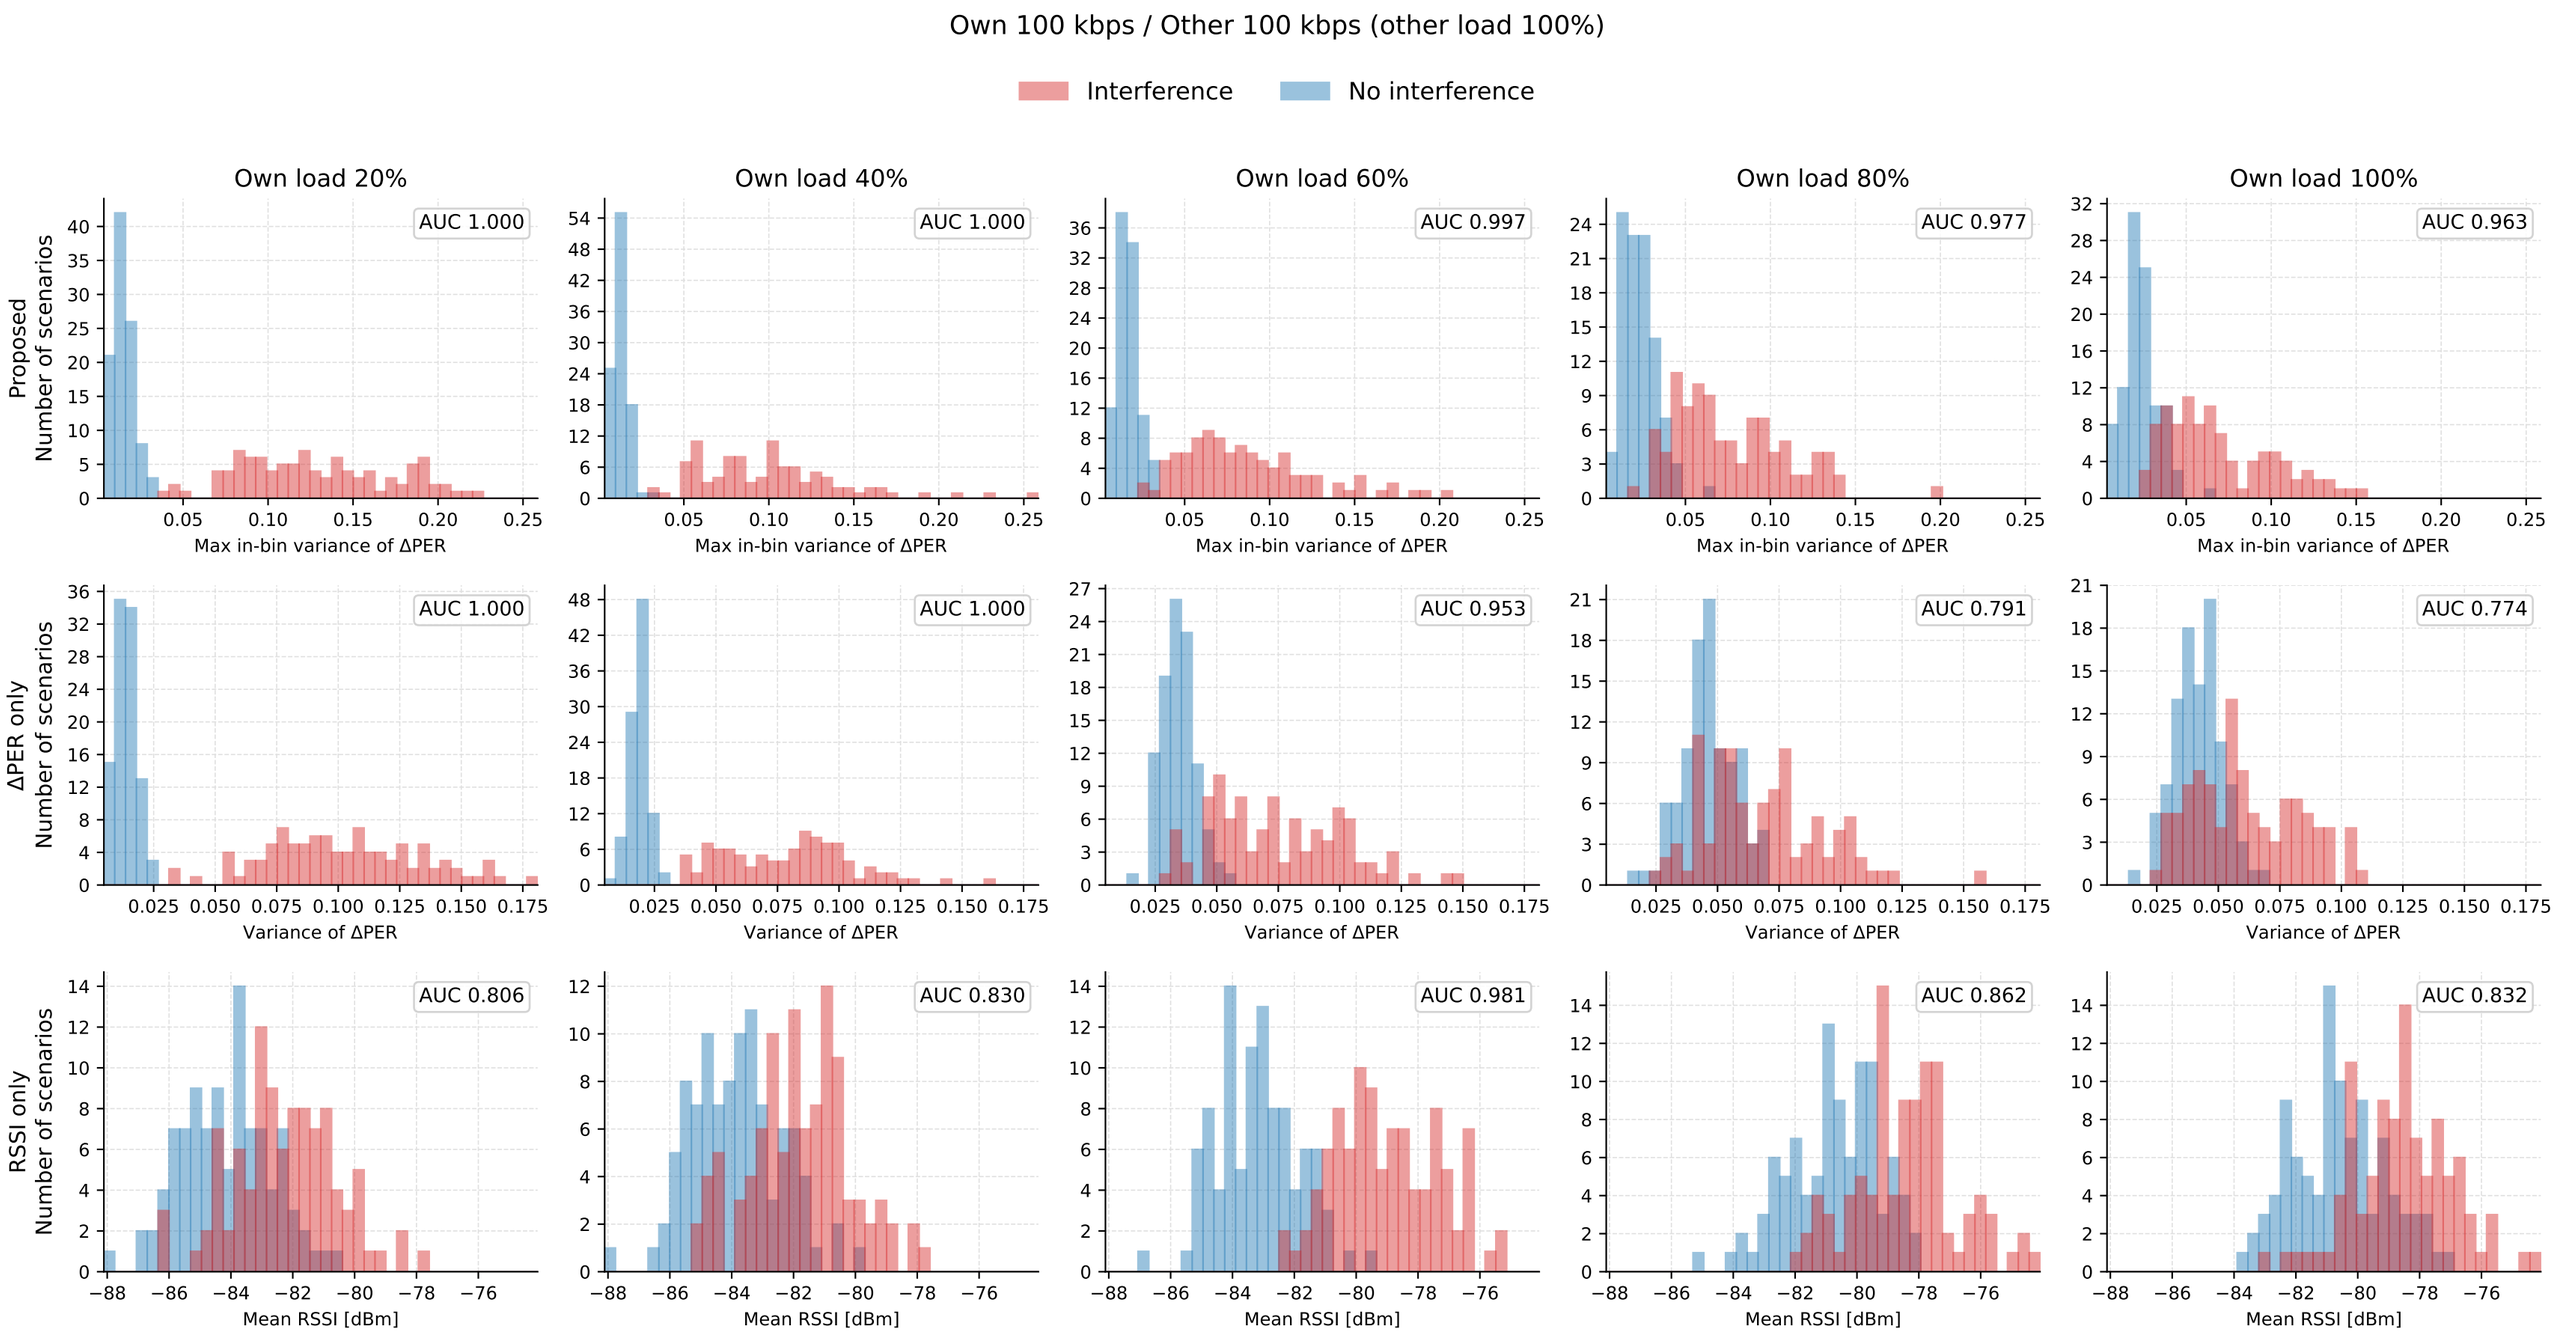
Own 100 kbps / Other 100 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 1.000
AUC 1.000
AUC 0.997
AUC 0.977
AUC 0.963
AUC 1.000
AUC 1.000
AUC 0.953
AUC 0.791
AUC 0.774
AUC 0.806
AUC 0.830
AUC 0.981
AUC 0.862
AUC 0.832
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]